GEBERIT

VÁLIDA DESDE JUNHO DE 2026

A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT 2026

KNOW HOW INSTALLED

Índice

Índice 3
Sanitas bidé Geberit AquaClean 7
Sanitas e tampos de sanita 37
Bidés 111
Urinóis 123
Lavatórios 149
Móveis de casa de banho 233
Conjuntos de lavatório com móvel 309
Espelhos e móveis com espelho 319
Torneiras 333
Duches 381
Geberit Duofix 411
Geberit Kombifix 457
Autoclismos de interior 477
Placas de comando de descarga e sistemas de descarga para sanitas 483
Sistemas de descarga para urinol 555
Válvulas de enchimento e de descarga 583
Autoclismos de exterior 587
Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés 599
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias 607
Estruturas de ligação para duches e banheiras 621
Apêndice 633

A GEBERIT E O FSC™

O Forest Stewardship Council (FSC) promove a gestão responsável e ecológica das florestas em todo o mundo. A Geberit utiliza madeira com certificação FSC™ (C134279) nos seus móveis de casa de banho. Procure produtos com o rótulo FSC.

Responsabilidade pelos produtos com certificação FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suíça



Sanitas bidé Geberit AquaClean

Sanitas bidé **8**

Sanitas suspensas 8
Sanitas de assentamento ao chão 15

Painéis de design **16**

Para sanitas bidé 16

Acessórios complementares **18**


Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit 19
Para sanitas bidé 24
Para tampos sanita bidé 27
Para tampos sanita bidé e sanitas bidé 28
Consumíveis 32


Sanitas bidé


Sanitas suspensas

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Mera Comfort









click & scan

Campos de aplicação
- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	30–50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Proteção contra respingos
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características
- Sistema híbrido de água quente com aquecedor individual e depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray de bocal duplo
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Intensidade ar do secador regulável em 5 níveis
- Braço do secador pode ser prolongado
- Temperatura do secador regulável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Temperatura do aquecimento do assento de sanita regulável
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Abertura e fecho sem contacto da tampa de sanita
- Ativação da luz de orientação em caso e aproximação
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Isolamento acústico pré-montado
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.210.11.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**5125,75**
146.210.21.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: cromo / Brilhante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**5125,75**


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19


- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a ref[a] 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a ref[a] 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a ref[a] 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a ref[a] 242.823.00.1.

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Mera Classic









click & scan

Campos de aplicação

- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	30–50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Proteção contra respingos
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características

- Sistema híbrido de água quente com aquecedor individual e depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray de bocal duplo
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Intensidade ar do secador regulável em 5 níveis
- Braço do secador pode ser prolongado
- Temperatura do secador regulável
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Isolamento acústico pré-montado
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.200.11.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	39,5	38	59	I	2000	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**4293,45**
146.200.21.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: cromo / Brilhante	39,5	38	59	I	2000	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**4293,45**


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Sela



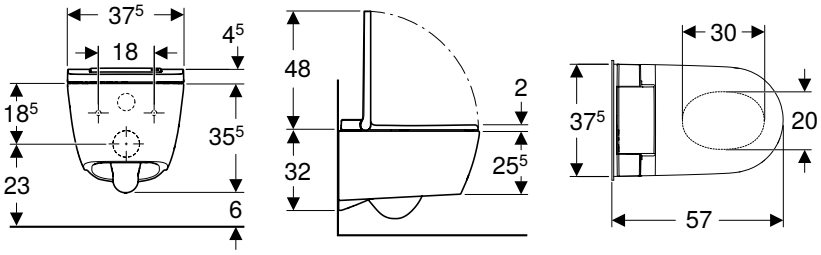

click & scan

Campos de aplicação

- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.220.11.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	37,5	40	57	I	1850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**2781,10**
146.220.21.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: cromo / Brilhante	37,5	40	57	I	1850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**2781,10**
146.220.JT.1	Sanita cerâmica, Tampa decorativa: Branco / Mate	37,5	40	57	I	1850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**3069,40**


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19


- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Sela, quadrada









click & scan

Campos de aplicação
- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características
- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.250.01.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	37,5	40	57	I	1850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**2872,45**
146.250.21.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: cromo / Brilhante	37,5	40	57	I	1850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**2872,45**


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19


- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Campos de aplicação
- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Definições de fábrica da temperatura da água	37 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Proteção contra respingos
- Dispositivo de compensação para tampo de sanita/sanita cerâmica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características
- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Aquecedor individual desativável
- Braço telescópico com chuveiro para a zona anal e vaginal, pode ser prolongado
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do secador regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do aquecimento do assento da sanita regulável com a aplicação Geberit Home


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.290.11.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	36	44,6	55,3	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2436,00**
146.290.FW.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Aço inox escovado	36	44,6	55,3	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2436,00**
146.290.SI.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Vidro	36	44,6	55,3	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2436,00**
146.290.SJ.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Preto / Vidro	36	44,6	55,3	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2436,00**


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19


- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Alba









click & scan

Campos de aplicação
- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água da zona anal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	20 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Características
- Preparação de água quente através do depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis com a aplicação Geberit Home
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- As funções podem ser ativadas através do comando à distância
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.350.01.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	37,5	40,5	56,5	I	850	Sim, assento de sanita e tampa de sanita	1	**880,00**


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita bidé ao chão Geberit AquaClean Tuma Comfort, alinhada à parede



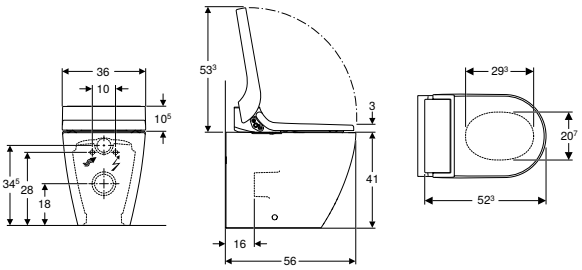

click & scan

Campos de aplicação

- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W
Pressão de escoamento	0,5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Definições de fábrica da temperatura da água	37 °C
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Duração da lavagem	50 s
Carga no tampo de sanita máx.	150 kg

Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Proteção contra respingos
- Dispositivo de compensação para tampo de sanita/sanita cerâmica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

Acessórios complementares

- Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean → pág. 28
- Painel de controlo instalado na parede sem contacto, para Geberit AquaClean → pág. 28
- Suporte para fixação à parede grande, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024) → pág. 29
- Kit de ligação Geberit para sanita ao chão
- Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão → pág. 600

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Aquecedor individual desativável
- Braço telescópico com chuveiro para a zona anal e vaginal, pode ser prolongado
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Ao chão
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Possibilidade de ligações no chão de 6–28 cm desde a parede, em combinação com módulos sanitários Geberit Monolith para sanita ao chão
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do secador regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do aquecimento do assento da sanita regulável com a aplicação Geberit Home
- Com módulo sanitário Geberit Monolith para sanita ao chão combinável

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.310.11.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Brilhante	36	36	51,5	56	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2699,90**
146.310.FW.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Aço inox escovado	36	36	51,5	56	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2699,90**
146.310.SI.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco / Vidro	36	36	51,5	56	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2699,90**
146.310.SJ.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Preto / Vidro	36	36	51,5	56	I	2000	Sim, apenas a tampa de sanita	1	**2699,90**


Painéis de design

Para sanitas bidé

Novo

Painel de design para sanita bidé Geberit AquaClean



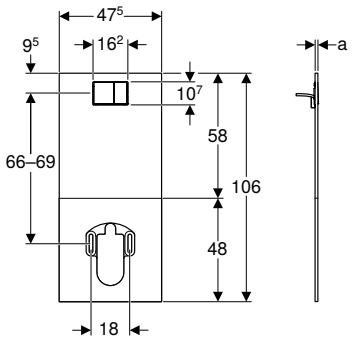

click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidés Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Twinline 12 cm (a partir das datas de fabrico de 1997 ou 1988, com conjunto de conversão integrado para descarga dupla)
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma, se não for possível realizar o furo necessário para a ligação ao abastecimento de água (p. ex., casa arrendada)
- Para superfícies totalmente revestidas a azulejo

Fornecimento

- Placa de acesso
- 4 parafusos de comando
- Adaptador vedante plano sobre vedante radial
- Material de fixação

Características

- Ajustado a distâncias de 66–69 cm, medido do centro da placa de comando de descarga até ao centro da fixação à cerâmica
- Conjunto complementar, passível de montagem e desmontagem sem danificar a superfície dos azulejos
- Placa de acesso com acionamento integrado para descarga dupla
- Placa de comando de descarga cromada mate
- Acionamento alinhado à face
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Cabo de ligação à eletricidade instalável atrás da placa de acesso

Ref[a]	Cor / superfície	Material	a [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.328.SI.1	Branco / Vidro	Laminado de alta pressão/vidro	2	47,5	106	1	**839,05**
115.328.SJ.1	Preto / Vidro	Laminado de alta pressão/vidro	2	47,5	106	1	**839,10**
115.329.11.1	Branco	Laminado de alta pressão	1,5	47,5	106	1	**702,80**

Disponível a partir de fevereiro 2026









Acessórios complementares








- Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm → pág. 601

Acessórios complementares









Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit








Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

			Sigma 12 cm até março de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm com caixa de ligação	Sigma 8 cm até março de 2013	
							
Para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma							
Conjunto de ligação ao abastecimento de água	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Bicha de ligação reforçada	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Para sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa							
Conjunto de ligação ao abastecimento de água	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓[1)]	✓[1)]	✓	
Bicha de ligação reforçada	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cabo de alimentação com ficha Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Cabo de alimentação para a Power & Connect Box	147.078.00.1				✓		
Painel de design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						






	Sigma 8 cm até 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm até março de 2013	Kappa 15 cm	Sem tubo para cabos elétricos
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓	✓		✓			
			✓		✓	✓	
							✓
	✓						
		✓					
			✓			✓	
							✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

			Sigma 12 cm até março de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm com caixa de ligação	Sigma 8 cm até março de 2013	
							
Para sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa							
Conjunto de ligação ao abastecimento de água	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Bicha de ligação reforçada	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede	242.839.P0.1		✓			✓	
Painel de design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma, sanita suspensa							
Conjunto de ligação ao abastecimento de água	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.045.00.1						
Bicha de ligação reforçada	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede	242.839.P0.1		✓			✓	
Painel de design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para Geberit AquaClean Mera							
Conjunto de ligação ao abastecimento de água	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	








	Sigma 8 cm até 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm até março de 2013	Kappa 15 cm	Sem tubo para cabos elétricos
			82 / 98 cm	112 cm			
							
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

			Sigma 12 cm até março de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm com caixa de ligação	Sigma 8 cm até março de 2013	
							
Bicha de ligação reforçada	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede	242.839.P0.1		✓			✓	
Painel de design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Necessário

[1] Opcional, se for desejada uma barreira adicional

	Sigma 8 cm até 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm até março de 2013	Kappa 15 cm	Sem tubo para cabos elétricos
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓

Para sanitas bidé

Tubo de descarga para Geberit AquaClean Sela para módulo sanitário Geberit Monolith



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a Geberit Monolith (até à data de fabrico de 2016)

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.043.00.1	1	33,00

Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior 12/15 cm para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidés Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação 82/98 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 5 cm a partir do eixo central

Fornecimento
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de ligação

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.020.00.1	1	67,00

Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclimos de interior 8/12 cm para sanitas bidé Geberit AquaClean Mera



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central

Fornecimento
- Tampa lateral com conduta para ligação externa ao abastecimento de água
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Espelho

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.030.11.1	Branco	1	91,60
147.030.21.1	cromo / Brilhante	1	114,50

Bicha de ligação reforçada com válvula de corte esférica para Geberit AquaClean Alba/Sela



click & scan

Campos de aplicação
- Para opção de corte adicional
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba

Fornecimento
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Válvula de corte esférica

Refª		UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.077.00.1		1	48,60

Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a tomadas exteriores, à direita 30 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a tomada exterior, à direita 30 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a tomada exterior, à direita 30 cm

Características
- Comprimento 60 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

Dados técnicos

Voltagem nominal	220–230 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Material	PVC

Refª	Cor / superfície	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.839.P0.1	Branco	7	1	49,05

Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean Alba



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba, ligação à rede elétrica externa, à direita, 30 cm

Características
- Comprimento 60 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.081.P0.1	Branco	1	41,60

Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean Alba, para Power & Connect Box



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a Power & Connect oculta

Características
- Comprimento 85 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.078.00.1	Branco	1	41,60

Módulo de interface 12 V para Geberit AquaClean Mera/Sela



click & scan

Campos de aplicação
- Para ligação elétrica oculta do módulo Geberit DuoFresh com ativação manual
- Para a ligação oculta de sistemas de descarga para sanita eletrónicos ou placas de comando de descarga Geberit
- Para a ligação de placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80 (a partir de data de fabrico de julho de 2022)
- Para a ligação de acionamentos eletrónicos com fios (a partir da data de fabrico julho de 2022)
- Para a ligação de módulos sanitários Geberit Monolith Plus (a partir da data de fabrico de outubro de 2023)

Características
- Distribuição de corrente através de lavagem integrada
- Acionamento automático da descarga ativável em combinação com o acionamento eletrónico
- Ativação automática do extrator de odores do módulo Geberit DuoFresh

Dados técnicos

Corrente	12 V DC

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.049.00.1	1	169,65

Assento fixo de sanita, para Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Campos de aplicação
- Para Geberit AquaClean Mera Classic

Características
- Suporte de forças laterais

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.042.11.1	Branco	1	258,05

Para tampos sanita bidé

Conjunto de ligação ao abastecimento de água, para autoclismos de interior 12 cm, para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação de 112 cm

Fornecimento
- Forquilha em Y
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Espelho
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Material de ligação
- Material de fixação

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.035.00.1	1	78,00

Conjunto de ligação ao abastecimento de água, para autoclismos de interior 12 cm / 15 cm, para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação 82/98 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Fornecimento
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Espelho
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de ligação
- Material de fixação


Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.036.00.1	1	102,35

Para tampos sanita bidé e sanitas bidé

Novo

Painel de controlo instalado na parede sem contacto, para Geberit AquaClean





click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Sela
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean Mera
- Para o comando sem contacto das funções da sanita bidé

Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Acionamento sem contacto
- Superfície de plástico
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

Dados técnicos

Tipo de pilha	CR2032 (3 V)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IPX4
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Humidade do ar relativa	10–100 %


Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.044.00.1	Branco / Plástico	1	342,50

Disponível a partir de fevereiro 2026

Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean



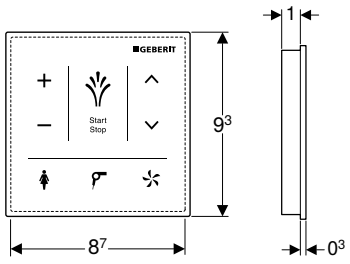

click & scan

Campos de aplicação
- Para o comando manual, sem fios das funções de lavagem integrada
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean Mera

Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Superfície de vidro
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

Dados técnicos


Tipo de pilha	CR2032 (3 V)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IPX4
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Humidade do ar relativa	10–100 %

Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.038.SI.1	Branco / Vidro	9,3	9,3	1	303,70
147.038.SJ.1	Preto / Vidro	9,3	9,3	1	303,70

Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean Sela





click & scan

Campos de aplicação
- Para o comando manual, sem fios das funções de lavagem integrada
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Sela

Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Superfície de vidro
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

Dados técnicos

Tipo de pilha	CR2032 (3 V)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IPX4
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Humidade do ar relativa	10–100 %

Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.041.SI.1	Branco / Vidro	9,3	9,3	1	**299,45**
147.041.SJ.1	Preto / Vidro	9,3	9,3	1	**299,45**

Suporte para fixação à parede grande, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024)

click & scan

Campos de aplicação
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Mera (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Sela (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Tuma Comfort (a partir da data de fabrico de 2024)

Características
- Para a instalação em parede
- Suporte aparafusado, com ímanes
- À prova de roubo

Fornecimento
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.086.01.1	Branco	1	**41,65**

Suporte para fixação à parede pequeno, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024)

click & scan

Campos de aplicação
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Alba
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Tuma Classic (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Cama (a partir da data de fabrico de 2024)

Características
- Para a instalação em parede
- Suporte aparafusado, com ímanes
- À prova de roubo

Fornecimento
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.076.01.1	Branco	1	38,05

Conjunto de ligação ao abastecimento de água Geberit AquaClean para autoclismo de interior 8 / 12 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm

Fornecimento
- Forquilha em Y
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de fixação

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
249.801.00.1	1	79,40

Conjunto de ligação ao abastecimento de água convencional, para Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água laterais convencionais, à esquerda
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela
- Para a ligação de Geberit AquaClean Tuma
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean a estruturas de instalação Geberit Duofix sem barreiras na zona visível

Fornecimento
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Bicha de ligação reforçada 3/8"

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.045.00.1	1	33,30

Bicha de ligação reforçada Geberit para autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (a partir da data de fabrico 2016)



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Para a ligação de Geberit AquaClean

Características
- Bicha de ligação na válvula de corte de esquadria conectável sem ferramenta

Dados técnicos

Material	Thermoplast/Aço/Latão

Ref[a]	G [“]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.173.00.1	3/8	1	45,45

Bicha de ligação reforçada Geberit para autoclismo de interior Sigma 8 cm (UP720)



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean

Características
- Bicha de ligação na válvula de corte de esquadria conectável sem ferramenta

Dados técnicos

Material	Thermoplast/Aço/Latão

Ref[a]	G [“]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.413.00.1	3/8	1	43,55

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite a ref[a] 243.173.00.1

Caixa de tomada Geberit



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma em combinação com módulos Geberit DuoFresh
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela através de ligações fixas
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma em combinação com placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Alba em combinação com módulos Geberit DuoFresh
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Alba em combinação com placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80
- Para a ligação de módulos sanitários Geberit Monolith Plus em combinação com sanitas bidé Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma mediante ligação fixa
- Para a ligação de um extrator de odores

Características
- Tampa aparafusável

Fornecimento
- 3 ilhós metálicos
- 3 terminais
- 2 fitas de velcro

Dados técnicos

Nível de proteção	IP66

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.837.00.1	1	56,25

Consumíveis

Produto de limpeza Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para a limpeza de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean

Características
- Conteúdo 500 ml
- Aplicável de imediato e sem diluir
- Ecológico
- Testado dermatologicamente

Fornecimento
- Produto de limpeza 500 ml

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.546.00.1	1	10,40

Conjunto de limpeza Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para a limpeza de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean

Características
- Aplicável de imediato e sem diluir
- Ecológico
- Testado dermatologicamente

Fornecimento
- Produto de limpeza 500 ml
- Pano

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.547.00.1	1	13,75

Liquido anticalcário Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

Características
- Pronto a utilizar
- Para 1 ciclo de remoção de calcário

Fornecimento
- Garrafa de 125 ml

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.040.00.1	1	9,95

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

Conjunto liquido anticalcário Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

Características
- Pronto a utilizar
- Para 4 ciclos de remoção de calcário

Fornecimento
- Conjunto com 4 unidades
- Garrafa de 125 ml

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.047.00.1	1	31,40

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

Conjunto liquido anticalcário Geberit AquaClean



click & scan

Campos de aplicação
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

Características
- Pronto a utilizar
- Para 10 ciclos de remoção de calcário

Fornecimento
- Conjunto com 10 unidades
- Garrafa de 125 ml

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.048.00.1	1	75,05

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

Conjunto de filtro alveolar de cerâmica Geberit série 3



click & scan

Campos de aplicação
- Para a neutralização de odores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Características
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades
- Filtro alveolar de cerâmica

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.072.00.1	1	59,50

Filtro alveolar de cerâmica Geberit série 3



click & scan

Campos de aplicação
- Para a neutralização de odores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Características
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.999.00.1	1	37,90



Sanitas e tampos de sanita

Visão Geral das séries 40

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit iCon 48
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Smyle 48
Visão geral da gama de produtos – sanitas suspensas e tampos de sanita Geberit Selnova 49
Visão geral da gama de produtos – sanitas ao chão e tampos de sanita Geberit Selnova 51
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Square 51
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Compact 52
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Comfort 52

Sanitas suspensas 54

Sanitas de fundo profundo 54

Sanitas de assentamento ao chão 69

Sanitas de fundo profundo para autoclismos de exterior acoplados 69
Sanitas de fundo profundo 75

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica 81

Acoplado 81

Tampos de sanita 85

Tampos de sanita 85

Sanitas versão Comfort 92

Sanitas de fundo profundo elevadas 92
Sanitas de fundo profundo prolongadas 94

Tampos de sanita versão Comfort 96

Tampos de sanita 96
Assentos de sanita 97

Sanitas para crianças 99

Sanitas suspensas 99
Sanitas de assentamento ao chão 100

Tampos de sanita para crianças 103

Tampos de sanita 103
Assentos de sanita 104

Acessórios complementares 105

Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação 105
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação 105
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação 106
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação 107
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação 107
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação 108
Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação 108
Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação 109
Ligações 109
Material de fixação 109

Visão Geral das séries

Acanto

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 55

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree



→ pág. 75

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Acanto Easy-Mount

→ pág. 85

Bambini

Sanitas para crianças

Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita



→ pág. 99

Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita



→ pág. 100

Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita



→ pág. 100

Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita



→ pág. 101

Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree



→ pág. 102

Tampos de sanita para crianças

Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount



→ pág. 103

Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio



→ pág. 104

Assento de sanita para bebés Geberit Bambini



→ pág. 104

iCon

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 55

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 56

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 56

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 57

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



→ pág. 57

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



→ pág. 58

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree



→ pág. 58

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



→ pág. 59

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree



→ pág. 59

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada



→ pág. 60

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree



→ pág. 70

Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 76

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree



→ pág. 76

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo



→ pág. 81

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior



→ pág. 81

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit iCon Easy-Mount



→ pág. 86

ONE

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 54

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit ONE



→ pág. 85

Selnova

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 63

Conjunto de sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



→ pág. 63

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree



→ pág. 64

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova



→ pág. 64

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, com tampo de sanita



→ pág. 65

Sanitas suspensas

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree



→ pág. 65

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree



→ pág. 66

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada



→ pág. 66

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree



→ pág. 70

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree



→ pág. 71

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada



→ pág. 72

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada



→ pág. 72

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal



→ pág. 73

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical



→ pág. 74

Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree



→ pág. 74

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree



→ pág. 78

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree



→ pág. 78

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada



→ pág. 79

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree



→ pág. 80

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior



→ pág. 82

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral



→ pág. 83

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree



→ pág. 83

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral



→ pág. 84

Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior



→ pág. 84

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo

→ pág. 87

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo



→ pág. 88

Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima

→ pág. 89

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo



→ pág. 90

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima

→ pág. 90

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima



→ pág. 91

Sanitas versão Comfort

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree



→ pág. 92

Selnova Comfort

Sanitas versão Comfort

Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree



→ pág. 92

Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada



→ pág. 93

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree



→ pág. 94

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree



→ pág. 94

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras



→ pág. 95

Tampos de sanita versão Comfort

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo



→ pág. 96

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima



→ pág. 96

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo



→ pág. 97

Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima

→ pág. 97

Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo



→ pág. 98

Selnova Compact

Sanitas suspensas

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree



→ pág. 67

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree



→ pág. 67

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular



→ pág. 68

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima



→ pág. 91

Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, design retangular, fixação por cima



→ pág. 91

Smyle

Sanitas suspensas

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, forma fechada, TurboFlush, com tampo de sanita, forma de sanduíche



→ pág. 60

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, design fechado em cerâmica, Rimfree, com tampo de sanita, tampa sobreposta



→ pág. 61

Conjunto de sanita suspensa Geberit Smyle, quadrado, de fundo profundo, design fechado, Rimfree, com tampo de sanita, forma de sanduíche



→ pág. 61

Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree



→ pág. 62

Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree



→ pág. 62

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree



→ pág. 77

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito



→ pág. 86

Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche



→ pág. 87

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree	Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree	Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree
Branco				501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1	200460000
							
				→ pág. 58	→ pág. 59	→ pág. 77	→ pág. 70
Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	501.660.01.1	 → pág. 86	✓	✓	✓	✓

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Smyle

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree	Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree
			Branco	500.208.01.1	500.379.01.1
					
				→ pág. 62	→ pág. 62
Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche	Sem abaixamento automático	500.239.01.1	 → pág. 87	✓	✓
	Com abaixamento automático	500.240.01.1	 → pág. 87	✓	✓
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	500.688.01.1	 → pág. 87	✓	✓
Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito	Sem abaixamento automático	500.238.01.1	 → pág. 86	✓	✓
	Com abaixamento automático	500.237.01.1	 → pág. 86	✓	✓
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	500.687.01.1	 → pág. 86	✓	✓

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – sanitas suspensas e tampos de sanita Geberit Selnova

Geberit Portugal, novembro 2025

						Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma semifechada, Rimfree	Sanita suspensa de fundo pro-fundo Geberit Selnova, Rimfree	Sanita suspensa de fundo pro-fundo Geberit Selnova	Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree
Branco						501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
									
						→ pág. 49	→ pág. 64	→ pág. 64	→ pág. 92
Geberit Selnova									
Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo	**Sem abaixamento automático**	**Branco**	**500.330.01.1**		**→ pág. 87**		✓	✓	
Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo	**Sem abaixamento automático**	**Branco**	**500.331.01.1**		**→ pág. 88**		✓	✓	
Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima	**Sem abaixamento automático**	**Branco**	**500.337.01.1**		**→ pág. 88**	✓	✓	✓	✓
	Com abaixamento automático	**Branco**	**500.333.01.1**		**→ pág. 88**	✓	✓	✓	✓
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	**Branco**	**500.335.01.1**		**→ pág. 88**	✓	✓	✓	✓

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – sanitas ao chão e tampos de sanita Geberit Selnova

Geberit Portugal, novembro 2025

						Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree	Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semi-fechada, Rimfree	
		Branco				502.036.00.1	500.393.01.1	
								
						→ pág. 78	→ pág. 78	
Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo	Sem abaixamento automático	Branco	500.330.01.1		→ pág. 87			
Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo	Sem abaixamento automático	Branco	500.331.01.1		→ pág. 88			
Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima	Sem abaixamento automático	Branco	500.337.01.1		→ pág. 88	✓	✓	
	Com abaixamento automático	Branco	500.333.01.1		→ pág. 88	✓	✓	
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	Branco	500.335.01.1		→ pág. 88	✓	✓	

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Square

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

					Branco
Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo	Sem abaixamento automático	Branco	500.332.01.1		→ pág. 90
Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima	Sem abaixamento automático	Branco	500.338.01.1		→ pág. 90
	Com abaixamento automático	Branco	500.334.01.1		→ pág. 90
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	Branco	500.336.01.1		→ pág. 90
Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima	Sem abaixamento automático	Branco	501.555.01.1		→ pág. 91
	Com abaixamento automático	Branco	501.556.01.1		→ pág. 91
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	Branco	501.557.01.1		→ pág. 91

✓ Compatível

	Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical
	500.286.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
							
	→ pág. 79	→ pág. 70	→ pág. 71	→ pág. 72	→ pág. 72	→ pág. 73	→ pág. 74
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada	Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree
	501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1
					
	→ pág. 65	→ pág. 66	→ pág. 66	→ pág. 80	→ pág. 74
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Compact

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanitas suspensas		
				Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular
Branco				500.377.01.2	500.349.01.1	500.263.01.1
						
				→ pág. 67	→ pág. 67	→ pág. 68
Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima	Sem abaixamento automático	500.337.01.1		→ pág. 88	✓	✓	
	Com abaixamento automático	500.333.01.1		→ pág. 88	✓	✓	
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	500.335.01.1		→ pág. 88	✓	✓	
Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima	Sem abaixamento automático	501.877.00.1		→ pág. 91			
	Com abaixamento automático	501.878.00.1		→ pág. 91			
	Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release	501.931.00.1		→ pág. 91			
Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima	Sem abaixamento automático	500.338.01.1		→ pág. 90			✓
	Com abaixamento automático	500.334.01.1		→ pág. 90			✓
	Com abaixamento automático	500.336.01.1		→ pág. 90			✓

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Comfort

Geberit Portugal, novembro 2025

Branco					
Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo	Sem abaixamento automático	Branco	500.133.00.1		→ pág. 96
Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo	Sem abaixamento automático	Branco	502.791.00.1		→ pág. 97
Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima	Sem abaixamento automático	Branco	501.559.01.1		→ pág. 96
Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo	Sem abaixamento automático	Branco	500.340.01.1		→ pág. 98
Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima	Sem abaixamento automático	Branco	501.558.01.1		→ pág. 97

✓ Compatível


	Sanitas suspensas			Sanitas de assentamento ao chão, elevadas	
	Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree	Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras	Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada
	500.693.01.2	500.262.01.1	500.261.01.1	500.486.01.1	500.284.01.1
					
	→ pág. 94	→ pág. 94	→ pág. 95	→ pág. 92	→ pág. 93
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Sanitas suspensas

Sanitas de fundo profundo

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita



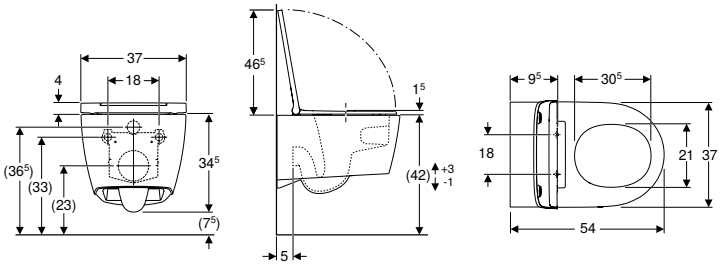

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Placa de proteção acústica
- Conjunto de ligação
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga TurboFlush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Altura regulável, bordo superior de cerâmica de 41–45 cm
- Série 1, volume total 7 / 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Fixação oculta
- Fixação fácil graças à caixa de engrenagem para transmissão de força otimizada
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Dobradiças de metal
- Tampa de sanita sobreposta
- Design estreito
- Tampo de sanita removível sem ferramenta


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.201.01.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: Branco	37	34,5	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	Metal	1	**707,25**
500.202.01.1	Sanita cerâmica: Branco / KeraTect Tampa decorativa: cromo / Brilhante	37	34,5	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	Metal	1	**734,55**
500.202.JT.1	Sanita cerâmica: Branco / Mate Tampa decorativa: Branco	37	34,5	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	Metal	1	**850,75**

Combinável
- Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada → pág. 114

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita





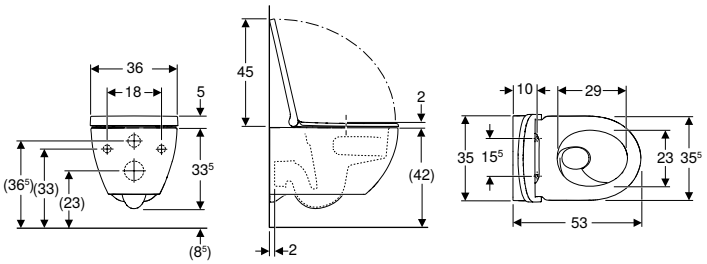

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.718.00.1	Branco	35,5	33,5	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	1	544,10
502.718.00.8	Branco / KeraTect	35,5	33,5	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	1	594,15

Combinável
- Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada → pág. 114

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



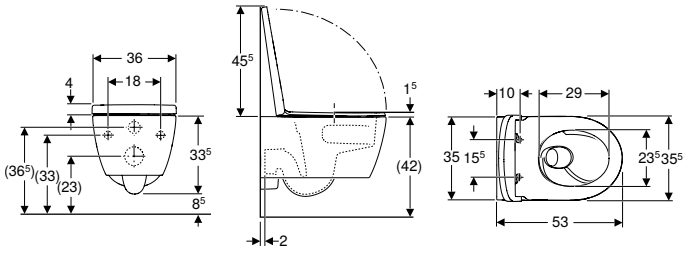

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.045.00.1	Branco	35,5	33,5	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	472,80

Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



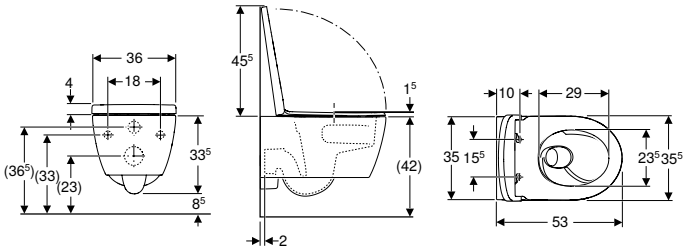

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.046.JT.1	Branco / Mate	35,5	33,5	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**666,35**

Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



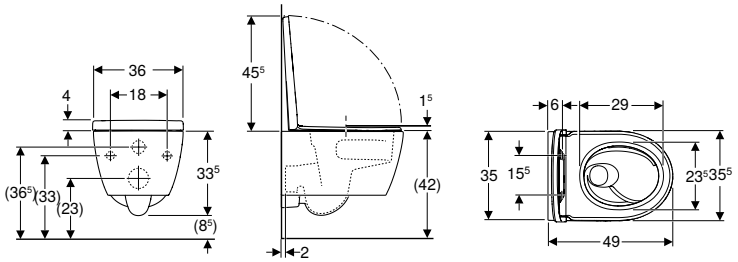

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.048.00.1	Branco	35,5	33,5	49	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**520,05**

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita



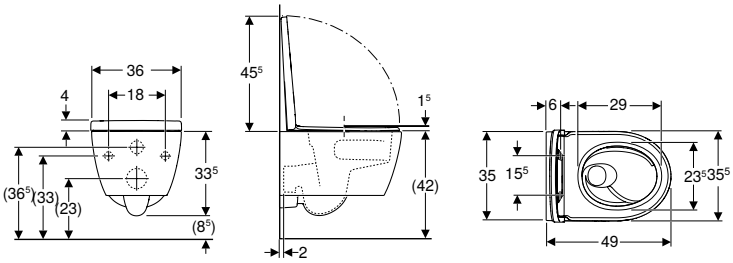

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.049.JT.1	Branco / Mate	35,5	33,5	49	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**684,40**

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita





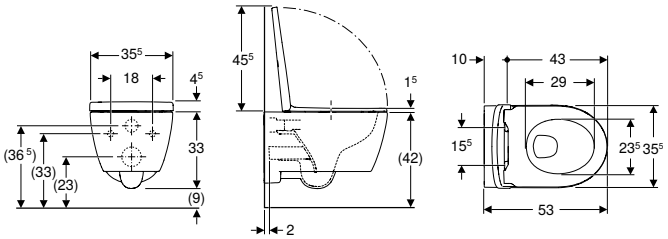

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.664.00.1	Branco	35,5	33	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	12	**379,60**

Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



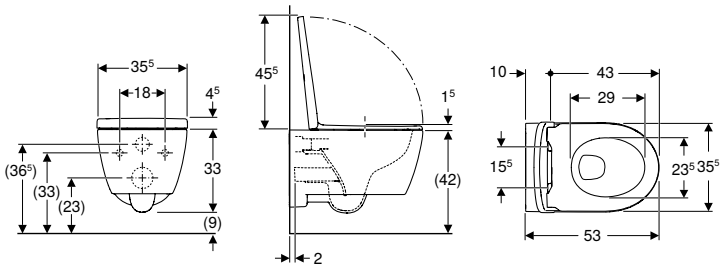

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.663.JT.1	Branco / Mate	35,5	33	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	1	**547,60**

Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree



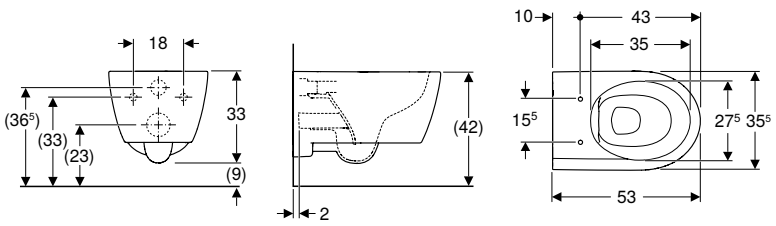

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.661.00.1	Branco	35,5	33	53	1	**287,85**

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita



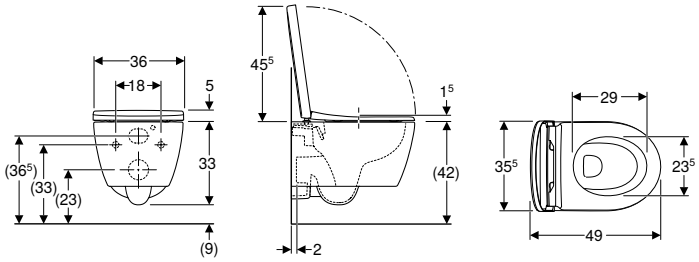

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.381.00.1	Branco	35,5	33	49	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	12	418,05
502.381.JT.1	Branco / Mate	35,5	33	49	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	599,85

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree



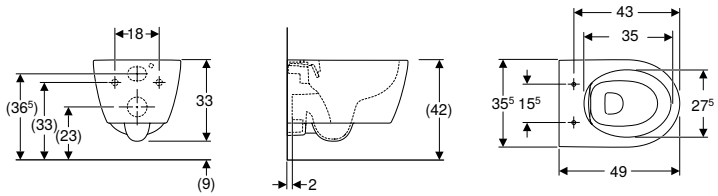

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.380.00.1	Branco	35,5	33	49	1	356,25

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada



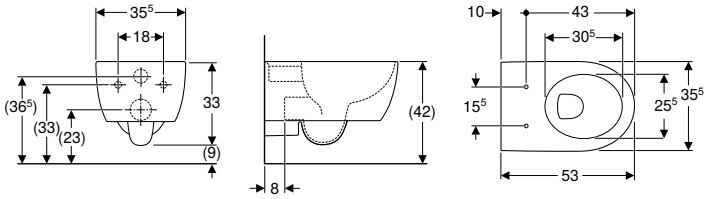

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 5 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204000000	Branco	35,5	33	53	1	274,25

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita


Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

- Dependendo do tipo de ligação pode ser necessário um kit de ligação para sanita suspensa

Novo

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, forma fechada, TurboFlush, com tampo de sanita, tampa sobreposta



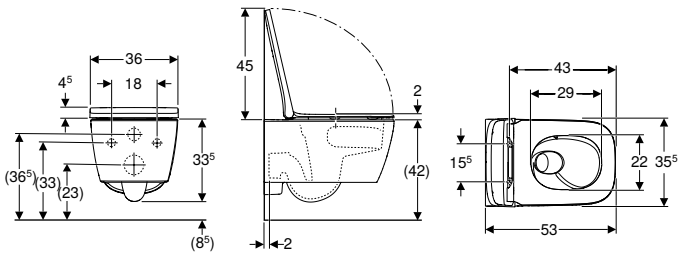

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Design rectangular
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.163.00.1	Branco	35,5	33,5	53	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	268,85

Disponível a partir de abril 2026

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, design fechado em cerâmica, Rimfree, com tampo de sanita, tampa sobreposta



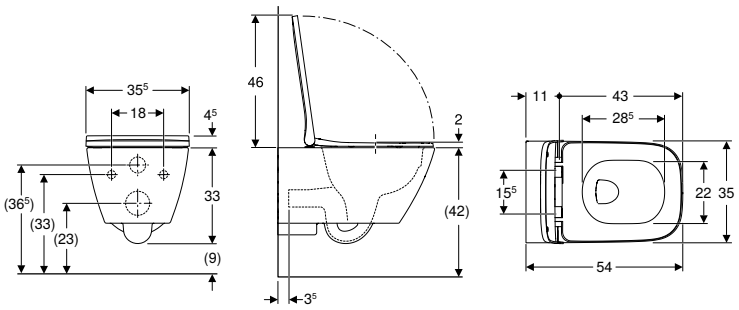

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita termoendurecido, antibacteriano
- Tampa de sanita sobreposta

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.683.00.2	Branco	35,5	37,5	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	12	337,50

Conjunto de sanita suspensa Geberit Smyle, quadrado, de fundo profundo, design fechado, Rimfree, com tampo de sanita, forma de sanduíche



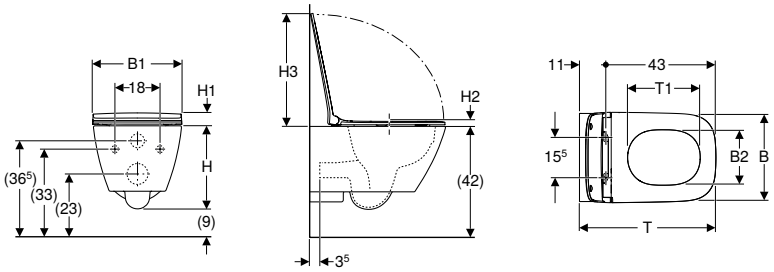

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita termoendurecido, antibacteriano
- Formato sanduíche
- Design estreito

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.685.01.1	Branco	35,5	33	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	12	350,10

Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree



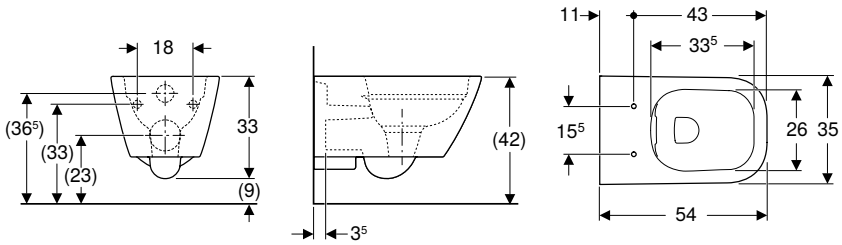

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.208.01.1	Branco	35	33	54	1	244,05

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86

Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree



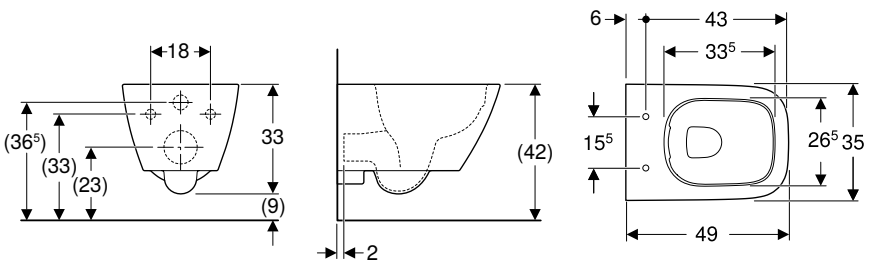

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto

Fornecimento
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.379.01.1	Branco	35	33	49	1	270,60

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, com tampo de sanita



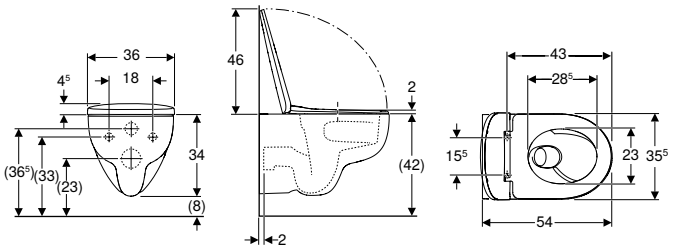

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação visível
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.083.00.1	Branco	35,5	34	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	243,25

Novo

Conjunto de sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita





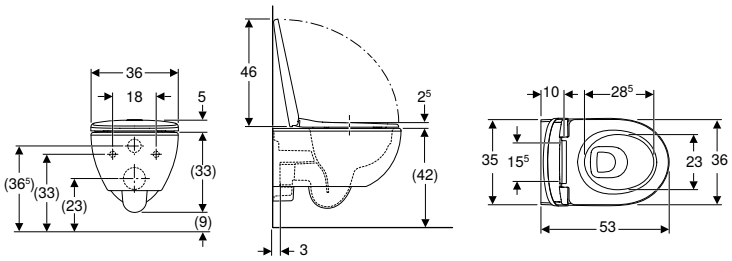

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Funciona com descargas de 4 l
- Tampa de sanita sobreposta

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.023.00.1	Branco	36	38	53	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Aço inoxidável	1	234,60

Disponível a partir de fevereiro 2026

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree



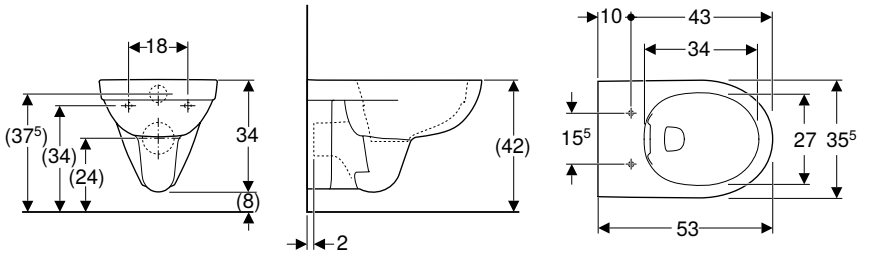

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Funciona com descargas de 4 l
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.265.01.1	Branco	35,5	34	53	1	**172,20**

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova



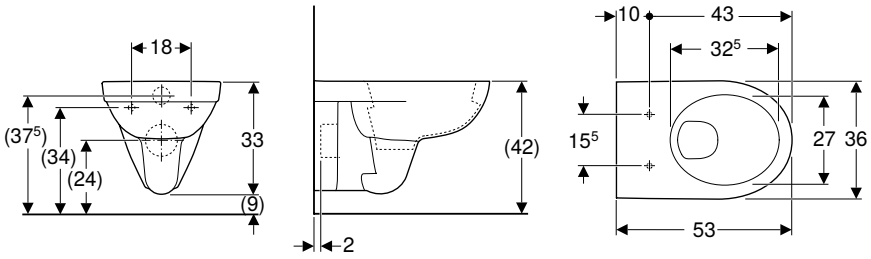

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.260.01.1	Branco	36	33	53	1	**123,05**


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

Novo

Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, com tampo de sanita



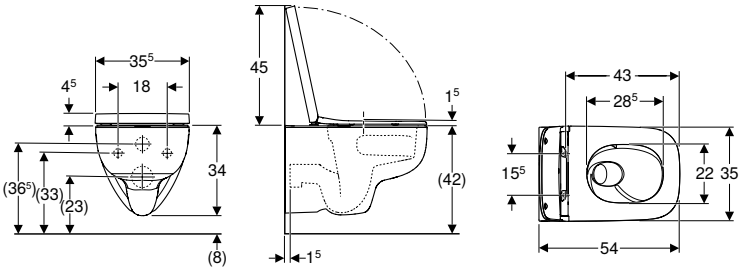

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita


Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga TurboFlush
- Fixação visível
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Design rectangular
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.154.00.1	Branco	35	34	54	Sim, com dobradiças QuickRelease	1	251,65

Disponível a partir de abril 2026

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree



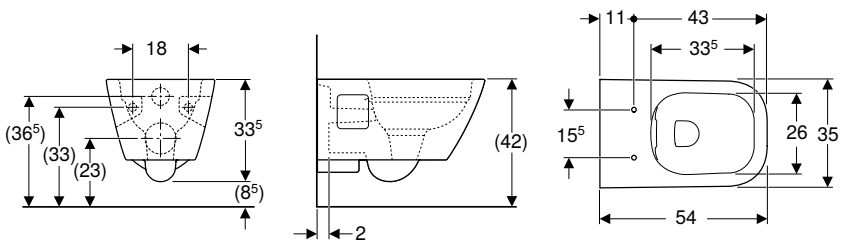

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.546.01.1	Branco	35	33,5	54	1	217,05

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima → pág. 91

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree



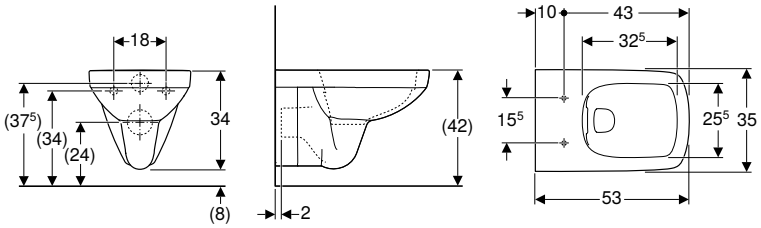

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.275.01.1	Branco	35	34	53	1	**184,25**

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada



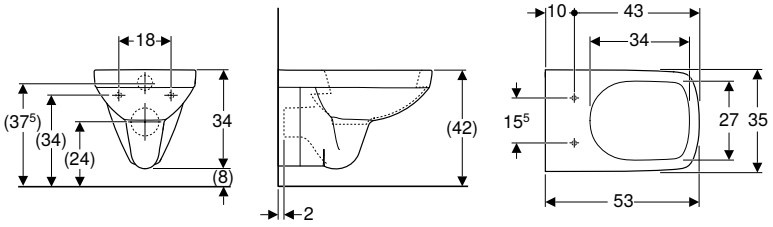

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.270.01.1	Branco	35	34	53	1	**135,25**

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree



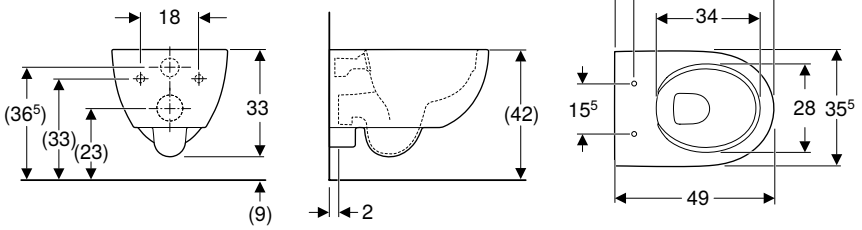

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Compacto
- 8 cm de altura mínima acima do chão

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.377.01.2	Branco	35,5	33	49	1	227,30

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree



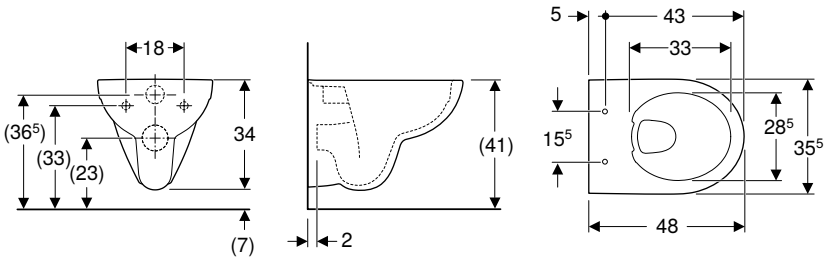

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Compacto

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.349.01.1	Branco	35,5	34	48	1	195,65


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita


Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular









click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Compacto

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.263.01.1	Branco	36	34	48	1	**161,55**

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

Sanitas de assentamento ao chão


Sanitas de fundo profundo para autoclismos de exterior acoplados


Novo

Conjunto de sanita ao chão com autoclismo de exterior acoplado Geberit Join, fundo profundo, alinhado à parede, Rimfree, com tampo de sanita





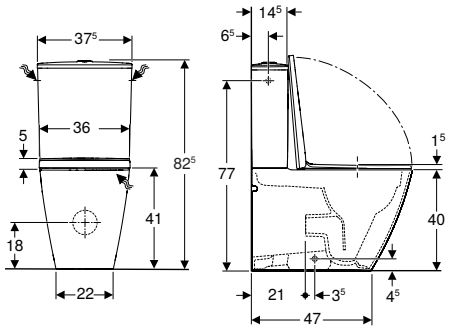



click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2,6 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l
Menor volume de descarga	2,6 l / 3 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Autoclismo de exterior acoplado
- Tampo de sanita
- Mecanismo
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Descarga dupla
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 4 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Acesso à válvula de corte de esquadria a partir da esquerda ou da direita
- Saída horizontal ou vertical
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.101.00.1	Sanita cerâmica: Branco Tecla de comando: cromo / Brilhante	37,5	82,5	63,5	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	6	280,00

Disponível a partir de abril 2025

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree



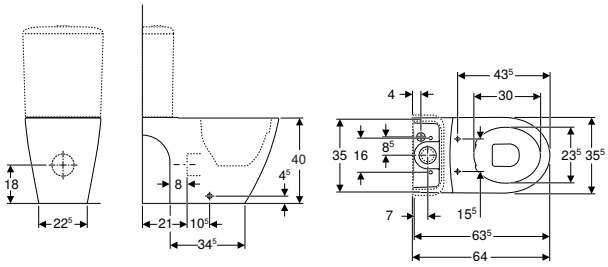

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Saída multidirecional
- Forma fechada
- Fixação oculta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
200460000	Branco	35,5	40	63,5	1	397,45


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo → pág. 81
- Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 81
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree



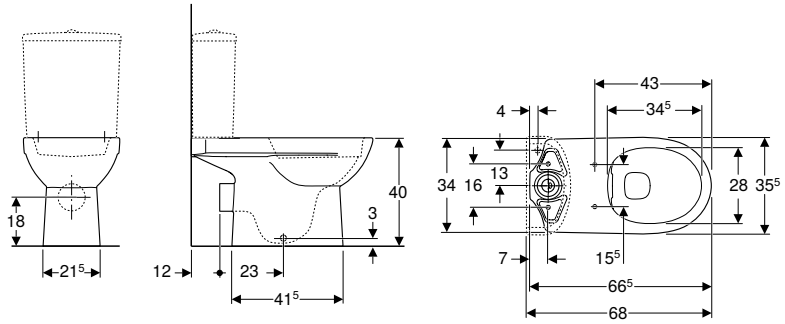

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.285.01.1	Branco	35,5	40	66,5	1	394,50


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree



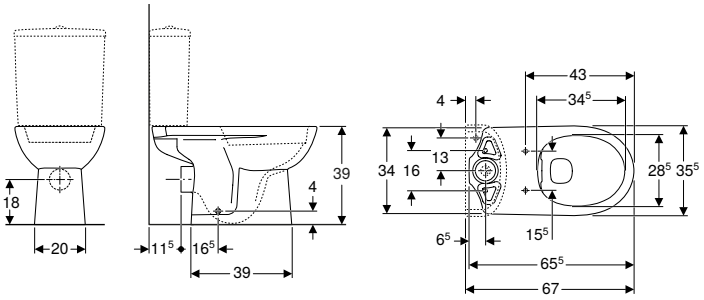

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

Ref[a]		Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.283.01.1	DD	Branco	35,5	39	65,5	1	258,20

DD: Descontinuado a partir de dezembro 2025


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada



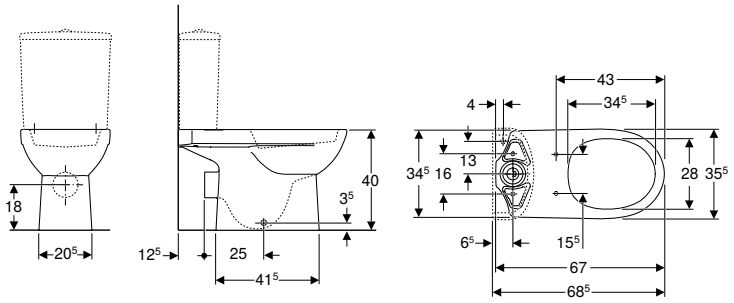

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.287.01.1	Branco	35,5	40	67	1	**264,65**


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada



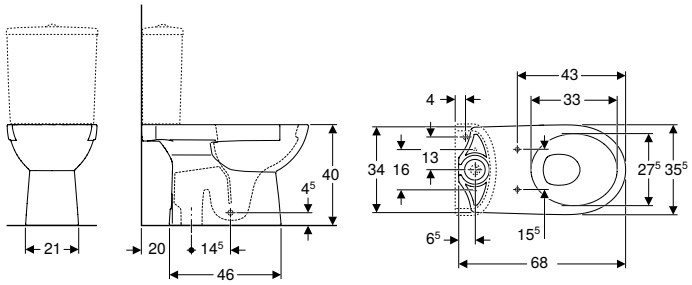

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Saída vertical
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.151.01.1	Branco	35,5	40	68	1	386,50


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal



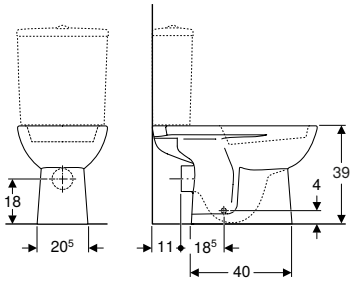



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.282.01.1	Branco	35,5	39	65,5	1	151,60


A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical



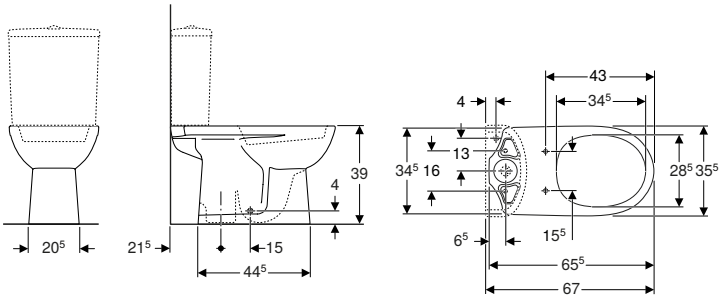

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Saída vertical
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

Fornecimento
- Sanita cerâmica


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.281.01.1	Branco	35,5	39	65,5	1	210,80

A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree



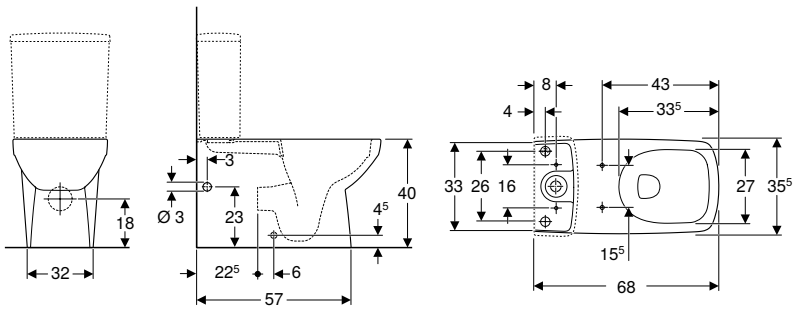

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Saída horizontal ou vertical
- Tampa de acesso do lado direito para acesso à válvula de corte
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada
- Fixação oculta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.489.01.1	Branco	35,5	40	68	1	305,55

A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita


Combinável
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree → pág. 83
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanitas de fundo profundo

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree



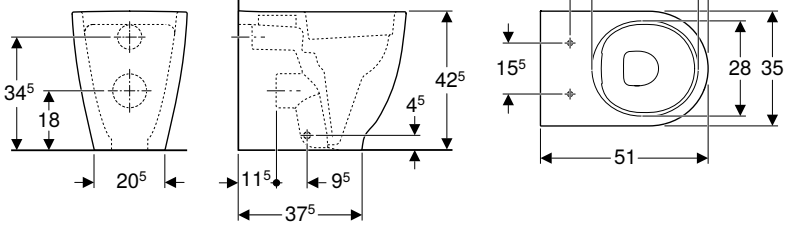

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Altura elevada do assento

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.602.01.2	Branco	35	42,5	51	1	413,40

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação → pág. 105

Novo

Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

click & scan



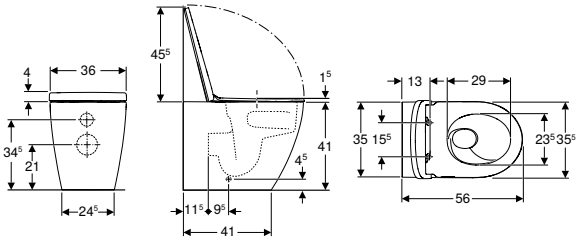

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.080.00.1	Branco	35,5	41	56	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	496,75
503.080.JT.1	Branco / Mate	35,5	41	56	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	659,95

Disponível a partir de abril 2025

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree

click & scan

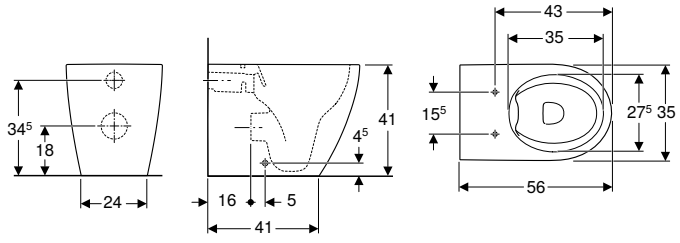

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.382.00.1	Branco	35	41	56	1	344,85


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree



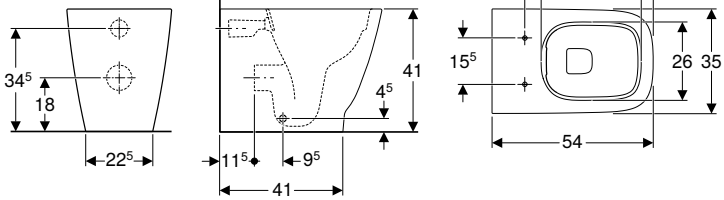

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.840.00.1	Branco	35	41	54	1	256,20


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita


Combinável
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree









click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Saída horizontal ou vertical
- Forma fechada
- Fixação oculta

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.036.00.1	Branco	35,5	40	53	1	209,45


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita


Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree









click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Alinhado à parede
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada
- Fixação oculta

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.393.01.1	Branco	35,5	40	53	1	237,50


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada



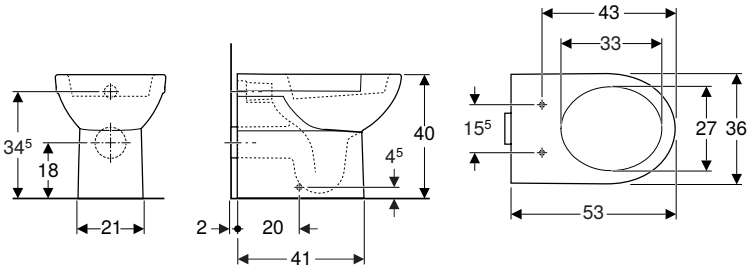

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 2 conforme EN 997
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Forma semifechada

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.286.01.1	Branco	35,5	40	53	1	**222,15**


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree



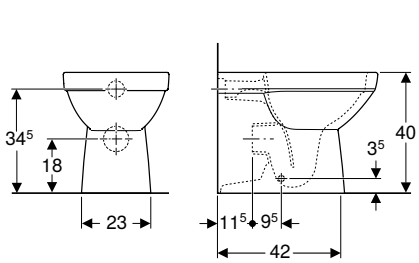



click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Saída horizontal ou vertical
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.153.01.1	Branco	35,5	40	53	1	256,90

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação → pág. 107


Novo


Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit Join, alinhado à parede, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita











click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.104.00.1	Branco	35	41	56	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	1	251,65

Disponível a partir de abril 2025


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

Acoplado

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo



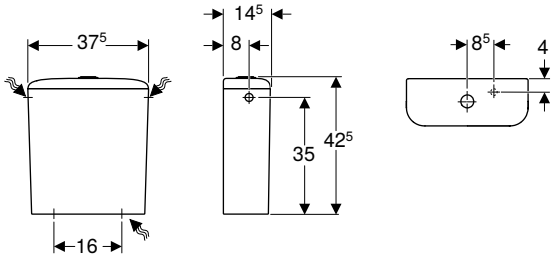

click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'
- Para montagem acoplada

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Menor volume de descarga	3 l / 4 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Mecanismo

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	Branco	37,5	42,5	14,5	1	281,10

Combinável
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior



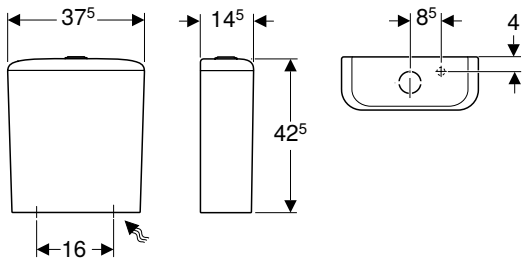

click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'
- Para montagem acoplada

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

Dados técnicos


Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 4 l
Menor volume de descarga	3 l / 4 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Mecanismo

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	Branco	37,5	42,5	14,5	1	280,15

Combinável
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

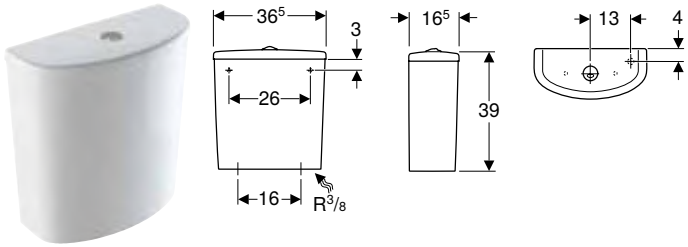

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água inferior

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2,6 l
Maior volume de descarga	4 l / 6 l
Menor volume de descarga	2,6 l / 4 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	Branco	36,5	39	16,5	1	**95,00**

A encomendar adicionalmente
- Fastening material for rear wall

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral



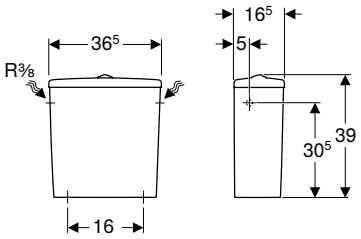

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	Branco	36,5	39	16,5	1	**92,30**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree



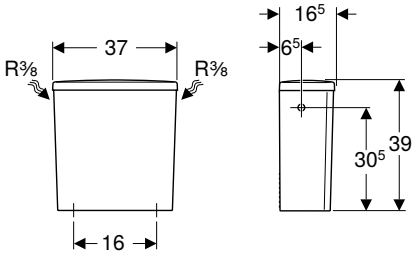

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	Branco	37	39	16,5	1	**98,60**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral



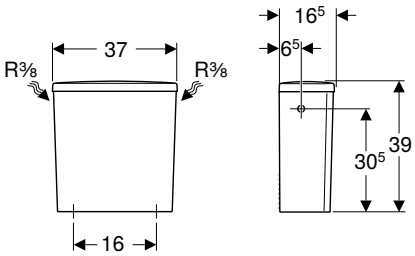

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	Branco	37	39	16,5	1	98,60

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior



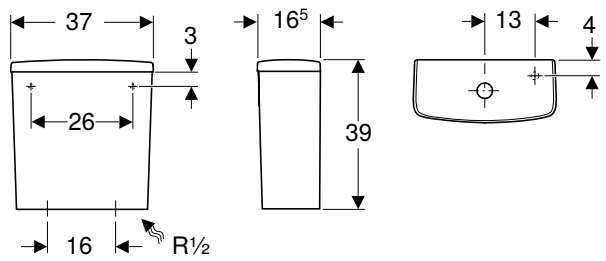

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2,6 l
Maior volume de descarga	4 l / 6 l
Menor volume de descarga	2,6 l / 4 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	Branco	37	39	16,5	1	98,60

A encomendar adicionalmente
- Fastening material for rear wall


Combinável

- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Tampos de sanita

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit ONE

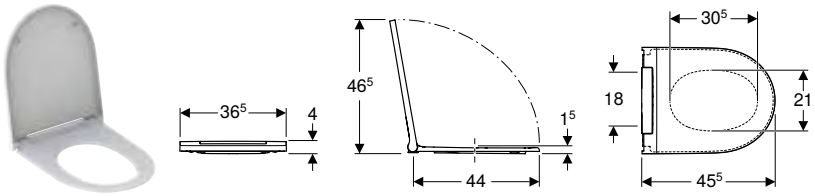

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	18 cm

Fornecimento


- Tampo de sanita

Características

- Tampo de sanita de termoendurecido
- Design estreito
- Tampa de sanita sobreposta
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampo de sanita removível sem ferramenta
- Dobradiças de plástico
- Pernos de fixação em aço inox

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.989.11.2	Branco / Brilhante	36,5	4	45,5	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**180,60**
243.989.21.2	cromo / Brilhante	36,5	4	45,5	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**200,40**
243.989.JT.2	Branco / Mate	36,5	4	45,5	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**419,80**

Tampo de sanita Geberit Acanto EasyMount

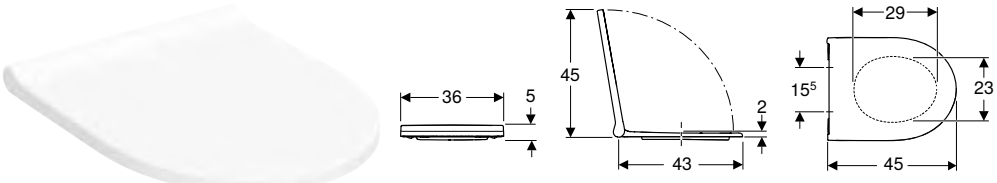

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm


Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Design estreito
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.719.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**184,80**

Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount



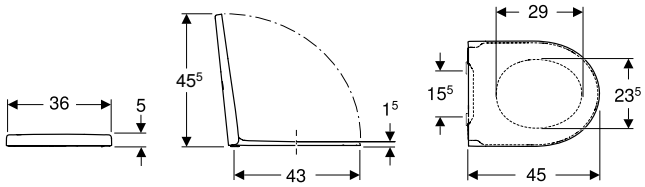

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita


Características
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.464.JT.1	Branco / Mate	36	5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**220,20**
501.660.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**152,55**

Combinável
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree → pág. 58
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree → pág. 76
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 59
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada → pág. 60
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito



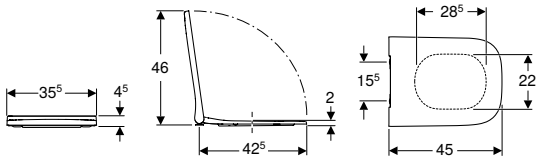

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm


Características
- Design estreito
- Tampa de sanita sobreposta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.687.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	**151,25**
500.238.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Não	Não	De cima	Latão cromado	1	**123,10**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree → pág. 77
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 62

Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche



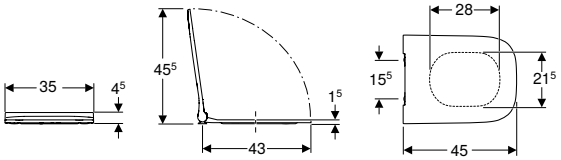

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Características

- Design estreito
- Formato sanduíche


Ref[a]		Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.688.01.1		Branco / Brilhante	35	4,5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	**161,40**
500.240.01.1	DD	Branco / Brilhante	35	4,5	45	Não	Sim	De cima	Latão cromado	1	**146,20**
500.239.01.1		Branco / Brilhante	35	4,5	45	Não	Não	De cima	Latão cromado	1	**112,05**

DD: Descontinuado a partir de março 2026

Combinável

- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree → pág. 77

Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo

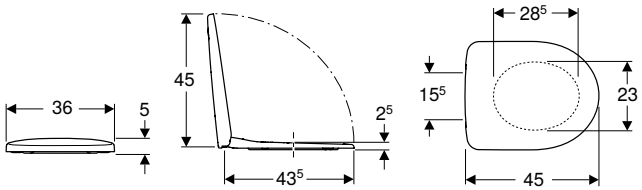

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento

- Tampo de sanita

Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de plástico


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.330.01.1	Branco / Plástico	36	5	45	Não	Não	De baixo	Plástico	1	**35,35**

Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo



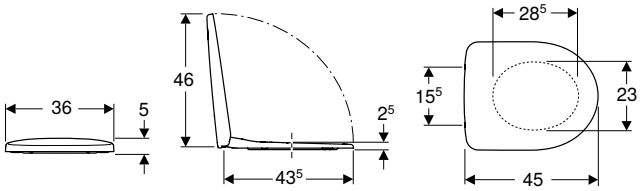

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento

- Tampo de sanita

Características


- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.331.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Não	Não	De baixo	Metal	1	**47,10**

Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima

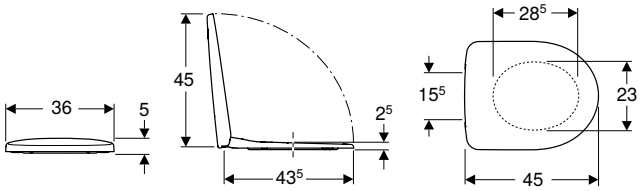

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento

- Tampo de sanita

Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.333.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Não	Sim	De cima	Latão cromado	1	**71,05**
500.335.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	**87,50**
500.337.01.1	Branco / Brilhante	36	5	45	Não	Não	De cima	Aço inoxidável	1	**49,25**

Combinável

- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 67
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree → pág. 67
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree → pág. 92
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma semifechada, Rimfree → pág. 49
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree → pág. 78
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree → pág. 78
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo



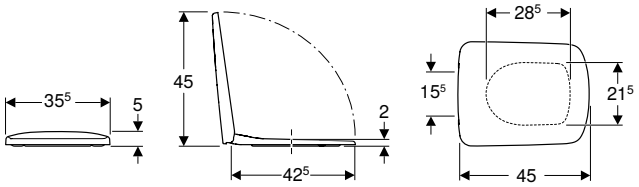

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento

- Tampo de sanita

Características


- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.332.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Não	Não	De baixo	Aço inoxidável	1	**58,60**

Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree → pág. 66
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada → pág. 66
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 80

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima

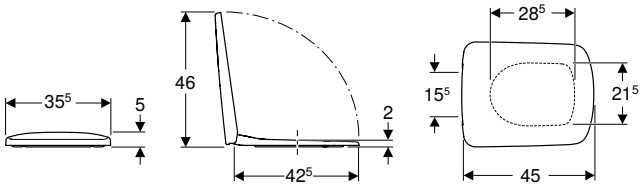

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento

- Tampo de sanita

Características

- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.334.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Não	Sim	De cima	Latão cromado	1	**87,95**
500.336.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	**105,45**
500.338.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	45	Não	Não	De cima	Aço inoxidável	1	**64,50**

Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular → pág. 68
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree → pág. 66
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada → pág. 66
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 80
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74

Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima



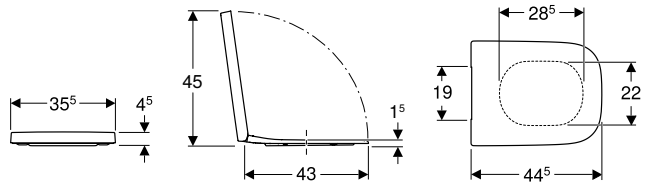

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita


Características
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.555.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	44,5	Não	Não	De cima	Aço inoxidável	1	68,55
501.556.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	44,5	Não	Sim	De cima	Latão cromado	1	109,60
501.557.01.1	Branco / Brilhante	35,5	4,5	44,5	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	121,00

Combinável
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 65

Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima



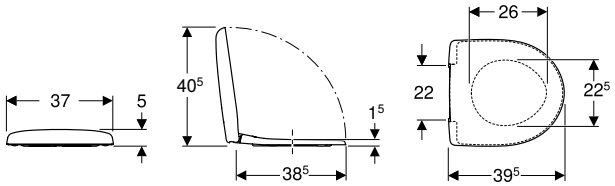

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	22 cm


Fornecimento
- Tampo de sanita

Características
- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.877.00.1	Branco / Brilhante	37	5	39,5	Não	Não	De cima	Latão cromado	1	54,50
501.878.00.1	Branco / Brilhante	37	5	39,5	Não	Sim	De cima	Latão cromado	1	76,35
501.931.00.1	Branco / Brilhante	37	5	39,5	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	92,75

Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, design retangular, fixação por cima



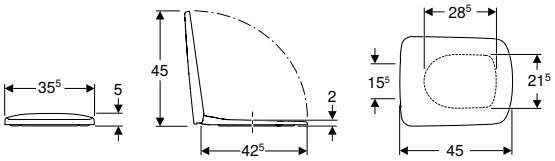

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita

Características
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.930.01.1	Branco / Brilhante	35,5	5	45	Sim, com dobradiças QuickRelease	Sim	De cima	Latão cromado	1	102,95

Sanitas versão Comfort

Sanitas de fundo profundo elevadas

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree



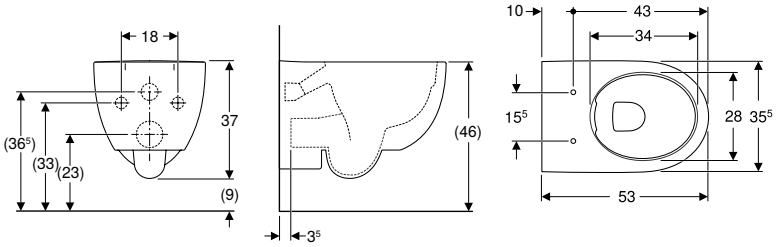

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Bordo superior de cerâmica elevado de 46 cm com altura de fixação padrão

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.694.01.2	Branco	35,5	37	53	1	431,75


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree



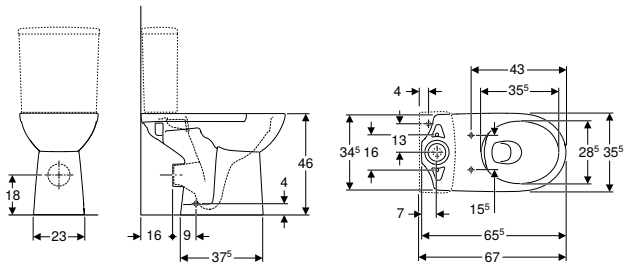

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Altura elevada do assento
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.486.01.1	Branco	35,5	46	65,5	1	281,40

A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree → pág. 83
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada

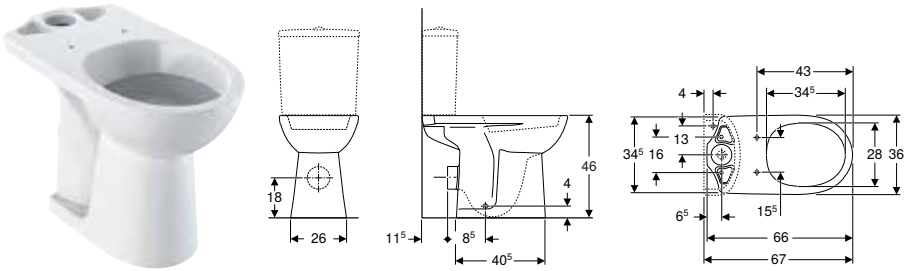

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

Características
- Ao chão
- Com rebordo
- Altura elevada do assento

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.284.01.1	Branco	36	46	66	1	242,05

A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita


Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

Sanitas de fundo profundo prolongadas

Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree



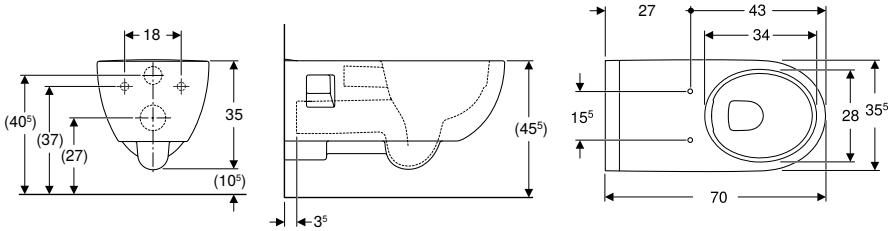

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada
- Profundidade prolongada

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tubo de descarga extensível


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.693.01.2	Branco	35,5	35	70	1	431,75

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree



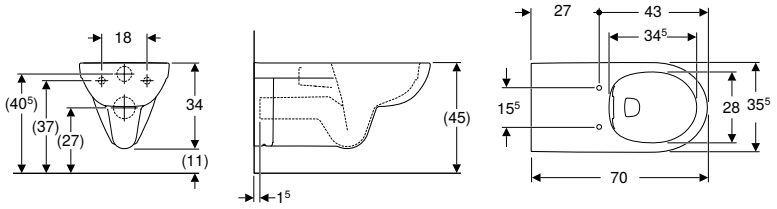

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Profundidade prolongada

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.262.01.1	Branco	35,5	34	70	1	327,70

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita
- Tubo de descarga extensível


Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm → pág. 601
- Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa → pág. 109

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras



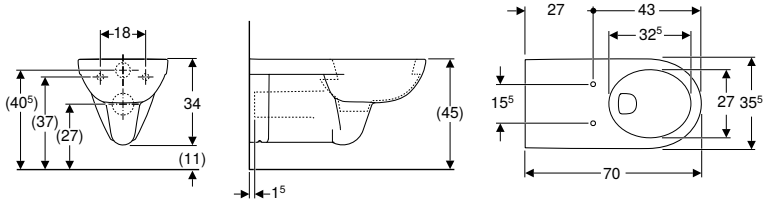

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Profundidade prolongada

Fornecimento
- Sanita cerâmica

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.261.01.1	Branco	35,5	34	70	1	268,40

A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98


Acessórios complementares
- Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa → pág. 109

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

Tampos de sanita versão Comfort

Tampos de sanita

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo

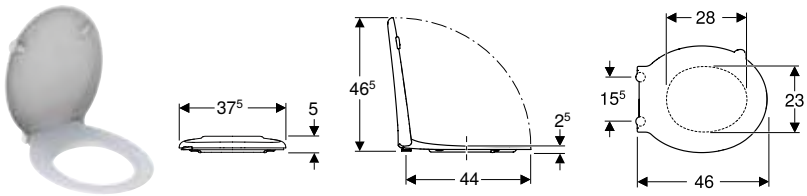

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm


Fornecimento
- Tampo de sanita

Características
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.133.00.1	Branco	37,5	5	46	Não	Não	De baixo	Aço inoxidável	1	116,80

Combinável
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima

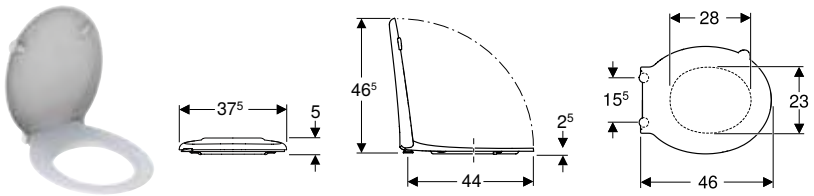

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita


Características
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.559.01.1	Branco	37,5	5	46	Não	Não	De cima	Aço inoxidável	1	105,25

Combinável
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo



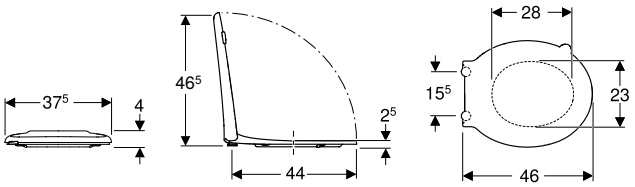

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita


Características
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta
- Assento de sanita aberto

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.791.00.1	Branco / Brilhante	37,5	4	46	Não	Não	De baixo	Aço inoxidável	1	**88,30**

Combinável
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

Assentos de sanita

Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima

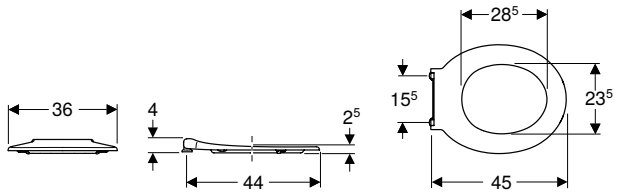

click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Assento de sanita


Características
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.558.01.1	Branco	36	4	45	Não	Não	De cima	Aço inoxidável	1	**77,60**

Combinável
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo







click & scan

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	15,5 cm

Fornecimento
- Assento de sanita

Características
- Sem barreiras
- Com veio da dobradiça

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Função QuickRelease	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.340.01.1	Branco / Plástico	36	5	44	Não	Não	De baixo	Aço inoxidável	1	**89,35**


Combinável
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

Sanitas para crianças

Sanitas suspensas

Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita



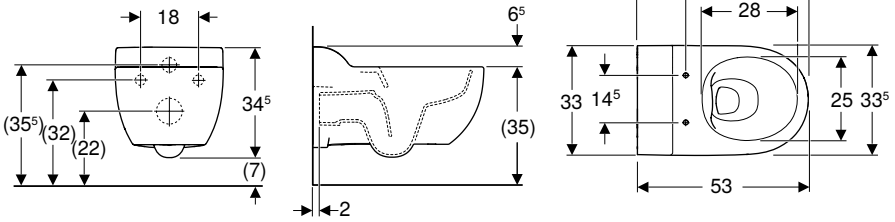

click & scan

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- 7 cm de altura mínima acima do chão
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 35 cm

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.1	Branco	33,5	34,5	53	1	270,55


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita ou assento de sanita

Combinável
- Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount → pág. 103
- Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita



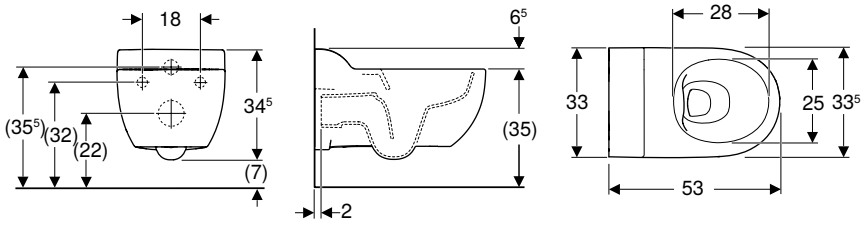

click & scan

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- 7 cm de altura mínima acima do chão
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 35 cm
- Sem orifícios para a fixação de um tampo de sanita

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.2	Branco	33,5	34,5	53	1	270,55


Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

Sanitas de assentamento ao chão

Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita



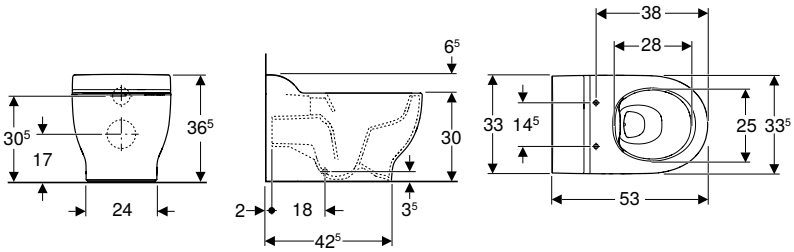

click & scan

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 30 cm

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.1	Branco	33,5	36,5	53	1	211,90


A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita ou assento de sanita

Combinável
- Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount → pág. 103
- Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita



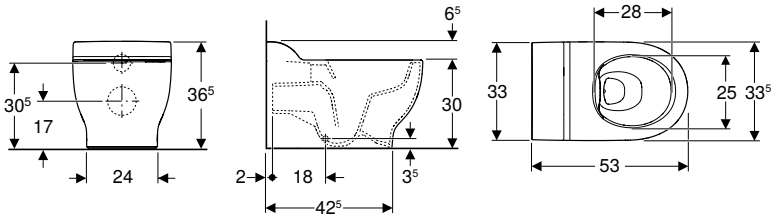

click & scan

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 30 cm
- Sem orifícios para a fixação de um tampo de sanita

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.2	Branco	33,5	36,5	53	1	**211,90**

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree



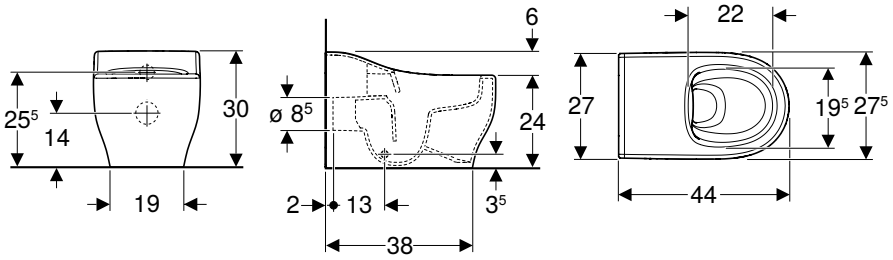

click & scan

Campos de aplicação
- Para bebés
- Para instituições infantis
- Para substituir os bacios
- Para autoclismos de interior

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 5/4 l, conforme EN 997
- Diâmetro de saída 85 mm
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 24 cm
- Forma do bacio

Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.965.00.1	Branco	27,5	30	44	1	**236,70**


Combinável
- Assento de sanita para bebés Geberit Bambini → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

Tampos de sanita para crianças

Tampos de sanita

Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount

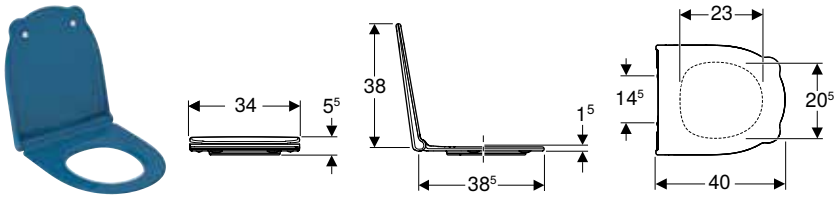

click & scan

Campos de aplicação
- Para sanitas de crianças Rimfree

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	14,5 cm

Fornecimento
- Tampo de sanita

Características
- Design apto para crianças
- Puxadores adaptados às mãos das crianças para abrir e fechar de forma fácil e higiénica
- Assento de sanita com saliência para proteção contra salpicos de urina
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- Limpeza fácil
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Formato sanduíche


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.970.01.1	Branco	34	5,5	40	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**135,30**
502.970.SX.1	azul oceânico	34	5,5	40	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**135,30**
502.970.79.1	verde floresta	34	5,5	40	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**135,30**
502.970.FY.1	Vermelho carmim	34	5,5	40	Sim	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**135,30**
502.969.01.1	Branco	34	5,5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**97,35**
502.969.SX.1	azul oceânico	34	5,5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**97,35**
502.969.79.1	verde floresta	34	5,5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**97,35**
502.969.FY.1	Vermelho carmim	34	5,5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**97,35**

Combinável
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100

Assentos de sanita

Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio



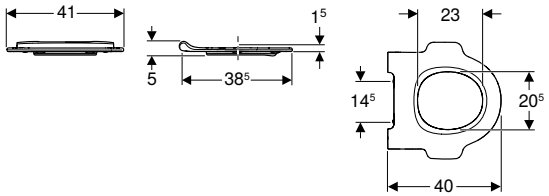

click & scan

Campos de aplicação
- Para sanitas de crianças Rimfree

Dados técnicos

Material	Duroplast
Distância de fixação	14,5 cm

Características
- Design apto para crianças
- Com função de apoio
- Assento de sanita com saliência para proteção contra salpicos de urina
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- Limpeza fácil
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount


Fornecimento
- Assento de sanita

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaixamento automático	Fixação	Material de dobradiça	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.971.01.1	Branco	41	5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**79,70**
502.971.SX.1	azul oceânico	41	5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**79,70**
502.971.79.1	verde floresta	41	5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**79,70**
502.971.FY.1	Vermelho carmim	41	5	40	Não	De cima	Aço inoxidável / plástico	1	**79,70**

Combinável
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100

Assento de sanita para bebés Geberit Bambini



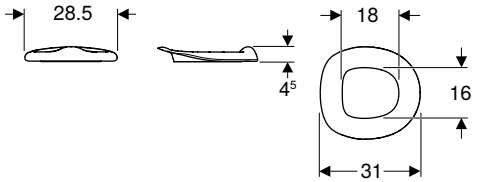

click & scan

Campos de aplicação
- Para sanitas de bebés Rimfree

Dados técnicos

Material	PUR

Características
- Design apto para crianças
- Forma do bacio
- Assento de apoio

Fornecimento
- Assento de sanita


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaixamento automático	Fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.972.PL.1	Cinzento ágata	28,5	4,5	31	Não	Nenhum	1	**112,80**
502.972.FY.1	Vermelho carmim	28,5	4,5	31	Não	Nenhum	1	**112,80**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

Acessórios complementares



Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

			Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree
Branco			500.602.01.2
			
			→ pág. 75
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1		X = 50-105 mm


Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree	Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree
Branco				502.382.00.1	200460000
					
				→ pág. 76	→ pág. 70
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 125-205 mm
Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão	131.081.11.1		→ pág. 600	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm



Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Geberit Smyle Square
				Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree
Branco				500.840.00.1
				 → pág. 77
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão	131.081.11.1		→ pág. 600	



Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação





Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree	Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree	
Branco				502.036.00.1	500.393.01.1	
				 → pág. 78	 → pág. 78	
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1			X = 50-105 mm	X = 50-105 mm	
Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão	131.081.11.1		→ pág. 600			

Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação



Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree
Branco				500.153.01.1	500.489.01.1
					
				→ pág. 80	→ pág. 74
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1			X = 50-110 mm	X = 145-215 mm
Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão	131.081.11.1		→ pág. 600	X = 160 mm	X = 165-265 mm

	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree
	500.282.01.1	500.287.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1
				
	→ pág. 73	→ pág. 72	→ pág. 70	→ pág. 71
	X = 50-135 mm	X = 50-110 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm



Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

			Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree	Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada
Branco			500.486.01.1	500.284.01.1
				
			→ pág. 92	→ pág. 93
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1		X = 100-115 mm	X = 50-140 mm




Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, novembro 2025

				Conjunto de sanita ao chão com autoclismo de exterior acoplado Geberit Join, fundo profundo, alinhado à parede, Rimfree, com tampo de sanita	Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit Join, alinhado à parede, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita
Branco				503.101.00.1	503.104.00.1
					
				→ pág. 69	→ pág. 80
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1			X = 75-205 mm	X = 75-155 mm
Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão	131.081.11.1		→ pág. 600	X = 160-245 mm	X = 160-185 mm

Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação


Geberit Portugal, dezembro 2025

			Em combinação com autoclismo de interior		Em combinação com o Geberit Monolith
			Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita		
Branco			503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Branco mate			503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
					
			→ pág. 76	→ pág. 76	→ pág. 76
Kit de ligação Geberit para sanita ao chão	131.015.11.1		X = 50-100 mm		
Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão iCon TurboFlush, saída vertical	152.063.00.1		X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão TurboFlush, saída horizontal	152.062.00.1			Y = 180/210 mm	

Ligações

Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa



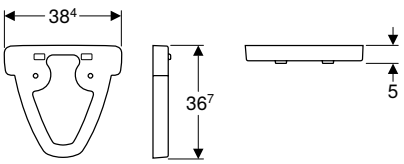

click & scan

Campos de aplicação

- Para sanitas suspensas
- Para prolongar a profundidade para 75 cm
- Para a montagem entre a parede e a sanita

Dados técnicos

Material	Resina pedra

Ref.ª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.957.00.7	Branco / Brilhante	1	464,85

Material de fixação

Material de fixação Geberit para sanita ao chão e bidé ao chão, fixação no chão



click & scan

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.100.00.1	1	10,50



Bidés

Visão Geral das séries 112

Bidés suspensos 114

Bidés ao chão 117

Acessórios complementares 120

Visão Geral das séries

Acanto

Bidés suspensos

Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada



→ pág. 114

Bidés ao chão

Bidé ao chão Geberit Acanto alinhado à parede, forma fechada



→ pág. 117

iCon

Bidés suspensos

Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada



→ pág. 115

Bidés ao chão

Bidé ao chão Geberit iCon alinhado à parede, forma fechada



→ pág. 117

ONE

Bidés suspensos

Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada



→ pág. 114

Selnova

Bidés suspensos

Bidé suspenso Premium Geberit Selnova, forma fechada



→ pág. 116

Bidé suspenso Geberit Selnova



→ pág. 116

Bidé suspenso Premium Geberit Selnova Square, forma semifechada



→ pág. 116

Bidés ao chão

Bidé suspenso Geberit Selnova Square



→ pág. 117

Bidé ao chão Geberit Selnova Premium, alinhado à parede, forma fechada



→ pág. 118

Bidés ao chão

Bidé ao chão Geberit Selnova alinhado à parede, forma semifechada



→ pág. 118

Bidé ao chão Geberit Selnova Square alinhado à parede, forma semifechada



→ pág. 119

Smyle

Bidés suspensos

Bidé suspenso Geberit Smyle quadrado, forma fechada



→ pág. 115

Bidés ao chão

Bidé ao chão Geberit Smyle quadrado, alinhado à parede, forma fechada




→ pág. 118

Bidés suspensos

Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada



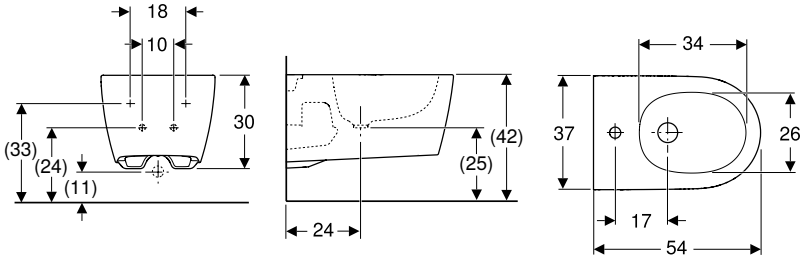

click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação
- Placa de proteção acústica
- Kit de ligação com válvula de lavatório Clou


Características
- Suspenso
- Altura regulável, bordo superior de cerâmica de 41–45 cm
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil graças à caixa de engrenagem para transmissão de força otimizada
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Design estreito

Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.690.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	37	30	54	1	442,30
500.690.JT.1	Branco / Mate	Oculto	37	30	54	1	526,90

Combinável
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 54

Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada



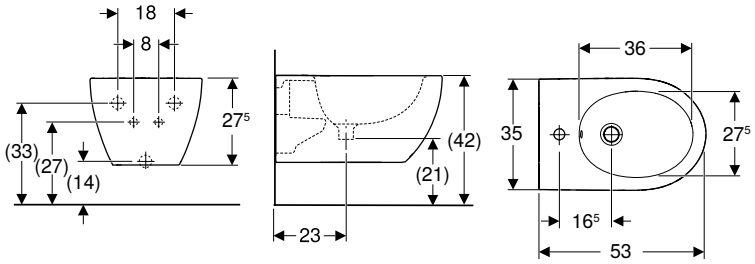

click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta


Fornecimento
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.825.00.1	Branco	visível, simétrico	35,5	27,5	53	1	265,30
502.825.00.8	Branco / KeraTect	visível, simétrico	35,5	27,5	53	1	318,30

Combinável
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga Turbo-Flush, com tampo de sanita → pág. 55

Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada



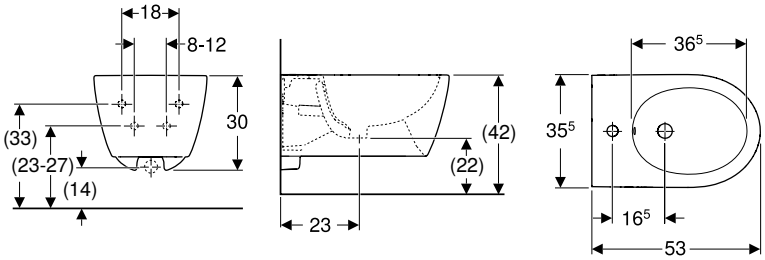

click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta


Fornecimento
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.898.00.1	Branco	visível, simétrico	35,5	30	53	1	**222,85**
501.898.JT.1	Branco / Mate	visível, simétrico	35,5	30	53	1	**367,20**

Combinável
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita → pág. 58
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita → pág. 57
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 55
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 56
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree → pág. 58

Bidé suspenso Geberit Smyle quadrado, forma fechada



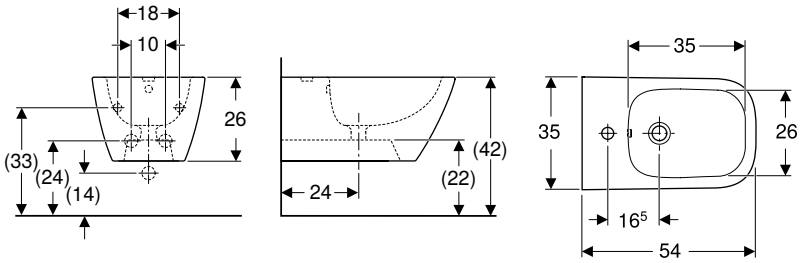

click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta


Fornecimento
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.209.01.1	Branco	visível, simétrico	35	26	54	1	**203,65**


Novo

Bidé suspenso Premium Geberit Selnova, forma fechada









click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta


Fornecimento
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.993.00.1	Branco	visível, simétrico	36	26	53	1	168,20


Disponível a partir de fevereiro 2026

Bidé suspenso Geberit Selnova









click & scan

Dados técnicos


Material	Cerâmica


Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta


Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.264.01.1	Branco	visível, simétrico	35	34,5	53	1	104,70

Bidé suspenso Premium Geberit Selnova Square, forma semifechada









click & scan

Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

Dados técnicos


Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma semifechada

Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.547.01.1	Branco	visível, simétrico	35	26	54	1	171,90

Bidé suspenso Geberit Selnova Square



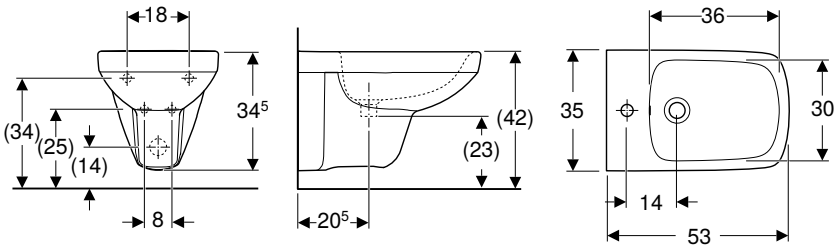

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Características
- Suspenso

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.271.01.1	Branco	visível, simétrico	35	35,5	53	1	116,80

Bidés ao chão

Bidé ao chão Geberit Acanto alinhado à parede, forma fechada



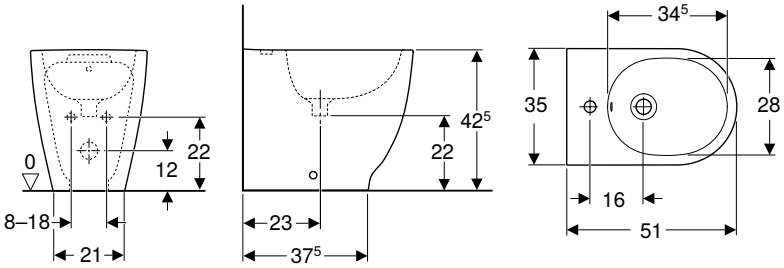

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Compacto
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.603.01.2	Branco	visível, simétrico	35	42,5	51	1	286,85

Bidé ao chão Geberit iCon alinhado à parede, forma fechada



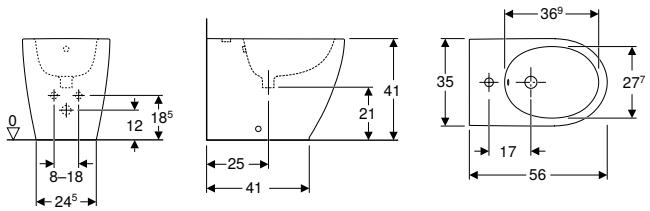

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.384.00.1	Branco	visível, simétrico	35	41	56	1	214,35

Bidé ao chão Geberit Smyle quadrado, alinhado à parede, forma fechada



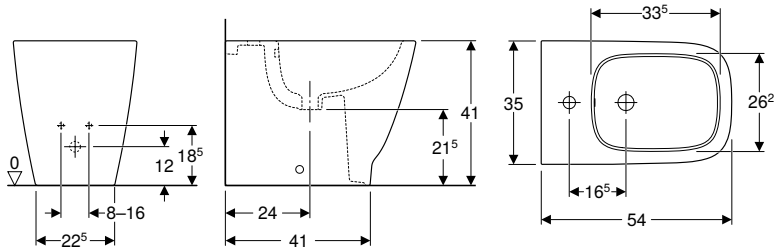

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.841.00.1	Branco	visível, simétrico	35	34,5	54	1	**214,45**

Bidé ao chão Geberit Selnova Premium, alinhado à parede, forma fechada



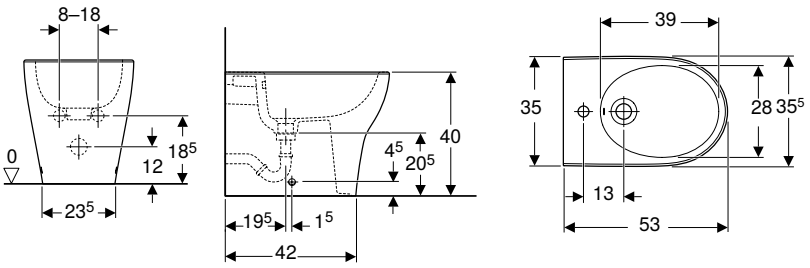

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Bidé de cerâmica
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.995.00.1	Branco	visível, simétrico	35,5	40	53	1	**190,70**

Bidé ao chão Geberit Selnova alinhado à parede, forma semifechada



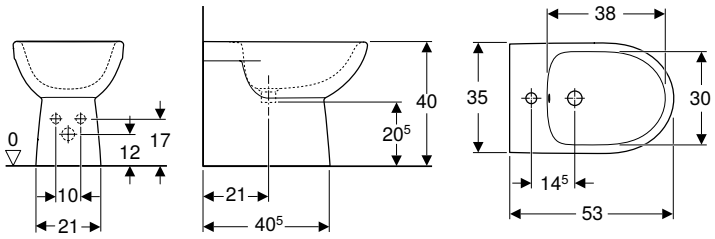

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação oculta
- Forma semifechada

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.289.01.1	Branco	visível, simétrico	35	40	53	1	**155,50**

Bidé ao chão Geberit Selnova Square alinhado à parede, forma semifechada



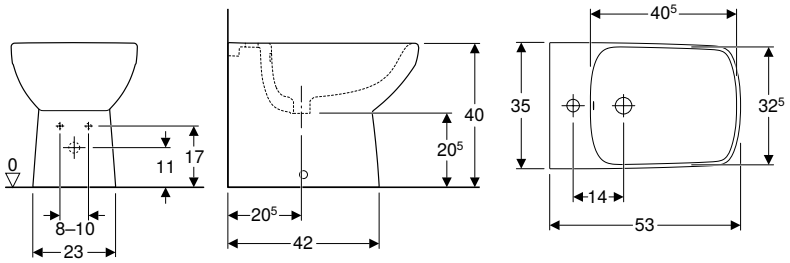

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características

- Alinhado à parede
- Ao chão
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma semifechada
- Fixação oculta

Fornecimento

- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.483.01.1	Branco	visível, simétrico	35	40	53	1	**232,35**


A encomendar adicionalmente

- Sifão curvo

Novo

Bidé ao chão Geberit Join alinhado à parede, forma fechada



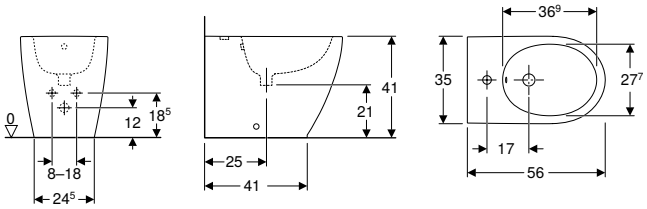

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características

- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

Fornecimento

- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.106.00.1	Branco	visível, simétrico	35	41	56	1	**202,85**

Disponível a partir de junho 2026

Acessórios complementares

Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca





click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

Dados técnicos

Material	Plástico

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório


Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	Branco / Aço inox polido	32	1 1/4	15–22	1	**73,10**

A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula





click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para bidés sem trop-plein visível

Dados técnicos

Material	Latão cromado

Características
- Tampa de válvula de plástico, cromada
- Com tela incorporada

Fornecimento
- Tela
- Vedantes

Ref.ª	Cor / superfície	G ["]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.050.21.1	cromo / Brilhante	1 1/4	5	1	**79,25**
152.080.14.1	Preto mate	1 1/4	8	1	**69,75**
152.080.21.1	cromo / Brilhante	1 1/4	8	1	**81,30**


90
74
54

Urinóis

Urinóis, funcionamento com descarga, com rebordo 124

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo 124
Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo 125
Sem tampa 126

Urinóis, funcionamento com descarga, sem rebordo 128

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo 128
Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo 129
Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior 130
Com sistema de descarga para urinóis integrado 135

Urinóis, funcionamento com descarga, com/para tampa 139

Visão geral de acessórios complementares – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa 139
Visão geral da gama de produtos – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa 140
Sem bordo de descarga 141

Urinóis, funcionamento sem água 142

Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento sem água 142
Sem tampa 142

Separadores de urinol 144

Separadores de urinol de plástico 144
Separadores de urinol de vidro 144





Acessórios complementares 145

Sifões e acessórios complementares para sifões 145
Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição 146
Material de fixação 147
Distribuidor de descarga 147

Urinóis, funcionamento com descarga, com rebordo

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

		Sem tampa		
		Geberit Selnova		Geberit Smyle
Branco, sem marcação de alvo		500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
				
Estruturas Geberit Duofix para urinóis				
111.616.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal			✓	✓
111.617.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo			✓	✓
111.686.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente		✓		
Estruturas Geberit Kombifix para urinóis				
457.611.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal			✓	✓
457.686.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente		✓		
Soluções convencionais				
116.001.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal			✓	✓

✓ Compatível

Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Smyle
Branco, sem marcação de alvo			500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
					
			→ pág. 126	→ pág. 127	→ pág. 127
Sifões de urinóis					
152.950.11.1 Sifão de urinol Geberit, saída horizontal		→ pág. 604	✓	✓	✓
Material de fixação					
551075000 Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix		→ pág. 147	✓	✓	✓[1)]
Tubos de descarga					
152.489.16.1 Extensão de curva de descarga Geberit com emboque		→ pág. 146		✓	✓
Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior					
116.076.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto		→ pág. 573		✓	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto		→ pág. 574		✓	✓


✓ Compatível

[1)] Incluído no fornecimento

Sem tampa

Urinol Geberit Selnova, entrada por cima, saída para trás e para baixo



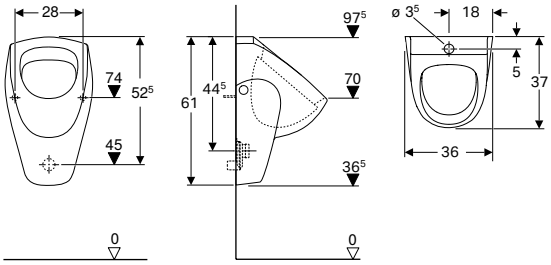

click & scan

Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol

Dados técnicos

Menor volume de descarga	1 l
Material	Cerâmica

Características

- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

Fornecimento

- Urinol cerâmico

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.343.01.1	Branco	36	61	37	Para trás ou para baixo	1	**215,60**

A encomendar adicionalmente

- Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix → pág. 147


Acessórios complementares

- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento

Urinol Geberit Selnova, entrada por trás, saída para trás



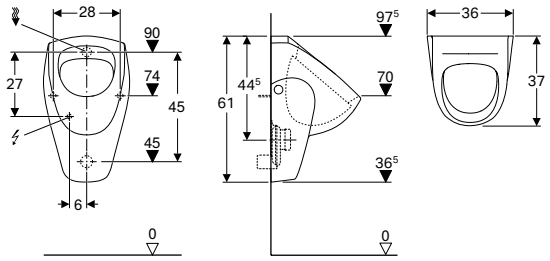

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

Fornecimento
- Urinol cerâmico

Dados técnicos

Menor volume de descarga	1 l
Material	Cerâmica

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.344.01.1	Branco	36	61	37	Para trás	1	192,35


A encomendar adicionalmente
- Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix → pág. 147

Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

Urinol Geberit Smyle, entrada por trás, saída para trás



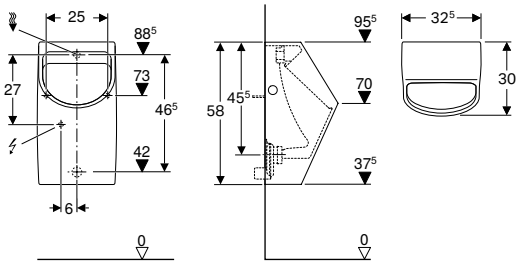

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol

Dados técnicos

Menor volume de descarga	1 l
Material	Cerâmica

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.254.01.1	Branco	32,5	58	30	Para trás	1	238,50







Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

Urinóis, funcionamento com descarga, sem rebordo

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

		Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior						Com comando integrado			
								Alimentação elétrica		Alimentação por gerador	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Branco		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
											
Estruturas Geberit Duofix para urinóis											
111.616.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓	✓	✓							
111.617.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo		✓	✓	✓							
111.676.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Estruturas Geberit Kombifix para urinóis											
457.611.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal		✓	✓	✓							
457.606.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
457.686.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Soluções convencionais											
116.001.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2"		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				

✓ Compatível

[1] Apenas com acessórios com a ref.ª 116.120.00.1 - Conjunto de ligação da Geberit para distribuidores de descarga para urinol
[2] Apenas em combinação com o sistema de descarga exterior para urinol, art. n.º 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

			Sem comando						Com comando integrado			
									Alimentação elétrica		Alimentação por gerador	
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Branco			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
												
			→ pág. 130	→ pág. 130	→ pág. 131	→ pág. 132	→ pág. 133	→ pág. 134	→ pág. 135	→ pág. 136	→ pág. 137	→ pág. 138
Sifões de urinóis												
152.950.11.1 Sifão de urinol Geberit, saída horizontal		→ pág. 604	✓	✓	✓	✓						
Sifões e acessórios complementares para sifões												
116.059.00.1 Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140		→ pág. 145			✓		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]
116.059.SN.1 Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140		→ pág. 145			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.119.00.1 Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M		→ pág. 145	✓	✓								
Conjuntos de sifão												
Material de fixação												
551075000 Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix		→ pág. 147	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]						
Sistemas de descarga integrados												
Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior												
116.076.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto		→ pág. 573	✓	✓	✓	✓						
116.077.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto		→ pág. 574	✓	✓	✓	✓						
Ligações												
116.120.00.1 Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis		→ pág. 147	✓	✓	✓							
152.489.16.1 Extensão de curva de descarga Geberit com emboque		→ pág. 146	✓	✓	✓							


✓ Compatível


[1)] Incluído no fornecimento


Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior

Urinol Geberit Selnova S com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo









click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.105.00.1	Branco	33	55	30	Para trás ou para baixo	1	**176,75**


Combinável
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147


Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

Urinol Geberit Selnova M com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo









click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.125.00.1	35	58	33	Para trás ou para baixo	1	**243,10**


Combinável
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147


Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

Urinol Geberit Selnova L com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo









click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para operação alternativa com sifão híbrido
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Distribuidor de descarga


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.135.00.1	Branco	39	70	33	Para trás ou para baixo	1	**419,85**

Combinável
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

Acessórios complementares
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo



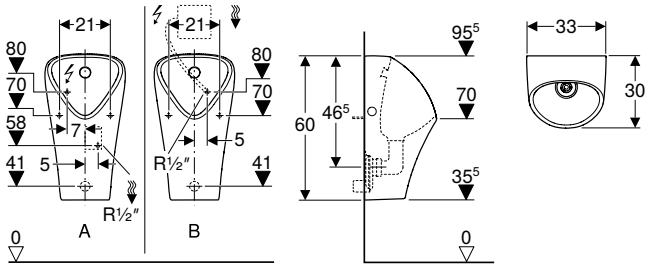

click & scan

Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Dados técnicos

Menor volume de descarga	1 l
Material	Cerâmica

Características

- Sem rebordo
- Suspenso
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento

- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Conjunto de sifão
- Grelha
- Espalhador com bicha de ligação reforçada para união R 1/2"
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.655.00.1	Branco	33	60	30	Para trás	1	356,75

Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471


Acessórios complementares

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

- Sifão não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido



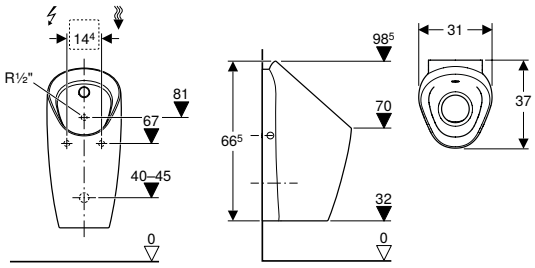

click & scan

Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a ligação asistemas de descarga embutido para urinol
- Para conjuntos de instalação para sistema de descarga para urinóis Preda e Selva

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características

- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Funcionamento sem água possível

Fornecimento

- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.070.00.1	Branco	31	66,5	37	Para trás	1	**461,30**

Combinável


- Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" → pág. 579
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol → pág. 580

Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido



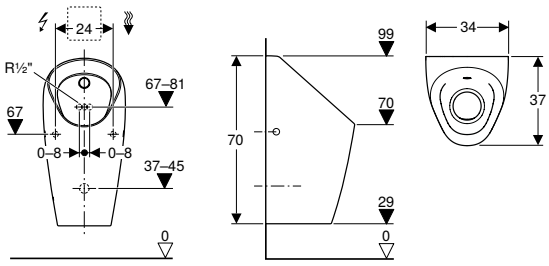

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a ligação asistemas de descarga embutido para urinol
- Para conjuntos de instalação para sistema de descarga para urinóis Preda e Selva

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Funcionamento sem água possível

Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.080.00.1	Branco	34	70	37	Para trás	1	**631,10**


Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" → pág. 579
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares
- Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol → pág. 580

Com sistema de descarga para urinóis integrado

Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica



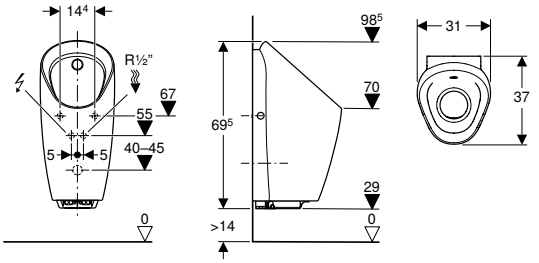

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,1 W
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Menor volume de descarga	0,5 l
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sistema de descarga para urinol com fonte de alimentação elétrica e válvula de solenoide
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

Características
- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	Entrada	Saída	Marcação de alvo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.072.00.1	Branco	31	69,5	37	≤ 0,5	Atrás	Para trás	Não	1	**1261,85**


Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

Acessórios complementares
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a pilha" (ref[a] 116.073.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 55 cm acima do chão acabado

Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica



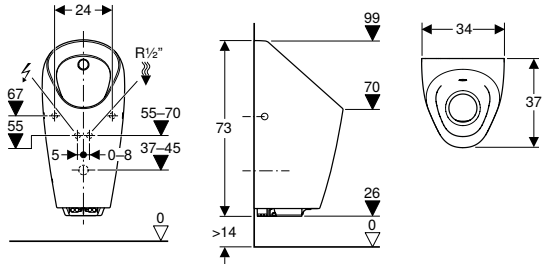

click & scan

Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby máx.	0,1 W
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Menor volume de descarga	0,5 l
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Cerâmica

Fornecimento

- Sistema de descarga para urinol com fonte de alimentação elétrica e válvula de solenoide
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

Características

- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	Entrada	Saída	Marcação de alvo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.082.00.1	Branco	34	73	37	≤ 0,5	Atrás	Para trás	Não	1	**1393,20**

Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471


Acessórios complementares

- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a pilha" (refª 116.083.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 58 cm acima do chão acabado

Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador



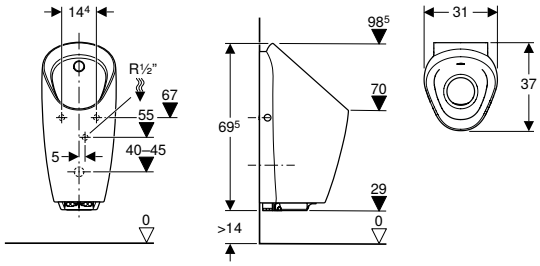

click & scan

Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Corrente	6,6 V DC
Consumo de potência no modo standby máx.	0,1 W
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Menor volume de descarga	0,5 l
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Cerâmica

Fornecimento

- Sistema de descarga para urinol com gerador e válvula de solenoide
- Pilha recarregável
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

Características

- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Disponibilidade permanente de descarga através de distribuição de corrente autónoma a partir de 30 descargas diárias de 7 s cada
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	Entrada	Saída	Marcação de alvo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.074.00.1	Branco	31	69,5	37	≤ 0,5	Atrás	Para trás	Não	1	**1524,55**

Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471


Acessórios complementares

- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a bateria; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a bateria" (refª 116.073.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 55 cm acima do chão acabado

Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador



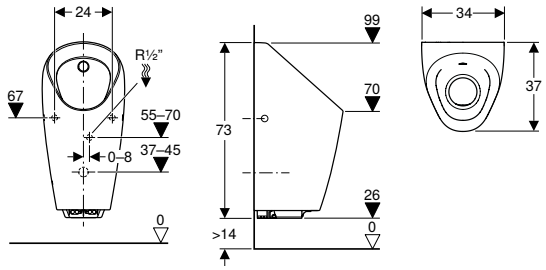

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Corrente	6,6 V DC
Consumo de potência no modo standby máx.	0,1 W
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Menor volume de descarga	0,5 l
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Sistema de descarga para urinol com gerador e válvula de solenoide
- Pilha recarregável
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

Características
- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Disponibilidade permanente de descarga através de distribuição de corrente autónoma a partir de 30 descargas diárias de 7 s cada
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	Entrada	Saída	Marcação de alvo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.084.00.1	Branco	34	73	37	≤ 0,5	Atrás	Para trás	Não	1	**1655,95**

Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

Acessórios complementares
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a bateria; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a bateria" (ref[a] 116.083.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 58 cm acima do chão acabado

Urinóis, funcionamento com descarga, com/para tampa

Visão geral de acessórios complementares – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa

Geberit Portugal, novembro 2025



			Com / para tampa
			Selnova S
Branco, sem marcação de alvo			503.115.00.1
			
			→ pág. 141
Sifões de urinóis			
152.950.11.1 Sifão de urinol Geberit, saída horizontal		→ pág. 604	✓
Sifões e acessórios complementares para sifões			
116.119.00.1 Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M		→ pág. 145	✓[1)]
Material de fixação			
551075000 Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix		→ pág. 147	✓[1)]
Tubos de descarga			
152.489.16.1 Extensão de curva de descarga Geberit com emboque		→ pág. 146	✓
116.120.00.1 Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis		→ pág. 147	✓
Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior			
116.076.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto		→ pág. 573	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto		→ pág. 574	✓

✓ Compatível

[1)] Incluído no fornecimento


Visão geral da gama de produtos – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa

Geberit Portugal, novembro 2025

		Com / para tampa
		Selnova S
Branco, sem marcação de alvo		503.115.00.1
Estruturas Geberit Duofix para urinóis		
111.616.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓
111.617.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo		✓
Estruturas Geberit Kombifix para urinóis		
457.611.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal		✓
Soluções convencionais		
116.001.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal		✓
✓ Compatível		

Sem bordo de descarga

Urinol Geberit Selnova S com tampa, bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo

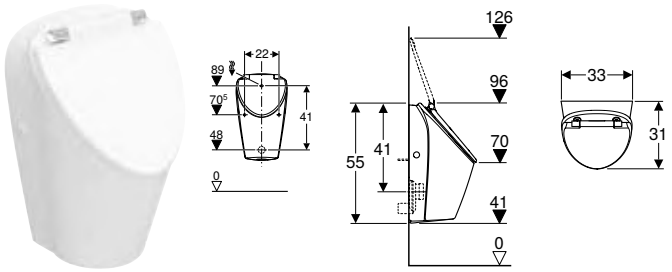

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Dados técnicos

Menor volume de descarga	0,5 l
Material	Cerâmica

Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta
- Tampa de urinol com SoftClosing

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Tampa de urinol
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.115.00.1	Branco	33	55	31	Para trás ou para baixo	1	**353,55**


Combinável
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

Urinóis, funcionamento sem água

Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento sem água

Geberit Portugal, novembro 2025

			Funcionamento sem água		
			Preda	Selva	Narva
Branco			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ pág. 143	→ pág. 143	→ pág. 142
Acessórios para sifões					
116.059.00.1 Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140		→ pág. 145	✓[1]	✓[1]	
116.059.SN.1 Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140		→ pág. 145	✓	✓	
Material de fixação					
551075000 Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix		→ pág. 147			✓[1]


✓ Compatível

[1] Incluído no fornecimento

Sem tampa

Urinol Geberit Narva, sem água, saída para trás e para baixo



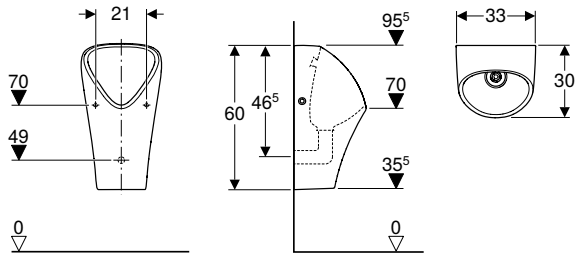

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento sem água

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- Fixação oculta
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica

Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Conjunto de sifão
- Chave de montagem para conjunto de sifão
- Grelha
- Sifão híbrido
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.657.00.8	Branco / KeraTect	33	60	30	Para trás	1	**411,65**

Urinol Geberit Preda, sem água



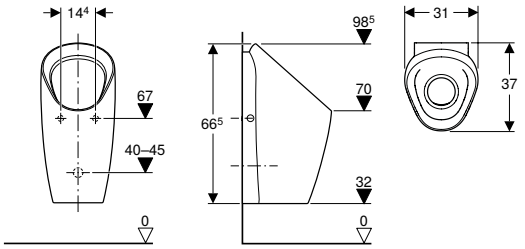

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento sem água
- Para estruturas de instalação Geberit para urinóis sem água

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica

Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão híbrido
- Grelha
- Conjunto de sifão

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.071.00.1	Branco	31	66,5	37	Para trás	1	436,55

Urinol Geberit Selva, sem água



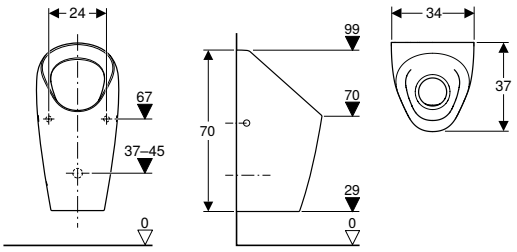

click & scan

Campos de aplicação
- Para funcionamento sem água
- Para estruturas de instalação Geberit para urinóis sem água

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão híbrido
- Grelha
- Conjunto de sifão

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saída	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.081.00.1	Branco	34	70	37	Para trás	1	604,65

Separadores de urinol

Separadores de urinol de plástico

Separador de urinol Geberit Basic de plástico

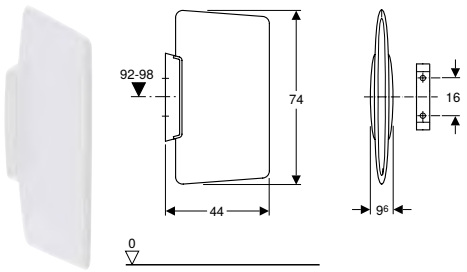

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria

Dados técnicos

Material	Plástico


Características
- Fixação oculta

Fornecimento
- Cavilha
- Material de fixação
- Suporte para fixação à parede

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.201.11.1	Branco	44	74	1	268,30

Separadores de urinol de vidro

Separador de urinol Geberit de vidro

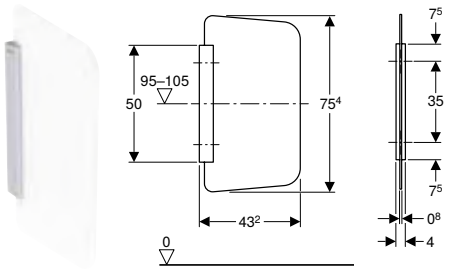

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria

Dados técnicos

Material	ESG (vidro de segurança temperado)

Características
- Separador de vidro, satinado de ambos os lados
- Suporte resistente à corrosão
- Superfície do suporte escovada e anodizada
- Montagem oculta

Fornecimento
- Tampa
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.205.CD.1	Antracite	43,2	4	75,4	1	612,00
115.205.TD.1	Branco	43,2	4	75,4	1	612,00
115.211.CD.1	Antracite / Acetinado	43,2	4	75,4	1	574,00
115.211.TD.1	Branco / Acetinado	43,2	4	75,4	1	574,00
115.211.TF.1	Umbra / Acetinado	43,2	4	75,4	1	574,00

Acessórios complementares

Sifões e acessórios complementares para sifões


Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M




click & scan

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.119.00.1	1	22,10

Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140





click & scan


Campos de aplicação

- Para a proteção de sifões híbridos Geberit contra a sujidade
- Para a proteção contra sujidade de sifões de urinol Geberit com função de sucção
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.059.00.1	Branco	1	21,40
116.059.SN.1	Escovado	1	63,65

Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição

Extensão de curva de descarga Geberit com emboque



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação a urinóis


Fornecimento
- Emboque de EPDM

Dados técnicos

Material	PEAD

Ref.ª	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	10,50

Peça intermédia de tubo de descarga Geberit




click & scan

Dados técnicos

Material	PE/bronze

Ref.ª	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	1	42,50

Peça intermédia de tubo de descarga Geberit



click & scan

Campos de aplicação
- Para urinóis com tubo de entrada com emboque, embutidos
- Para a ligação a conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit

Fornecimento
- Tampão de proteção

Dados técnicos

Material	PEAD

Ref.ª	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	1	28,20

Combinável
- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578

Material de fixação

Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix



click & scan

Dados técnicos

Material	Metal

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
551075000	Branco	1	28,80

Distribuidor de descarga

Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis



click & scan

Campos de aplicação
- Para urinóis com distribuidor de descarga
- Para renovações em combinação com urinóis Geberit Renova / Selnova S / M / L

Características
- Posicionamento flexível do pater de ligação G 1/2"

Fornecimento
- Bicha de ligação reforçada Geberit para urinol (244.913.00.1)
- Pater de ligação Geberit para urinóis (243.543.00.1)
- Válvula de retenção Geberit para válvula de corte de esquadria (243.342.00.1)
- Ligação Geberit para distribuidor de descarga, para bicha de ligação reforçada (246.147.00.1)

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.120.00.1	1	176,75

Combinável
- Urinol Geberit Selnova S com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 130
- Urinol Geberit Selnova S com tampa, bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 141
- Urinol Geberit Selnova M com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 130
- Urinol Geberit Selnova L com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 131



Lavatórios

Visão Geral das séries **152**

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de casa de banho Geberit ONE 159

Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit ONE modelo poupa-espaço 160

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit iCon 163

Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit iCon modelo poupa-espaço 167

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit Smyle 169

Lavatórios **170**

Lavatórios duplos **182**

Lavatórios para móvel **184**

Lavatórios de pousar **185**

Visão geral da gama de produtos – lavatórios de pousar e móveis de casa de banho Geberit ONE 185

Lava-mãos **190**

Lava-mãos de canto **198**

Lavatórios semiencastrados **200**

Lavatórios encastrados **201**

Lavatórios de encastrar por baixo **206**

Lavatórios de canto **208**

Lavatórios coletivos **209**

Lavatórios versão Comfort **210**

Lavatórios para crianças **214**

Visão geral de acessórios complementares –
Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada 214
Visão geral de acessórios complementares –
Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede 216
Lavatórios coletivos 218

Outras pias **224**

Pias 224
Pia multifunções 224
Pia de laboratório 226

Colunas **227**

Colunas 227
Semicolunas 228

Acessórios complementares **230**

Acabamento 230
Material de fixação 230

Visão Geral das séries

Acanto

Lavatórios

Lavatório Geberit Acanto



→ pág. 174

Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio



→ pág. 175

Lavatório Geberit Acanto compacto



→ pág. 176

Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio

→ pág. 176

Lavatórios duplos

Lavatório duplo Geberit Acanto



→ pág. 182

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit Acanto



→ pág. 191

Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita



→ pág. 191

Bambini

Lavatórios para crianças

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda



→ pág. 218

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita



→ pág. 219

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda



→ pág. 220

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita



→ pág. 221

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda



→ pág. 222

Lavatórios para crianças

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita



→ pág. 223

iCon

Lavatórios

Lavatório Geberit iCon



→ pág. 177

Lavatórios duplos

Lavatório duplo Geberit iCon



→ pág. 183

Lavatórios para móvel

Lavatório Geberit iCon para móvel



→ pág. 184

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit iCon



→ pág. 192

Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio



→ pág. 192

Lava-mãos de canto

Lava-mãos de canto Geberit iCon



→ pág. 198

ONE

Lavatórios

Lavatório Geberit ONE CleanDrain



→ pág. 170

Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita



→ pág. 171

Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda



→ pág. 172

Lavatório Geberit ONE



→ pág. 173

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit ONE CleanDrain



→ pág. 190

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit ONE



→ pág. 190

Acessórios complementares

Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética



→ pág. 230

Publica

Lavatórios coletivos

Lavatório coletivo Geberit Publica Elleboro



→ pág. 209

Lavatórios versão Comfort

Lavatório Geberit Publica, design redondo, com recortes para agarrar, sem barreiras




→ pág. 211

Lavatório Geberit Publica Square, design quadrado, com recortes para agarrar, sem barreiras



→ pág. 212

Lavatório Geberit Publica de design retangular, com linhas de recorte, sem barreiras, adequado para pessoas com demência



→ pág. 213

Outras pias

Pia Geberit Publica com grelha articulada e grelha



→ pág. 224

Outras pias

Lavatório multiusos Geberit Publica sem trop-plein, altura de 13 cm



→ pág. 224

Lavatório multiusos Geberit Publica com superfície de lavatório inclinada e trop-plein



→ pág. 225

Lavatório multiusos Geberit Publica com escorredor, sem trop-plein



→ pág. 225

Lavatório multiusos Geberit Publica Garda com trop-plein



→ pág. 226

Lavatório de laboratório Geberit Publica Laboratory



→ pág. 226

Selnova

Lavatórios

Lavatório Geberit Selnova



→ pág. 179

Lavatório Geberit Selnova Square



→ pág. 180

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit Selnova com trop-plein assimétrico



→ pág. 194

Lava-mãos Geberit Selnova



→ pág. 194

Lava-mãos Geberit Selnova Square



→ pág. 195

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimétrico



→ pág. 196

Lava-mãos de canto

Lava-mãos de canto Geberit Selnova



→ pág. 199

Lavatórios semiencastrados

Lavatório semiencastrado Geberit Selnova



→ pág. 200

Colunas

Coluna Geberit Selnova



→ pág. 227

Coluna Geberit Selnova Square



→ pág. 227

Colunas

Semicoluna Geberit Selnova



→ pág. 228

Semicoluna Geberit Selnova Square para lava-mãos



→ pág. 229

Selnova Comfort

Lavatórios versão Comfort

Lavatório Geberit Selnova Comfort sem barreiras



→ pág. 210

Lavatório Geberit Selnova Comfort com design retangular, sem barreiras



→ pág. 210

Selnova Compact

Lavatórios

Lavatório Geberit Selnova Compact



→ pág. 181

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit Selnova Compact



→ pág. 196

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto



→ pág. 197

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio



→ pág. 197

Lava-mãos de canto

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio



→ pág. 198

Lava-mãos de canto

Lava-mãos de canto Geberit Selnova Compact



→ pág. 199

Lavatórios de canto

Lavatório de canto Geberit Selnova Compact



→ pág. 208

Colunas

Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos



→ pág. 228

Smyle

Lavatórios

Lavatório Geberit Smyle com design retangular



→ pág. 178

Lavatórios duplos

Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular



→ pág. 183

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular



→ pág. 193

Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico



→ pág. 193

VariForm

Lavatórios de pousar

Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo



→ pág. 186

Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira



→ pág. 186

Lavatório de pousar Geberit VariForm oval



→ pág. 187

Lavatório de pousar Geberit VariForm oval, com orifício para torneira



→ pág. 187

Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico



→ pág. 188

Lavatórios de pousar

Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira



→ pág. 188

Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular



→ pág. 189

Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira



→ pág. 189

Lavatórios semiencastrados

Lavatório semiencastrado Geberit VariForm redondo



→ pág. 200

Lavatórios encastrados

Lavatório semiencastrado Geberit VariForm retangular



→ pág. 201

Lavatórios encastrados

Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo



→ pág. 201

Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira



→ pág. 202

Lavatório encastrado Geberit VariForm oval



→ pág. 202

Lavatório encastrado Geberit VariForm oval, com orifício para torneira



→ pág. 203

Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico



→ pág. 204

Lavatórios encastrados

Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira



→ pág. 204

Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular



→ pág. 205

Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira



→ pág. 205

Lavatórios de encastrar por baixo

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm redondo



→ pág. 206

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm oval



→ pág. 206

Lavatórios de encastrar por baixo

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm elíptico



→ pág. 207

Lavatórios de canto

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm retangular



→ pág. 208

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de casa de banho Geberit ONE

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

				Lavatórios				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Saída horizontal								
Sem furo para torneira				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Com furo para torneira				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Com dois furos para torneira								505.049.00.1
Sem furo para torneira, superfície de apoio à direita						505.042.00.1		
Com furo para torneira, superfície de apoio à direita						505.039.00.1		
Sem furo para torneira, superfície de apoio à esquerda						505.044.00.1		
Com furo para torneira, superfície de apoio à esquerda						505.043.00.1		
Saída vertical								
Sem furo para torneira				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Com furo para torneira				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Com dois furos para torneira								505.022.01.5
Com duas gavetas	**Com uma gaveta**		**A partir da página**	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173
Largura 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Branco	→ pág. 246	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 246	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓				
Largura 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Branco	→ pág. 246		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Branco mate	→ pág. 246		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 246		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Carvalho	→ pág. 246		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogueira	→ pág. 246		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Preto mate	→ pág. 246		✓			
Largura 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Branco	→ pág. 246			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Branco mate	→ pág. 246			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 246			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Carvalho	→ pág. 246			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogueira	→ pág. 246			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Preto mate	→ pág. 246			✓		
Largura 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Branco	→ pág. 246				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Branco mate	→ pág. 246				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 246				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Carvalho	→ pág. 246				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogueira	→ pág. 246				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Preto mate	→ pág. 246				✓	
Largura 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Branco	→ pág. 246					✓
505.265.00.2	505.075.00.2	Branco mate	→ pág. 246					✓
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 246					✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Carvalho	→ pág. 246					✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogueira	→ pág. 246					✓
505.265.00.7	505.075.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246					✓
505.265.00.8	505.075.00.8	Preto mate	→ pág. 246					✓



✓ Compatível

[1] Para lavatórios sem furo para torneira; é necessária a estrutura de instalação Geberit Duofix correspondente.

	Móveis com espelho, montagem interior	Caixa de instalação
	→ pág. 322	→ pág. 451
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	60 cm	111.941.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	75 cm	111.942.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	90 cm	111.943.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	105 cm	111.944.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1
	120 cm	111.945.00.1

Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit ONE modelo poupa-espaço

Geberit Portugal, novembro 2025

	Lavatórios com móvel de lavatório		Lavatórios	
	Sem furo de trop-plein			
	Para torneiras instaladas em bancada	Para torneiras de parede	Para torneiras instaladas em bancada	Para torneiras de parede
Válvula de lavatório com capacidade de retenção				
152.051.01.1 **Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical** 	✓	✓[1)]		

✓ Compatível

[1)] A encomendar adicionalmente: 245.900.20.1

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

					Lava-mãos	Lavatórios			
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Branco, furo para torneira à direita, sem trop-plein					124736000	124053000			
Branco, sem furo para torneira, sem trop-plein									
Branco, furo para torneira à esquerda, sem trop-plein					124836000	124153000			
Branco, furo para torneira ao centro, trop-plein visível							124060000	124075000	
Branco, furo para torneira ao centro, sem trop-plein									
Branco, sem furo para torneira, trop-plein visível							124063000	124078000	
Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, trop-plein visível									
Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, sem trop-plein									
									
					→ pág. 192	→ pág. 192	→ pág. 177	→ pág. 177	
Para a instalação do móvel de lavatório e lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço									
Móveis para lava-mãos									
Largura do lavatório 38 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta	502.300.01.1		Branco	→ pág. 240	✓				
	502.300.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 240	✓				
	502.300.01.3		Branco/mate	→ pág. 240	✓				
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 240	✓				
	502.300.JH.1		Carvalho	→ pág. 240	✓				
	502.300.JR.1		Nogueira	→ pág. 240	✓				
	502.301.01.1		Branco	→ pág. 240	✓				
	502.301.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 240	✓				
	502.301.01.3		Branco/mate	→ pág. 240	✓				
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 240	✓				
	502.301.JH.1		Carvalho	→ pág. 240	✓				
	502.301.JR.1		Nogueira	→ pág. 240	✓				
Largura do lavatório 53 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta	502.302.01.1		Branco	→ pág. 241		✓			
	502.302.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 241		✓			
	502.302.01.3		Branco/mate	→ pág. 241		✓			
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 241		✓			
	502.302.JH.1		Carvalho	→ pág. 241		✓			
	502.302.JR.1		Nogueira	→ pág. 241		✓			
Móveis para lavatório									
Largura do lavatório 60 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.310.01.1		Branco	→ pág. 252			✓		
	502.310.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252			✓		
	502.310.01.3		Branco/mate	→ pág. 252			✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 252			✓		
	502.310.JH.1		Carvalho	→ pág. 252			✓		
	502.310.JR.1		Nogueira	→ pág. 252			✓		
Largura do lavatório 75 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.311.01.1		Branco	→ pág. 252				✓	
	502.311.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252				✓	
	502.311.01.3		Branco/mate	→ pág. 252				✓	
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 252				✓	
	502.311.JH.1		Carvalho	→ pág. 252				✓	
	502.311.JR.1		Nogueira	→ pág. 252				✓	
Largura do lavatório 90 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.312.01.1		Branco	→ pág. 252					
	502.312.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252					
	502.312.01.3		Branco/mate	→ pág. 252					
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 252					
	502.312.JH.1		Carvalho	→ pág. 252					
	502.312.JR.1		Nogueira	→ pág. 252					

	Lavatórios		Lavatórios duplos	Lavatórios, design estreito			
	90 cm	120 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000		124120000				
				501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000	124025000					
		124020000					
							501.846.00.1
							
	→ pág. 177	→ pág. 177	→ pág. 183	→ pág. 184	→ pág. 184	→ pág. 184	→ pág. 184
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025



					Lava-mãos	Lavatórios			
					38 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Largura do lavatório 120 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.313.01.1		Branco	→ pág. 253					
	502.313.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 253					
	502.313.01.3		Branco/mate	→ pág. 253					
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 253					
	502.313.JH.1		Carvalho	→ pág. 253					
	502.313.JR.1		Nogueira	→ pág. 253					
Largura do lavatório 60 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.303.01.1		Branco	→ pág. 254			✓		
	502.303.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254			✓		
	502.303.01.3		Branco/mate	→ pág. 254			✓		
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 254			✓		
	502.303.JH.1		Carvalho	→ pág. 254			✓		
	502.303.JR.1		Nogueira	→ pág. 254			✓		
Largura do lavatório 75 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.304.01.1		Branco	→ pág. 254				✓	
	502.304.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254				✓	
	502.304.01.3		Branco/mate	→ pág. 254				✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 254				✓	
	502.304.JH.1		Carvalho	→ pág. 254				✓	
	502.304.JR.1		Nogueira	→ pág. 254				✓	
Largura do lavatório 90 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.305.01.1		Branco	→ pág. 254					
	502.305.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254					
	502.305.01.3		Branco/mate	→ pág. 254					
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 254					
	502.305.JH.1		Carvalho	→ pág. 254					
	502.305.JR.1		Nogueira	→ pág. 254					
Largura do lavatório 120 cm									
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.306.01.1		Branco	→ pág. 255					
	502.306.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 255					
	502.306.01.3		Branco/mate	→ pág. 255					
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 255					
	502.306.JH.1		Carvalho	→ pág. 255					
	502.306.JR.1		Nogueira	→ pág. 255					
Móveis para lavatório duplo									
Largura do lavatório 120 cm									
Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas	502.314.01.1		Branco	→ pág. 261					
	502.314.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 261					
	502.314.01.3		Branco/mate	→ pág. 261					
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 261					
	502.314.JH.1		Carvalho	→ pág. 261					
	502.314.JR.1		Nogueira	→ pág. 261					
Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas	502.309.01.1		Branco	→ pág. 262					
	502.309.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 262					
	502.309.01.3		Branco/mate	→ pág. 262					
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 262					
	502.309.JH.1		Carvalho	→ pág. 262					
	502.309.JR.1		Nogueira	→ pág. 262					

✓ Compatível

	Lavatórios		Lavatórios duplos	Lavatórios, design estreito			
	90 cm	120 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
		✓					✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				







Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit iCon modelo poupa-espaço

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

		Lavatórios com móvel de lavatório						
		Com furo para trop-plein			Sem furo de trop-plein			
		Para uma torneira de bancada	Para duas torneiras de bancada	Para torneiras de parede	Para uma torneira de bancada	Para duas torneiras de bancada	Para torneiras de parede	
	D, ø/diâmetro externo (mm)							
Válvula de lavatório com capacidade de retenção								
152.013.21.1 **Válvula de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** 	**32 mm**							
152.049.21.1 **Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** 	**32 mm**							
152.059.21.1 **Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** 	**40 mm**							
152.070.21.1 **Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com acionamento de alavanca** 	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 **Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento** 	**32 mm**	✓	✓	✓				
Válvula de lavatório sem capacidade de retenção								
152.081.21.1 **Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com saída livre e tampa de válvula** 	**32 mm**							

✓ Compatível

[1)] A encomendar adicionalmente: 245.900.20.1

	Lavatórios duplos com móvel de lavatório				Lavatórios para móvel com móvel de lavatório		
	Com furo para trop-plein		Sem furo de trop-plein				
	Para torneiras instaladas em bancada	Para torneiras de parede	Para torneiras instaladas em bancada	Para torneiras de parede	Para uma torneira de bancada	Para duas torneiras de bancada	Para torneiras de parede
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
					✓	✓	✓

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit Smyle

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

						Lava-mãos	
						Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico	Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular
						45 cm	50 cm
Branco, furo para torneira ao centro, trop-plein visível						500.222.01.1	500.256.01.1
Branco, sem furo para torneira, trop-plein visível							
Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, trop-plein visível							
							
			Largura do lavatório			→ pág. 193	→ pág. 193
Móveis para lava-mãos							
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta	500.350.00.1		45 cm	Branco, batente da porta à direita	→ pág. 242	✓	
	500.350.JK.1			Lava, batente da porta à direita		✓	
	500.350.JR.1			Nogueira, batente da porta à direita		✓	
	500.351.00.1			Branco, batente da porta à esquerda		✓	
	500.351.JK.1			Lava, batente da porta à esquerda		✓	
	500.351.JR.1			Nogueira, batente da porta à esquerda		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Branco, batente da porta à direita			✓
	500.363.JK.1			Lava, batente da porta à direita			✓
	500.363.JR.1			Nogueira, batente da porta à direita			✓
	500.364.00.1			Branco, batente da porta à esquerda			✓
	500.364.JK.1			Lava, batente da porta à esquerda			✓
	500.364.JR.1			Nogueira, batente da porta à esquerda			✓
Móveis para lavatório							
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta	500.365.00.1		55 cm	Branco, batente da porta à direita	→ pág. 256		
	500.365.JK.1			Lava, batente da porta à direita			
	500.365.JR.1			Nogueira, batente da porta à direita			
	500.366.00.1			Branco, batente da porta à esquerda			
	500.366.JK.1			Lava, batente da porta à esquerda			
	500.366.JR.1			Nogueira, batente da porta à esquerda			
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas	500.352.00.1		60 cm	Branco	→ pág. 257		
	500.352.JK.1			Lava			
	500.352.JR.1			Nogueira			
	500.353.00.1		75 cm	Branco			
	500.353.JK.1			Lava			
	500.353.JR.1			Nogueira			
	500.354.00.1		90 cm	Branco			
	500.354.JK.1			Lava			
	500.354.JR.1			Nogueira			
	500.355.00.1		120 cm	Branco			
	500.355.JK.1			Lava			
	500.355.JR.1			Nogueira			
Móveis para lavatório duplo							
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas	500.356.00.1		120 cm	Branco	→ pág. 263		
	500.356.JK.1			Lava			
	500.356.JR.1			Nogueira			

✓ Compatível


	Lavatórios					Lavatórios duplos
	Lavatório Geberit Smyle com design retangular					Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 183
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓


Lavatórios


Mix & Match

Lavatório Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento
- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Filtro para cabelos com guarnição branca
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

Ref.ª	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm														
505.034.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Ao centro	Sem		57,9	30,1	60	14	48	37	2	1	**492,75**
505.033.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem		57,9		60	14	48	37	2	1	**492,75**
B / Largura: 75 cm														
505.036.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Ao centro	Sem		72,5	37,5	75	14	48	37	2	1	**711,05**
505.035.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem		72,5		75	14	48	37	2	1	**653,25**
B / Largura: 90 cm														
505.038.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Ao centro	Sem	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	1	**787,05**
505.037.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem	17,2	87,1		90	14	48	37	4	1	**787,05**
B / Largura: 105 cm														
505.046.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Não	Ao centro	Sem	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	1	**875,45**
505.045.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Não	Sem	Sem	18	101,9		105	14	48	37	4	1	**875,45**
B / Largura: 120 cm														
505.049.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	À esquerda e à direita	Sem	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1	**1052,00**
505.048.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Ao centro	Sem	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1	**1052,00**
505.047.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem	28	116,5		120	14	48	37	4	1	**1052,00**

Combinável
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248


Acessórios complementares
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita



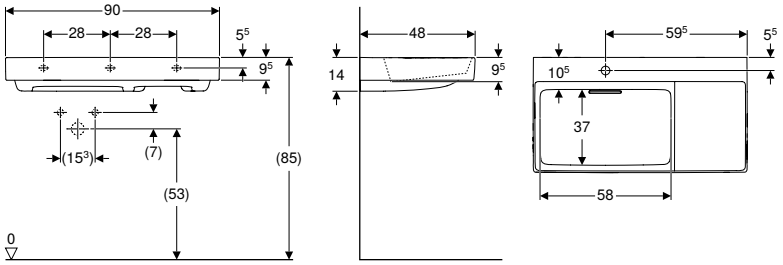

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Fornecimento

- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Pontos de fixação	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 90 cm											
505.039.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	À esquerda	Sem	90	14	48	3	À direita	1	**829,90**
505.042.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem	90	14	48	3	À direita	1	**829,90**

Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

Acessórios complementares


- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda



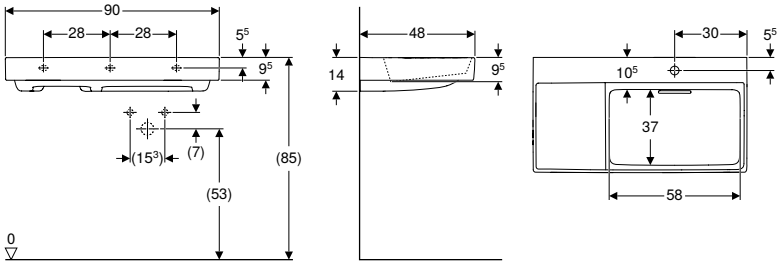

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento

- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Pontos de fixação	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 90 cm											
505.043.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	À direita	Sem	90	14	48	3	À esquerda	1	**829,90**
505.044.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Brilhante	Sim	Sem	Sem	90	14	48	3	À esquerda	1	**829,90**

Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

Acessórios complementares


- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230


- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavatório Geberit ONE









click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Fornecimento
- Lavatório

Características
- Encastrável
- Saída vertical

Ref.ª	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm																
505.020.01.1	Branco / KeraTect	Sim	Ao centro	Sem		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	**296,15**
505.021.01.1	Branco / KeraTect	Sim	Sem	Sem		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	**296,15**
B / Largura: 75 cm																
505.020.01.2	Branco / KeraTect	Sim	Ao centro	Sem		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	**444,10**
505.021.01.2	Branco / KeraTect	Sim	Sem	Sem		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	**444,10**
B / Largura: 90 cm																
505.020.01.3	Branco / KeraTect	Sim	Ao centro	Sem	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	**565,00**
505.021.01.3	Branco / KeraTect	Sim	Sem	Sem	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	**565,00**
B / Largura: 105 cm																
505.020.01.4	Branco / KeraTect	Não	Ao centro	Sem	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	**645,75**
505.021.01.4	Branco / KeraTect	Não	Sem	Sem	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	**645,75**
B / Largura: 120 cm																
505.022.01.5	Branco / KeraTect	Sim	À esquerda e à direita	Sem	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**807,10**
505.020.01.5	Branco / KeraTect	Sim	Ao centro	Sem	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**807,10**
505.021.01.5	Branco / KeraTect	Sim	Sem	Sem	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	**807,10**

A encomendar adicionalmente
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

Combinável
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248


Acessórios complementares
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical → pág. 611

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit ONE, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavatório Geberit Acanto



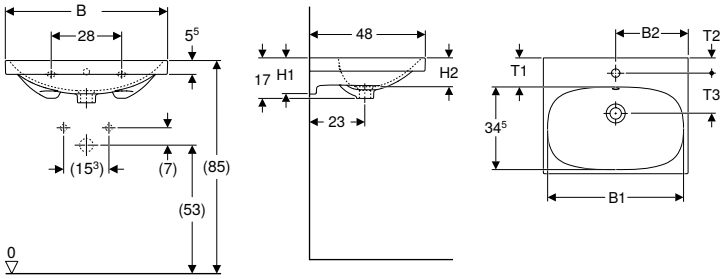

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características

- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm																
500.620.01.2	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	1	**219,45**
504.620.01.1	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	57		59,5	17	15	12	48	11,5			1	**188,20**
B / Largura: 120 cm																
501.880.00.1	Branco	Sim	À esquerda e à direita	visível, simétrico	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	**580,90**
501.880.00.5 *	Branco	Sim	À esquerda e à direita	Sem	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	**580,90**
501.880.00.3 *	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	117		119	17	15,5	13	48	12			1	**580,90**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244

Acessórios complementares


- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230


- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio









click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características

- Encastrável

Ref[a]		Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 75 cm											
500.622.01.2		Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	74	19,5	48	De ambos os lados	1	**368,30**
B / Largura: 90 cm											
500.623.01.2		Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	89	16,5	48	De ambos os lados	1	**506,30**
500.623.01.8	N	Branco / KeraTect	Sim	Ao centro	visível, simétrico	89	16,5	48	De ambos os lados		
500.624.01.2		Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	89	16,5	48	De ambos os lados	1	**506,30**

N: Novo, disponível a partir de fevereiro 2026

Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246


Acessórios complementares

- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavatório Geberit Acanto compacto



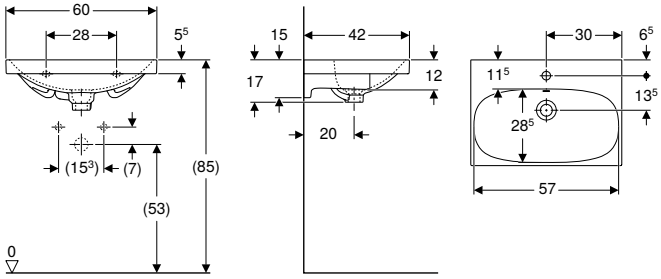

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Compacto


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm								
500.631.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	59,5	17	42	1	222,95

Combinável
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto → pág. 250

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio

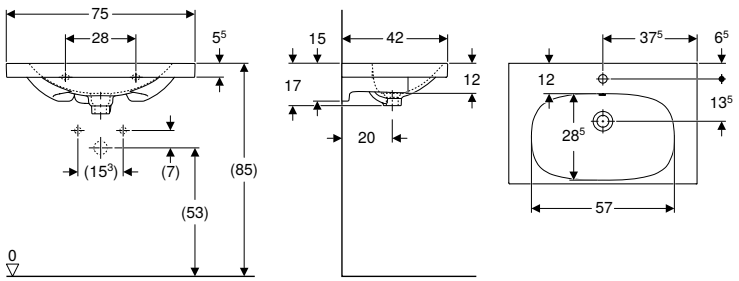

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Compacto

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 75 cm									
500.632.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	74	17	42	De ambos os lados	1	399,00

Combinável
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto → pág. 250


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

Mix & Match

Lavatório Geberit iCon





click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características

- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm													
124060000	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	1	191,90
124063000	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico		54,5	59,2	15,5	48,5		2	1	218,35
B / Largura: 75 cm													
124075000	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico		69	74	15,5	48,5	6	2	1	344,95
124078000	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico		69	74	15,5	48,5		2	1	368,60
B / Largura: 90 cm													
124090000	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1	474,05
124093000	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	13	84	89	15,5	48,5		4	1	502,90
502.924.00.1	Branco	Sim	À esquerda e à direita	visível, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	1	447,80
B / Largura: 120 cm													
124020000	Branco	Sim	À esquerda e à direita	visível, simétrico	28	114,5	119	16	48,5	6	4	1	603,50
124025000	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	28	114,5	119	16	48,5		4	1	626,55

Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248


Acessórios complementares


- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230


- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavatório Geberit Smyle com design retangular









click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características

- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm																
500.259.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	1	**127,25**
501.574.00.1	Branco	Sem	visível, simétrico		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	1	**115,35**
B / Largura: 60 cm																
500.229.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	**144,15**
501.732.00.1 *	Branco	Ao centro	Sem		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	**123,65**
B / Largura: 75 cm																
500.249.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	**227,20**
500.249.00.2	Branco	Sem	visível, simétrico		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	1	**205,95**
B / Largura: 90 cm																
500.251.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	**332,65**
500.250.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	**332,65**
500.252.01.1	Branco	À esquerda e à direita	visível, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	**332,65**
B / Largura: 120 cm																
500.253.01.1	Branco	À esquerda e à direita	visível, simétrico	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	**498,80**
500.226.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	**498,80**
500.225.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	**498,80**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta → pág. 256
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas → pág. 257
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227


Acessórios complementares


- Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento → pág. 614
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatório Geberit Selnova









click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

Fornecimento

- Lavatório

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm																
500.315.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	1	**80,15**
500.304.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	1	**79,65**
B / Largura: 60 cm																
500.305.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	1	**93,40**
500.305.01.8 *	Branco	Sem	visível, simétrico	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	1	**90,60**
B / Largura: 65 cm																
500.297.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	1	**98,60**
500.297.01.8 *	Branco	Sem	visível, simétrico	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	1	**89,35**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatório Geberit Selnova Square



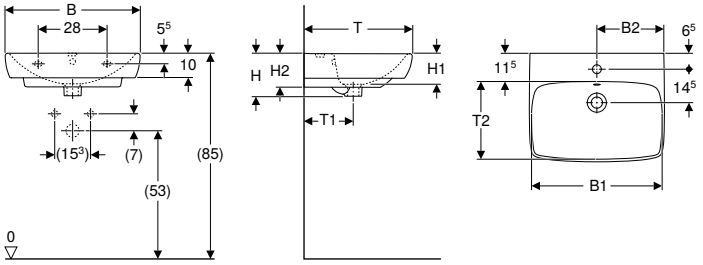

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento

- Lavatório

Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

Ref.ª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm														
500.290.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	**80,05**
500.291.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	**80,05**
500.290.01.3 *	Branco	Ao centro	Sem	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	**72,60**
500.290.01.9 *	Branco	Sem	Sem	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	**72,60**
B / Largura: 60 cm														
500.300.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	**83,15**
500.300.01.3 *	Branco	Ao centro	Sem	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	**72,70**
500.300.01.8 *	Branco	Sem	visível, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	**72,70**
500.300.01.9 *	Branco	Sem	Sem	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	**77,90**
B / Largura: 65 cm														
500.299.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	**107,60**
500.299.01.8 *	Branco	Sem	visível, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	**97,65**
500.299.01.9 *	Branco	Sem	Sem	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	**97,65**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Coluna Geberit Selnova → pág. 227
- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228


Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Coluna Geberit Selnova Square apenas para lavatórios 55–60 cm
- Coluna Geberit Selnova apenas para lavatório 65 cm

Lavatório Geberit Selnova Compact



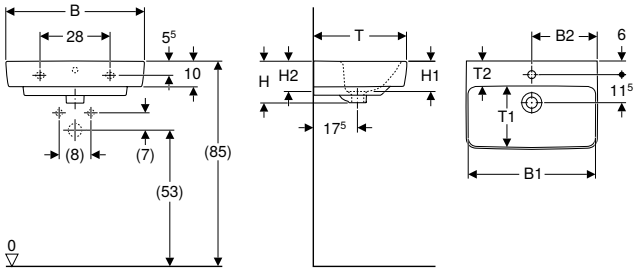

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Encastrável
- Combinável com semicoluna

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lavatório

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm														
501.509.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	**90,90**
B / Largura: 60 cm														
501.511.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	1	**97,25**

Combinável
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas → pág. 259
- Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos → pág. 228
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatórios duplos

Mix & Match

Lavatório duplo Geberit Acanto



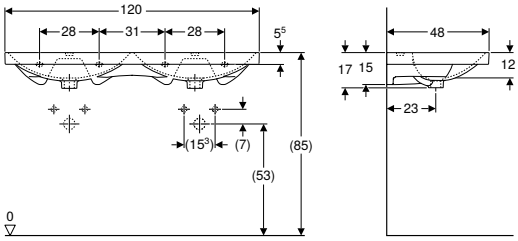

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características

- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 120 cm								
500.627.01.2	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	17	48	1	**785,40**
500.628.01.2	Branco	Sim	Sem	visível, simétrico	17	48	1	**785,40**

Combinável

- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262

Acessórios complementares


- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230


- Lavatórios Duplos só são compatíveis com móveis para lavatório Duplo (séries One, Acanto, iCon)
- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavatório duplo Geberit iCon



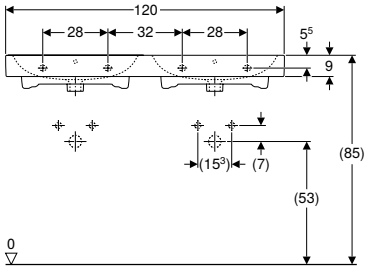





click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 120 cm								
124120000	Branco	Sim	Ao centro	visível, simétrico	16	48,5	1	**749,25**


Combinável
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262
- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230


- Lavatórios Duplos só são compatíveis com móveis para lavatório Duplo (séries One, Acanto, iCon)
- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular



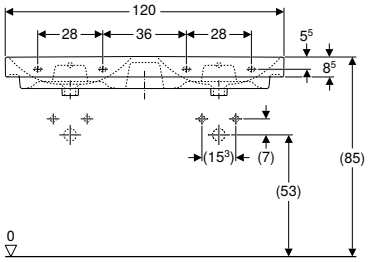





click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Encastrável
- Combinável com semicoluna

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 120 cm								
500.223.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	118,4	16,5	48	1	**604,75**
500.224.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	118,4	16,5	48	1	**604,75**

Combinável
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas → pág. 263


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatórios para móvel

Mix & Match

Lavatório Geberit iCon para móvel



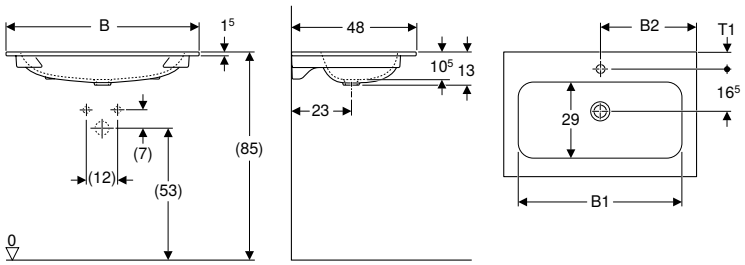

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em móveis inferiores de lavatório

Características
- Bordo de design estreito

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Ref.ª	Cor / superfície	Mix & Match	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm												
501.843.00.1	Branco	Sim	Ao centro	Sem	49	30	60	13	48	6,5	1	266,00
501.843.00.3 *	Branco	Sim	Sem	Sem	49	30	60	13	48		1	279,05
B / Largura: 75 cm												
501.844.00.1	Branco	Sim	Ao centro	Sem	63,5	37,5	75	13	48	6,5	1	351,10
501.844.00.3 *	Branco	Sim	Sem	Sem	63,5	37,5	75	13	48		1	351,10
B / Largura: 90 cm												
501.845.00.1	Branco	Sim	Ao centro	Sem	78,5	45	90	13	48	6,5	1	501,50
501.845.00.3 *	Branco	Sim	Sem	Sem	78,5	45	90	13	48		1	501,50
B / Largura: 120 cm												
501.846.00.1	Branco	Sim	À esquerda e à direita	Sem	108	60	120	13	48	7	1	726,45
501.846.00.3 *	Branco	Sim	Sem	Sem	108	60	120	13	48		1	726,45

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

Acessórios complementares
- Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula → pág. 610

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavatórios de pousar

Visão geral da gama de produtos – lavatórios de pousar e móveis de casa de banho Geberit ONE


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

Saída horizontal							
Sem furo para torneira, branco							
Com furo para torneira, branco							
Sem furo para torneira, branco mate							
Com furo para torneira, branco mate							
Saída vertical							
Sem furo para torneira, branco							
Com furo para torneira, branco							
					Móveis com espelho, montagem interior	Caixa de instalação	Móveis com espelho, montagem exterior
Com duas gavetas		Com uma gaveta			A partir da página	→ pág. 322	→ pág. 451	→ pág. 322
Largura 60 cm								
505.261.00.1		505.071.00.1		Branco de alto brilho	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.2		505.071.00.2		Branco mate	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.5		505.071.00.5		Carvalho	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.6		505.071.00.6		Nogueira	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.7		505.071.00.7		Bege acinzentado	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.8		505.071.00.8		Preto mate	→ pág. 246	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
Largura 75 cm								
505.262.00.1		505.072.00.1		Branco de alto brilho	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.2		505.072.00.2		Branco mate	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.5		505.072.00.5		Carvalho	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.6		505.072.00.6		Nogueira	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.7		505.072.00.7		Bege acinzentado	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.8		505.072.00.8		Preto mate	→ pág. 246	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
Largura 90 cm								
505.263.00.1		505.073.00.1		Branco de alto brilho	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.2		505.073.00.2		Branco mate	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.5		505.073.00.5		Carvalho	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.6		505.073.00.6		Nogueira	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.7		505.073.00.7		Bege acinzentado	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.8		505.073.00.8		Preto mate	→ pág. 246	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
Largura 105 cm								
505.264.00.1		505.074.00.1		Branco de alto brilho	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.2		505.074.00.2		Branco mate	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.5		505.074.00.5		Carvalho	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.6		505.074.00.6		Nogueira	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.7		505.074.00.7		Bege acinzentado	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.8		505.074.00.8		Preto mate	→ pág. 246	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
Largura 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1		Branco de alto brilho	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.2		505.075.00.2		Branco mate	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.5		505.075.00.5		Carvalho	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.6		505.075.00.6		Nogueira	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.7		505.075.00.7		Bege acinzentado	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.8		505.075.00.8		Preto mate	→ pág. 246	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

✓ Compatível

Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo



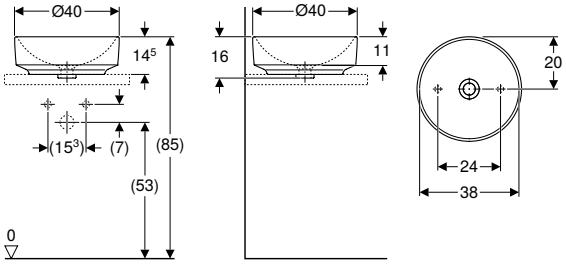

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável


Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diâmetro externo: 40 cm								
500.768.01.2	Branco	Sem	Sem	40	16	40	1	**163,45**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira



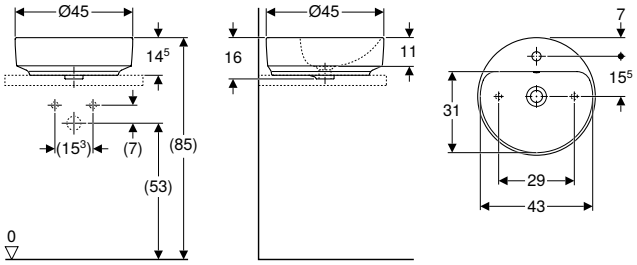

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diâmetro externo: 45 cm								
500.769.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	45	16	45	1	**172,50**
500.770.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	45	16	45	1	**181,60**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm oval



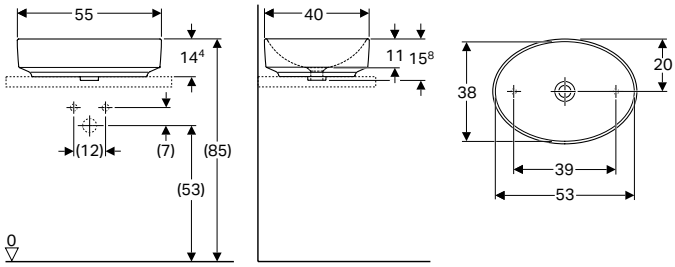

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável


Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Ref.ª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.771.01.2	Branco	Sem	Sem	15,8	40	1	177,15

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm oval, com orifício para torneira



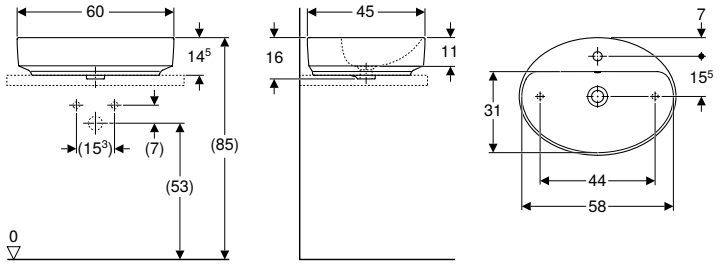

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Ref.ª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm							
500.772.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	16	45	1	185,20
500.773.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	16	45	1	205,75

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico



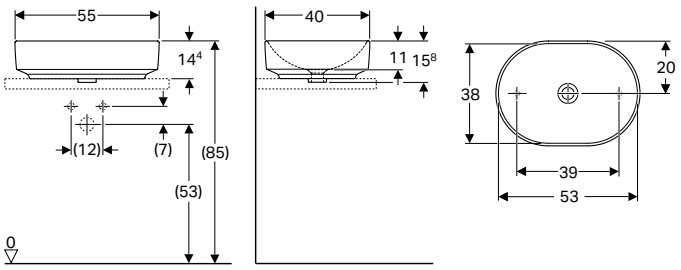

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável


Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.774.01.2	Branco	Sem	Sem	15,8	40	1	**182,80**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira



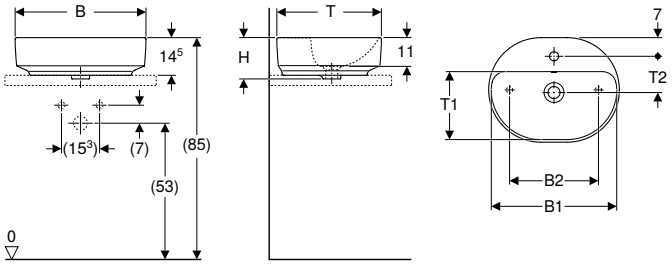

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm											
500.775.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	48	34	16	40	26	14	1	**187,00**
500.776.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	48	34	16	40	26	14	1	**196,85**
B / Largura: 60 cm											
500.777.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	58	44	16	45	31	15,5	1	**192,60**
500.778.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	58	44	16	45	31	15,5	1	**214,00**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular



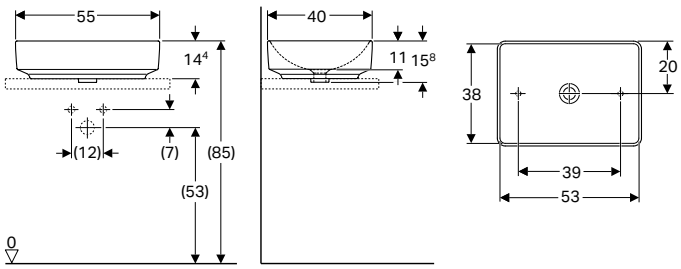

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável


Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.779.01.2	Branco	Sem	Sem	15,8	40	1	187,90

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira



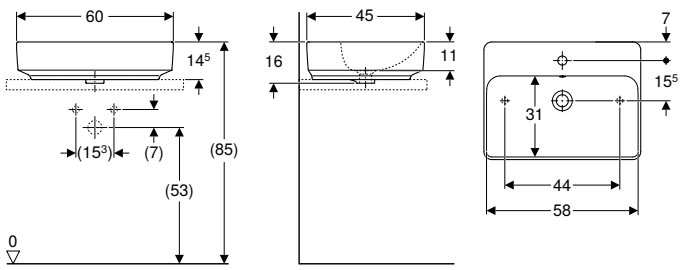

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm							
500.780.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	15,8	45	1	207,85
500.781.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	15,8	45	1	217,85


*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lava-mãos

Lava-mãos Geberit ONE CleanDrain



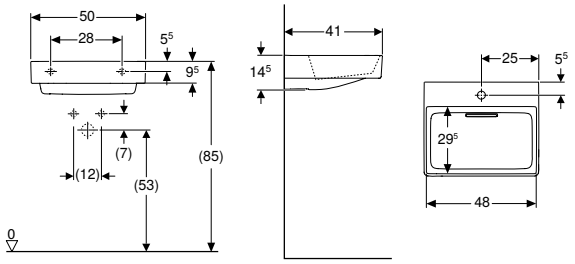

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Fornecimento

- Lava-mãos
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.018.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Revestido a pó	Sem	Sem	50	50	14,5	41	2	1	447,20
505.019.00.1	Lavatório: Branco / KeraTect Tampa: Branco / Revestido a pó	Ao centro	Sem	50	50	14,5	41	2	1	447,20

Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

Lava-mãos Geberit ONE



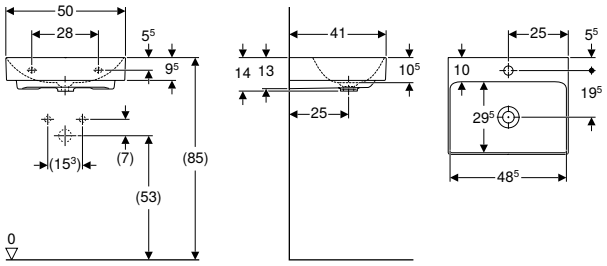

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Fornecimento

- Lava-mãos

Características

- Encastrável
- Saída vertical

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pontos de fixação	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.020.01.6	Branco / KeraTect	Ao centro	Sem	50	14	41	2	1	255,65
505.021.01.6	Branco / KeraTect	Sem	Sem	50	14	41	2	1	255,65

A encomendar adicionalmente

- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço


Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical → pág. 611

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit ONE, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

Lava-mãos Geberit Acanto



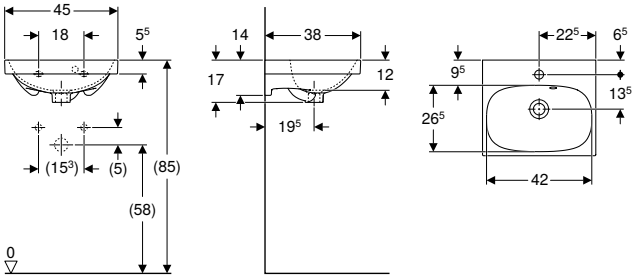

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Trop-plein assimétrico


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm							
500.636.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	17	38	1	**168,60**
504.636.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	17	38	1	**121,20**

Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta → pág. 239

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita



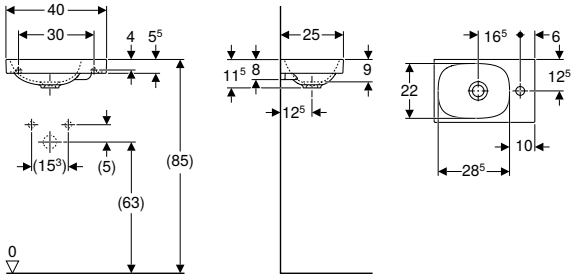

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Assimétrico


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 40 cm							
500.635.01.2	Branco	À direita	Sem	11,5	25	1	**171,05**

Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta → pág. 238

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit iCon



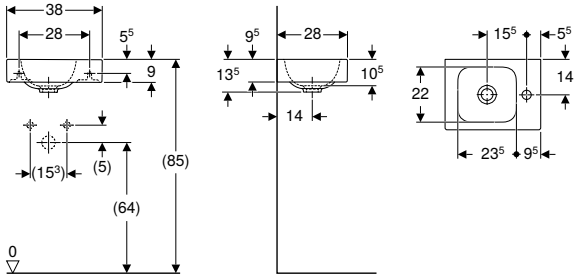

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Assimétrico


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 38 cm							
124736000	Branco	À direita	Sem	13,5	28	1	104,40
124836000	Branco	À esquerda	Sem	13,5	28	1	104,40

Combinável
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta → pág. 240

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio



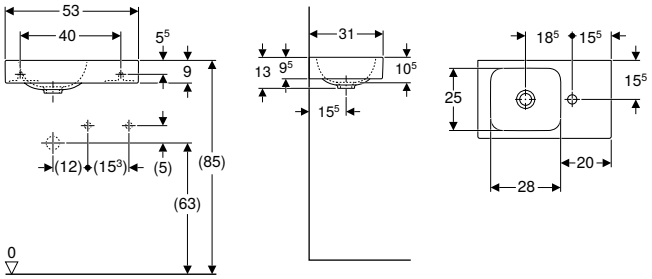

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Encastrável
- Assimétrico


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 53 cm								
124053000	Branco	À direita	Sem	13	31	À direita	1	223,65
124153000	Branco	À esquerda	Sem	13	31	À esquerda	1	223,65

Combinável
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta → pág. 241

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular



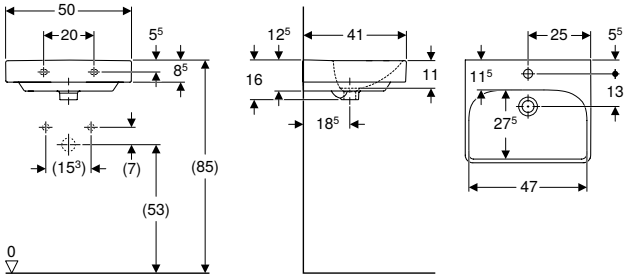

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Encastrável
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm								
500.256.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	49,2	16	41	1	115,05

Combinável
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta → pág. 242
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular, furo para torneira assimétrico



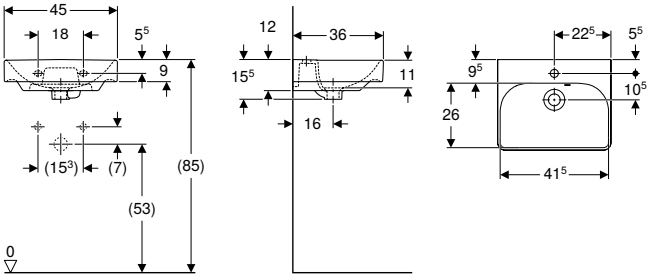

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Encastrável
- Trop-plein assimétrico


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm								
500.222.01.1	Branco	Ao centro	visível, assimétrico	44,2	15,5	36	1	109,80

Combinável
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta → pág. 242
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento → pág. 614
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova com trop-plein assimétrico



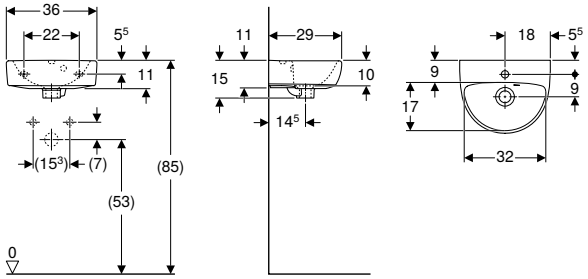

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos


Características
- Trop-plein assimétrico

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 36 cm							
500.320.01.1	Branco	Ao centro	visível, assimétrico	15	29	1	**37,70**

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova



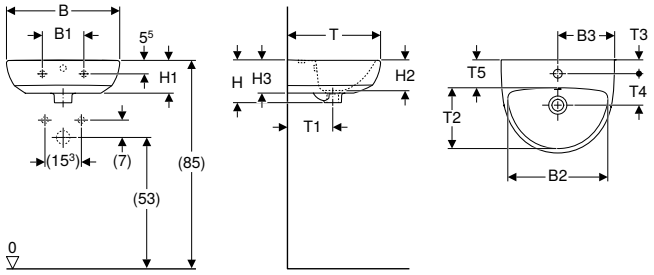

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos

Características
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm																		
500.324.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	1	**53,35**
B / Largura: 50 cm																		
500.295.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	1	**67,70**
500.294.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	1	**69,70**


Combinável
- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Semicoluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos 50 cm

Lava-mãos Geberit Selnova Square



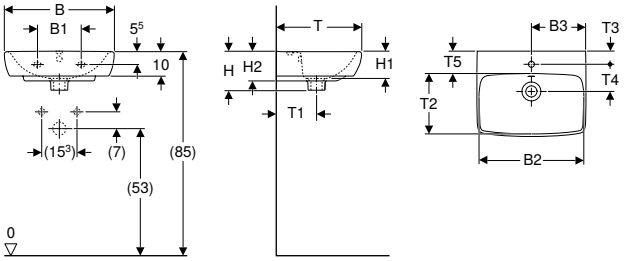

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento

- Lava-mãos

Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna
- Encastrável

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm																		
500.322.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	**56,75**
500.322.01.3 *	Branco	Ao centro	Sem	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	**54,05**
B / Largura: 50 cm																		
500.310.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	**75,05**
500.301.01.1	Branco	Sem	visível, simétrico	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	1	**75,05**
500.310.01.3 *	Branco	Ao centro	Sem	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	**71,05**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227


Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Semicoluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos 50 cm

Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimétrico



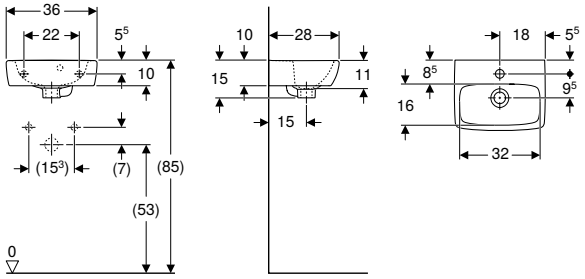

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos

Características
- Trop-plein assimétrico
- Combinável com coluna


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 36 cm							
500.316.01.1	Branco	Ao centro	visível, assimétrico	15	28	1	**50,20**

Combinável
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova Compact



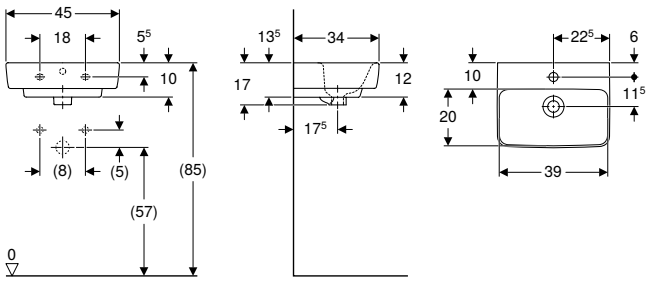

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Combinável com semicoluna
- Encastrável

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm							
501.548.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	17	34	1	**68,00**

Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos → pág. 228

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto



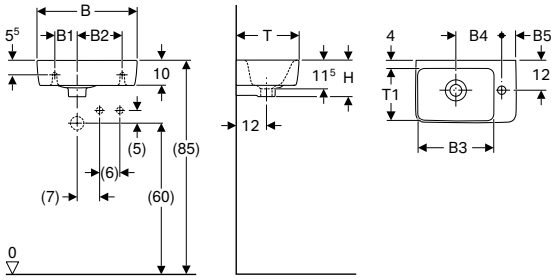

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Assimétrico
- Encastrável

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos


Ref.ª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 40 cm														
501.518.00.1	Branco	À esquerda	visível, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sem	1	93,10
501.517.00.1	Branco	À direita	visível, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sem	1	89,55
B / Largura: 50 cm														
501.506.00.1	Branco	À esquerda	visível, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sem	1	93,20
501.513.00.1	Branco	À direita	visível, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sem	1	74,60

Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio



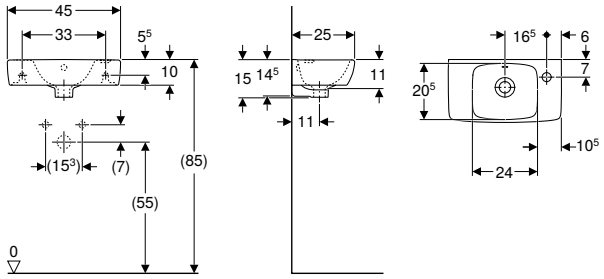

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos

Características
- Encastrável
- Assimétrico
- Compacto
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna


Ref.ª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.318.01.1	Branco	À direita	visível, simétrico	45	40,8	15	25	À esquerda	1	55,50
500.319.01.1	Branco	À esquerda	visível, simétrico	45	40,8	15	25	À direita	1	48,45

Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio



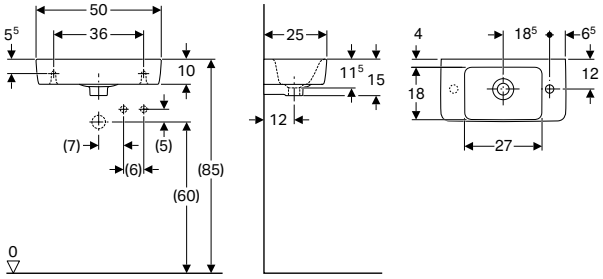

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Encastrável

Fornecimento
- Lava-mãos

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm								
501.507.00.1	Branco	À direita	visível, simétrico	15	25	À esquerda	1	**65,35**


Combinável
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos de canto

Lava-mãos de canto Geberit iCon



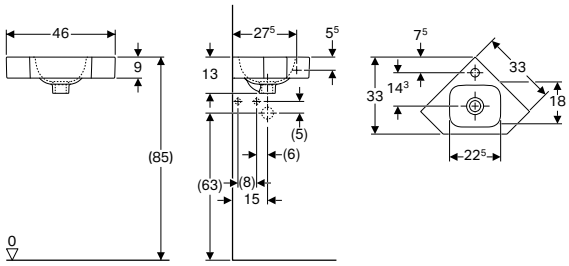

click & scan

Campos de aplicação
- Para a instalação de canto

Dados técnicos


Material	Argila refratária fina

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 46 cm							
124729000	Branco	Ao centro	Sem	13	33	1	**137,50**

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lava-mãos de canto Geberit Selnova



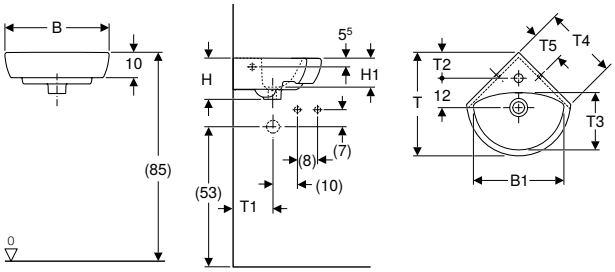

click & scan

Campos de aplicação
- Para a instalação de canto

Características
- Combinável com coluna

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lava-mãos de canto

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 41,5 cm														
500.326.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	**59,60**
500.326.01.5	Branco	Ao centro	visível, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	**48,45**
B / Largura: 59 cm														
500.327.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	**88,30**
501.050.00.5		Ao centro	visível, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	**76,50**


Combinável
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Coluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos de canto 59 cm

Lava-mãos de canto Geberit Selnova Compact



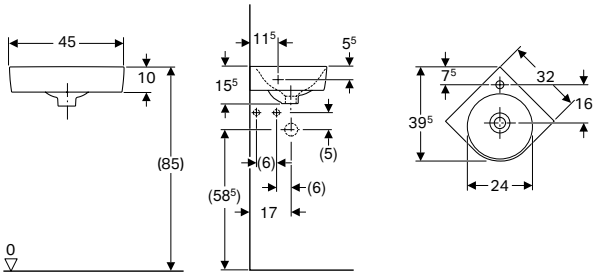

click & scan

Campos de aplicação
- Para a instalação de canto
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Características
- Encastrável

Fornecimento
- Lava-mãos de canto

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm							
501.519.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	15,5	39,5	1	**91,90**

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

Lavatórios semiencastrados

Lavatório semiencastrado Geberit Selnova



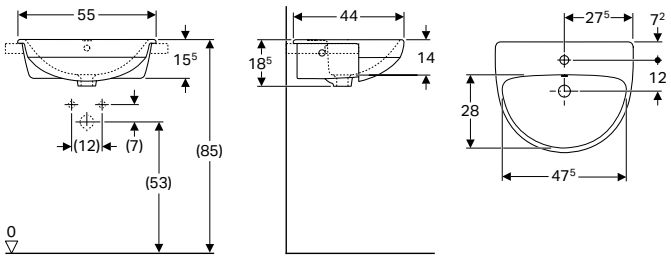

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Lavatório semiencastrado
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.311.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	18,5	44	1	**104,70**

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609

Lavatório semiencastrado Geberit VariForm redondo



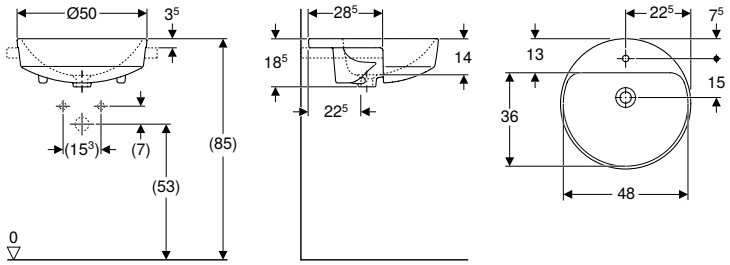

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Refª	Cor / superfície	D [cm]	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm								
500.783.01.2	Branco	50	À esquerda e à direita	visível, simétrico	18,5	50	1	**181,60**
500.782.01.2	Branco	50	Ao centro	visível, simétrico	18,5	50	1	**181,60**

Lavatório semiencastrado Geberit VariForm retangular



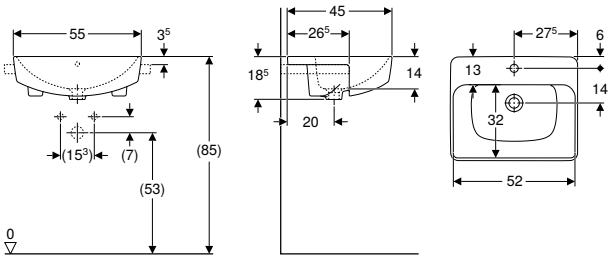

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.681.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	18,5	45	1	**205,75**
500.682.01.1	Branco	À esquerda e à direita	visível, simétrico	18,5	45	1	**205,75**

Lavatórios encastrados

Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo



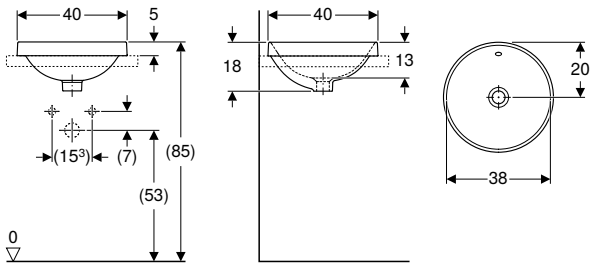

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Ref[a]	Cor / superfície	D [cm]	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 40 cm								
500.701.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	40	Sem	visível, simétrico	18	40	1	**86,45**
500.700.01.2	Branco	40	Sem	visível, simétrico	18	40	1	**79,60**
500.703.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	40	Sem	Sem	18	40	1	**91,60**
500.702.01.2 *	Branco	40	Sem	Sem	18	40	1	**86,45**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira



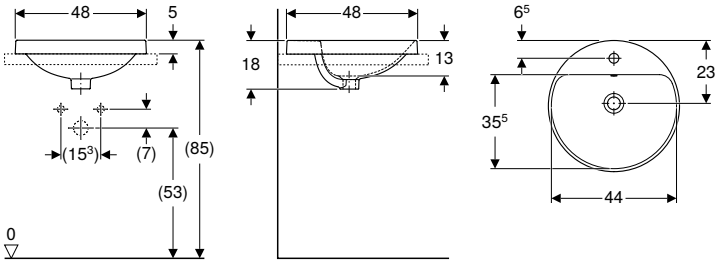

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Refª	Cor / superfície	D [cm]	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 48 cm								
500.705.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	48	Ao centro	visível, simétrico	18	48	1	**91,00**
500.704.01.2	Branco	48	Ao centro	visível, simétrico	18	48	1	**86,50**
500.706.01.2 *	Branco	48	Ao centro	Sem	18	48	1	**91,00**
500.707.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	48	Ao centro	Sem	18	48	1	**95,55**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm oval



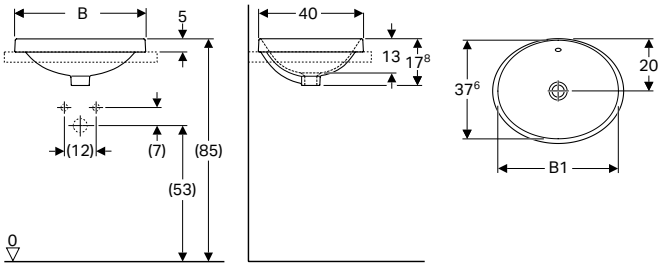

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm								
500.709.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	46	17,8	40	1	**95,85**
500.708.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	46	17,8	40	1	**92,95**
500.711.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	46	17,8	40	1	**87,60**
500.710.01.2 *	Branco	Sem	Sem	46	17,8	40	1	**87,60**
B / Largura: 55 cm								
500.717.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	53	17,8	40	1	**100,80**
500.716.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	53	17,8	40	1	**95,45**
500.719.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	53	17,8	40	1	**106,05**
500.718.01.2 *	Branco	Sem	Sem	53	17,8	40	1	**100,80**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 248

Lavatório encastrado Geberit VariForm oval, com orifício para torneira



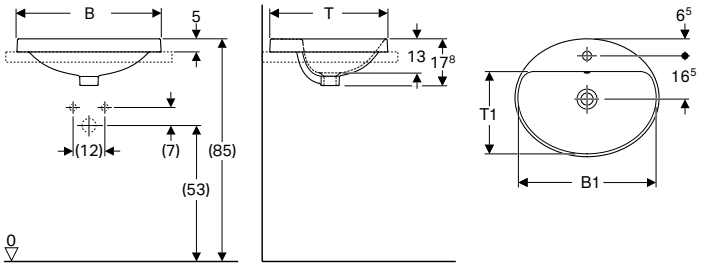

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 50 cm									
500.713.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	visível, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	99,95
500.712.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	94,90
500.715.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	Sem	47,8	17,8	45	31,5	1	104,90
500.714.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	47,8	17,8	45	31,5	1	99,95
B / Largura: 55 cm									
500.721.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	visível, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	106,05
500.720.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	100,80
500.723.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	Sem	52,8	17,8	45	31,5	1	111,35
500.722.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	52,8	17,8	45	31,5	1	106,05
B / Largura: 60 cm									
500.725.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	visível, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	112,90
500.724.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	107,00
500.727.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	Sem	58	17,8	48	34,5	1	114,95
500.726.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	58	17,8	48	34,5	1	109,15

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico



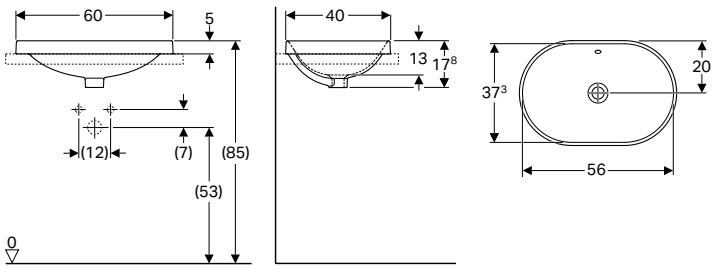

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm							
500.729.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	17,8	40	1	**115,10**
500.728.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	17,8	40	1	**109,00**
500.731.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	17,8	40	1	**121,15**
500.730.01.2 *	Branco	Sem	Sem	17,8	40	1	**115,10**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira



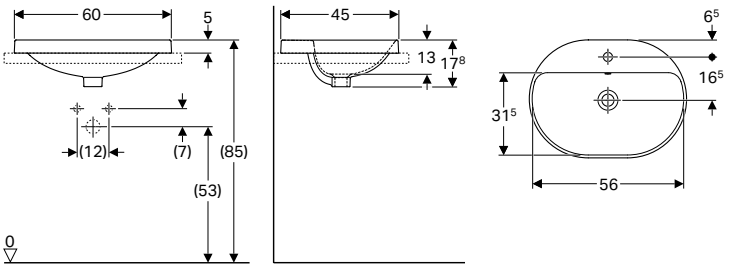

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Características
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm							
500.733.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	visível, simétrico	17,8	45	1	**121,15**
500.732.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	17,8	45	1	**115,10**
500.735.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	Sem	17,8	45	1	**127,15**
500.734.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	17,8	45	1	**121,15**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular



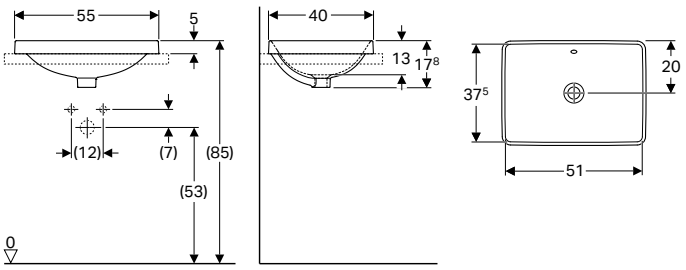

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Modelo


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.737.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	17,8	40	1	**167,45**
500.736.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	17,8	40	1	**154,00**
500.739.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	17,8	40	1	**176,25**
500.738.01.2 *	Branco	Sem	Sem	17,8	40	1	**167,35**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira



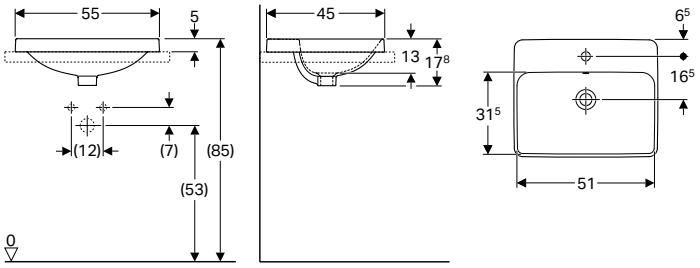

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Modelo

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm							
500.741.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	visível, simétrico	17,8	45	1	**176,45**
500.740.01.2	Branco	Ao centro	visível, simétrico	17,8	45	1	**167,65**
500.743.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Ao centro	Sem	17,8	45	1	**185,25**
500.742.01.2 *	Branco	Ao centro	Sem	17,8	45	1	**176,45**


*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatórios de encastrar por baixo

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm redondo



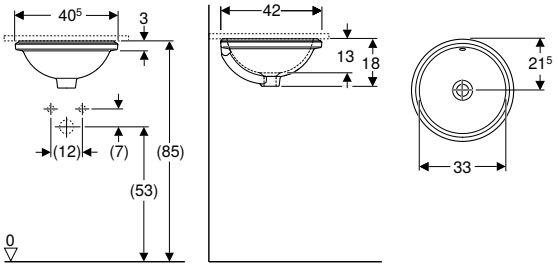

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 40,5 cm							
500.745.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	18	42	1	**95,00**
500.744.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	18	42	1	**90,05**
500.747.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	18	42	1	**100,05**
500.746.01.2 *	Branco	Sem	Sem	18	42	1	**95,00**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm oval



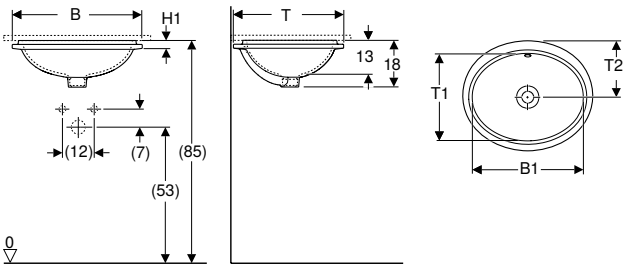

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 49,5 cm											
500.749.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	**100,80**
500.748.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	**95,45**
500.751.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	42	18	3	42	33	21,5	1	**106,05**
500.750.01.2 *	Branco	Sem	Sem	42	18	3	42	33	21,5	1	**100,80**
B / Largura: 56 cm											
500.753.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	**106,50**
500.752.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	**100,95**
500.755.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	50	18	5	46	40	23	1	**112,15**
500.754.01.2 *	Branco	Sem	Sem	50	18	5	46	40	23	1	**106,50**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm elíptico



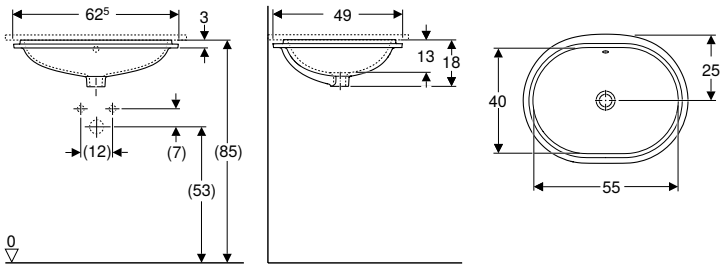

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 62,5 cm							
500.757.01.2	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	18	49	1	**118,15**
500.756.01.2	Branco	Sem	visível, simétrico	18	49	1	**111,85**
500.759.01.2 *	Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	18	49	1	**124,25**
500.758.01.2 *	Branco	Sem	Sem	18	49	1	**118,15**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm retangular



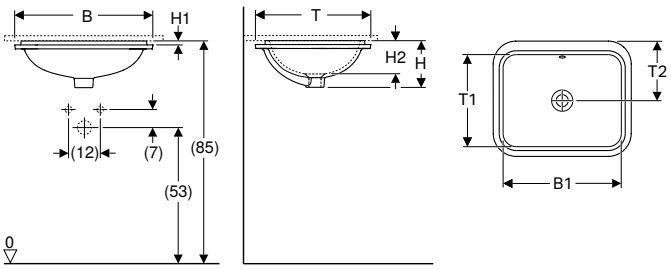

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

Ref[a]		Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 53 cm														
500.761.01.2		Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	118,15
500.760.01.2		Branco	Sem	visível, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	111,85
500.763.01.2 *		Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	124,25
500.762.01.2 *		Branco	Sem	Sem	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	118,15
505.060.01.1	N	Branco	Sem	visível, simétrico	49,5	18			40	36,5		Sem	1	114,10
B / Largura: 58 cm														
500.765.01.2		Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	visível, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	123,65
500.764.01.2		Branco	Sem	visível, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	117,10
500.767.01.2 *		Lavatório: Branco Parte inferior: Vidrado	Sem	Sem	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	130,20
500.766.01.2 *		Branco	Sem	Sem	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	123,65


N: Novo, disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

Lavatórios de canto

Lavatório de canto Geberit Selnova Compact



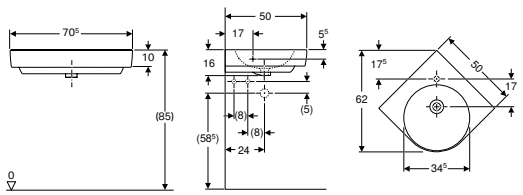

click & scan

Campos de aplicação
- Para a instalação de canto
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Encastrável

Fornecimento
- Lavatório de canto

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	Largura do móvel [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.508.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	69,5	69	15,5	61,5	1	172,40


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatórios coletivos

Novo

Lavatório coletivo Geberit Publica Elleboro



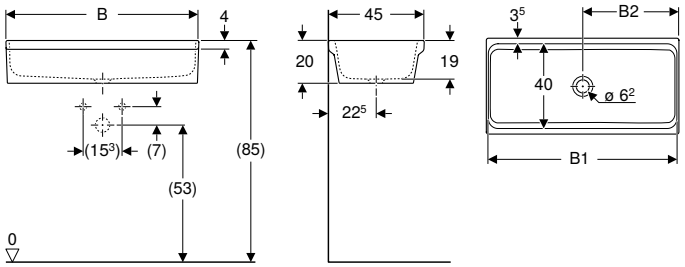

click & scan

Campos de aplicação

- Para torneiras instaladas em bancada
- Para a montagem em ancoradores à parede ou bancadas de lavatório
- Para torneiras de parede
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para a indústria e o comércio
- Para montagem individual ou em série

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	Sifão	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 90 cm										
500.899.00.1	Branco	Sem	Sem	Ao centro	85	45	20	45	1	302,40
B / Largura: 120 cm										
500.898.00.1	Branco	Sem	Sem	Ao centro	115	60	20	45	1	379,65

Disponível a partir de fevereiro 2026


Acessórios complementares


- Sifão de garrafa Geberit para lavatório, com roseta de válvula, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609


Lavatórios versão Comfort

Lavatório Geberit Selnova Comfort sem barreiras









click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Características
- Parte dianteira com forma ergonómica
- Pia plana


Fornecimento
- Lavatório


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm										
500.302.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	48	54	27,5	16	55	1	**110,80**
500.187.01.1	Branco	Ao centro	Sem	48	54	27,5	16	55	1	**104,55**
B / Largura: 65 cm										
500.292.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	58	64	32,5	16	55	1	**135,25**
500.188.01.1	Branco	Ao centro	Sem	58	64	32,5	16	55	1	**127,60**


Acessórios complementares
- Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 612
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Lavatório Geberit Selnova Comfort com design retangular, sem barreiras









click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Fornecimento
- Lavatório

Características
- Design rectangular
- Parte dianteira com forma ergonómica
- Apoios de braços ergonómicos
- Puxador integrado
- Pia plana
- Bacia interior com duas camadas para enchimento parcial
- Rebordo levantado para moldura com espelho


Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 55 cm										
500.785.00.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	**210,70**
500.786.00.1	Branco	Ao centro	Sem	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	**210,70**
500.787.01.1	Branco	Sem	Sem	42		15,5	52,5	37,5	1	**210,70**
B / Largura: 65 cm										
500.788.01.1	Branco	Ao centro	visível, simétrico	45	32,5	15,5	55	40	1	**261,55**
500.789.01.1	Branco	Ao centro	Sem	45	32,5	15,5	55	40	1	**261,55**
500.790.01.1	Branco	Sem	Sem	45		15,5	55	40	1	**261,55**

Acessórios complementares
- Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 612
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

Novo

Lavatório Geberit Publica, design redondo, com recortes para agarrar, sem barreiras



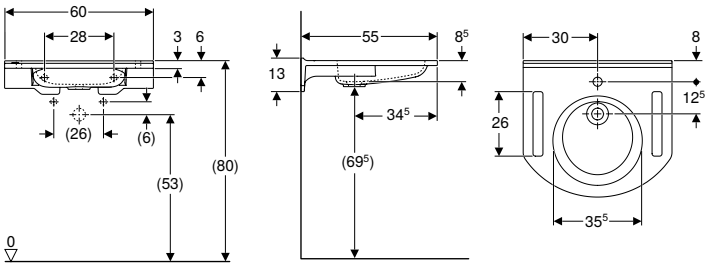

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Varicor

Características
- Sem barreiras
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento
- Lavatório
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm							
501.041.00.1	Branco / Mate	Sem	Sem	13	55	1	532,55


Disponível a partir de fevereiro 2026

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610

Novo

Lavatório Geberit Publica Square, design quadrado, com recortes para agarrar, sem barreiras



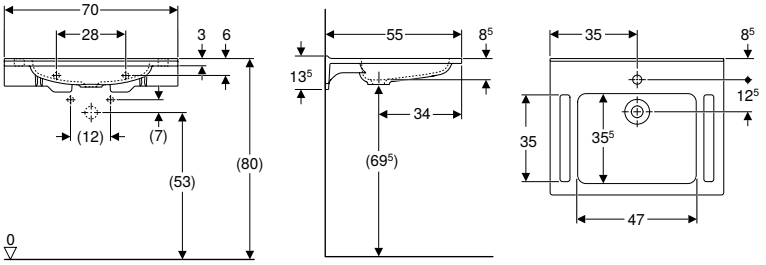

click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Varicor

Características
- Sem barreiras
- Design rectangular
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento
- Lavatório
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 70 cm							
501.043.11.1	Branco / Mate	Sem	Sem	13,5	55	1	**660,40**


Disponível a partir de fevereiro 2026


Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610


Novo

Lavatório Geberit Publica de design retangular, com linhas de recorte, sem barreiras, adequado para pessoas com demência









click & scan

Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Varicor

Fornecimento
- Lavatório
- Material de fixação

Características
- Sem barreiras
- Design rectangular
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- Adequado para pessoas com demência
- Com códigos de cor para orientação
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 70 cm							
500.666.01.2	Branco / Mate	Ao centro	Sem	13,5	55	1	**744,80**
500.666.01.4	Branco / Mate	Sem	Sem	13,5	55	1	**744,80**


Disponível a partir de fevereiro 2026

Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610


Lavatórios para crianças

Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


					Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita	
					90 cm	90 cm	
Branco					502.973.00.1	502.974.00.1	
Decoração em vermelho carmim / laranja					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Decoração em azul oceânico / azul claro					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Decoração em verde floresta / verde claro					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ pág. 218	→ pág. 219	
Torneiras – selecionar uma opção							
Alimentação elétrica	**Cromado brilhante**	116.209.21.5		→ pág. 347	2	2	
	Multicolor	116.209.00.5		→ pág. 346	2	2	
Alimentação a pilhas	**Cromado brilhante**	116.208.21.5		→ pág. 357	2	2	
	Multicolor	116.208.00.5		→ pág. 356	2	2	
Misturadora com um manípulo	**azul oceânico**	116.207.SX.1		→ pág. 365	2	2	
	verde floresta	116.207.79.1		→ pág. 365	2	2	
	Vermelho carmim	116.207.FY.1		→ pág. 365	2	2	
	Cromado brilhante	116.207.21.1		→ pág. 365	2	2	
Acessórios complementares de torneiras							
Sifões – selecionar uma opção							
Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal	**Branco**	151.108.11.1		→ pág. 605	1	1	
	Cromado brilhante	151.108.21.1		→ pág. 605	1	1	
	Branco	151.113.11.1		→ pág. 605	1	1	
Válvulas de drenagem – selecionar uma opção							
Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula	**Cromado brilhante**	152.050.21.1		→ pág. 120	1	1	
Para instalação embutida – selecionar uma opção							
Instalação Duofix		111.487.00.3 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada		→ pág. 430	2	2	
Instalação de paredes de alvenaria		500.121.00.1 Material de fixação Geberit para lavatório		→ pág. 230	2	2	

A visão geral mostra a compatibilidade, bem como a quantidade necessária de artigos (listada nas linhas) para a área infantil de lavagem Geberit Bambini desejada (listada nas colunas)


	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ pág. 220	**→ pág. 221**	**→ pág. 222**	**→ pág. 223**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

					Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita	
					90 cm	90 cm	
					Sem furo para torneira	Sem furo para torneira	
Branco					502.973.00.2	502.974.00.2	
Decoração em vermelho carmim / laranja					502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Decoração em azul oceânico / azul claro					502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Decoração em verde floresta / verde claro					502.973.79.2	502.974.79.2	
							
					→ pág. 218	→ pág. 219	
Torneiras – selecionar uma opção							
Piave		Comprimento 22 cm, consultar a visão geral da gama de produtos – Torneiras de parede Geberit para lavatórios			2	2	
Brenta		Comprimento 22 cm, consultar a visão geral da gama de produtos – Torneiras de parede Geberit para lavatórios			2	2	
Acessórios complementares de torneiras							
Perlator da torneira orientável		243.635.00.1			Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein	Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein	
				→ pág. 378			
Sifões – selecionar uma opção							
Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal	**Branco**	151.108.11.1			1	1	
				→ pág. 605			
	Cromado brilhante	151.108.21.1		→ pág. 605	1	1	
	Branco	151.113.11.1		→ pág. 605	1	1	
Válvulas de drenagem – selecionar uma opção							
Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula	**Cromado brilhante**	152.050.21.1			1	1	
				→ pág. 120			
Para instalação embutida – selecionar uma opção							
Instalação de paredes de alvenaria		500.121.00.1			2	2	
				→ pág. 230			
A encomendar adicionalmente para as torneiras de parede Piave e Brenta							
Instalação GIS	**Branco**	116.425.11.1 Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida			2	2	
				→ pág. 378			


A visão geral mostra a compatibilidade, bem como a quantidade necessária de artigos (listada nas linhas) para a área infantil de lavagem Geberit Bambini desejada (listada nas colunas)


	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda	Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Sem furo para torneira	Sem furo para torneira	Sem furo para torneira	Sem furo para torneira
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ pág. 220	→ pág. 221	→ pág. 222	→ pág. 223
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein	Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein	Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein	Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4


Lavatórios coletivos

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda









click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características

- Duas áreas de lavagem
- Duas alturas diferentes
- Compacto
- Calha integrada
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: À esquerda e à direita								
502.973.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1144,95**
502.973.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**
502.973.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**
502.973.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**
Furo para torneira: Sem								
502.973.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1144,95**
502.973.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**
502.973.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**
502.973.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda	90	30	39	1	**1561,90**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita









click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características

- Duas áreas de lavagem
- Duas alturas diferentes
- Compacto
- Calha integrada
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: À esquerda e à direita								
502.974.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1144,95**
502.974.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**
502.974.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**
502.974.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**
Furo para torneira: Sem								
502.974.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1144,95**
502.974.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**
502.974.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**
502.974.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À direita	90	30	39	1	**1561,90**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda



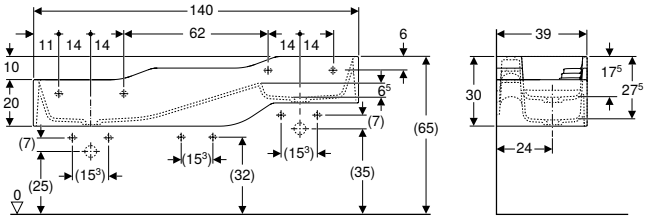

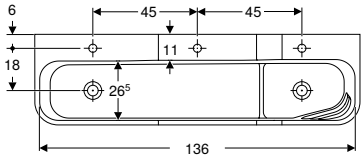

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características

- Três áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: Ao centro, à esquerda e à direita								
502.975.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**1812,10**
502.975.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.975.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.975.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
Furo para torneira: Sem								
502.975.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**1812,10**
502.975.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.975.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.975.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita



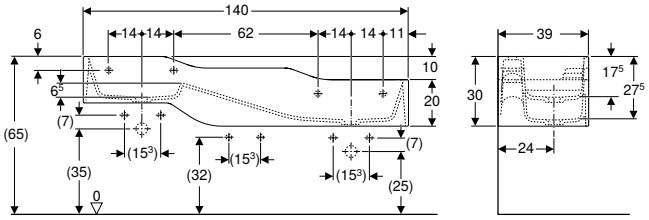

click & scan

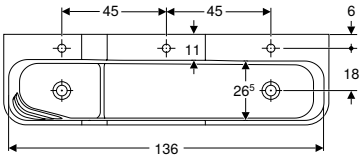

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características

- Três áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: Ao centro, à esquerda e à direita								
502.976.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**1812,10**
502.976.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.976.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.976.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
Furo para torneira: Sem								
502.976.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**1812,10**
502.976.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.976.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**
502.976.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	140	30	39	1	**2364,35**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda



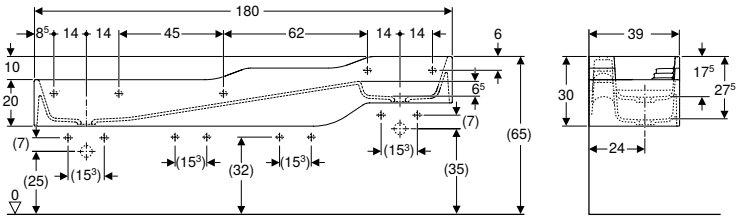

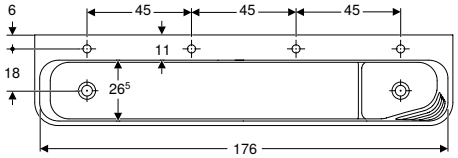

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características

- Quatro áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento

- Lavatório coletivo

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: À esquerda e à direita								
502.977.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**2459,00**
502.977.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.977.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.977.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
Furo para torneira: Sem								
502.977.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**2459,00**
502.977.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.977.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.977.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita



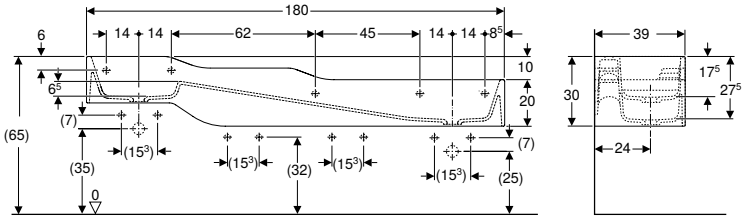

click & scan

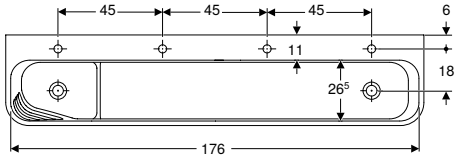

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

Dados técnicos

Material	Varicor

Características
- Quatro áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

Fornecimento
- Lavatório coletivo

Ref[a]	Cor / superfície	Trop-plein	Sifão	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Furo para torneira: À esquerda e à direita								
502.978.00.1	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**2459,00**
502.978.SX.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.978.79.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.978.FY.1 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
Furo para torneira: Sem								
502.978.00.2	Lavatório coletivo: Branco / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**2459,00**
502.978.SX.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: azul claro / Mate Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.978.79.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: verde claro / Mate Linha decorativa interior: verde floresta / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**
502.978.FY.2 *	Lavatório coletivo: Branco / Mate Linha decorativa exterior: laranja / Mate Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate	Sem	À esquerda e à direita	180	30	39	1	**3011,10**

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216


Outras pias

Pias

Novo

Pia Geberit Publica com grelha articulada



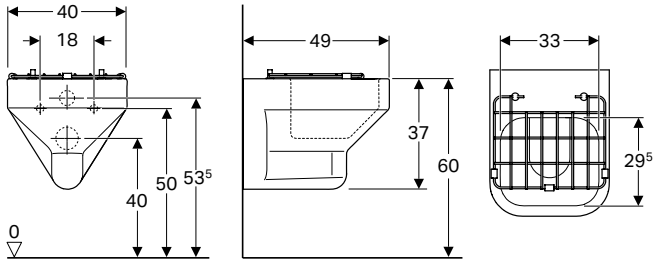

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Para tratamento de águas residuais, resíduos líquidos e fezes humanas
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas, creches e outras instituições de formação

Características
- Suspenso
- Com rebordo

Fornecimento
- Pia
- Grelha articulada em aço inox, com amortecedores
- Grelha de drenagem

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.998.00.1	Branco / KeraTect	Sem	40	37	49	1	743,05


Disponível a partir de fevereiro 2026

Pia multifunções

Novo

Lavatório multiusos Geberit Publica sem trop-plein, altura de 13 cm



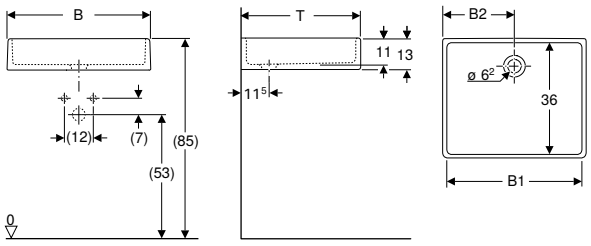

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em suportes de montagem
- Para a montagem em superfícies de trabalho
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

Características
- Com uma pia
- Sem trop-plein
- Resistente a ácidos

Fornecimento
- Pia multifunções

Dados técnicos

Material	Argila refratária


Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.919.00.1	Branco	Sem	60	56	30	13	50	1	230,65

Disponível a partir de fevereiro 2026

Novo

Lavatório multiusos Geberit Publica com superfície de lavatório inclinada e trop-plein



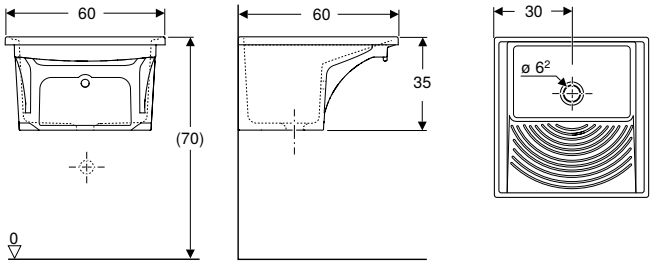

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em ancoradores à parede
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

Características
- Com uma pia
- Com superfície de lavagem inclinada
- Com trop-plein

Fornecimento
- Pia multifunções
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

Dados técnicos

Material	Argila refratária


Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.831.00.1	Branco	visível, simétrico	60	35	60	1	429,15

Disponível a partir de fevereiro 2026

Novo

Lavatório multiusos Geberit Publica com escorredor, sem trop-plein



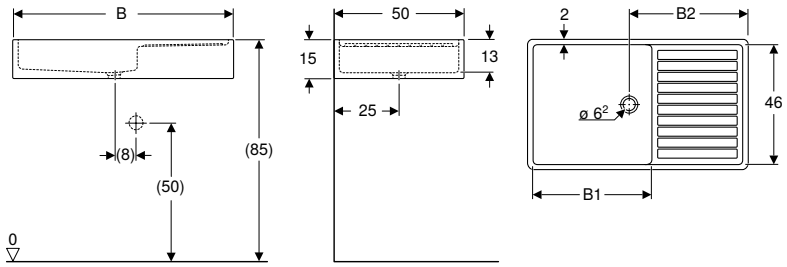

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho
- Para torneiras de parede
- Para descarga de águas residuais
- Para limpeza de objetos muito sujos
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

Características
- Com uma pia
- Com escorredor
- Sem trop-plein

Fornecimento
- Pia multifunções

Dados técnicos

Material	Argila refratária

Ref.ª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Superfície de apoio	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.922.00.1	Branco	Sem	100	54	54	15	50	À direita	1	442,15
500.923.00.1	Branco	Sem	100	54	54	15	50	À esquerda	1	442,15
500.924.00.1	Branco	Sem	85	46	46	15	50	À esquerda	1	403,15
500.925.00.1	Branco	Sem	85	46	46	15	50	À direita	1	403,15


Disponível a partir de fevereiro 2026

A encomendar adicionalmente
- Válvula de drenagem, ø 62 mm

Novo

Lavatório multiusos Geberit Publica Garda com trop-plein



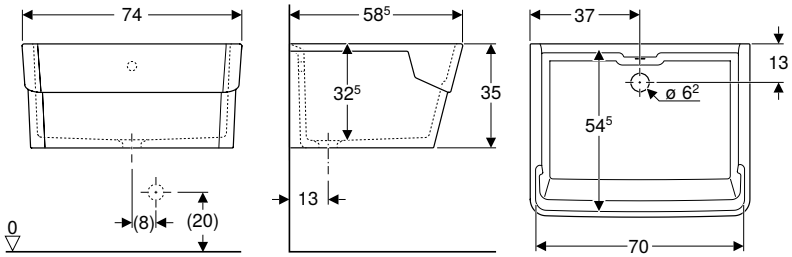

click & scan

Campos de aplicação
- Para limpeza de objetos muito sujos
- Para a indústria e o comércio
- Para lavandarias
- Para zonas privadas

Características
- Com uma pia
- Com trop-plein
- Com abertura para montagem de uma tábua de lavar roupa

Fornecimento
- Pia multifunções
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

Dados técnicos

Material	Argila refratária

Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
355675000	Branco	visível, simétrico	74	35	58,5	1	1485,20


Disponível a partir de fevereiro 2026

Pia de laboratório

Novo

Lavatório de laboratório Geberit Publica Laboratory



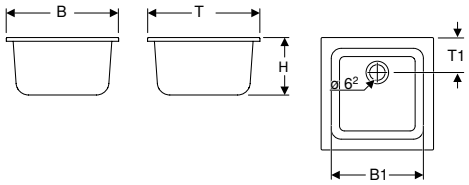

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem em superfícies de trabalho
- Para a indústria
- Para laboratórios
- Para escolas e outras instituições de formação

Características
- Com uma pia
- Resistente a ácidos

Fornecimento
- Lavatório de laboratório
- Tampão para válvulas
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

Dados técnicos

Material	Argila refratária


Refª	Cor / superfície	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.920.00.1	Branco	visível, simétrico	45,5	37	23	44,5	14	1	229,45
500.921.00.1	Branco	visível, simétrico	60	52	30	45	14,5	1	321,80

Disponível a partir de fevereiro 2026

Colunas

Colunas

Coluna Geberit Selnova

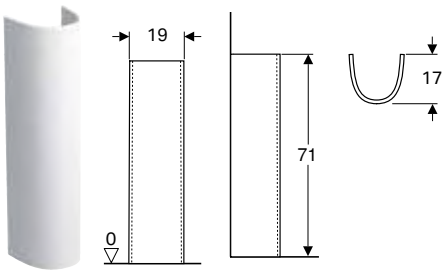

click & scan

Dados técnicos


Material	Cerâmica

Fornecimento
- Coluna

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.341.01.1	Branco	19	71	17	1	55,10

Combinável
- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Lava-mãos Geberit Selnova → pág. 194
- Lavatório Geberit Selnova → pág. 179
- Lavatório Geberit Selnova Square → pág. 180
- Lava-mãos de canto Geberit Selnova → pág. 199
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195

Coluna Geberit Selnova Square

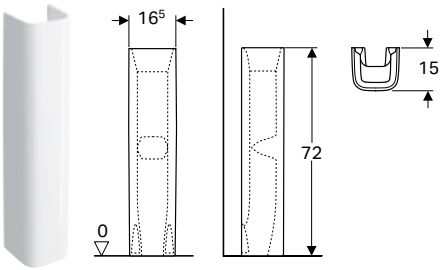

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Coluna

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.342.01.1	Branco	16,5	72	15	1	61,90

Combinável
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico → pág. 193
- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimétrico → pág. 196
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195
- Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular → pág. 193

Semicolunas

Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos

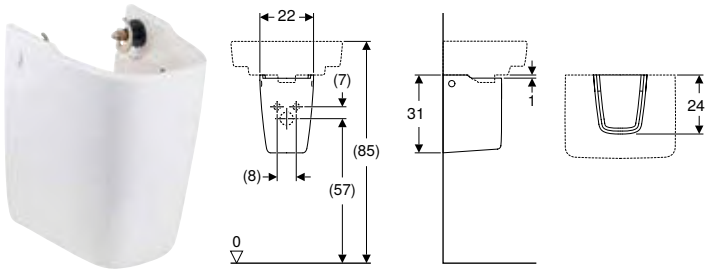

click & scan

Campos de aplicação
- Para lava-mãos com uma largura de 50 cm

Características
- Fixação fácil através do material de fixação Geberit Kerafix, para semicolunas

Dados técnicos


Material	Cerâmica

Fornecimento
- Semicoluna
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.448.00.1	Branco	22	31	24	1	116,85

Combinável
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact → pág. 196
- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

Semicoluna Geberit Selnova

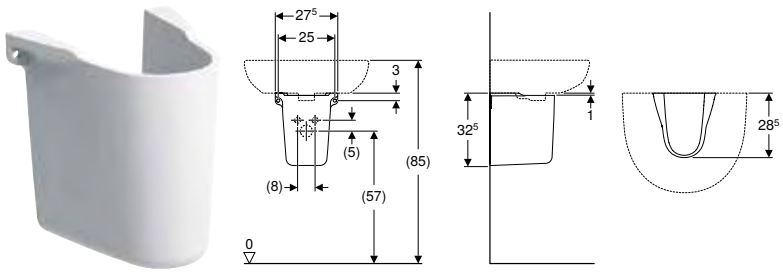

click & scan

Dados técnicos

Material	Cerâmica


Fornecimento
- Semicoluna

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.329.01.1	Branco	27,5	32,5	28,5	1	56,90

Combinável
- Lavatório Geberit Selnova Square → pág. 180
- Lava-mãos Geberit Selnova → pág. 194
- Lavatório Geberit Selnova → pág. 179
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195

Semicoluna Geberit Selnova Square para lava-mãos



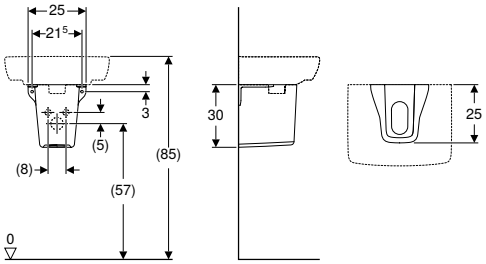

click & scan

Campos de aplicação
- Para lava-mãos

Fornecimento
- Semicoluna

Dados técnicos

Material	Cerâmica

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.328.01.1	Branco	25	30	25	1	62,95

A encomendar adicionalmente
- Material de fixação

Acessórios complementares

Acabamento

Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética



click & scan

Características
- Com filtro de cabelos integrado

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.451.11.1	Branco	1	93,80
505.082.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	1	92,00
505.082.21.1	cromo / Brilhante	1	93,80
505.082.GH.1	Cromado escovado	1	93,80

Material de fixação

Material de fixação Geberit para lavatório



click & scan

Campos de aplicação
- Para a fixação de lavatórios Geberit a paredes de alvenaria

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Rosca M10

Refª	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.121.00.1	10	14	1	16,65

Material de fixação Geberit para lava-mãos



click & scan

Campos de aplicação
- Para a fixação de lava-mãos a paredes de alvenaria


Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Rosca M10

Refª	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.122.00.1	10	12	1	15,95

Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca





click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

Dados técnicos

Material	Plástico

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	Branco / Aço inox polido	32	1 1/4	15–22	1	**73,10**

A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615



Móveis de casa de banho

Visão Geral das séries 234

Móveis para lavatório 238

Para lava-mãos 238
Para lavatórios 244
Para lavatórios duplos 260

Armários laterais 264

Armários laterais baixos 264
Armários altos 274
Armários médios 277
Armários suspensos 279

Outro mobiliário de casa de banho 283

Prateleiras de parede 283

Acessórios complementares 284

Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE 284
Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon 287
Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle 291
Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova 295
Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Selnova Compact 298
Acessórios de gavetas e caixas de arrumação 298
Suporte de toalhas e ganchos para toalhas 302
Puxadores 303
Conjuntos de pés de apoio 304
Quadros magnéticos 305
Outros acessórios complementares 306

Visão Geral das séries

Acanto

Móveis para lavatório

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta



→ pág. 238

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta



→ pág. 239

Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior



→ pág. 248

Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto



→ pág. 250

Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores



→ pág. 260

Armários laterais

Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior

→ pág. 267

iCon

Móveis para lavatório

Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta



→ pág. 240

Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta



→ pág. 241

Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta



→ pág. 252

Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas



→ pág. 254

Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas



→ pág. 261

Móveis para lavatório

Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas



→ pág. 262

Armários laterais

Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas



→ pág. 268

Elemento lateral Geberit iCon



→ pág. 269

ONE

Móveis para lavatório

Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta



→ pág. 244

Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas



→ pág. 246

Armários laterais

Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta



→ pág. 264

Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas



→ pág. 265

Elemento lateral Geberit ONE




→ pág. 266

Acessórios complementares

Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro

→ pág. 306

Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica



→ pág. 306

Selnova

Armários laterais

Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta



→ pág. 272

Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta



→ pág. 273

Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta



→ pág. 278

Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta

→ pág. 279

Acessórios complementares

Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square



→ pág. 304

Selnova Compact

Móveis para lavatório

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto



→ pág. 243

Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta



→ pág. 258

Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas



→ pág. 259

Smyle

Móveis para lavatório

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta



→ pág. 242

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta



→ pág. 256

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas



→ pág. 257

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas



→ pág. 263

Armários laterais

Armário lateral Geberit Smyle com uma porta



→ pág. 270

Armários laterais

Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas



→ pág. 270

Armário lateral Geberit Smyle, aberto



→ pág. 271

Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior

→ pág. 277

Outro mobiliário de casa de banho

Prateleira de parede Geberit Smyle Square



→ pág. 283

VariForm

Acessórios complementares

Acessório de gavetas Geberit VariForm divisão em H, para gaveta superior



→ pág. 298

Acessório de gavetas Geberit VariForm, divisão em H, para gaveta inferior




→ pág. 299

Móveis para lavatório

Para lava-mãos

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta

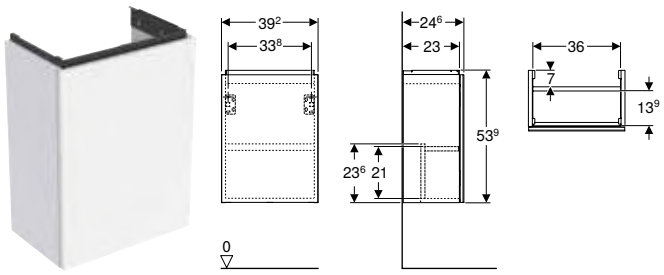

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento
- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 40 cm						
503.001.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	39,2	53,9	24,6	1	**375,65**
503.001.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	39,2	53,9	24,6	1	**419,85**
503.001.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	39,2	53,9	24,6	1	**375,65**
503.001.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	39,2	53,9	24,6	1	**375,65**
503.001.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	39,2	53,9	24,6	1	**375,65**
503.001.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	39,2	53,9	24,6	1	**419,85**
503.001.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	39,2	53,9	24,6	1	**375,65**

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita → pág. 191

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta

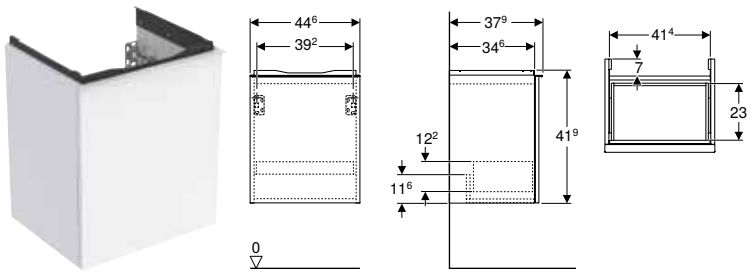

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 45 cm						
503.002.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**441,95**
503.002.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**486,15**
503.002.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**441,95**
503.002.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**441,95**
503.002.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**441,95**
503.002.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**486,15**
503.002.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	44,6	41,9	37,9	1	**441,95**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Lava-mãos Geberit Acanto → pág. 191

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta

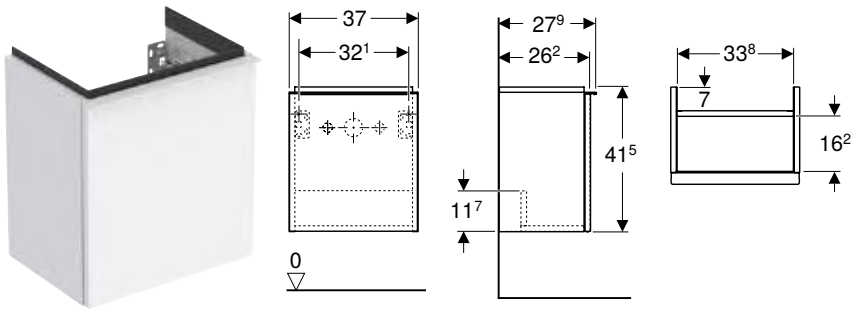

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Subdivisível para compartimento de serviço
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	Largura de lavatório [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Porta: Lados de fixação à direita							
502.300.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.300.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.300.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.300.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.300.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.300.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
Porta: Lados de fixação à esquerda							
502.301.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.301.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.301.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.301.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.301.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20
502.301.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	37	38	41,5	27,9	1	401,20

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Lava-mãos Geberit iCon → pág. 192
- Elemento lateral Geberit iCon → pág. 269
- Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta → pág. 320
- Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta → pág. 321

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta



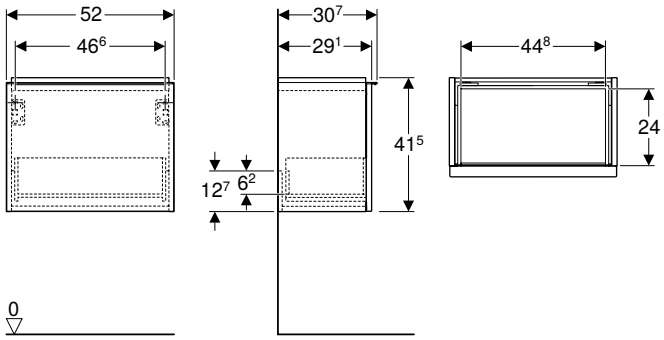

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Puxador substituível
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 53 cm						
502.302.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	52	41,5	30,7	1	**483,05**
502.302.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	52	41,5	30,7	1	**483,05**
502.302.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	52	41,5	30,7	1	**483,05**
502.302.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	52	41,5	30,7	1	**483,05**
502.302.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	52	41,5	30,7	1	**483,05**
502.302.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	52	41,5	30,7	1	**483,05**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio → pág. 192
- Elemento lateral Geberit iCon → pág. 269
- Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta → pág. 321
- Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta → pág. 320
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta

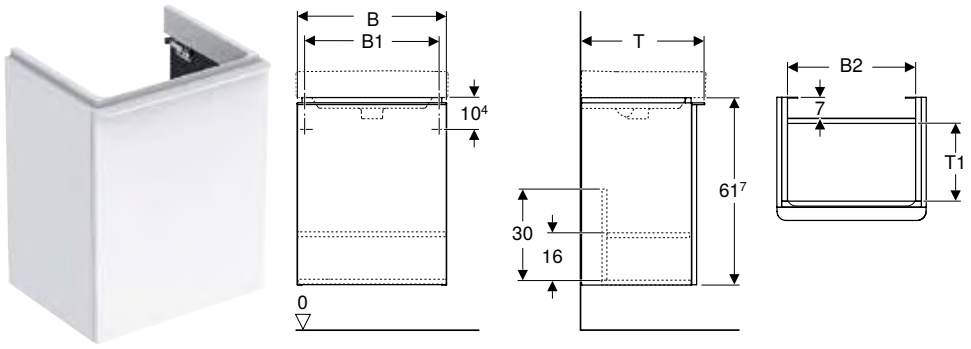

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Subdivisível para compartimento de serviço
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 45 cm										
500.351.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à esquerda	1	**340,85**
500.351.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à esquerda	1	**340,85**
500.351.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à esquerda	1	**340,85**
500.350.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à direita	1	**340,85**
500.350.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à direita	1	**340,85**
500.350.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lados de fixação à direita	1	**340,85**
Largura de lavatório: 50 cm										
500.364.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à esquerda	1	**370,65**
500.364.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à esquerda	1	**370,65**
500.364.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à esquerda	1	**370,65**
500.363.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à direita	1	**370,65**
500.363.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à direita	1	**370,65**
500.363.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lados de fixação à direita	1	**370,65**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular → pág. 193
- Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico → pág. 193

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto

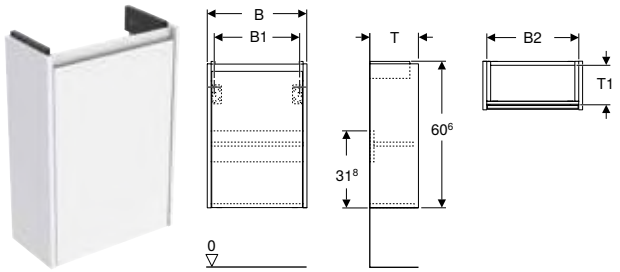

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Prateleira
- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Compacto
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 40 cm										
504.070.01.1	Branco / pintado brilhante	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.00.1	Branco / pintado mate	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.JK.1	Lava / pintado mate	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
504.070.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	218,80
Largura de lavatório: 45 cm										
504.071.01.1	Branco / pintado brilhante	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.00.1	Branco / pintado mate	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.JK.1	Lava / pintado mate	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
504.071.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	229,55
Largura de lavatório: 50 cm										
504.072.01.1	Branco / pintado brilhante	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.00.1	Branco / pintado mate	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.JK.1	Lava / pintado mate	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25
504.072.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	240,25

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 198

Acessórios complementares


- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

Para lavatórios

Mix & Match

Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta



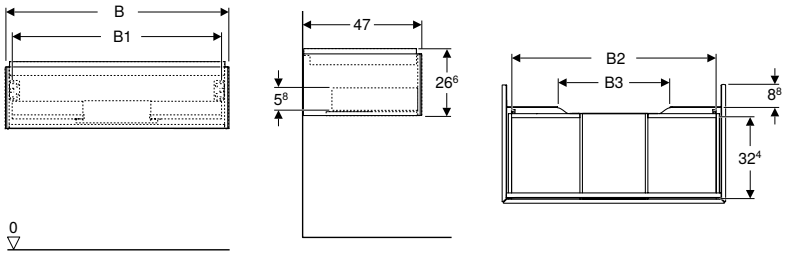

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Espaço de armazenamento completamente utilizável na gaveta superior
- Com uma gaveta
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm										
505.071.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
505.071.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	591,45
Largura de lavatório: 75 cm										
505.072.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
505.072.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	626,35
Largura de lavatório: 90 cm										
505.073.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
505.073.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	701,65
Largura de lavatório: 105 cm										
505.074.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.2 *	Branco / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.3	Lava / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
505.074.00.8 *	Preto / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	752,65
Largura de lavatório: 120 cm										
505.075.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25
505.075.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	809,25

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas

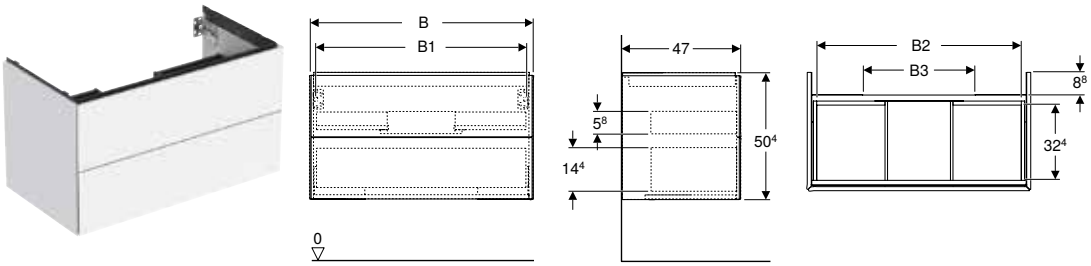

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Espaço de armazenamento completamente utilizável na gaveta superior
- Com duas gavetas
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm										
505.261.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
505.261.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	783,50
Largura de lavatório: 75 cm										
505.262.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
505.262.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	864,55
Largura de lavatório: 90 cm										
505.263.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
505.263.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
505.263.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
505.263.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
505.263.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
505.263.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1164,10
505.263.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	972,65
Largura de lavatório: 105 cm										
505.264.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.2 *	Branco / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.3	Lava / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
505.264.00.8 *	Preto / Pintado mate	Não	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1026,55
Largura de lavatório: 120 cm										
505.265.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.2 *	Branco / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.3	Lava / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65
505.265.00.8 *	Preto / Pintado mate	Sim	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1188,65

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior



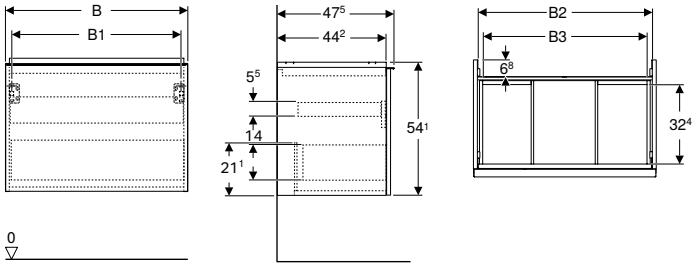

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm										
503.003.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	607,65
503.003.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	662,95
503.003.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	607,65
503.003.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	1	607,65
503.003.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	607,65
503.003.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	662,95
503.003.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	607,65
Largura de lavatório: 75 cm										
503.004.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	687,25
503.004.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	744,65
503.004.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	687,25
503.004.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	687,25
503.004.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	687,25
503.004.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	744,65
503.004.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	687,25
Largura de lavatório: 90 cm										
503.005.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	773,40
503.005.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	830,80
503.005.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	773,40
503.005.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	773,40

*** Produção por encomenda**

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.005.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	773,40
503.005.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	830,80
503.005.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	773,40
Largura de lavatório: 120 cm										
503.006.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1016,45
503.006.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1071,70
503.006.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1016,45
503.006.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1016,45
503.006.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1016,45
503.006.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1	1071,70
503.006.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1016,45

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 267
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173
- Lavatório Geberit iCon → pág. 177


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto



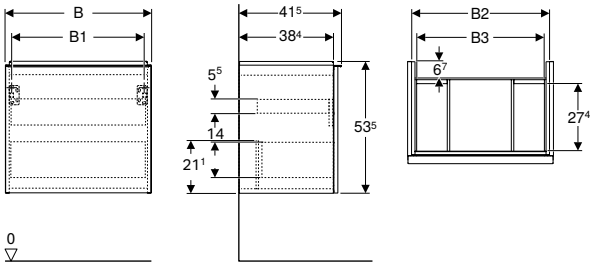

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Compacto
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm									
503.008.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	572,35
503.008.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	651,85
503.008.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	572,35
503.008.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	572,35
503.008.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	572,35
503.008.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	651,85
503.008.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	572,35
Largura de lavatório: 75 cm									
503.009.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	651,85
503.009.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	722,55
503.009.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	651,85
503.009.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	651,85
503.009.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	651,85
503.009.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	722,55
503.009.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	651,85

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório Geberit Acanto compacto → pág. 176
- Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio → pág. 176

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

Mix & Match

Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta



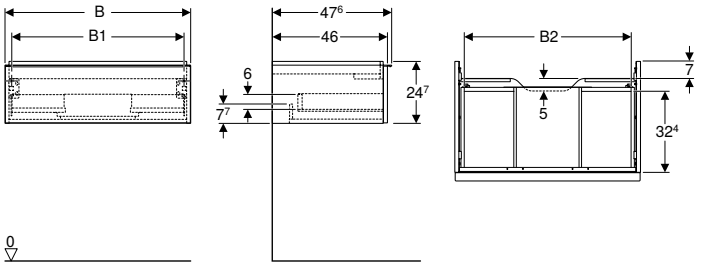

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm									
502.310.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
502.310.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
502.310.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
502.310.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
502.310.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
502.310.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	453,60
Largura de lavatório: 75 cm									
502.311.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
502.311.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
502.311.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
502.311.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
502.311.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
502.311.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	522,90
Largura de lavatório: 90 cm									
502.312.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75
502.312.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75
502.312.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75
502.312.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75
502.312.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75
502.312.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	586,75

*** Produção por encomenda**

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm									
502.313.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**
502.313.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**
502.313.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**
502.313.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**
502.313.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**
502.313.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**674,65**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas



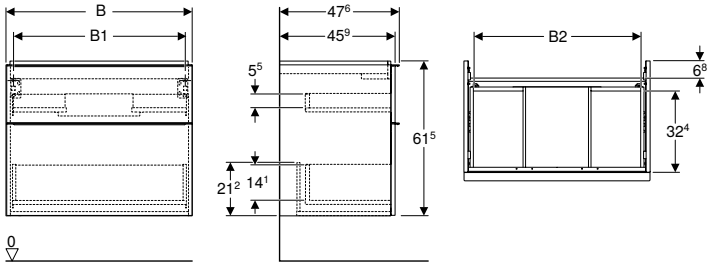

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref.ª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm									
502.303.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
502.303.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
502.303.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
502.303.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
502.303.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
502.303.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	652,10
Largura de lavatório: 75 cm									
502.304.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
502.304.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
502.304.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
502.304.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
502.304.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
502.304.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	732,80
Largura de lavatório: 90 cm									
502.305.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45
502.305.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45
502.305.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45
502.305.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45
502.305.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45
502.305.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	821,45

*** Produção por encomenda**

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm									
502.306.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**
502.306.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**
502.306.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**
502.306.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**
502.306.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**
502.306.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1068,50**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta



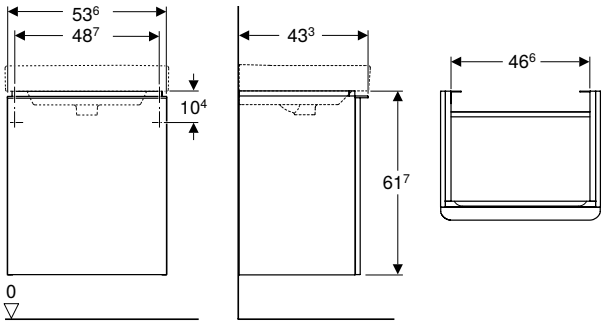

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	Largura de lavatório [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Porta: Lados de fixação à direita							
500.365.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25
500.365.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25
500.365.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25
Porta: Lados de fixação à esquerda							
500.366.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25
500.366.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25
500.366.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	53,6	55	61,7	43,3	1	400,25

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas



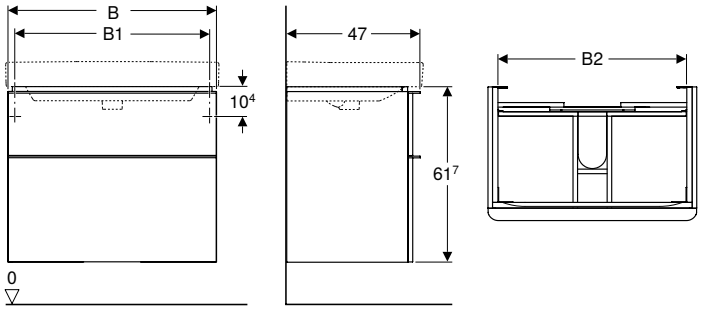

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 60 cm								
500.352.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	628,25
500.352.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	628,25
500.352.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	628,25
Largura de lavatório: 75 cm								
500.353.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	699,55
500.353.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	699,55
500.353.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	699,55
Largura de lavatório: 90 cm								
500.354.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	785,20
500.354.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	785,20
500.354.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	785,20
Largura de lavatório: 120 cm								
500.355.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1037,05
500.355.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1037,05
500.355.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1037,05

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta

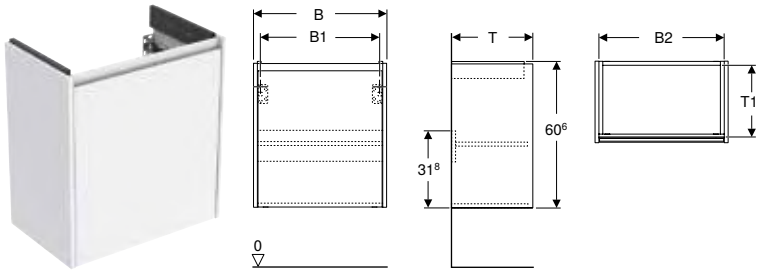

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 55 cm										
504.073.01.1	Branco / pintado brilhante	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.00.1	Branco / pintado mate	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.JK.1	Lava / pintado mate	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
504.073.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**251,00**
Largura de lavatório: 60 cm										
504.074.01.1	Branco / pintado brilhante	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.00.1	Branco / pintado mate	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.JK.1	Lava / pintado mate	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**
504.074.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**259,60**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável


- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

Novo

Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas

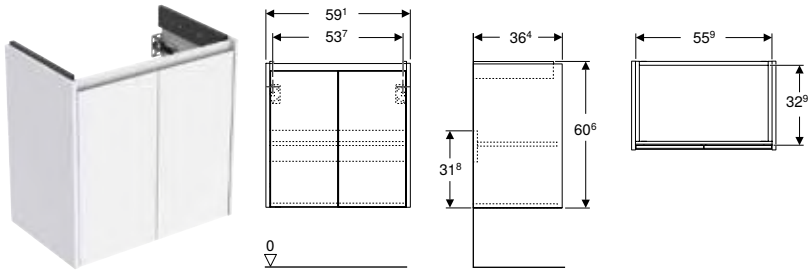

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas portas
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 65 cm						
504.075.01.1	Branco / pintado brilhante	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.00.1	Branco / pintado mate	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.JK.1	Lava / pintado mate	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**
504.075.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	59,7	60,3	36,7	1	**289,60**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

Acessórios complementares


- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304


Para lavatórios duplos


Mix & Match

Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores









click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento
- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com duas gavetas interiores
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm							
503.007.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1016,45**
503.007.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1071,70**
503.007.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1016,45**
503.007.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1016,45**
503.007.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1016,45**
503.007.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1071,70**
503.007.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	54,1	47,5	1	**1016,45**

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 267
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183


Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas



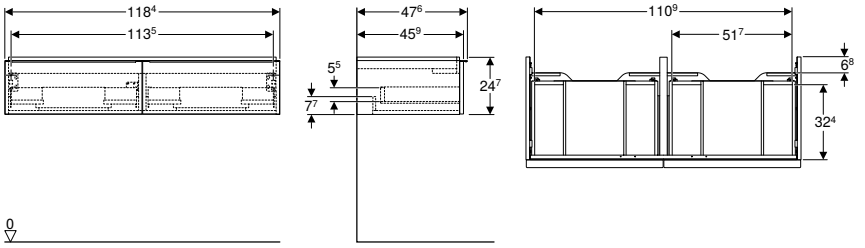

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm							
502.314.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**
502.314.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**
502.314.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**
502.314.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**
502.314.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**
502.314.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	24,7	47,6	1	**690,40**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas



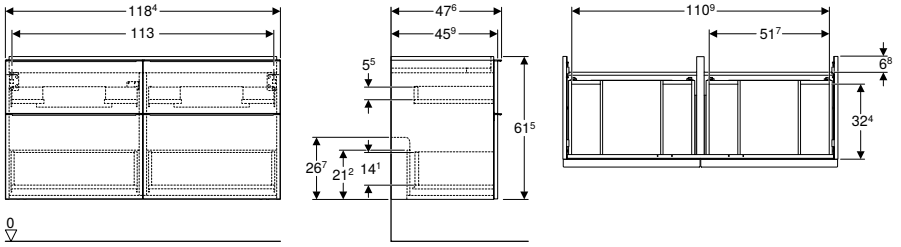

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com quatro gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm							
502.309.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**
502.309.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**
502.309.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**
502.309.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**
502.309.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**
502.309.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	Sim	118,4	61,5	47,6	1	**1100,70**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas



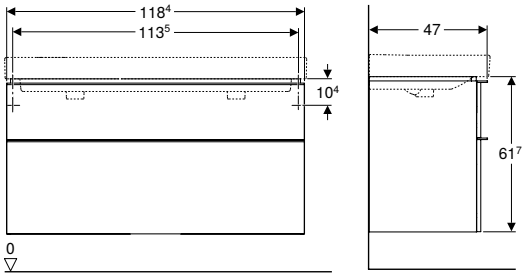



click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Fornecido pré-montado

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Largura de lavatório: 120 cm						
500.356.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	118,4	61,7	47	1	**1037,05**
500.356.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	118,4	61,7	47	1	**1037,05**
500.356.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	118,4	61,7	47	1	**1037,05**

*** Produção por encomenda**

Combinável

- Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular → pág. 183
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Armários laterais

Armários laterais baixos

Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta

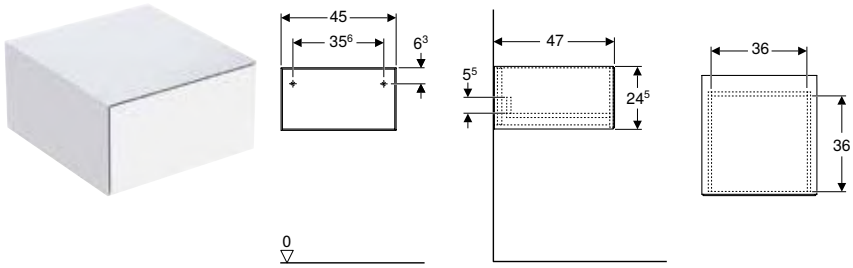

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado


Refª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
505.078.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	24,5	47	1	**676,70**
505.078.00.2 *	Branco / Pintado mate	24,5	47	1	**609,55**
505.078.00.3	Lava / Pintado mate	24,5	47	1	**609,10**
505.078.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	24,5	47	1	**564,45**
505.078.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	24,5	47	1	**564,45**
505.078.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	24,5	47	1	**609,00**
505.078.00.8 *	Preto / Pintado mate	24,5	47	1	**609,10**

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas

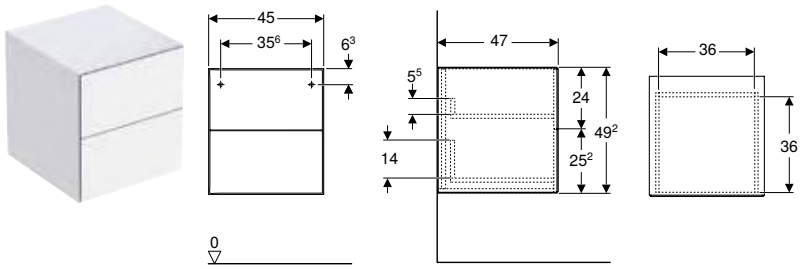

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref.ª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
505.077.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	49,2	47	1	**865,05**
505.077.00.2 *	Branco / Pintado mate	49,2	47	1	**789,15**
505.077.00.3	Lava / Pintado mate	49,2	47	1	**865,50**
505.077.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	49,2	47	1	**779,55**
505.077.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	49,2	47	1	**779,55**
505.077.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	49,2	47	1	**779,55**
505.077.00.8 *	Preto mate	49,2	47	1	**823,45**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

Elemento lateral Geberit ONE

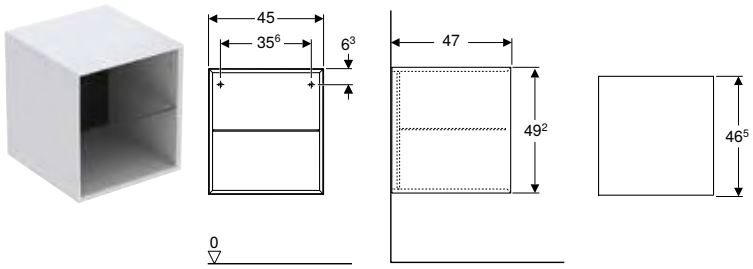

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com prateleiras de vidro
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Fornecimento

- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
505.079.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	49,2	47	1	**564,45**
505.079.00.2 *	Branco / Pintado mate	49,2	47	1	**564,45**
505.079.00.3	Lava / Pintado mate	49,2	47	1	**564,45**
505.079.00.5	Carvalho / Melamina estrutura madeira	49,2	47	1	**564,45**
505.079.00.6 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	49,2	47	1	**577,55**
505.079.00.7 *	Bege acinzentado / Pintado mate	49,2	47	1	**564,45**
505.079.00.8 *	Preto mate	49,2	47	1	**564,45**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior

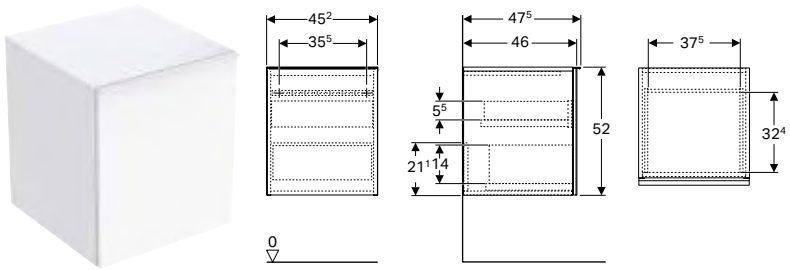

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45,2 cm					
503.010.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Pintado mate	52	47,5	1	**552,40**
503.010.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante Puxador: Branco / Lacado mate	52	47,5	1	**609,90**
503.010.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	52	47,5	1	**552,40**
503.010.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	52	47,5	1	**552,40**
503.010.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	52	47,5	1	**552,40**
503.010.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante Puxador: Lava / Lacado mate	52	47,5	1	**609,90**
503.010.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	52	47,5	1	**552,40**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Puxador Geberit → pág. 303

Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas

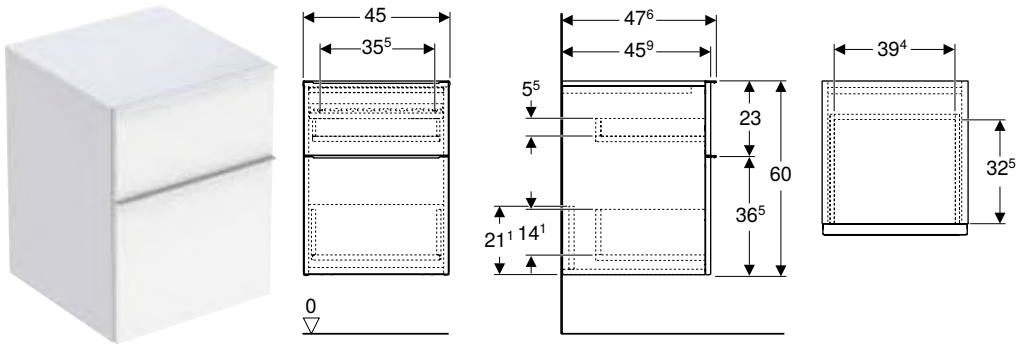

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
502.315.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	60	47,6	1	**594,70**
502.315.01.2	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: cromo / Brilhante	60	47,6	1	**601,00**
502.315.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate Puxador: Branco / Lacado mate	60	47,6	1	**594,70**
502.315.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	60	47,6	1	**594,70**
502.315.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	60	47,6	1	**594,70**
502.315.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	60	47,6	1	**594,70**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262
- Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit → pág. 305

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

Elemento lateral Geberit iCon



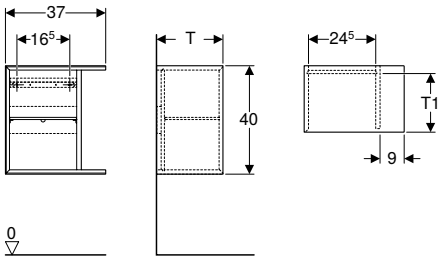

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
T / Profundidade: 24,5 cm						
502.324.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	37	40	21	1	**352,80**
502.324.01.3 *	Branco / Pintado mate	37	40	21	1	**352,80**
502.324.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	37	40	21	1	**352,80**
502.324.JK.1	Lava / Pintado mate	37	40	21	1	**352,80**
502.324.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	37	40	21	1	**352,80**
T / Profundidade: 27,3 cm						
502.325.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	37	40	24	1	**364,00**
502.325.01.3 *	Branco / Pintado mate	37	40	24	1	**364,00**
502.325.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	37	40	24	1	**364,00**
502.325.JK.1	Lava / Pintado mate	37	40	24	1	**364,00**
502.325.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	37	40	24	1	**364,00**

*** Produção por encomenda**


Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta → pág. 240
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta → pág. 241

- Elemento lateral com profundidade 24.5 cm apenas para móvel inferior para lava-mãos Geberit iCon, com uma porta
- Elemento lateral com profundidade 27.3 cm apenas para móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta

Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, com uma porta



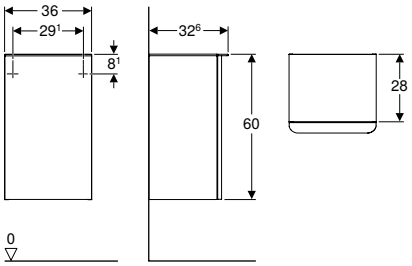

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário médio para o armário alto
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Porta: Lados de fixação à direita						
500.359.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	36	60	32,6	1	**402,25**
500.359.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	36	60	32,6	1	**396,70**
500.359.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	36	60	32,6	1	**391,50**
Porta: Lados de fixação à esquerda						
500.360.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	36	60	32,6	1	**402,25**
500.360.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	36	60	32,6	1	**396,70**
500.360.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	36	60	32,6	1	**391,50**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior → pág. 277

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, com duas gavetas



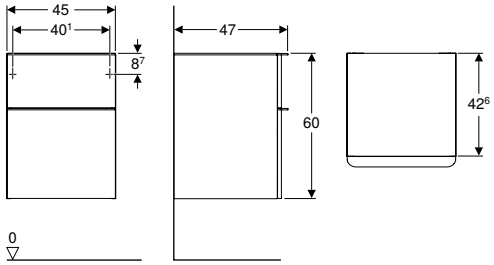

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com movel de lavatório
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.357.00.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho Puxador: Branco / Lacado mate	45	60	47	1	**577,85**
500.357.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate Puxador: Lava / Lacado mate	45	60	47	1	**577,85**
500.357.JR.1	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira Puxador: Lava / Lacado mate	45	60	47	1	**577,85**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas → pág. 257
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas → pág. 263
- Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit → pág. 305

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, aberto





click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário médio para o armário alto
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.358.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	36	60	29,9	1	**312,55**
500.358.JK.1 *	Lava / Pintado mate	36	60	29,9	1	**311,80**
500.358.JR.1	Nogueira / Melamina estrutura madeira	36	60	29,9	1	**302,30**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior → pág. 277

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta

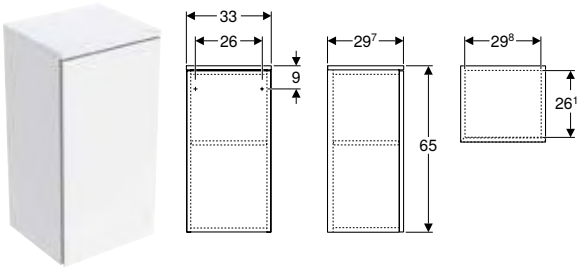

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.142.01.1	Branco / pintado brilhante	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.00.1	Branco / pintado mate	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.JK.1	Lava / pintado mate	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	33	65	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**203,80**
504.142.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	33	65	29,7		1	**203,80**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 316
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278


Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

- O armário lateral e armário médio podem ser combinados entre si.
- Substituição para refª 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Armários altos

Armário alto Geberit com dois gavetões

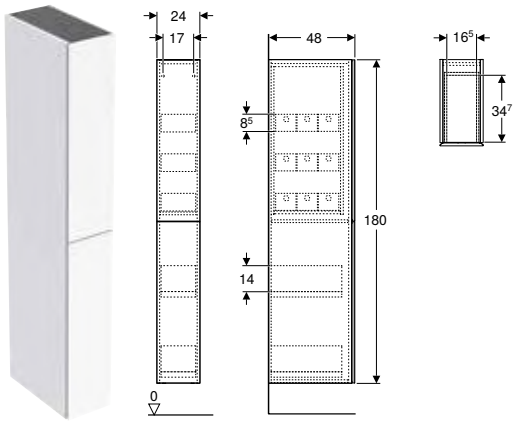

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	30 kg

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Caixas de arrumação em madeira
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Fornecimento
- Armário alto
- 9 caixas de arrumação
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 24 cm					
503.011.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	180	48	1	**957,00**
503.011.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	180	48	1	**1013,05**
503.011.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	180	48	1	**941,35**
503.011.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	180	48	1	**941,35**
503.011.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	180	48	1	**941,35**
503.011.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	180	48	1	**996,55**
503.011.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	180	48	1	**941,35**

*** Produção por encomenda**

Combinável
- Prateleira interior Geberit → pág. 302
- Caixa de arrumação Geberit → pág. 301

Acessórios complementares
- Prateleira interior Geberit → pág. 302
- Caixa de arrumação Geberit → pág. 301

Armário alto Geberit com uma porta

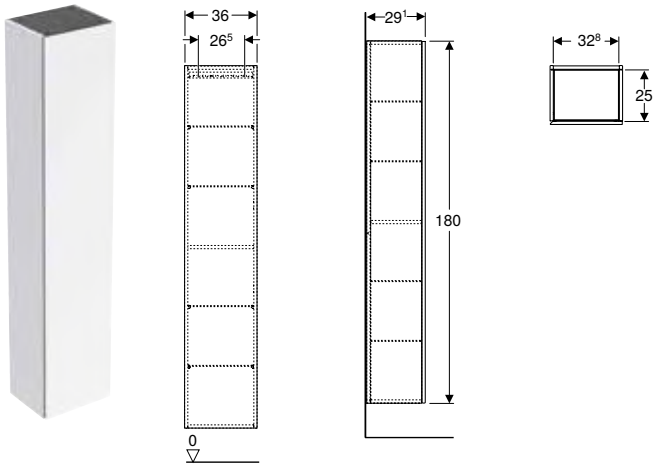

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento
- Armário alto
- 4 prateleiras de vidro
- Material de fixação


Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com quatro prateleiras de vidro deslocáveis
- Com uma prateleira fixa
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref.ª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 36 cm					
502.316.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	180	29,1	1	**791,70**
502.316.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	180	29,1	1	**835,25**
502.316.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	180	29,1	1	**791,70**
502.316.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	180	29,1	1	**791,70**
502.316.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	180	29,1	1	**791,70**
502.316.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	180	29,1	1	**835,25**
502.316.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	180	29,1	1	**791,70**
505.083.00.7 *	Corpo, Frente: Bege acinzentado / Pintado mate	180	29,1	1	**791,70**
505.083.00.8 *	Corpo, Frente: Preto / Pintado mate	180	29,1	1	**791,70**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

Armário alto Geberit com uma porta e espelho interior, compacto

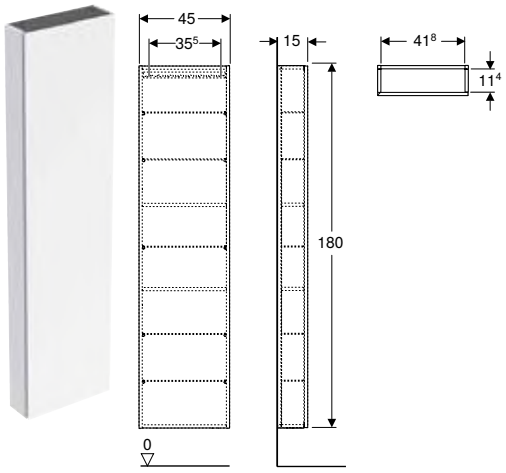

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento
- Armário alto
- 5 prateleiras de vidro
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com cinco prateleiras de vidro deslocáveis
- Porta espelhada no interior
- Com duas prateleiras fixas
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Ângulo de abertura da porta 155°
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado


Ref.ª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
502.317.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	180	15	1	**818,95**
502.317.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	180	15	1	**835,25**
502.317.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	180	15	1	**818,95**
502.317.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	180	15	1	**791,70**
502.317.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	180	15	1	**818,95**
502.317.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	180	15	1	**835,25**
502.317.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	180	15	1	**791,70**

*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

Armários médios

Armário médio Geberit Smyle com design retangular, com uma porta e espelho interior

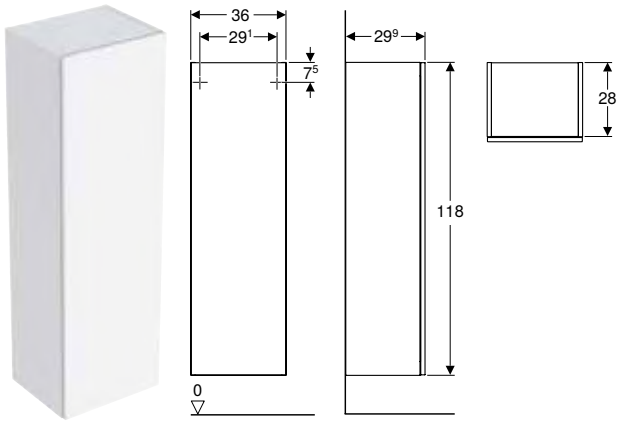

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Armário lateral
- 3 prateleiras de vidro
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário lateral para o armário alto
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Espelho no lado interior da porta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.361.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	36	118	29,9	1	**489,00**
500.361.JK.1 *	Lava / Pintado mate	36	118	29,9	1	**489,00**
500.361.JR.1	Nogueira / Melamina estrutura madeira	36	118	29,9	1	**489,00**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Armário lateral Geberit Smyle, aberto → pág. 271
- Armário lateral Geberit Smyle com uma porta → pág. 270

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta

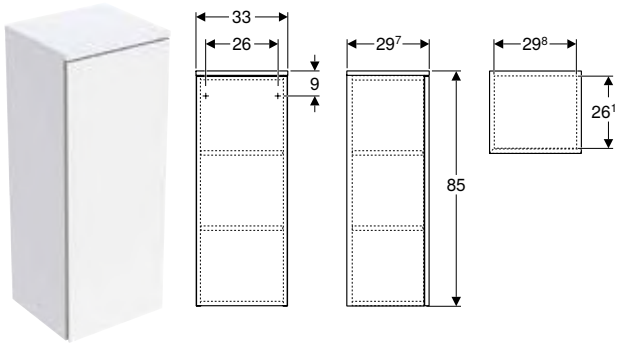

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Com puxador para abrir
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com duas prateleiras deslocáveis
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.143.01.1	Branco / pintado brilhante	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.00.1	Branco / pintado mate	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.JK.1	Lava / pintado mate	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.DB.1 *	cinzento areia / pintado mate	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.IK.1 *	verde sálvia / pintado mate	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.PS.1	Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**
504.143.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	33	85	29,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**229,55**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 316
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312
- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272


Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

- O armário lateral e armário médio podem ser combinados entre si.
- Substituição para refª 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Armários suspensos

Armário suspenso Geberit retangular, com uma porta

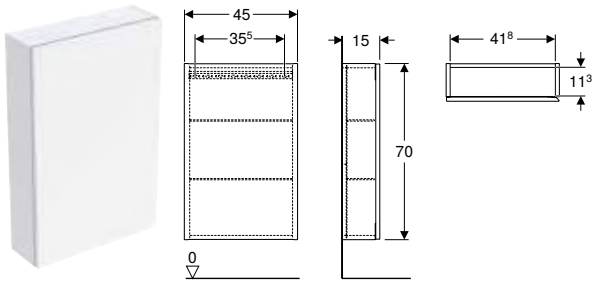

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Fornecimento
- Armário suspenso
- 2 glass shelves
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com duas prateleiras de vidro deslocáveis
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
502.318.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	70	15	1	**405,60**
502.318.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	70	15	1	**446,40**
502.318.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	70	15	1	**405,60**
502.318.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	70	15	1	**405,60**
502.318.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	70	15	1	**405,60**
502.318.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	70	15	1	**446,40**
502.318.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	70	15	1	**405,60**

*** Produção por encomenda**

Armário suspenso Geberit quadrado, com uma porta

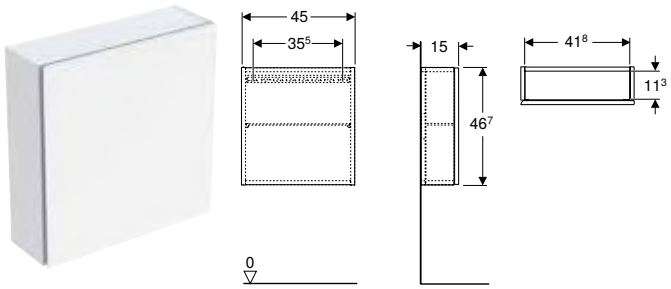

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Fornecimento
- Armário suspenso
- Prateleira de vidro
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Prateleira deslocável de vidro
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
502.319.01.1	Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho	46,7	15	1	**305,65**
502.319.01.2	Corpo: Branco / Pintado alto-brilho Frente: Branco / Vidro brilhante	46,7	15	1	**349,15**
502.319.01.3 *	Corpo, Frente: Branco / Pintado mate	46,7	15	1	**305,65**
502.319.JH.1	Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira	46,7	15	1	**305,65**
502.319.JK.1	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	46,7	15	1	**305,65**
502.319.JK.2	Corpo: Lava / Pintado mate Frente: Lava / Vidro brilhante	46,7	15	1	**349,15**
502.319.JR.1 *	Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	46,7	15	1	**305,65**

*** Produção por encomenda**

Estante Geberit retangular

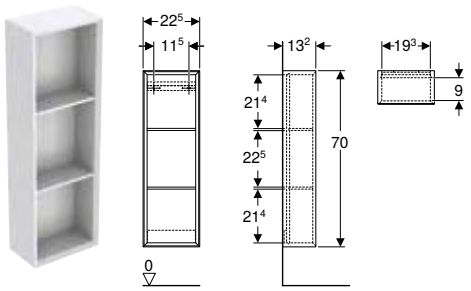

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Fornecimento
- Armário suspenso
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Com duas prateleiras fixas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 22,5 cm					
502.320.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	70	13,2	1	**276,80**
502.320.01.3 *	Branco / Pintado mate	70	13,2	1	**270,90**
502.320.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	70	13,2	1	**270,90**
502.320.JK.1	Lava / Pintado mate	70	13,2	1	**271,65**
502.320.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	70	13,2	1	**270,90**

*** Produção por encomenda**

Estante cubo Geberit retangular

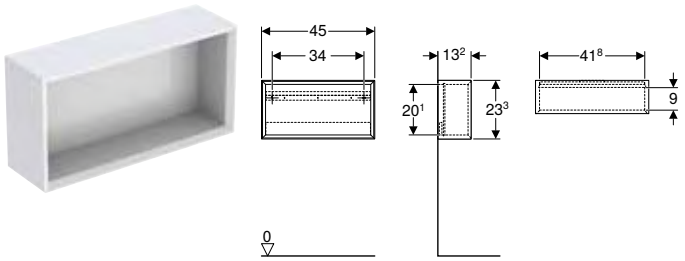

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Fornecimento
- Armário suspenso
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.322.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	45	23,3	13,2	1	**220,25**
502.322.01.3 *	Branco / Pintado mate	45	23,3	13,2	1	**220,25**
502.322.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	45	23,3	13,2	1	**220,25**
502.322.JK.1	Lava / Pintado mate	45	23,3	13,2	1	**220,25**
502.322.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	45	23,3	13,2	1	**220,25**

*** Produção por encomenda**

Estante Geberit quadrado

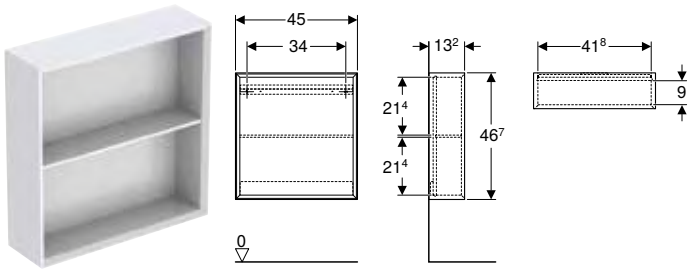

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma prateleira fixa
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado


Fornecimento
- Armário suspenso
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 45 cm					
502.323.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	46,7	13,2	1	**263,10**
502.323.01.3 *	Branco / Pintado mate	46,7	13,2	1	**259,10**
502.323.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	46,7	13,2	1	**257,40**
502.323.JK.1	Lava / Pintado mate	46,7	13,2	1	**258,30**
502.323.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	46,7	13,2	1	**257,40**

*** Produção por encomenda**

Estante cubo Geberit quadrado



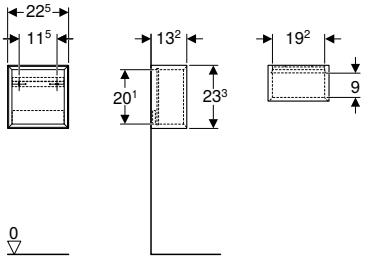

click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Fornecimento
- Armário suspenso
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 22,5 cm					
502.321.01.1	Branco / Pintado alto-brilho	23,3	13,2	1	192,65
502.321.01.3 *	Branco / Pintado mate	23,3	13,2	1	192,65
502.321.JH.1	Carvalho / Melamina estrutura madeira	23,3	13,2	1	192,65
502.321.JK.1	Lava / Pintado mate	23,3	13,2	1	192,65
502.321.JR.1 *	Nogueira / Melamina estrutura madeira	23,3	13,2	1	192,65


*** Produção por encomenda**

Outro mobiliário de casa de banho

Prateleiras de parede

Prateleira de parede Geberit Smyle Square





click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento
- Prateleira de parede
- Material de fixação

Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com três ganchos para toalhas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.362.00.1	Corpo: Branco / Pintado mate Frente: Branco / Pintado alto-brilho	45	14,8	15	1	172,05
500.362.JK.1 *	Corpo, Frente: Lava / Pintado mate	45	14,8	15	1	172,05
500.362.JR.1	Corpo: Lava / Lacado mate Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	45	14,8	15	1	172,05

*** Produção por encomenda**


Acessórios complementares

Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE

Geberit Portugal, novembro 2025

				Toalheiro	Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro		Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica
				503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
							
Com duas gavetas	Com uma gaveta		A partir da página	→ pág. 302	→ pág. 306	→ pág. 306	→ pág. 306
Largura 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	Branco	→ pág. 246	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 246	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓			
Largura 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	Branco	→ pág. 246	✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 246	✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓			
Largura 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	Branco	→ pág. 246	✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 246	✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓			
Largura 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	Branco	→ pág. 246	✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 246	✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓			
Largura 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	Branco	→ pág. 246	✓			
505.265.00.2	505.075.00.2	Branco mate	→ pág. 246	✓			
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 246	✓			
505.265.00.5	505.075.00.5	Carvalho	→ pág. 246	✓			
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogueira	→ pág. 246	✓			
505.265.00.7	505.075.00.7	Bege acinzentado	→ pág. 246	✓			
505.265.00.8	505.075.00.8	Preto mate	→ pág. 246	✓			

Geberit Portugal, novembro 2025

					Toalheiro	Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro		Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica
					503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
								
Armários laterais								
Com duas gavetas		Com uma gaveta						
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**Branco**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**Branco mate**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**Lava**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Carvalho**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Nogueira**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**Bege acinzentado**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Preto mate**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
Elemento lateral								
505.079.00.1				**Branco**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.2				**Branco mate**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.3				**Lava**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.5				**Carvalho**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.6				**Nogueira**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.7				**Bege acinzentado**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓
505.079.00.8				**Preto mate**	**→ pág. 266**		✓	✓	✓

✓ Compatível

Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

					Toalheiro		
							
					→ pág. 302	→ pág. 302	
					502.328.00.1	503.012.01.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1	
					502.328.JK.1	503.012.21.1	
					502.328.JL.1	503.012.JK.1	
Móveis para lava-mãos							
Largura do lavatório 38 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta	502.300.01.1		Branco	→ pág. 240			
	502.300.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 240			
	502.300.01.3		Branco/mate	→ pág. 240			
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 240			
	502.300.JH.1		Carvalho	→ pág. 240			
	502.300.JR.1		Nogueira	→ pág. 240			
	502.301.01.1		Branco	→ pág. 240			
	502.301.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 240			
	502.301.01.3		Branco/mate	→ pág. 240			
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 240			
	502.301.JH.1		Carvalho	→ pág. 240			
	502.301.JR.1		Nogueira	→ pág. 240			
Largura do lavatório 53 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta	502.302.01.1		Branco	→ pág. 241			
	502.302.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 241			
	502.302.01.3		Branco/mate	→ pág. 241			
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 241			
	502.302.JH.1		Carvalho	→ pág. 241			
	502.302.JR.1		Nogueira	→ pág. 241			
Móveis para lavatório							
Largura do lavatório 60 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.310.01.1		Branco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.310.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.310.01.3		Branco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.310.JH.1		Carvalho	→ pág. 252	✓	✓	
	502.310.JR.1		Nogueira	→ pág. 252	✓	✓	
Largura do lavatório 75 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.311.01.1		Branco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.311.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.311.01.3		Branco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.311.JH.1		Carvalho	→ pág. 252	✓	✓	
	502.311.JR.1		Nogueira	→ pág. 252	✓	✓	
Largura do lavatório 90 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.312.01.1		Branco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.312.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.312.01.3		Branco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.312.JH.1		Carvalho	→ pág. 252	✓	✓	
	502.312.JR.1		Nogueira	→ pág. 252	✓	✓	
Largura do lavatório 120 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta	502.313.01.1		Branco	→ pág. 253	✓	✓	
	502.313.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 253	✓	✓	
	502.313.01.3		Branco/mate	→ pág. 253	✓	✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 253	✓	✓	
	502.313.JH.1		Carvalho	→ pág. 253	✓	✓	
	502.313.JR.1		Nogueira	→ pág. 253	✓	✓	

	Pés de apoio	Puxadores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

					Toalheiro		
							
					→ pág. 302	→ pág. 302	
					502.328.00.1	503.012.01.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1	
					502.328.JK.1	503.012.21.1	
					502.328.JL.1	503.012.JK.1	
Largura do lavatório 60 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.303.01.1		Branco	→ pág. 254	✓	✓	
	502.303.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254	✓	✓	
	502.303.01.3		Branco/mate	→ pág. 254	✓	✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 254	✓	✓	
	502.303.JH.1		Carvalho	→ pág. 254	✓	✓	
	502.303.JR.1		Nogueira	→ pág. 254	✓	✓	
Largura do lavatório 75 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.304.01.1		Branco	→ pág. 254	✓	✓	
	502.304.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254	✓	✓	
	502.304.01.3		Branco/mate	→ pág. 254	✓	✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 254	✓	✓	
	502.304.JH.1		Carvalho	→ pág. 254	✓	✓	
	502.304.JR.1		Nogueira	→ pág. 254	✓	✓	
Largura do lavatório 90 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.305.01.1		Branco	→ pág. 254	✓	✓	
	502.305.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 254	✓	✓	
	502.305.01.3		Branco/mate	→ pág. 254	✓	✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 254	✓	✓	
	502.305.JH.1		Carvalho	→ pág. 254	✓	✓	
	502.305.JR.1		Nogueira	→ pág. 254	✓	✓	
Largura do lavatório 120 cm							
Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas	502.306.01.1		Branco	→ pág. 255	✓	✓	
	502.306.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 255	✓	✓	
	502.306.01.3		Branco/mate	→ pág. 255	✓	✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 255	✓	✓	
	502.306.JH.1		Carvalho	→ pág. 255	✓	✓	
	502.306.JR.1		Nogueira	→ pág. 255	✓	✓	
Móveis para lavatório duplo							
Largura do lavatório 120 cm							
Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas	502.314.01.1		Branco	→ pág. 261	✓	✓	
	502.314.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 261	✓	✓	
	502.314.01.3		Branco/mate	→ pág. 261	✓	✓	
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 261	✓	✓	
	502.314.JH.1		Carvalho	→ pág. 261	✓	✓	
	502.314.JR.1		Nogueira	→ pág. 261	✓	✓	
Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas	502.309.01.1		Branco	→ pág. 262	✓	✓	
	502.309.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 262	✓	✓	
	502.309.01.3		Branco/mate	→ pág. 262	✓	✓	
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 262	✓	✓	
	502.309.JH.1		Carvalho	→ pág. 262	✓	✓	
	502.309.JR.1		Nogueira	→ pág. 262	✓	✓	
Armários laterais							
Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas	502.315.01.1		Branco	→ pág. 268	✓		
	502.315.01.2		Branco, puxador cromado	→ pág. 268	✓		
	502.315.01.3		Branco/mate	→ pág. 268	✓		
	502.315.JK.1		Lava	→ pág. 268	✓		
	502.315.JH.1		Carvalho	→ pág. 268	✓		
	502.315.JR.1		Nogueira	→ pág. 268	✓		

✓ Compatível

	Pés de apoio	Puxadores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					

Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle

Geberit Portugal, novembro 2025

			Largura do lavatório		
Móveis para lava-mãos					
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta	500.350.00.1		45 cm	Branco, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.350.JR.1		45 cm	Nogueira, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.351.00.1		45 cm	Branco, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
	500.351.JR.1		45 cm	Nogueira, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
	500.363.00.1		50 cm	Branco, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.363.JR.1		50 cm	Nogueira, batente da porta à direita	→ pág. 242
	500.364.00.1		50 cm	Branco, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
	500.364.JR.1		50 cm	Nogueira, batente da porta à esquerda	→ pág. 242
Móveis para lavatório					
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta	500.365.00.1		55 cm	Branco, batente da porta à direita	→ pág. 256
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, batente da porta à direita	→ pág. 256
	500.365.JR.1		55 cm	Nogueira, batente da porta à direita	→ pág. 256
	500.366.00.1		55 cm	Branco, batente da porta à esquerda	→ pág. 256
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, batente da porta à esquerda	→ pág. 256
	500.366.JR.1		55 cm	Nogueira, batente da porta à esquerda	→ pág. 256
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas	500.352.00.1		60 cm	Branco	→ pág. 257
	500.352.JK.1		60 cm	Lava	→ pág. 257
	500.352.JR.1		60 cm	Nogueira	→ pág. 257
	500.353.00.1		75 cm	Branco	→ pág. 257
	500.353.JK.1		75 cm	Lava	→ pág. 257
	500.353.JR.1		75 cm	Nogueira	→ pág. 257
	500.354.00.1		90 cm	Branco	→ pág. 257
	500.354.JK.1		90 cm	Lava	→ pág. 257
	500.354.JR.1		90 cm	Nogueira	→ pág. 257
	500.355.00.1		120 cm	Branco	→ pág. 257
	500.355.JK.1		120 cm	Lava	→ pág. 257
	500.355.JR.1		120 cm	Nogueira	→ pág. 257
Móveis para lavatório duplo					
Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas	500.356.00.1		120 cm	Branco	→ pág. 263
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	→ pág. 263
	500.356.JR.1		120 cm	Nogueira	→ pág. 263
Armários laterais					
Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior	500.361.00.1			Branco	→ pág. 277
	500.361.JK.1			Lava	→ pág. 277
	500.361.JR.1			Nogueira	→ pág. 277

	Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho	Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior	Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior	Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
				
	→ pág. 302	→ pág. 299		→ pág. 300
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)

Geberit Portugal, novembro 2025

		Largura do lavatório		
Armário lateral Geberit Smyle com uma porta	500.359.00.1		Branco, batente da porta à direita	→ pág. 270
	500.359.JK.1		Lava, batente da porta à direita	→ pág. 270
	500.359.JR.1		Nogueira, batente da porta à direita	→ pág. 270
	500.360.00.1		Branco, batente da porta à esquerda	→ pág. 270
	500.360.JK.1		Lava, batente da porta à esquerda	→ pág. 270
	500.360.JR.1		Nogueira, batente da porta à esquerda	→ pág. 270
Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas	500.357.00.1		Branco	→ pág. 271
	500.357.JK.1		Lava	→ pág. 271
	500.357.JR.1		Nogueira	→ pág. 271
Armário lateral Geberit Smyle, aberto	500.358.00.1		Branco	→ pág. 271
	500.358.JK.1		Lava	→ pág. 271
	500.358.JR.1		Nogueira	→ pág. 271

✓ Compatível

[1] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 2
[2] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 4
[3] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 6
[4] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 5
[5] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 3
[6] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 1

	Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho	Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior	Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior	Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
				
	→ pág. 302	→ pág. 299		→ pág. 300
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)

Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

Referência			Largura do lavatório			Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square	Conjunto de pés estreitos Geberit					
						501.423.01.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
												
						→ pág. 304						
Conjunto de lava-mãos com móvel												
Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta	504.130.xx.x		36 cm	diversas cores	→ pág. 310		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.131.xx.x		45 cm	diversas cores	→ pág. 310		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.132.xx.x		50 cm	diversas cores	→ pág. 311		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta	504.133.xx.x		55 cm	diversas cores	→ pág. 312		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.134.xx.x		60 cm	diversas cores	→ pág. 312		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conjunto de lavatórios para móvel com móvel de lavatório												
Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas	504.137.xx.x		55 cm	diversas cores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.138.xx.x		60 cm	diversas cores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.139.xx.x		80 cm	diversas cores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.140.xx.x		100 cm	diversas cores	→ pág. 315		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas	504.141.xx.x		130 cm	diversas cores	→ pág. 316		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conjunto de lavatório encastrado com móvel inferior e bancada de lavatório												
Armários laterais												
Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta	504.142.xx.x			diversas cores	→ pág. 272		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.272.00.1			Branco	→ pág. 273	✓						
	501.273.00.1			Lava	→ pág. 273	✓						
	501.274.00.1			Nogueira	→ pág. 273	✓						
	501.275.00.1			Nogueira claro	→ pág. 273	✓						
Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta	504.143.xx.x			diversas cores	→ pág. 278		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.276.00.1			Branco	→ pág. 279	✓						
	501.277.00.1			Lava	→ pág. 279	✓						
	501.278.00.1			Nogueira	→ pág. 279	✓						
	501.279.00.1			Nogueira claro	→ pág. 279	✓						


	Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho				Lâmpada Geberit para móvel com espelho	Acessório de gavetas Geberit	Acessório de gavetas Geberit com divisão em H	Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica	Inserção Geberit para corte de sifão
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
									
	→ pág. 302				→ pág. 329	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300
	✓	✓	✓	✓		2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

Referência				Largura do lavatório		Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square	Conjunto de pés estreitos Geberit						
						501.423.01.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	
													
						→ pág. 304							
Móveis com espelho													
Móvel com espelho Geberit Selnova Square, com duas portas e duas prateleiras de vidro	501.264.00.1			**Branco**	→ pág. 328								
	501.265.00.1			**Lava**	→ pág. 328								
	501.266.00.1			**Nogueira**	→ pág. 328								
	501.267.00.1			**Nogueira claro**	→ pág. 328								
Móvel com espelho Geberit Selnova Square com duas portas e quatro prateleiras de vidro	501.268.00.1			**Branco**	→ pág. 329								
	501.269.00.1			**Lava**	→ pág. 329								
	501.270.00.1			**Nogueira**	→ pág. 329								
	501.271.00.1			**Nogueira claro**	→ pág. 329								

✓ Compatível

[1] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório

	Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho				Lâmpada Geberit para móvel com espelho	Acessório de gavetas Geberit	Acessório de gavetas Geberit com divisão em H	Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica	Inserção Geberit para corte de sifão
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
									
	→ pág. 302				→ pág. 329	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Selnova Compact

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


						Conjunto de pés estreitos Geberit
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1
						
			Largura do lavatório			→ pág. 304
Móveis para lava-mãos						
Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto	504.070.xx.x		40 cm	diversas cores	→ pág. 243	✓
	504.071.xx.x		45 cm	diversas cores	→ pág. 243	✓
	504.072.xx.x		50 cm	diversas cores	→ pág. 243	✓
Móveis para lavatório						
Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta	504.073.xx.x		55 cm	diversas cores	→ pág. 258	✓
	504.074.xx.x		60 cm	diversas cores	→ pág. 258	✓
Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas	504.075.xx.x		65 cm	diversas cores	→ pág. 259	✓

✓ Compatível

Acessórios de gavetas e caixas de arrumação

Acessório de gavetas Geberit VariForm divisão em H, para gaveta superior





click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Características

- Certificado FSC™ C134279

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.156.00.1	Castanho escuro / Com revestimento de melamina	18	5,7	37,3	1	**54,20**

Acessório de gavetas Geberit VariForm, divisão em H, para gaveta inferior





click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas


Características

- Certificado FSC™ C134279

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.157.00.1	Castanho escuro / Com revestimento de melamina	18	14,3	37,3	1	59,65

Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior





click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Acessório de gavetas


Características

- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em T

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.678.00.1	Lava / Melamina estruturada	32,3	5,9	15	1	53,50

Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior



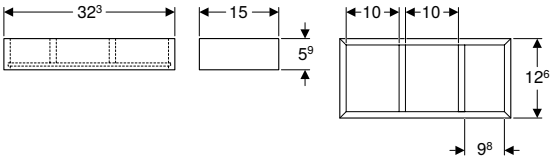

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Acessório de gavetas


Características

- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em H

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.677.00.1	Lava / Melamina estruturada	32,3	5,9	15	1	44,25

Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior



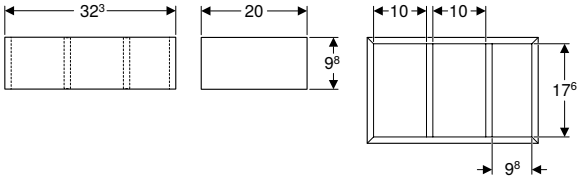

click & scan

Dados técnicos

Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento
- Acessório de gavetas


Características
- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em H

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.676.00.1	Lava / Melamina estruturada	32,3	9,8	20	1	50,85

Novo

Acessório de gavetas Geberit



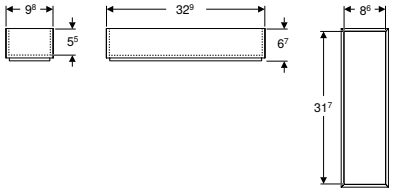

click & scan


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.193.00.1	bambu / Revestido	9,8	6,7	32,9	1	21,45

Disponível a partir de abril 2026

Novo

Geberit insert for trap cutout



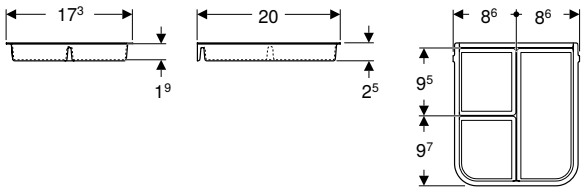

click & scan


Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.200.00.1	Lava	17,3	2,5	20	1	25,75

Disponível a partir de abril 2026

Novo

Acessório de gavetas Geberit com divisão em H



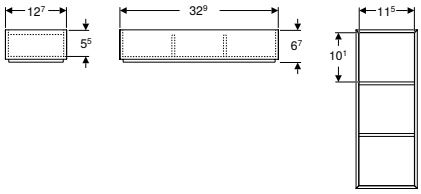

click & scan


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.194.00.1	bambu / Revestido	12,7	6,7	32,9	1	27,90

Disponível a partir de abril 2026

Novo

Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica



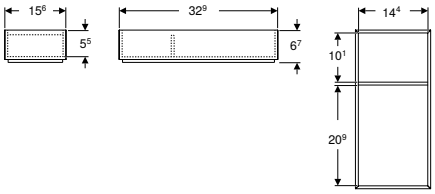


click & scan

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.201.00.1	bambu / Revestido	15,6	6,7	32,9	1	32,20

Disponível a partir de abril 2026

Caixa de arrumação Geberit





click & scan

Dados técnicos

Material	Bambu


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.016.00.1	bambu	19,3	9,4	11,6	1	39,60

Combinável

- Armário alto Geberit com dois gavetões → pág. 274

Prateleira interior Geberit



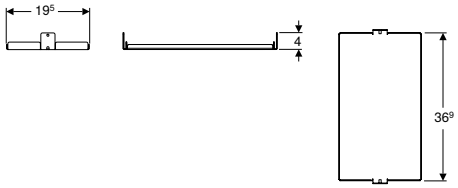

click & scan

Dados técnicos

Material	Aço lacado


Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	1	51,00

Combinável

- Armário alto Geberit com dois gavetões → pág. 274

Suporte de toalhas e ganchos para toalhas

Toalheiro Geberit para móveis de casa de banho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação num móvel de lavatório
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

Fornecimento

- Toalheiro
- Material de fixação


Dados técnicos

Material	Alumínio

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	Branco / Lacado mate	40	0,8	7,2	1	30,20
503.012.14.1	Preto mate / Lacado mate	40	0,8	7,2	1	30,20
503.012.21.1	cromo / Brilhante	40	0,8	7,2	1	39,00
503.012.JK.1	Lava / Lacado mate	40	0,8	7,2	1	30,20

Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho



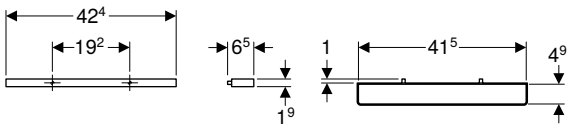

click & scan

Campos de aplicação

- Para a fixação num móvel de lavatório

Características

- Canto retangular

Dados técnicos

Material	Aço

Fornecimento


- Toalheiro
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	cromo / Brilhante	42,4	1,9	4,9	1	36,90
502.328.01.3	Branco / Lacado mate	42,4	1,9	4,9	1	29,75
502.328.JK.1	Lava / Lacado mate	42,4	1,9	4,9	1	29,75
502.328.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	42,4	1,9	4,9	1	29,75

Puxadores

Puxador Geberit





click & scan

Campos de aplicação
- Para as séries Acanto e iCon

Dados técnicos

Material	Alumínio


Características
- Adequado para todos os móveis de lavatório Acanto e iCon com puxador
- Fixação com parafuso

Fornecimento
- Puxador
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 36,7 cm						
502.356.00.1	cromo / Brilhante	25,6	1,9	3,3	1	33,30
502.356.01.1	Branco / Lacado mate	25,6	1,9	3,3	1	21,40
502.356.14.1	Preto mate / Lacado mate	25,6	1,9	3,3	1	23,65
502.356.JK.1	Lava / Lacado mate	25,6	1,9	3,3	1	21,40
502.356.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	25,6	1,9	3,3	1	21,40
B / Largura: 44,7 cm						
502.357.00.1	cromo / Brilhante	32	1,9	3,3	1	37,05
502.357.01.1	Branco / Lacado mate	32	1,9	3,3	1	22,30
502.357.14.1	Preto mate / Lacado mate	32	1,9	3,3	1	24,95
502.357.JK.1	Lava / Lacado mate	32	1,9	3,3	1	22,30
502.357.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	32	1,9	3,3	1	22,30
B / Largura: 51,7 cm						
502.358.00.1	cromo / Brilhante	38,4	1,9	3,3	1	39,80
502.358.01.1	Branco / Lacado mate	38,4	1,9	3,3	1	24,30
502.358.14.1	Preto mate / Lacado mate	38,4	1,9	3,3	1	27,00
502.358.JK.1	Lava / Lacado mate	38,4	1,9	3,3	1	24,30
502.358.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	38,4	1,9	3,3	1	24,30
B / Largura: 58,9 cm						
502.359.00.1	cromo / Brilhante	44,8	1,9	3,3	1	43,85
502.359.01.1	Branco / Lacado mate	44,8	1,9	3,3	1	25,35
502.359.14.1	Preto mate / Lacado mate	44,8	1,9	3,3	1	28,20
502.359.JK.1	Lava / Lacado mate	44,8	1,9	3,3	1	25,35
502.359.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	44,8	1,9	3,3	1	25,35
B / Largura: 73,7 cm						
502.360.00.1	cromo / Brilhante	64,4	1,9	3,3	1	50,95
502.360.01.1	Branco / Lacado mate	64,4	1,9	3,3	1	29,10
502.360.14.1	Preto mate / Lacado mate	64,4	1,9	3,3	1	32,45
502.360.JK.1	Lava / Lacado mate	64,4	1,9	3,3	1	29,10
502.360.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	64,4	1,9	3,3	1	29,10
B / Largura: 88,5 cm						
502.361.00.1	cromo / Brilhante	76,8	1,9	3,3	1	55,65
502.361.01.1	Branco / Lacado mate	76,8	1,9	3,3	1	31,10
502.361.14.1	Preto mate / Lacado mate	76,8	1,9	3,3	1	34,55
502.361.JK.1	Lava / Lacado mate	76,8	1,9	3,3	1	31,10
502.361.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	76,8	1,9	3,3	1	31,10
B / Largura: 118,1 cm						
502.362.00.1	cromo / Brilhante	89,6	1,9	3,3	1	77,65
502.362.01.1	Branco / Lacado mate	89,6	1,9	3,3	1	44,45
502.362.14.1	Preto mate / Lacado mate	89,6	1,9	3,3	1	49,50
502.362.JK.1	Lava / Lacado mate	89,6	1,9	3,3	1	44,45
502.362.JL.1	cinzento areia / Lacado mate	89,6	1,9	3,3	1	46,00

Conjuntos de pés de apoio

Conjunto de pés estreitos Geberit

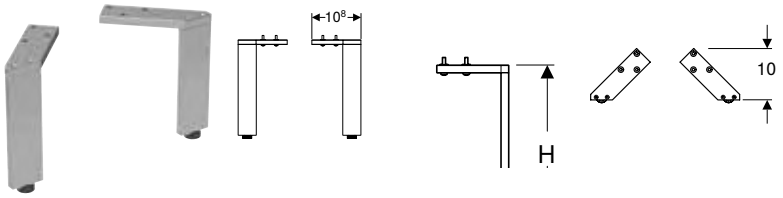

click & scan

Dados técnicos

Material	Alumínio


Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades
- Material de fixação

Características
- Altura regulável para a compensação de irregularidades do chão

Ref[a]		Cor / superfície	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.367.01.1	N	Branco / Lacado mate	15	1	85,80
500.367.16.1	N	Preto / Lacado mate	15	1	85,80
500.367.JK.1	N	Lava / Lacado mate	15	1	85,80
502.329.JK.1	N	Lava / Lacado mate	18,5	1	91,20
502.329.16.1	N	Preto / Lacado mate	18,5	1	91,20
502.329.01.1	N	Branco / Lacado mate	18,5	1	91,20
502.330.16.1	N	Preto / Lacado mate	22,5	1	96,55
502.330.JK.1	N	Lava / Lacado mate	22,5	1	96,55
502.330.01.1	N	Branco / Lacado mate	22,5	1	96,55
500.658.00.2		cromo / Brilhante	26	1	156,00
500.658.01.1	N	Branco / Lacado mate	26	1	104,05
500.658.16.1	N	Preto / Lacado mate	26	1	104,05
500.658.JK.1	N	Lava / Lacado mate	26	1	104,05
500.657.00.2		cromo / Brilhante	30	1	176,50
500.657.01.1	N	Branco / Lacado mate	30	1	109,40
500.657.16.1	N	Preto / Lacado mate	30	1	109,40
500.657.JK.1	N	Lava / Lacado mate	30	1	109,40

N: Novo, disponível a partir de abril 2026

Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square

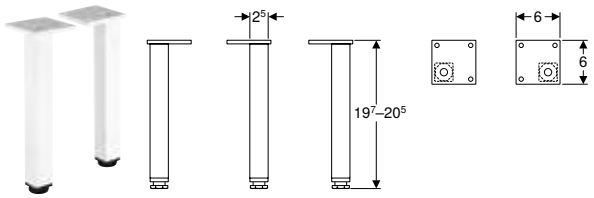

click & scan

Dados técnicos


Material	Alumínio

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.423.01.1	Branco	19,7–20,5	1	32,70

Quadros magnéticos

Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit

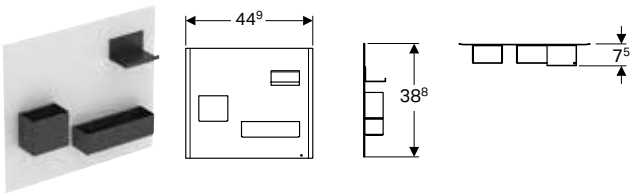

click & scan

Dados técnicos

Material	Aço

Fornecimento

- Quadro magnético
- Caixas de armazenamento

Características

- Caixas de armazenamento com diferentes tamanhos
- Caixas de armazenamento com fixação magnética


Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Quadro magnético: Branco / Lacado mate Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate	1	216,60
500.649.JK.2	Quadro magnético, Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate	1	216,15
500.649.16.1	Quadro magnético: Preto / Lacado mate Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate	1	221,45


Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270

Outros acessórios complementares

Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro





click & scan

Campos de aplicação
- Para armários laterais Geberit ONE

Características
- À prova de riscos
- Resistente à humidade

Dados técnicos


Material	Vidro


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.082.00.1	Branco / Vidro	45	0,6	46,5	1	180,60
505.082.00.2	Lava / Vidro	45	0,6	46,5	1	176,95

Combinável
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266

Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica







click & scan

Campos de aplicação
- Para armários laterais Geberit ONE

Características
- À prova de riscos
- Resistente à humidade

Dados técnicos

Material	Cerâmica fina

Fornecimento
- Tapete antiderrapante

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.080.00.1	Aspeto mármore preto / Mate	45	0,4	46,5	1	188,35

Combinável
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266



Conjuntos de lavatório com móvel

Conjuntos de lava-mãos com móvel 310

Conjuntos de lavatório com móvel 312


Conjuntos de lavatórios para móvel com móvel de lavatório 314


Conjuntos de lava-mãos com móvel


Novo

Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta









click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Lava-mãos
- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largura de lavatório [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.130.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.130.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	À direita	visível, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**193,05**
504.131.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.131.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largura de lavatório [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.131.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.131.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.131.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.131.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.131.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**205,95**
504.132.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**
504.132.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**225,25**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304


- Substituição para refª 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1


Conjuntos de lavatório com móvel


Novo

Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta







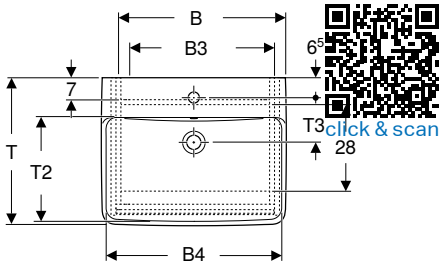

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- Lavatório
- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação
- Modelo de montagem

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largu-ra de lavató-rio [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.133.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.133.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**240,25**
504.134.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**
504.134.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Ref[a]	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largu-ra de lavató-rio [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Porta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.134.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**
504.134.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**
504.134.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**
504.134.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**
504.134.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Lado de fixação à esquerda ou à direita	1	**257,45**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

Acessórios complementares


- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304


Conjuntos de lavatórios para móvel com móvel de lavatório


Novo

Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas









click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Carga da gaveta máx.	20 kg

Fornecimento

- Lavatório para móvel
- Móvel para lavatório para móvel
- Material de fixação
- Modelo de montagem

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta com recorte para sifão
- Área de serviço alargada
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largura de lava-tório [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.137.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.137.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**450,50**
504.138.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.138.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**482,70**
504.139.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.139.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.139.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largura de lava-tório [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.139.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.139.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.139.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.139.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**600,65**
504.140.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**
504.140.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	Ao centro	visível, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**783,05**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

Acessórios complementares


- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Acessório de gavetas Geberit → pág. 300
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H → pág. 301
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica → pág. 301
- Inserção Geberit para corte de sifão → pág. 300


- Substituição para refª 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1


Novo

Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas







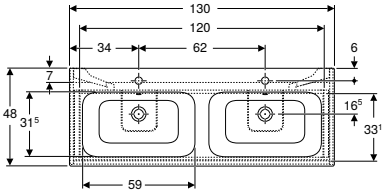

click & scan

Dados técnicos

Material	Argila refratária fina/painel de aglomerado de madeira de alta densidade de duas camadas
Carga da gaveta máx.	20 kg

Fornecimento

- Lavatório para móvel
- Móvel para lavatório para móvel
- Material de fixação
- Modelo de montagem

Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta com recorte para sifão
- Área de serviço alargada
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

Refª	Cor / superfície	Furo para torneira	Trop-plein	B [cm]	Largura de lavatório [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.141.01.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.00.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.JK.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.DB.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.IK.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.PS.1	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**
504.141.JR.1 *	Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira	À esquerda e à direita	visível, simétrico	130	130	62,1	48	1	**997,55**

Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda

Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Acessório de gavetas Geberit → pág. 300
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H → pág. 301
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica → pág. 301
- Inserção Geberit para corte de sifão → pág. 300

- Todas as cores com superfície acetinada dispõem de um revestimento anti-impressões digitais



Espelhos e móveis com espelho

Espelho **320**

Com iluminação integrada 320

Móveis com espelho **322**

Com iluminação integrada 322
Sem iluminação integrada 328

Acessórios complementares **329**


Elementos de luz 329
Outros acessórios complementares 330


Espelho

Com iluminação integrada

Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta









click & scan

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	F
Cor da luz	3000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	LM-80
Índice de reprodução de cores mín.	80
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Fornecimento


- Espelhos
- Material de fixação

Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação direta e indireta, regulável de forma continua
- Interruptor de sensor tátil para iluminação, com luz de orientação
- A luz de orientação pode ser desativada
- Com função de memória para a iluminação
- Parte de trás aquecida para evitar o embaciamento do espelho
- Interruptor com sensor tátil para aquecimento do espelho, com luz indicadora vermelha
- Desligamento automático do aquecimento anti-embaciamento após 30 minutos
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

Ref.ª	Cor / superfície	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Consumo de energia aquecimento do espelho [W]	Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 40 cm											
502.780.00.1	Alumínio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**618,25**
502.780.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**636,05**
B / Largura: 60 cm											
502.781.00.1	Alumínio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**640,55**
502.781.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**658,40**
B / Largura: 75 cm											
502.782.00.1	Alumínio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**694,10**
502.782.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**716,40**
B / Largura: 90 cm											
502.783.00.1	Alumínio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**740,95**
502.783.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**763,25**
B / Largura: 105 cm											
502.784.00.1	Alumínio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**781,15**
502.784.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**803,40**
B / Largura: 120 cm											
502.785.00.1	Alumínio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1	**843,60**
502.785.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	1	**865,95**
B / Largura: 135 cm											
502.786.00.1	Alumínio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1	**961,90**
502.786.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1	**986,45**
B / Largura: 160 cm											
502.787.00.1	Alumínio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1082,40**
502.787.14.1	Preto mate / Alumínio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1115,90**

Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta

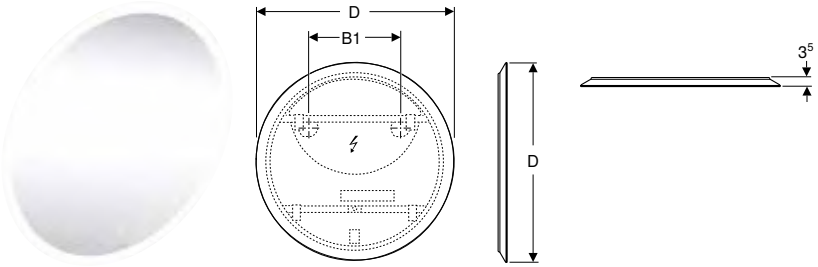

click & scan

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	F
Cor da luz	3000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	L70B50
Índice de reprodução de cores mín.	80
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Fornecimento


- Espelhos
- Material de fixação

Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação direta e indireta, regulável de forma continua
- Interruptor de sensor tátil para iluminação, com luz de orientação
- Função de memória para iluminação através de interrutor com sensor tátil
- A luz de orientação pode ser desativada
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

Ref[a]	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1	**424,10**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	1	**479,85**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	1	**546,80**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	1	**624,85**

Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta

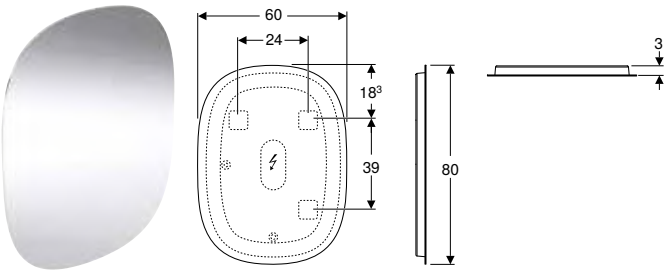

click & scan

Campos de aplicação

- Para montagem horizontal e vertical

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Material	Aço
Classe de eficiência energética da fonte de luz	G
Cor da luz	3000 K
Vida útil da iluminação LED	30000 h
Método de medição	L70B50
Índice de reprodução de cores mín.	80
Desvio padrão de correspondência de cores	6 SDCM

Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Montagem vertical e horizontal
- Ligar/desligar a luz com o interruptor de parede
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

Fornecimento

- Espelhos
- Material de fixação

Ref[a]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1	**312,50**


Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312

Móveis com espelho

Com iluminação integrada

Móvel com espelho Geberit ONE com ComfortLight e uma porta, montagem interior, altura 90 cm

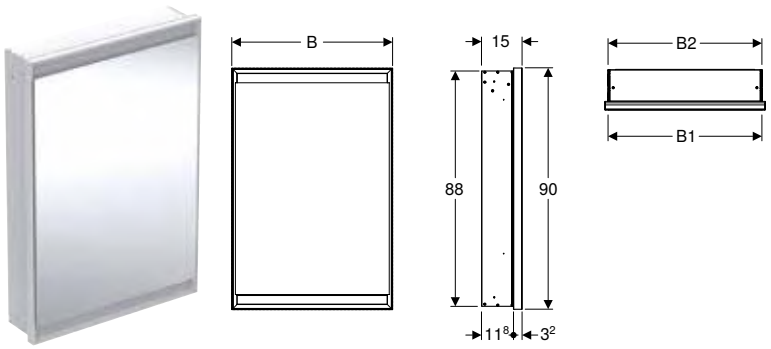

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	E
Cor da luz	2200–4000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	L80B10
Índice de reprodução de cores	90
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Características
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com uma porta
- Porta espelhada de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

Fornecimento
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Porta	Fluxo luminoso (máx./superior/inferior) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm														
505.800.00.1	Alumínio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1633,00**
505.801.00.1	Alumínio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1770,45**
505.800.00.2	Branco / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1786,70**
505.801.00.2	Branco / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1654,25**
505.800.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1830,00**
505.801.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1818,65**


A encomendar adicionalmente
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

Acessórios complementares
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

Móvel com espelho Geberit ONE com ComfortLight e duas portas, montagem interior, altura 90 cm



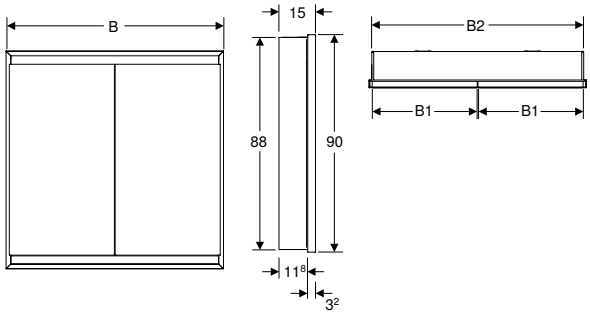

click & scan

Campos de aplicação

- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	E
Cor da luz	2200–4000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	L80B10
Índice de reprodução de cores	90
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Características

- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

Fornecimento

- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 75 cm													
505.802.00.1	Alumínio anodizado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**1977,85**
505.802.00.2	Branco / Alumínio lacado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**1970,95**
505.802.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**1974,20**
B / Largura: 90 cm													
505.803.00.1	Alumínio anodizado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2170,90**
505.803.00.2	Branco / Alumínio lacado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2087,05**
505.803.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2131,85**
B / Largura: 105 cm													
505.804.00.1	Alumínio anodizado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2174,70**
505.804.00.2	Branco / Alumínio lacado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2199,90**
505.804.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2280,70**
B / Largura: 120 cm													
505.805.00.1	Alumínio anodizado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2392,95**
505.805.00.2	Branco / Alumínio lacado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2429,50**
505.805.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2416,35**

A encomendar adicionalmente


- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

Acessórios complementares

- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

Móvel com espelho Geberit ONE com nicho e ComfortLight, com uma porta, montagem interior, altura 90 cm

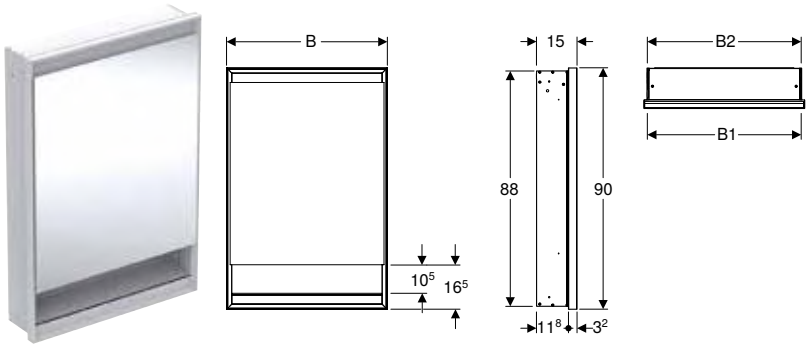

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	E
Cor da luz	2200–4000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	L80B10
Índice de reprodução de cores	90
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Características
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com uma porta
- Porta espelhada de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

Fornecimento
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Porta	Fluxo luminoso (máx./superior/inferior) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm															
505.820.00.1	Alumínio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1755,35**
505.821.00.1	Alumínio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1642,65**
505.820.00.2	Branco / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1761,75**
505.821.00.2	Branco / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1602,80**
505.820.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à esquerda	3273 / 2552 / 721	1	**1811,25**
505.821.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lados de fixação à direita	3273 / 2552 / 721	1	**1767,10**


A encomendar adicionalmente
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

Acessórios complementares
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

Móvel com espelho Geberit ONE com nicho e ComfortLight, com duas portas, montagem interior, altura 90 cm



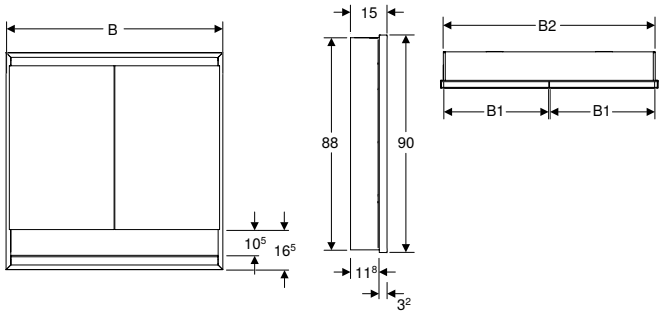

click & scan

Campos de aplicação

- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz
Material	Alumínio
Classe de eficiência energética da fonte de luz	E
Cor da luz	2200–4000 K
Vida útil da iluminação LED máx.	72000 h
Método de medição	L80B10
Índice de reprodução de cores	90
Desvio padrão de correspondência de cores	3 SDCM

Características

- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

Fornecimento

- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 75 cm														
505.822.00.1	Alumínio anodizado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**1915,95**
505.822.00.2	Branco / Alumínio lacado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**1831,80**
505.822.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2050,85**
B / Largura: 90 cm														
505.823.00.1	Alumínio anodizado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2082,60**
505.823.00.2	Branco / Alumínio lacado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2131,80**
505.823.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2168,65**
B / Largura: 105 cm														
505.824.00.1	Alumínio anodizado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2196,05**
505.824.00.2	Branco / Alumínio lacado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2210,85**
505.824.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2344,65**
B / Largura: 120 cm														
505.825.00.1	Alumínio anodizado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2317,50**
505.825.00.2	Branco / Alumínio lacado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2337,85**
505.825.00.7	Preto mate / Alumínio lacado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2349,15**

A encomendar adicionalmente

- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451


Acessórios complementares

- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

Móvel com espelho Geberit Option Plus com iluminação e duas portas



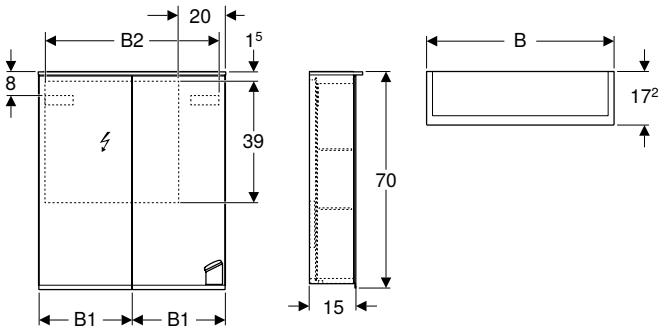

click & scan

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Tensão de saída	12 V DC
Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Classe de eficiência energética da fonte de luz	F
Cor da luz	4200 K
Vida útil da iluminação LED	60000 h
Método de medição	LM-80
Índice de reprodução de cores mín.	80

Fornecimento

- Móvel com espelho
- 2 glass shelves
- Espelho de aumento
- Actuador magnético
- Material de fixação


Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação superior
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação inferior
- A luz de orientação pode ser desativada
- Tomada
- Com espelho nas partes exteriores
- Com espelho na parte de dentro
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Espelho de aumento
- Atuador magnético
- Resistente à humidade

Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 60 cm										
500.593.00.1	Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	1	**906,00**

Móvel com espelho Geberit Option Plus com iluminação e três portas



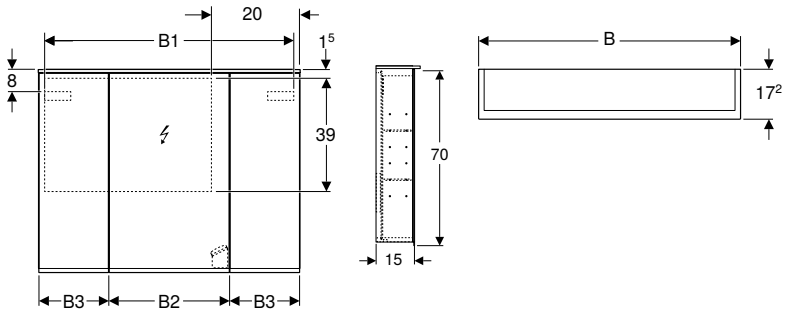

click & scan

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Tensão de saída	12 V DC
Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas
Classe de eficiência energética da fonte de luz	F
Cor da luz	4200 K
Vida útil da iluminação LED	60000 h
Método de medição	LM-80
Índice de reprodução de cores mín.	80

Fornecimento

- Móvel com espelho
- 6 prateleiras de vidro
- Espelho de aumento
- Actuador magnético
- Material de fixação

Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação superior
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação inferior
- A luz de orientação pode ser desativada
- Tomada
- Com espelho nas partes exteriores
- Com espelho na parte de dentro
- Com três portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Batente de porta central à direita
- Puxador para abrir
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Atuador magnético
- Espelho de aumento
- Resistente à humidade


Ref[a]	Cor / superfície	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	Fluxo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 90 cm											
500.594.00.1	Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1	**1092,85**
B / Largura: 120 cm											
500.592.00.1	Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1	**1279,60**

- Uma tomada para móvel com espelho de 90 cm
- Duas tomadas para móvel com espelho de 120 cm

Sem iluminação integrada

Móvel com espelho Geberit Selnova Square, com duas portas e duas prateleiras de vidro



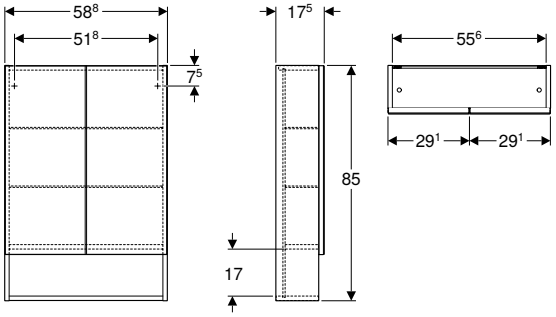

click & scan

Dados técnicos

Lâmpada	Sem
Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- 2 glass shelves
- Móvel com espelho
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas portas
- Portas com exterior espelhado
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com superfície de apoio aberta
- Com duas prateleiras de vidro deslocáveis
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	T [cm]	Número de tomadas	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 58,8 cm						
501.264.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	85	17,5	0	1	**277,50**
501.265.00.1 *	Lava / Pintado mate	85	17,5	0	1	**277,50**
501.266.00.1	Nogueira / Melamina estrutura madeira	85	17,5	0	1	**263,10**
501.267.00.1 *	Nogueira claro / Melamina estrutura madeira	85	17,5	0	1	**263,10**

*** Produção por encomenda**

Combinável


- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 273
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 279

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova → pág. 295

Móvel com espelho Geberit Selnova Square com duas portas e quatro prateleiras de vidro



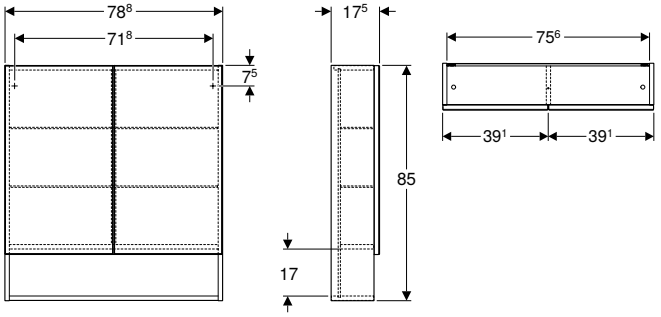

click & scan

Dados técnicos

Lâmpada	Sem
Material	Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas

Fornecimento

- 4 prateleiras de vidro
- Móvel com espelho
- Material de fixação

Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas portas
- Portas com exterior espelhado
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com superfície de apoio aberta
- Com quatro prateleiras de vidro deslocáveis
- Fornecido pré-montado

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Número de tomadas	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.268.00.1	Branco / Pintado alto-brilho	78,8	85	17,5	0	1	**335,85**
501.269.00.1 *	Lava / Pintado mate	78,8	85	17,5	0	1	**335,85**
501.270.00.1	Nogueira / Melamina estrutura madeira	78,8	85	17,5	0	1	**321,25**
501.271.00.1 *	Nogueira claro / Melamina estrutura madeira	78,8	85	17,5	0	1	**321,25**


*** Produção por encomenda**

Acessórios complementares

Elementos de luz

Lâmpada Geberit para móvel com espelho



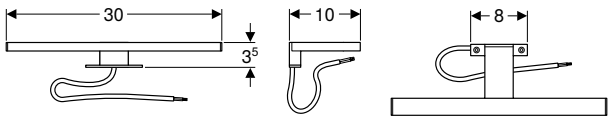

click & scan

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	220–240 V AC
Corrente	24 V DC
Frequência da rede	50 Hz / 60 Hz
Classe de eficiência energética da fonte de luz	E
Cor da luz	4000 K


Fornecimento

- Lâmpada
- Caixa de junção

Ref[a]	Cor / superfície	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.280.00.1	cromo / Brilhante	II	6	1	**58,60**

Outros acessórios complementares

Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior

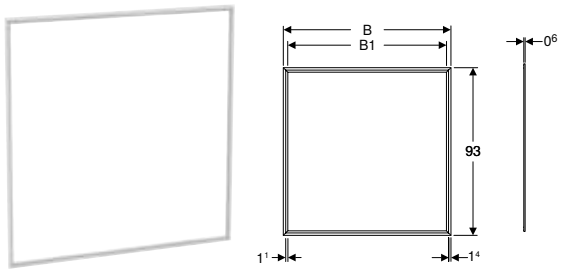

click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

Características
- Largura da tampa 14 mm

Dados técnicos

Material	Alumínio

Refª	Cor / superfície	B1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Largura: 62,8 cm				
505.841.00.1	Branco / Alumínio lacado	60	1	106,15
505.841.00.2	Alumínio anodizado	60	1	166,80
505.841.00.3	Preto mate / Alumínio lacado	60	1	106,15
B / Largura: 77,8 cm				
505.842.00.1	Branco / Alumínio lacado	75	1	113,60
505.842.00.2	Alumínio anodizado	75	1	165,85
505.842.00.3	Preto mate / Alumínio lacado	75	1	113,60
B / Largura: 92,8 cm				
505.843.00.1	Branco / Alumínio lacado	90	1	123,60
505.843.00.2	Alumínio anodizado	90	1	165,55
505.843.00.3	Preto mate / Alumínio lacado	90	1	123,60
B / Largura: 107,8 cm				
505.844.00.1	Branco / Alumínio lacado	105	1	136,05
505.844.00.2	Alumínio anodizado	105	1	172,30
505.844.00.3	Preto mate / Alumínio lacado	105	1	136,05
B / Largura: 122,8 cm				
505.845.00.1	Branco / Alumínio lacado	120	1	148,50
505.845.00.2	Alumínio anodizado	120	1	148,50
505.845.00.3	Preto mate / Alumínio lacado	120	1	148,50



Torneiras

Torneiras **334**

Visão geral da gama de produtos – torneiras de bancada Geberit para lavatórios... 335
Visão geral da gama de produtos – torneiras de parede Geberit para lavatórios 337
Instalação em bancada, alimentação elétrica 338
Instalação em bancada, alimentação a pilhas 348
Instalação em bancada, alimentação por gerador 358
Instalação em bancada, misturadora com um manípulo 365
Instalação à parede, alimentação elétrica 366
Instalação à parede, alimentação a pilhas 370
Instalação à parede, alimentação por gerador 374





Acessórios complementares **378**

Para torneiras de lavatório 378

Torneiras

Visão geral da gama de produtos – torneiras de bancada Geberit para lavatórios





Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Versão				Piave					
									
				Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox
Alimentação a pilhas	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
Alimentação elétrica	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
Alimentação por gerador	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Misturadora com um manípulo	Água fria e quente, com misturadora								
A encomendar adicionalmente para instalação embutida - selecionar uma opção									
Instalação Duofix	111.551.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida						✓	✓	✓
	111.556.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido						✓	✓	✓
Construção em parede de alvenaria	116.130.00.1 Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida						✓	✓	✓
A encomendar adicionalmente - necessário consoante a opção de instalação embutida selecionada									
Placas de acesso	116.425.11.1 Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida						✓	✓	✓
	116.426.11.1 Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido						Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix
Acessórios complementares									
Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientável		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]

✓ Compatível




[1] Já incluído no fornecimento

[2] Não adequado para gerador

	Brenta						Bambini					
												
	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox	Multicolor	Cromado brilhante	Cromado brilhante	Vermelho carmim	verde floresta	azul oceânico
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1						
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5				
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1						
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5				
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1						
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1						
									116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						

Visão geral da gama de produtos – torneiras de parede Geberit para lavatórios

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Versão				Piave		
						
				Comprimento 17 cm		
				Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox
Alimentação a pilhas	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1
Alimentação elétrica	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1
Alimentação por gerador	Água fria/pré-misturada, sem misturadora			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1
	Água fria e quente, com misturadora			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1
A encomendar adicionalmente para instalação embutida - selecionar uma opção						
Instalação Duofix	111.558.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida			✓	✓	✓
	111.561.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido			✓	✓	✓
A encomendar adicionalmente - necessário consoante a opção de instalação embutida selecionada						
Placas de acesso	116.425.11.1 Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida			✓	✓	✓
	116.426.11.1 Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido			Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix
Acessórios complementares						
Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientável		✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]


✓ Compatível

[1] Já incluído no fornecimento
[2] Não adequado para gerador

	Piave			Brenta			Brenta		
									
	Comprimento 22 cm			Comprimento 17 cm			Comprimento 22 cm		
	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox	Cromado brilhante	Preto mate	Ótica de aço inox
	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1
	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1
	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1
	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1
	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1
	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix	Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)

Instalação em bancada, alimentação elétrica

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa técnica exterior

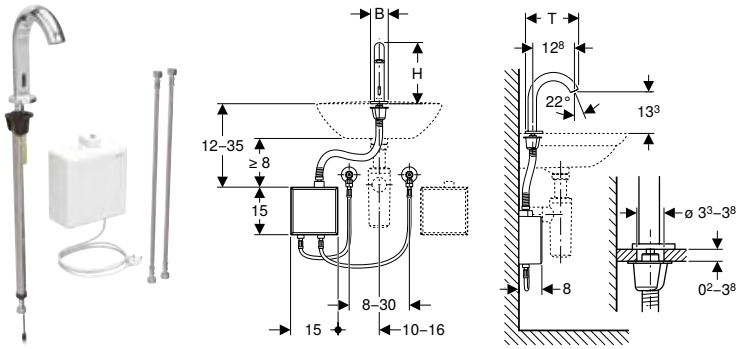

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Comprimento do cabo	1 m
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e fonte de alimentação elétrica
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.161.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**755,90**
116.161.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**563,95**
116.161.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**812,90**
116.162.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**780,95**
116.162.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**590,95**
116.162.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**838,00**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida





click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica “Torneiras de lavatório com aquecedores individuais”

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.181.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**629,25**
116.181.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**428,80**
116.181.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**694,85**
116.182.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**641,80**
116.182.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**407,70**
116.182.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**698,85**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa técnica exterior



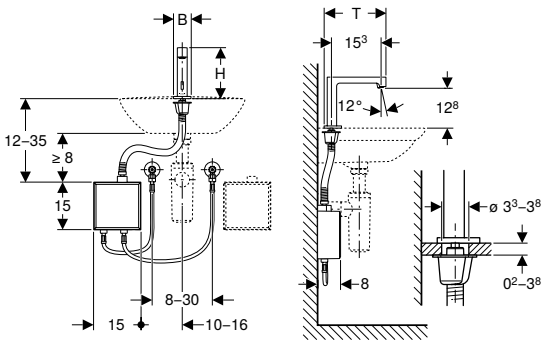

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Comprimento do cabo	1 m
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e fonte de alimentação elétrica
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.171.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**755,90**
116.171.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**563,95**
116.171.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**812,90**
116.172.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**780,95**
116.172.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**590,95**
116.172.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**838,00**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

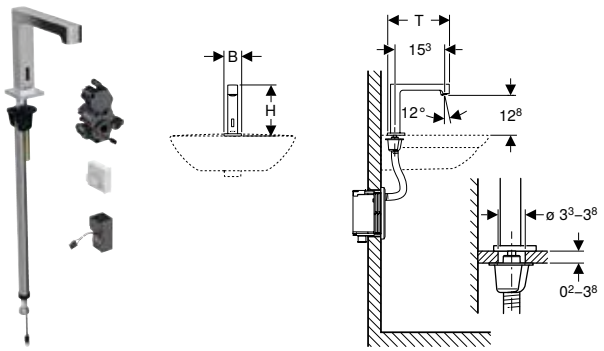

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.191.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**629,25**
116.191.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**395,30**
116.191.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**686,25**
116.192.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**641,80**
116.192.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**466,25**
116.192.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**698,85**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Novo

Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini, multicolor

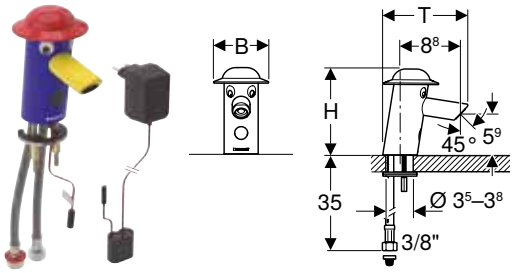

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	12 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da distância de ativação	5–33 cm
Definições de fábrica da distância de ativação	16–18 cm
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	168 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	3 s
Material	Latão

Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Convertível para alimentação a pilhas
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada
- Cobertura de policarbonato
- Tricolor
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Fonte de alimentação elétrica
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.209.00.5	Corpo: Azul ultramarino / Revestido a pó Chapéu: Vermelho carmim Bica de enchimento: amarelo colza / Revestido a pó	Com misturadora	8	12,6	12,4	0,1	1	445,65

Disponível a partir de abril 2026

Novo

Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini

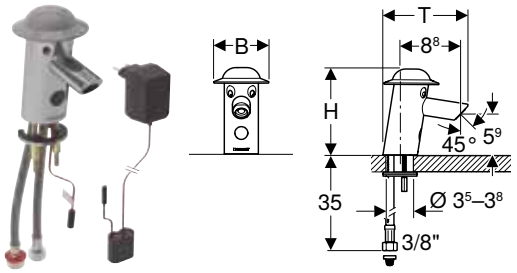

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IP44
Voltagem nominal	230 V AC
Corrente	12 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da distância de ativação	5–33 cm
Definições de fábrica da distância de ativação	16–18 cm
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	168 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	3 s
Material	Latão

Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Convertível para alimentação a pilhas
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa cromada
- Cobertura de policarbonato
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Fonte de alimentação elétrica
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.209.21.5	Corpo: cromo / Brilhante Chapéu: cinzento pó	Com misturadora	8	12,6	12,4	0,1	1	**459,45**

Disponível a partir de abril 2026


Combinável

- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Substituição para refª 116.209.21.1

Instalação em bancada, alimentação a pilhas

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, com caixa técnica exterior

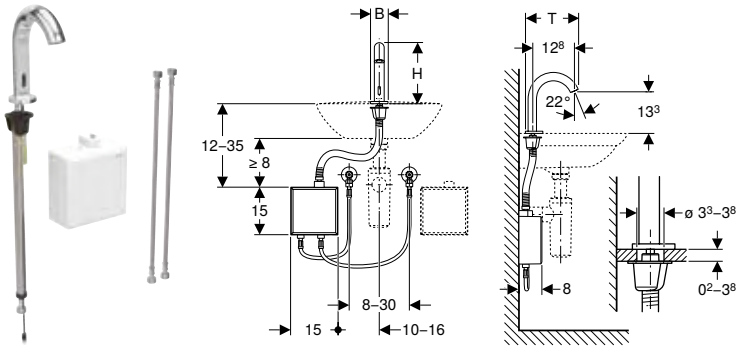

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e compartimento da pilha
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.163.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**755,90**
116.163.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**563,95**
116.163.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**812,90**
116.164.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**780,95**
116.164.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**590,95**
116.164.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**838,00**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

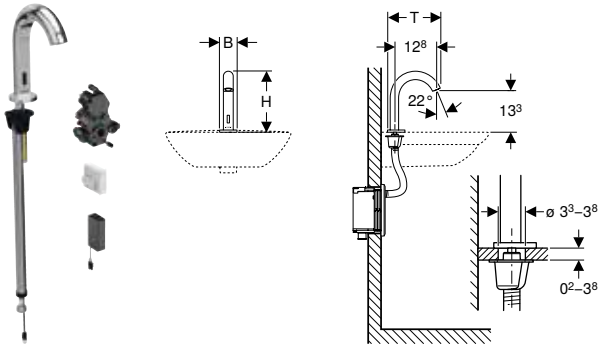

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.183.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**629,25**
116.183.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**456,30**
116.183.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**686,25**
116.184.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**641,80**
116.184.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**458,55**
116.184.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**698,85**

A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, com caixa técnica exterior

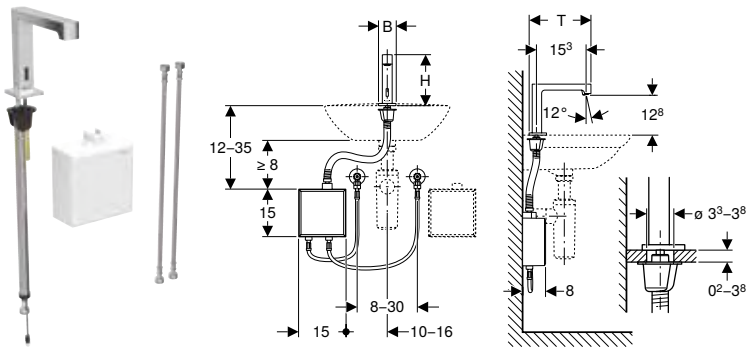

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e compartimento da pilha
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.173.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**755,90**
116.173.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**563,95**
116.173.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**812,90**
116.174.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**780,95**
116.174.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**590,95**
116.174.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**838,00**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

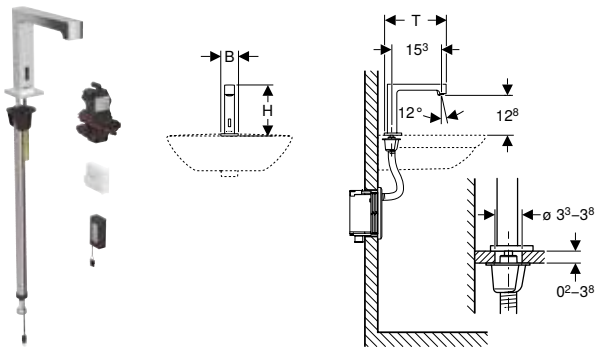

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.193.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**629,25**
116.193.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**434,50**
116.193.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**686,25**
116.194.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**641,80**
116.194.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**442,15**
116.194.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**698,85**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Novo

Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini, multicolor

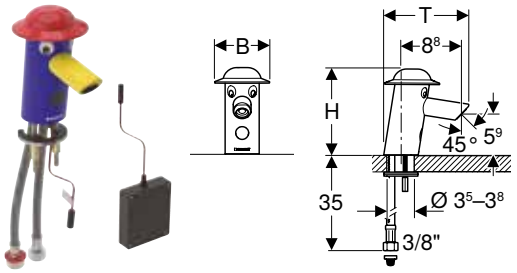

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IP44
Corrente	6 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da distância de ativação	5–33 cm
Definições de fábrica da distância de ativação	16–18 cm
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	168 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	3 s
Material	Latão

Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Convertível para alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada
- Cobertura de policarbonato
- Tricolor
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Compartimento da pilha
- 4 pilhas alcalinas de manganês série AA 1,5 V
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.208.00.5	Corpo: Azul ultramarino / Revestido a pó Chapéu: Vermelho carmim Bica de enchimento: amarelo colza / Revestido a pó	Com misturadora	8	12,6	12,4	1	424,85

Disponível a partir de abril 2026

Novo

Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini

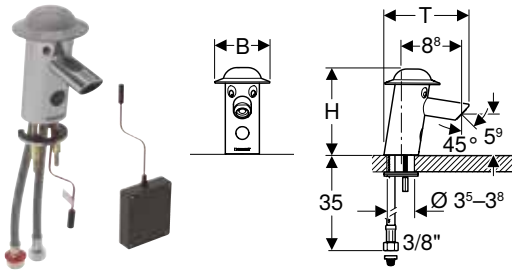

click & scan

Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IP44
Corrente	6 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da distância de ativação	5–33 cm
Definições de fábrica da distância de ativação	16–18 cm
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	168 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	3 s
Material	Latão

Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Convertível para alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa cromada
- Cobertura de policarbonato
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Compartimento da pilha
- 4 pilhas alcalinas de manganês série AA 1,5 V
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.208.21.5	Corpo: cromo / Brilhante Chapéu: cinzento pó	Com misturadora	8	12,6	12,4	1	**424,85**

Disponível a partir de abril 2026


Combinável

- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Substituição para refª 116.208.21.1

Instalação em bancada, alimentação por gerador

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, com caixa técnica exterior

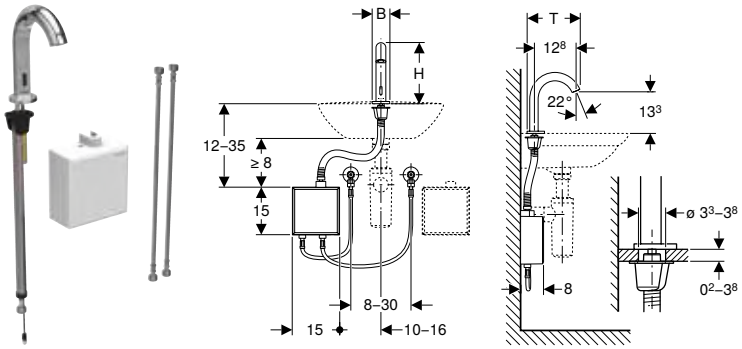

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e pilha recarregável para alimentação a gerador
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.165.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**1007,20**
116.165.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**832,50**
116.165.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**1064,20**
116.166.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**1032,35**
116.166.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**859,30**
116.166.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**1089,35**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

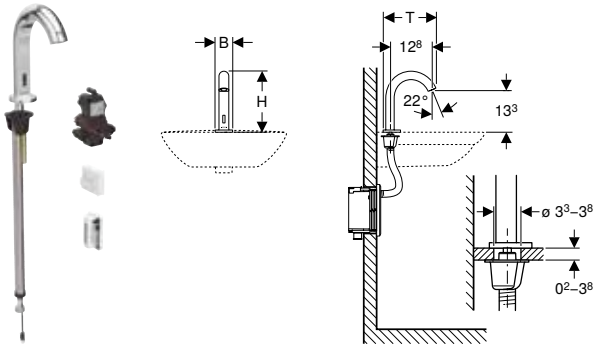

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica “Torneiras de lavatório com aquecedores individuais”

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.185.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**880,55**
116.185.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**697,20**
116.185.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**937,60**
116.186.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**893,15**
116.186.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**710,60**
116.186.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	19,3	16,7	1	**950,15**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida


Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, com caixa técnica exterior







click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica “Torneiras de lavatório com aquecedores individuais”

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Fornecimento


- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e pilha recarregável para alimentação a gerador
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.175.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**1007,20**
116.175.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**832,50**
116.175.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**1064,20**
116.176.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**1032,35**
116.176.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**859,30**
116.176.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**1089,35**

Acessórios complementares

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

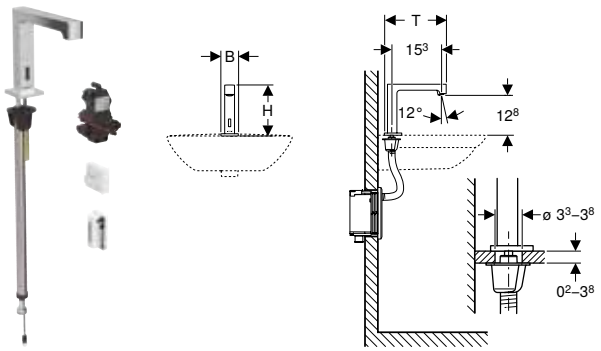

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.195.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**880,55**
116.195.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**697,20**
116.195.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**937,60**
116.196.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**893,15**
116.196.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**710,60**
116.196.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	5,5	16,1	19,5	1	**950,15**

A encomendar adicionalmente


- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Instalação em bancada, misturadora com um manípulo

Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini

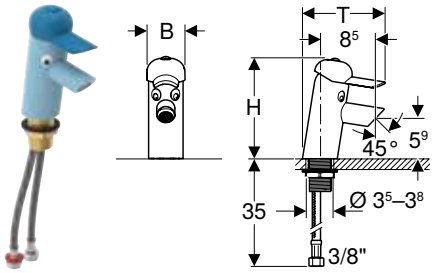

click & scan

Campos de aplicação
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente

Dados técnicos

Pressão de serviço	1–10 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	65 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Material	Latão

Características
- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Misturadora com um manípulo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada ou cromada
- Alavanca de ABS
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento
- Chave para perlator da torneira
- Chave para alavanca
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	Misturadora	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.207.SX.1	Corpo: azul claro / Revestido a pó Chapéu: azul oceânico	Com misturadora	5,6	14,5	13	1	**335,75**
116.207.79.1	Corpo: verde claro / Revestido a pó Chapéu: verde floresta	Com misturadora	5,6	14,5	13	1	**335,75**
116.207.FY.1	Corpo: laranja / Revestido a pó Chapéu: Vermelho carmim	Com misturadora	5,6	14,5	13	1	**335,75**
116.207.21.1	Corpo: cromo / Brilhante Chapéu: cinzento pó	Com misturadora	5,6	14,5	13	1	**335,75**

Combinável
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Para evitar queimaduras, recomenda-se a utilização do minitermóstato Geberit Bambini para torneiras de lavatório
- Se for utilizada a torneira de lavatório Bambini no lavatório superior de uma área infantil de lavagem Bambini em combinação com um tubo do trop-plein, deve encomendar-se adicionalmente o perlator orientável para torneira de lavatório Geberit Bambini (ref.ª 571410000)

Instalação à parede, alimentação elétrica

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

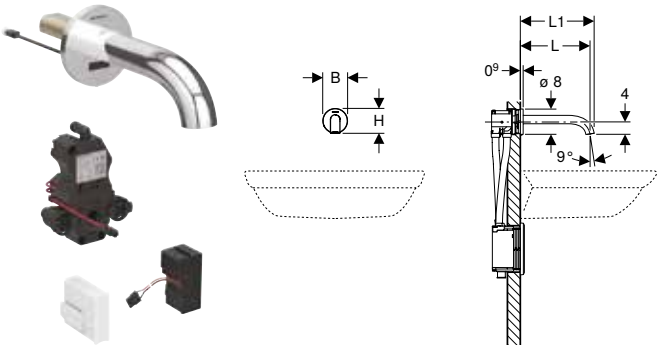

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.261.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**679,50**
116.261.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**482,55**
116.261.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**736,55**
116.262.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**692,05**
116.262.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**496,00**
116.262.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	0,1	1	**749,10**
116.281.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**704,65**
116.281.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**509,40**
116.281.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**761,65**
116.282.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**717,20**
116.282.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**522,65**
116.282.SN.1	aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	0,1	1	**774,20**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida


Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida







click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.271.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**679,50**
116.271.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**482,55**
116.271.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**736,55**
116.272.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**692,05**
116.272.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**496,00**
116.272.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	0,1	1	**749,10**
116.291.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**704,65**
116.291.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**509,40**
116.291.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**761,65**
116.292.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**717,20**
116.292.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**522,65**
116.292.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	0,1	1	**774,20**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Instalação à parede, alimentação a pilhas

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

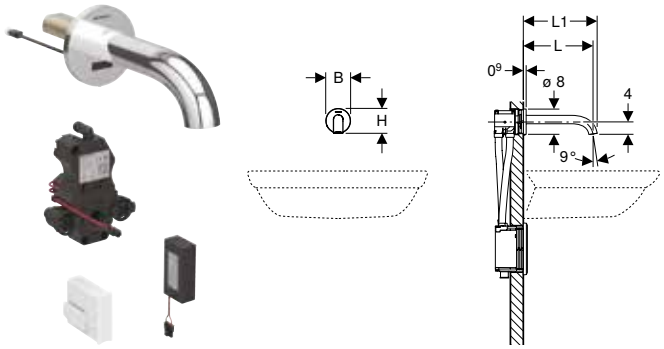

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.263.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**679,50**
116.263.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**482,55**
116.263.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**736,55**
116.264.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**692,05**
116.264.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**496,00**
116.264.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**749,10**
116.283.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**704,65**
116.283.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**496,45**
116.283.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**761,65**
116.284.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**717,20**
116.284.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**522,65**
116.284.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**774,20**

A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

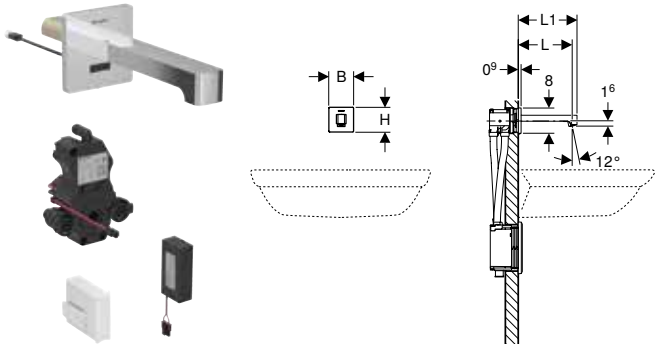

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de serviço	0,5–10 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	0,5–5 bar
Pressão de serviço recomendada com termóstato	50–500 kPa
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura de água, regulável com termóstato	20–42 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	0,5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.273.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**679,50**
116.273.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**482,55**
116.273.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**736,55**
116.274.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**692,05**
116.274.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**496,00**
116.274.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**749,10**
116.293.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**704,65**
116.293.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**509,40**
116.293.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**761,65**
116.294.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**717,20**
116.294.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**522,65**
116.294.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**774,20**


A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Instalação à parede, alimentação por gerador

Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

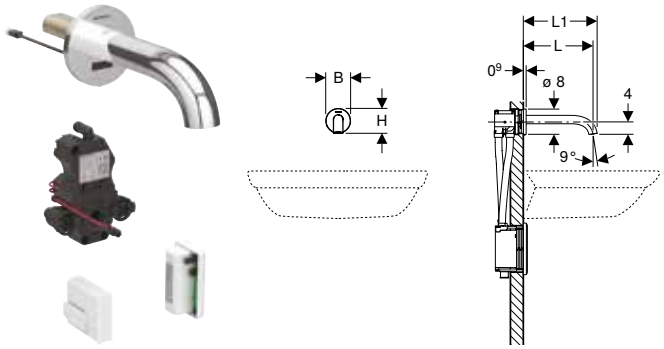

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.265.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**930,85**
116.265.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**750,80**
116.265.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,3	8	8	1	**987,85**
116.266.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**943,40**
116.266.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**764,20**
116.266.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,3	8	8	1	**1000,40**
116.285.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**955,95**
116.285.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**777,80**
116.285.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,3	8	8	1	**1013,00**
116.286.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**968,55**
116.286.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**791,15**
116.286.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,3	8	8	1	**1025,55**

A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

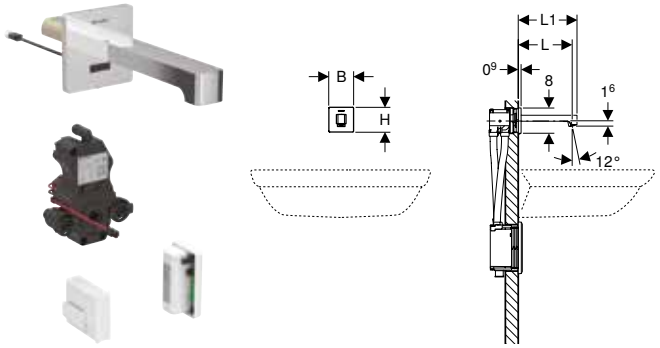

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	3,2 V DC
Pressão de serviço	2–10 bar
Pressão diferente KW/WW máx.	1,5 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 – +70 °C
Temperatura da água máx.	60 °C
Temperatura da água transitória máx.	90 °C
Caudal com 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima	2 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão / plástico

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Misturadora	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.275.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**930,85**
116.275.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**750,80**
116.275.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	17	18,6	8	8	1	**987,85**
116.276.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**943,40**
116.276.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**764,20**
116.276.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	17	18,6	8	8	1	**1000,40**
116.295.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**955,95**
116.295.21.1	cromo / Brilhante	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**777,80**
116.295.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Sem misturadora	22	23,6	8	8	1	**1013,00**
116.296.14.1	Preto mate / Com revestimento easy to clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**968,55**
116.296.21.1	cromo / Brilhante	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**791,15**
116.296.SN.1	Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Com misturadora	22	23,6	8	8	1	**1025,55**

A encomendar adicionalmente
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

Acessórios complementares
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Acessórios complementares

Para torneiras de lavatório

Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta




click & scan

Fornecimento
- Chave de montagem

Refª	Taxa de fluxo [l/min]	Modelo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.638.00.1	1,3	Rígido	1	8,30
243.637.00.1	1,9	Rígido	1	8,30
243.636.00.1	3,8	Rígido	1	8,30
243.625.00.1	5	Rígido	1	8,30
243.635.00.1	5	Orientável	1	8,30

Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida

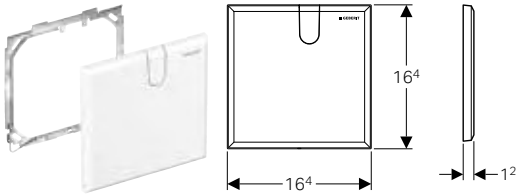

click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a caixa de acesso de torneiras de lavatório Geberit com caixa técnica embutida
- Para cobrir a tampa de acesso das caixas de instalação Geberit para Gateway


Fornecimento
- Placa de acesso
- Aro de fixação
- Material de fixação

Dados técnicos

Material	Plástico

Refª	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.425.11.1	Branco	16,4	16,4	1,2	1	41,55

Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido

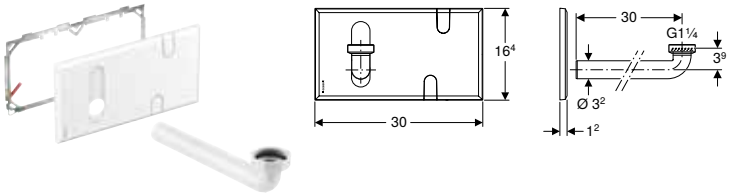

click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a caixa de acesso de torneiras de lavatório Geberit com caixa técnica embutida e sifão embutido
- Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix

Fornecimento
- Placa de acesso
- Aro de fixação
- Curva de descarga ø 32 mm
- Vedante
- Material de fixação


Dados técnicos

Material	Plástico

Refª	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.426.11.1	Branco	30	16,4	1,2	1	82,85

Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida



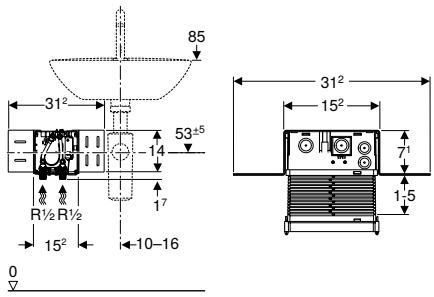

click & scan

Campos de aplicação
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

Fornecimento
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida

Características
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.130.00.1	1	161,25

Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

Acessórios complementares
- Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida → pág. 378



Duches

Drenagem ao chão para duches 382

Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit 382
Calhas para duche 383
Visão geral da gama de produtos – calhas Geberit para duche 383
Acessórios para calhas para duche 390
Esgotos no pavimento para duche 391
Visão geral de acessórios – ralos de pavimento Geberit para duche 391
Acessórios complementares para esgotos no pavimento para duche de pavimento 393
Sifões de parede 394
Visão geral da gama de produtos – drenagens à parede Geberit 395
Acessórios complementares para sifões de parede 404




Bases de duche 407

Bases de duche em material de superfície sólida 407
Acessórios complementares 409

Drenagem ao chão para duches

Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit	Calha para duche Geberit CleanLine e esgoto no pavimento Geberit para duche	Sifão de parede Geberit
		
Conjuntos de instalação para soluções de duche ao nível do chão Geberit		
Para altura de instalação 9–22 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 50 mm		
154.150.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm 	✓	
Para altura de instalação 6,5–9 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 30 mm		
154.152.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit para altura da revestimento no ralo 65–90 mm 	✓	
Para altura de instalação 2–25 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), sem sifão		
154.153.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje 	✓	
154.053.00.1 Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje 	✓	
Estruturas de instalação para duches		
Para altura de instalação 9–20 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 50 mm		
111.591.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm 		✓
457.534.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm 		✓
Para altura de instalação 6,5–9 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 30 mm		
111.593.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Compatível)

Calhas para duche

Visão geral da gama de produtos – calhas Geberit para duche


Geberit Portugal, Versão: dezembro 2025

		Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm	Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm	Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
				
A encomendar adicionalmente				
Comprimento 30–90 cm				
Calha para duche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine30	154.501.KS.1	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos	154.458.00.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓
Comprimento 30–110 cm				
Calha para duche Geberit CleanLine20	154.461.KS.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine30	154.502.KS.1	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine50	154.448.KS.2	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine80	154.442.KS.1	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓
Comprimento 30–130 cm				
Calha para duche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine30	154.503.KS.1	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos	154.459.00.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓
Comprimento 30–160 cm				
Calha para duche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1	✓	✓	✓
Calha para duche Geberit CleanLine30	154.504.KS.1	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓
Revestível				
Calha para duche Geberit CleanLine revestível	154.455.00.1	✓	✓	✓

✓ Compatível

Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm



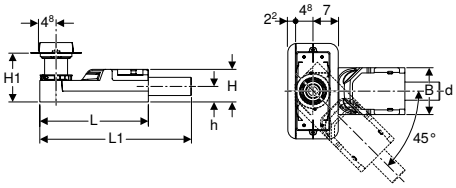

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão

Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Sifão de PEAD
- Material de fixação
- Placa distanciadora, espessura 2 cm


Ref.ª	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1	**194,60**


A encomendar adicionalmente
- Calha da série CleanLine para duche

Acessórios complementares
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica

Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm



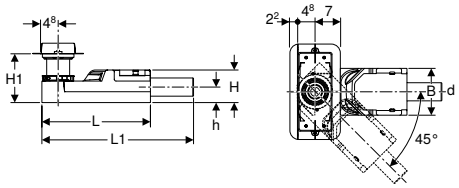

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Características
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão

Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Sifão de PEAD
- Material de fixação


Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	188,75


A encomendar adicionalmente
- Calha da série CleanLine para duche

Acessórios complementares
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica

Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje





click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para altura de enchimento de 2–25 cm
- Para alturas da betonilha ≥ 20 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída vertical

Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm

Características
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	1	81,20


A encomendar adicionalmente
- Calha da série CleanLine para duche
- Sifão

Acessórios complementares
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal → pág. 618
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

Calha para duche Geberit CleanLine20







click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 8–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- 2 remates de encaixe
- Ventosa

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.450.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–90	4,3	0,8	1	269,60
154.461.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–110	4,3	0,8	1	312,75
154.451.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–130	4,3	0,8	1	404,20
154.453.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–160	4,3	0,8	1	513,15


A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385


Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390


- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Calha para duche Geberit CleanLine revestível









click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável

Características
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 13–35 mm
- Altura do encaixe do azulejo com cola para azulejos 0,8 cm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ferramenta de desmontagem

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.455.00.1	Personalizável / Aço inox escovado	18,8	2,6	5,7	1	245,75

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384


Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- Aplicação de azulejo incluindo cola de azulejo 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novo

Calha para duche Geberit CleanLine30





click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 8–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Emboque


Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.501.KS.1	Aço inox escovado	30–90	4,3	0,8	1	**256,40**
154.501.TE.1	Preto	30–90	4,3	0,8	1	**332,15**
154.502.KS.1	Aço inox escovado	30–110	4,3	0,8	1	**308,15**
154.502.TE.1	Preto	30–110	4,3	0,8	1	**381,95**
154.503.KS.1	Aço inox escovado	30–130	4,3	0,8	1	**384,65**
154.503.TE.1	Preto	30–130	4,3	0,8	1	**457,60**
154.504.KS.1	Aço inox escovado	30–160	4,3	0,8	1	**473,60**
154.504.TE.1	Preto	30–160	4,3	0,8	1	**546,20**

Disponível a partir de abril 2026

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385**Combinável**
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

Calha para duche Geberit CleanLine50







click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Com pendentes integrados
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 10–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Com revestimento anti-dedadas (apenas para modelos em cromado preto)

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.446.KS.2	Aço inox escovado	30–90	3	1	1	**312,75**
154.446.QC.2	Cromado preto / Escovado	30–90	3	1	1	**466,15**
154.448.KS.2	Aço inox escovado	30–110	3	1	1	**391,35**
154.448.QC.2	Cromado preto / Escovado	30–110	3	1	1	**470,00**
154.447.KS.2	Aço inox escovado	30–130	3	1	1	**517,90**
154.447.QC.2	Cromado preto / Escovado	30–130	3	1	1	**621,55**


A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385


Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos







click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Para a integração em superfícies com base em resinas epóxi
- Para a integração em superfícies com base em PUR
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 4–30 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.458.00.1	Aço inox escovado	30–90	4,7	0,4	1	**375,15**
154.459.00.1	Aço inox escovado	30–130	4,7	0,4	1	**541,80**


A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385


Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Calha para duche Geberit CleanLine80







click & scan

Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Com pendentes integrados
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 10–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)
- Com revestimento antidedadas

Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.440.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–90	4,4	1	1	**556,75**
154.440.QC.1	Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado	30–90	4,4	1	1	**556,75**
154.440.39.1	Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado	30–90	4,4	1	1	**556,75**
154.442.KS.1	Estrutura: Aço inox polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–110	4,4	1	1	**582,40**
154.442.QC.1	Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado	30–110	4,4	1	1	**582,40**
154.442.39.1	Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Escovado	30–110	4,4	1	1	**582,40**
154.441.KS.1	Estrutura: Polido Área de superfície: Aço inox escovado	30–130	4,4	1	1	**717,40**
154.441.QC.1	Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado	30–130	4,4	1	1	**717,40**
154.441.39.1	Estrutura: Champanhe / Polido Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado	30–130	4,4	1	1	**717,40**


A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384

Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Acessórios para calhas para duche

Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine



click & scan


Campos de aplicação
- Para aumentar a altura da instalação em 5,5 cm

Características
- Adequado para espessura dos mosaicos no chão de 35–90 mm

Ref.ª	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.316.00.1	8	5,5	1	31,65

Combinável
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386

Acessórios de limpeza Geberit para calhas para duche CleanLine

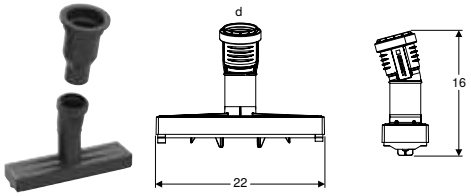

click & scan

Campos de aplicação
- Para calhas para duche Geberit CleanLine20/CleanLine50/CleanLine60/CleanLine80
- Para utilização com o dispositivo de limpeza de tubos Ropump® Super Plus

Características
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm

Dados técnicos

Material	PEAD

Ref.ª	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	1	75,55

Bomba de aspiração e pressão Geberit para limpeza de sifões






click & scan

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.345.00.1	1	92,25

Esgotos no pavimento para duche


Visão geral de acessórios – ralos de pavimento Geberit para duche


Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

		Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit para altura da revestimento no ralo 65–90 mm	Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje
		154.052.00.1	154.053.00.1
			
Acessórios complementares			
Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓
Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓
Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha	154.310.00.1 	✓	✓

✓ Compatível

Ralo de pavimento para duche Geberit CleanPoint para altura de revestimento no ralo 65-90 mm



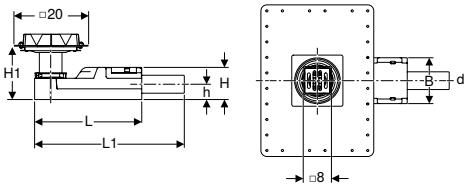

click & scan

Campos de aplicação

- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Características

- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–30 mm
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Grelha de aço inox
- Grelha orientável em altura, inclinação e desnível
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Fornecimento

- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Filtro para cabelos
- Suporte de grelha não perfurado com anel de nivelamento
- Grelha
- Sifão de PEAD
- Material de fixação

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	**148,40**


Acessórios complementares

- Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm → pág. 393
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica
- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- A grelha roscada com suporte de grelha (ref.ª 154.310.00.1) deve ser encomendada separadamente

Ralo para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje





click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para impermeabilizações
- Para altura de enchimento de 2–25 cm
- Para alturas da betonilha ≥ 20 mm no ralo
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída vertical

Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Filtro para cabelos
- Suporte de grelha não perfurado com anel de nivelamento
- Grelha

Características
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–40 mm
- Grelha orientável em altura, inclinação e desnível
- Grelha de aço inox
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Ref.ª	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	1	83,65

A encomendar adicionalmente
- Sifão


Acessórios complementares
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm → pág. 393
- Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha → pág. 393
- Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal → pág. 618
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390


- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- A grelha roscada com suporte de grelha (ref.ª 154.310.00.1) deve ser encomendada separadamente

Acessórios complementares para esgotos no pavimento para duche de pavimento

Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha







click & scan

Campos de aplicação
- Para esgotos no pavimento Geberit para duche, 8 x 8 cm

Características
- Aparafusável
- Grelha e parafusos de aço inox
- Classe de resistência K 3 (3 kN)


Dados técnicos

Material	Aço inoxidável

Ref[a]	d, ø [mm]	Largura nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.310.00.1	50	8	8	8	1	25,35

Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm



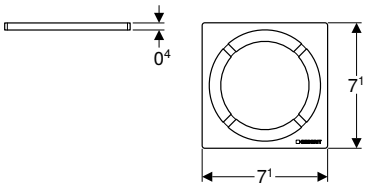

click & scan

Campos de aplicação
- Para esgotos no pavimento para duches de pavimento com suporte da grelha 8 x 8 cm


Características
- Escovado
- Classe de resistência K 3 (3 kN)


Dados técnicos

Material	Aço inoxidável

Ref[a]	Largura nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	139,05

Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm

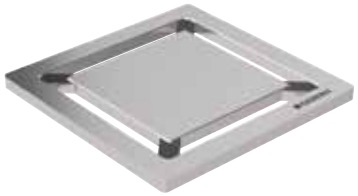

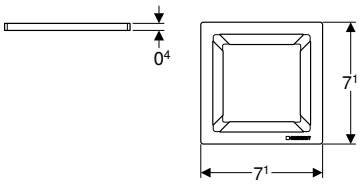

click & scan

Campos de aplicação
- Para esgotos no pavimento para duches de pavimento com suporte da grelha 8 x 8 cm

Características
- Escovado
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

Dados técnicos






Material	Aço inoxidável

Ref[a]	Largura nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	139,05


Sifões de parede

Visão geral da gama de produtos – drenagens à parede Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025


		Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
A encomendar adicionalmente					
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido	154.342.00.1 	✓	✓	✓	
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura	154.338.00.1 	✓	✓	✓	
Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças	154.339.00.1 	✓	✓	✓	
Acessórios complementares					
Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche	154.340.FW.1 154.341.FW.1 	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	

✓ Compatível

	Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm	Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm
	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm



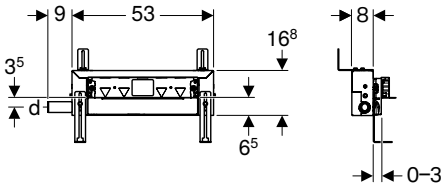

click & scan

Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Características

- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Ref.ª	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1	365,75

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm



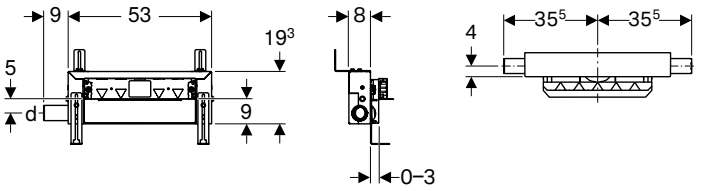

click & scan

Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1	**339,40**

A encomendar adicionalmente


- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

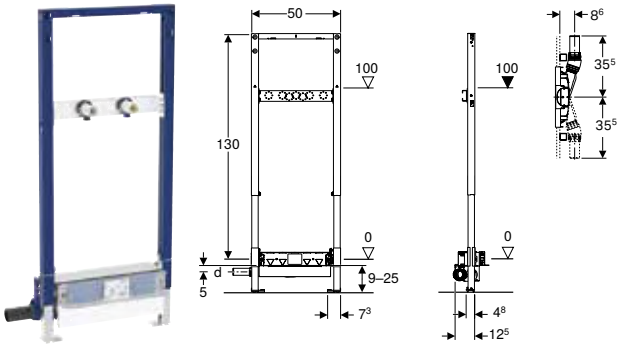

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral


Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	**370,45**

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

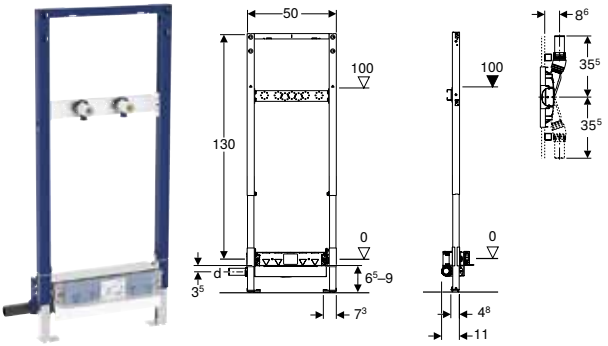

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	**384,60**

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm



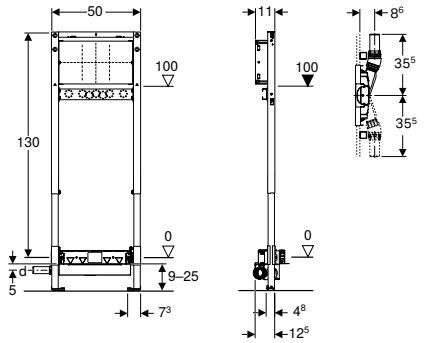

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref.ª	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	**398,80**

A encomendar adicionalmente


- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

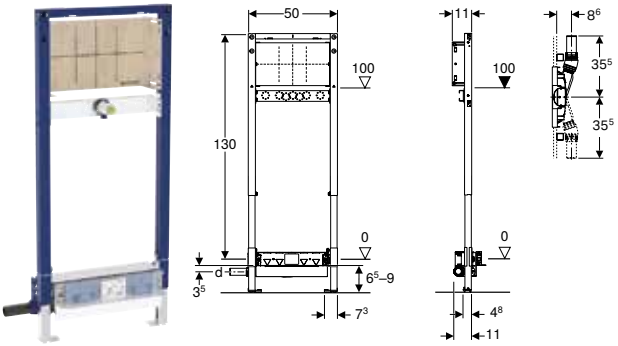

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores
- Para impermeabilizações

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	**413,10**

A encomendar adicionalmente


- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

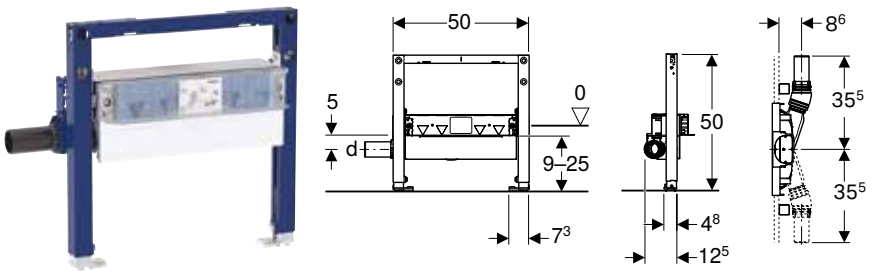

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	**327,55**

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm



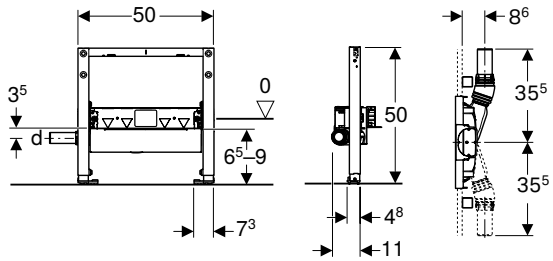

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para impermeabilizações

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	1	355,35

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Acessórios complementares para sifões de parede

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado





click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit

Características
- Amovível para limpeza

Dados técnicos


Material	Aço inoxidável

Fornecimento
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

Refª	Cor / superfície	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.336.FW.1	Aço inox escovado	32	5	1	115,50

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido





click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit

Características
- Amovível para limpeza

Dados técnicos


Material	Aço inoxidável

Fornecimento
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

Refª	Cor / superfície	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.342.00.1	Aço inox polido	32	5	1	114,10

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável





click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit

Características
- Amovível para limpeza
- Aparafusável

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável

Fornecimento
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.337.FW.1	Aço inox escovado	32	5	1	144,35

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico



click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit

Dados técnicos

Material	Plástico

Características
- Amovível para limpeza

Fornecimento
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.335.11.1	Branco	32	5	1	72,40
154.335.14.1	Preto mate	32	5	1	85,35
154.335.21.1	cromo / Brilhante	32	5	1	92,55

Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche



click & scan

Campos de aplicação
- Para o desvio da água do duche na drenagem à parede Geberit para duche
- Para a montagem em argamassa de camada fina

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável

Características
- Encurtável à medida desejada
- De fácil manutenção e limpeza

Fornecimento
- 2 tampões fêmea de encaixe

Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.340.FW.1	Aço inox escovado	115	0,8	1	114,10
154.341.FW.1	Aço inox escovado	150	0,8	1	147,25

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura



click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit
- Para ladrilhar com um azulejo sem juntas


Características
- Amovível para limpeza
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm

Fornecimento
- Placas de isolamento
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

Ref[a]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.338.00.1	29,4	1,9	1	92,55

Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças





click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões de parede Geberit
- Para ladrilhar com vários azulejos

Características
- Amovível para limpeza
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm

Dados técnicos


Material	Aço inoxidável

Fornecimento
- Placas de isolamento
- Estrutura de inspeção
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

Ref[a]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.339.00.1	31,6	6,4	1	144,35

Acessórios de limpeza Geberit para sifão de parede CleanWall





click & scan

Campos de aplicação
- Para utilização com o dispositivo de limpeza de tubos Ropump® Super Plus

Características
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos em pavimentos de 4–a 16 mm

Dados técnicos

Material	PEAD


Ref[a]	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.344.00.1	40	60	1	18,80

Bases de duche

Bases de duche em material de superfície sólida

Base de duche quadrada Geberit Olona



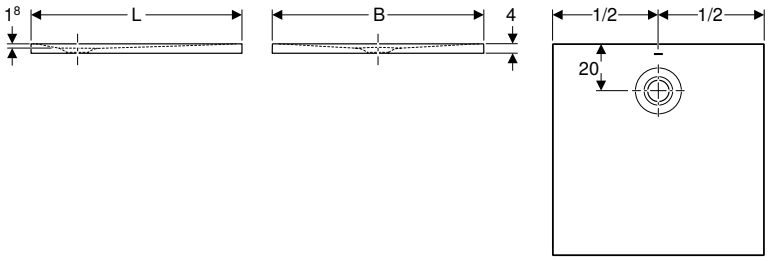

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para aplicação como base de duche ao nível do chão
- Para alturas de enchimento com pés de apoio de bases de duche até à cota do limpo 10–25 cm
- Para a montagem elevada até 4 cm acima do chão acabado
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Material de superfície sólida

Características
- Quadrado
- Saída atrás no meio
- Orifício de escoamento ø 90 mm
- Classe antiderrapante C conforme a norma EN 16165 (tráfego descalço)
- Classe antiderrapante conforme a NF: PN 24
- Cumpre os requisitos da norma EN 14527, classe 1


Fornecimento
- Acabamento com filtro para cabelos


Ref[a]	Cor / superfície	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.750.00.1	Branco / Mate	80	80	4	1	**318,10**
550.751.00.1	Branco / Mate	90	90	4	1	**363,50**
550.752.00.1	Branco / Mate	100	100	4	1	**454,20**

A encomendar adicionalmente
- Sifão para base de duche Geberit d90, adequado para acabamento
- Conjunto de instalação
- Material de vedação

Acessórios complementares
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral → pág. 409

Base de duche retangular Geberit Olona

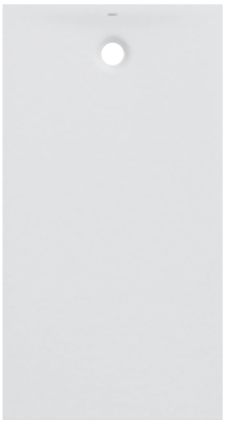

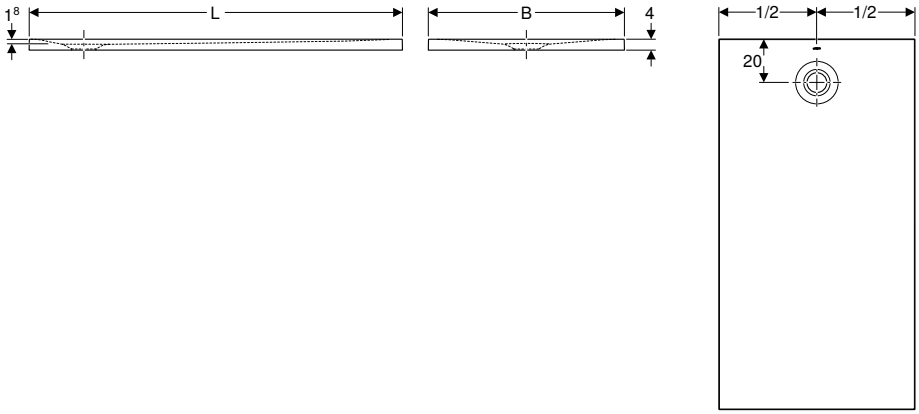

click & scan

Campos de aplicação

- Para a montagem dentro de edifícios
- Para aplicação como base de duche ao nível do chão
- Para alturas de enchimento com pés de apoio de bases de duche até à cota do limpo 10–25 cm
- Para a montagem elevada até 4 cm acima do chão acabado
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Material	Material de superfície sólida

Características

- Retangular
- Orifício de escoamento ø 90 mm
- Saída atrás no meio
- Classe antiderrapante C conforme a norma EN 16165 (tráfego descalço)
- Classe antiderrapante conforme a NF: PN 24
- Cumpre os requisitos da norma EN 14527, classe 1

Fornecimento

- Acabamento com filtro para cabelos

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Comprimento: 90 cm					
550.754.00.1	Branco / Mate	70	4	1	329,35
550.755.00.1	Branco / Mate	75	4	1	336,25
L / Comprimento: 100 cm					
550.757.00.1	Branco / Mate	70	4	1	352,15
550.759.00.1	Branco / Mate	80	4	1	363,50
550.760.00.1	Branco / Mate	90	4	1	386,25
L / Comprimento: 120 cm					
550.761.00.1	Branco / Mate	70	4	1	397,55
550.763.00.1	Branco / Mate	80	4	1	409,00
550.764.00.1	Branco / Mate	90	4	1	431,55
550.765.00.1	Branco / Mate	100	4	1	499,65
L / Comprimento: 140 cm					
550.766.00.1	Branco / Mate	70	4	1	465,65
550.768.00.1	Branco / Mate	80	4	1	477,05
550.769.00.1	Branco / Mate	90	4	1	499,65
550.770.00.1	Branco / Mate	100	4	1	567,85
L / Comprimento: 160 cm					
550.771.00.1	Branco / Mate	70	4	1	533,80
550.773.00.1	Branco / Mate	80	4	1	545,00
550.774.00.1	Branco / Mate	90	4	1	567,85
550.775.00.1	Branco / Mate	100	4	1	635,85
L / Comprimento: 170 cm					
550.776.00.1	Branco / Mate	70	4	1	567,85
550.777.00.1	Branco / Mate	75	4	1	574,60
550.778.00.1	Branco / Mate	80	4	1	579,15
550.779.00.1	Branco / Mate	90	4	1	601,80
L / Comprimento: 180 cm					
550.790.00.1	Branco / Mate	90	4	1	624,50

A encomendar adicionalmente

- Sifão para base de duche Geberit d90, adequado para acabamento
- Material de vedação

Acessórios complementares

- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral → pág. 409

Acessórios complementares

Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral



click & scan

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
16084600000	Branco	1	48,05

- A referência 16084600000 é aplicável às bases de duche Geberit Olona e Melua


GEBERIT

Geberit Duofix

Estruturas de instalação 412



Estruturas para sanitas 412
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas 413
Estruturas para lavatórios 426
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios 426
Visão geral da gama de produtos – estruturas para lavatório Geberit Duofix para móveis de casa de banho 426
Estruturas para bidés 434
Estruturas para urinóis 436
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis 436
Estruturas para duches com drenagem à parede 441
Estruturas para duches e banheiras 447
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras 447
Estruturas para torneiras 448
Estruturas para cargas 449
Acessórios complementares 450

Estruturas de instalação

Estruturas para sanitas




Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick	Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena	Módulo Geberit DuoFresh	Conjunto de proteção contra incêndios	
		111.847.00.1		111.863.00.3	
					
	→ pág. 502	→ pág. 453	→ pág. 503	→ pág. 454	
Placas de comando de descarga da série Sigma					
111.374.00.6 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga em PVC	✓	✓	✓	✓	
111.598.00.6 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras	✓	✓	✓		
111.375.00.6 Elemento de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras, para barras de apoio	✓	✓	✓		
111.923.00.6 Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm	✓	✓			
111.922.00.6 Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm	✓				
111.791.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga em PVC					
111.599.00.2 Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros					
Placas de comando de descarga da série Omega					
111.060.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			
111.030.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			
111.003.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			
111.017.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros		✓			


✓ Compatível


[1] Não é possível combinar um sistema de descarga para sanitas eletrónico com Geberit AquaClean

	Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick	Conjunto de ancoradores à parede para montagem individual, para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autocismo de interior 8 cm	Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm	Módulo Geberit DuoFresh	Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira	Geberit Power & Connect Box	Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa
	111.815.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1	111.848.00.2		111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ pág. 450	→ pág. 502	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 504	→ pág. 453	→ pág. 547	→ pág. 549
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓[1)]	✓[1)]
	✓					✓	✓[1)]	✓[1)]
	✓			✓		✓		
	✓			✓		✓		
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características


- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.598.00.6	50	112	12	12	**313,00**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga em PVC

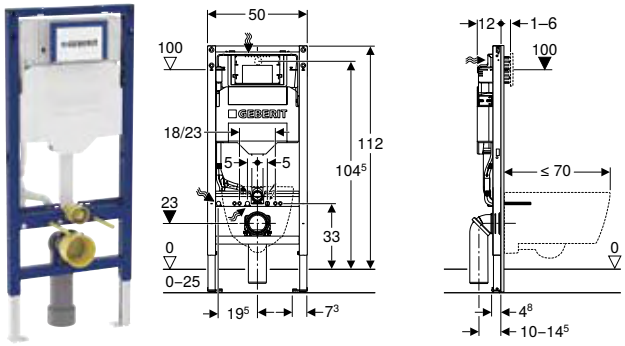

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Curva de descarga rotativa para bocal de saída horizontal para trás
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.374.00.6	50	112	12	12	**297,45**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras



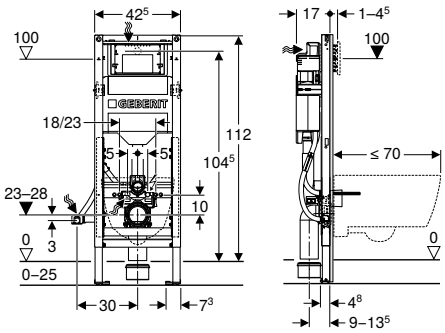

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas
- Para ligação oculta na sanita cerâmica
- Não adequado para conjunto de proteção contra incêndios para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, com pavimento intermédio com terminal
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean
- Tampa de proteção para Power & Connect Box
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Altura de montagem da sanita regulável na fase de instalação, 41–46 cm
- Largura da estrutura reduzida para a colocação de barras de apoio ao lado do elemento
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubo de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean ou para cabo de ligação
- Preparado para a instalação de uma fonte de alimentação elétrica de 12 V atrás da sanita cerâmica

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.350.00.6	42,5	112	17	1	416,30

A encomendar adicionalmente

- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Na utilização com Power & Connect Box, não é possível combinar um sistema de descarga para sanita eletrónico com o Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Elemento de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras, para barras de apoio







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em painéis de metal de pé direito com ligação de níveis da parede frontais e traseiros
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a fixação de barras de apoio
- Para sanitas suspensas
- Para ligação oculta na sanita cerâmica
- Não adequado para conjunto de proteção contra incêndios para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 4 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, com pavimento intermédio com terminal
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean
- Tampa de proteção para Power & Connect Box
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Altura de montagem da sanita regulável na fase de instalação, 41–46 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Com tubo guia para tubo de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean ou para cabo de ligação
- Preparado para a instalação de uma fonte de alimentação elétrica de 12 V atrás da sanita cerâmica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.375.00.6	88	112	17	1	593,35

A encomendar adicionalmente

- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Na utilização com Power & Connect Box, não é possível combinar um sistema de descarga para sanita eletrónico com o Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm



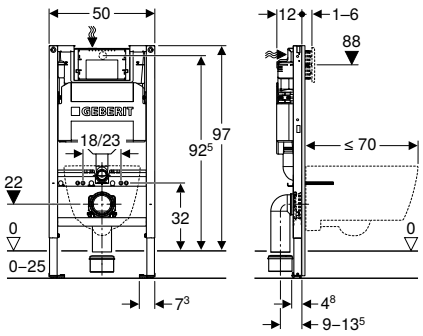

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em sistemas de apoio Geberit GIS em frente à parede
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas de crianças
- Para placa de comando de descarga para sanita Bambini

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 ângulos de fixação para suportes
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Descarga frontal
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.923.00.6	50	97	12	1	**415,95**

Combinável


- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 100

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm



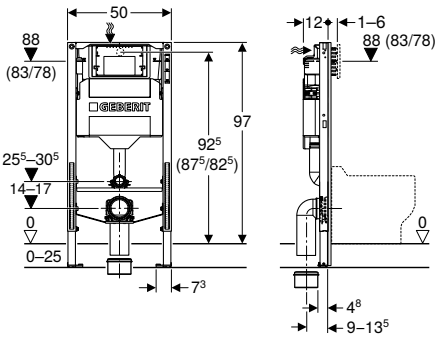

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em sistemas de apoio Geberit GIS em frente à parede
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas ao chão para crianças e bebés
- Para placa de comando de descarga para sanita Bambini

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Abraçadeira
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Conjunto de ligação para sanita ao chão com tubo de ligação para área de ligação com ø de 85–102 mm
- 2 ângulos de fixação para suportes
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga encaixada, pode ser cortada ao comprimento
- Elemento de fixação para curva de descarga com altura regulável
- Elemento de fixação para curva de descarga com altura regulável
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Descarga frontal
- A altura do comando de 88 cm pode ser reduzida em função da cerâmica (83/78 cm)
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.922.00.6	50	97	12	1	371,15

Combinável


- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 101
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Para a ligação de sanitas ao chão para crianças ou bebés que não estejam niveladas com a parede, deve ser encomendado um conjunto de ligação branco (art. n.º 152.408.00.1). Se a altura de acionamento e/ou o elemento de fixação da curva de descarga for ajustada, a curva de descarga deve ser cortada à medida.

Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros

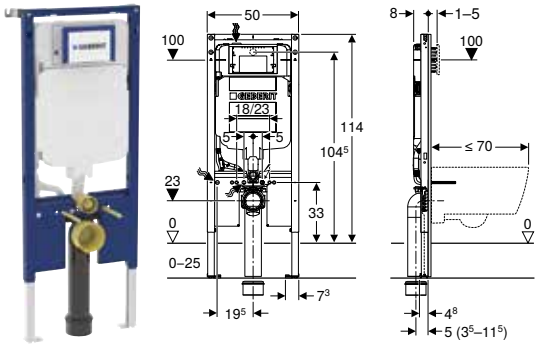

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características


- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de ligação em diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 80 mm
- O elemento de fixação interrompido permite uma posição de profundidade frontal nivelada para a curva de descarga vertical
- Curva de descarga extensível, para ligar no chão
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.599.00.2	50	114	8	12	**359,70**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga em PVC

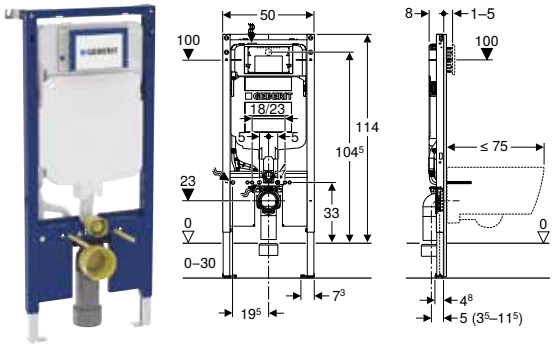

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 75 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de ligação em diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 80 mm
- O elemento de fixação interrompido permite uma posição de profundidade frontal nivelada para a curva de descarga vertical
- Curva de descarga extensível, para ligar no chão
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Grande volume de descarga regulável até 4 litros sem acessórios complementares
- Válvula de descarga com difusor regulável
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.791.00.2	50	114	8	12	**338,00**


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características


- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.003.00.2	50	82	14	1	**343,10**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros

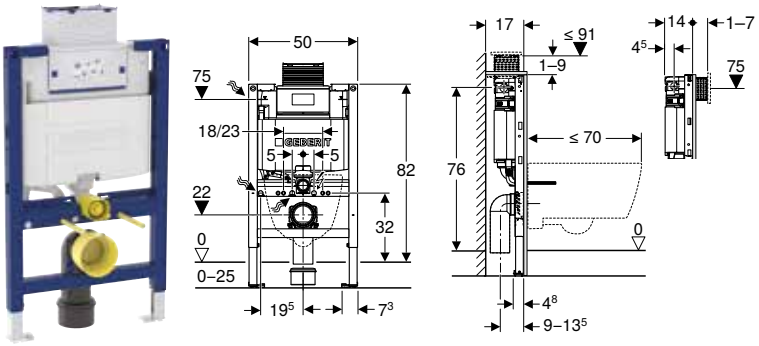

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características


- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.017.00.2	50	82	14	1	**354,10**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

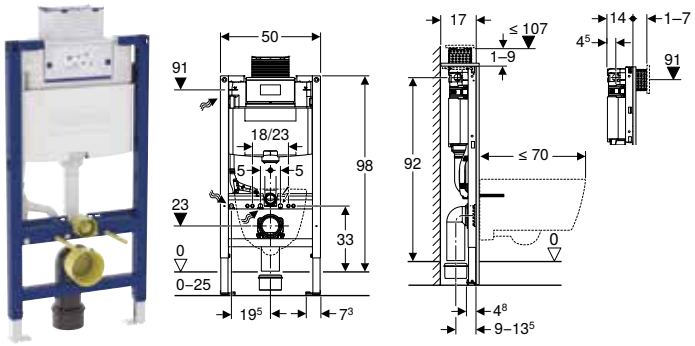

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.030.00.2	50	98	14	1	343,10


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Sim

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.060.00.2	50	112	12	1	**343,10**






Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

Estruturas para lavatórios

Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

	Torneiras de lavatório Geberit para caixa técnica embutida	Fixação Geberit Duofix para lavatórios com uma distância de fixação de 38–58 cm	Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual	Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira	Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm	Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida	Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida	Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida	Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido
		111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1
									
		→ pág. 452	→ pág. 450	→ pág. 453	→ pág. 452	→ pág. 455	→ pág. 455	→ pág. 378	→ pág. 378
111.432.00.3 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada		✓	✓	✓	✓				
111.487.00.3 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada		✓	✓	✓	✓				
111.493.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112–130 cm, torneira de parede, montagem interior		✓	✓	✓	✓				
111.551.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida	✓		✓	✓	✓			✓	
111.556.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido	✓		✓	✓	✓				✓
111.558.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida	✓		✓	✓	✓			✓	
111.561.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido	✓		✓	✓	✓				✓

✓ Compatível

Visão geral da gama de produtos – estruturas para lavatório Geberit Duofix para móveis de casa de banho

Geberit Portugal, novembro 2025

Móvel com espelho/lavatório/lavatório duplo/móvel inferior	Largura nominal em cm			60	75	90	105	120	135
Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
Gama de produtos com estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão			Largura da estrutura 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[2)3)]	✓[2)3)]

✓ Compatível com as séries Geberit ONE e Geberit iCon. Com outras séries e produtos de terceiros, as medidas de conexão detalhadas e efetivas dos produtos devem ser verificadas para a seleção definitiva


[1)] No caso de aplicação da estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão com 50 cm de largura, as opções de posicionamento para a fixação do móvel de lavatório junto à estrutura são limitadas, em comparação com uma estrutura na versão estreita, com 44 cm de largura

[2)] Com duas torneiras de saída, aplicação de duas estruturas de instalação Duofix

[3)] Na aplicação da estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão com 50 cm de largura, as opções de posicionamento para a fixação do móvel de lavatório junto à estrutura são limitadas, em comparação com uma estrutura na versão estreita, com 44 cm de largura

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida



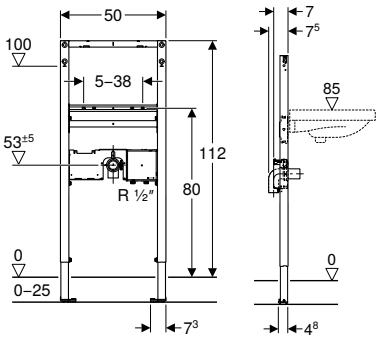

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

Fornecimento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Material de fixação


Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em bancada, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.551.00.2	50	112	7,5	1	300,40

Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada

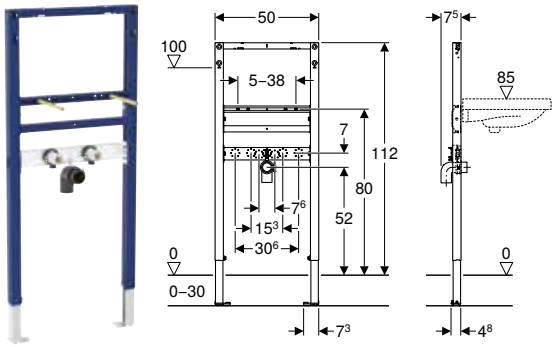

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada


Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.432.00.3	50	112	7,5	1	142,55

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido

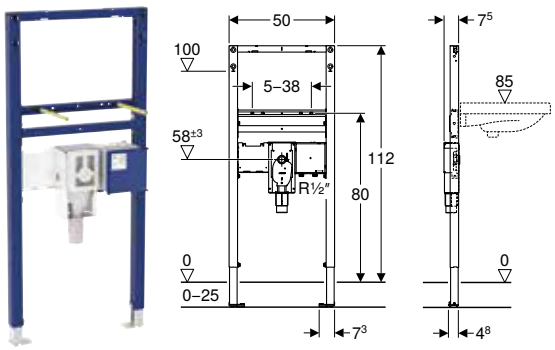

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

Fornecimento
- Caixa de proteção
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Sifão embutido com elevada capacidade de drenagem e autolimpeza
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm
- Autoclismo de interior com tubo de ligação de PP, ø 50 mm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em bancada, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.556.00.2	50	112	7,5	1	363,05

Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada



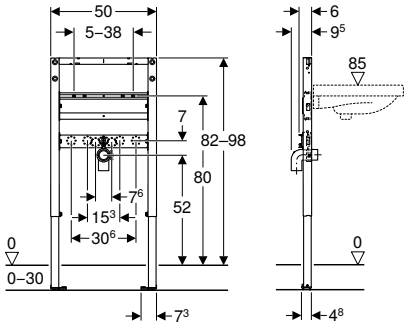

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada

Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação


Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.487.00.3	50	82–98	7,5	1	140,15

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112–130 cm, torneira de parede, montagem interior







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras embutidas

Fornecimento

- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação

Características


- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.493.00.2	50	112–130	11	1	199,75

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida

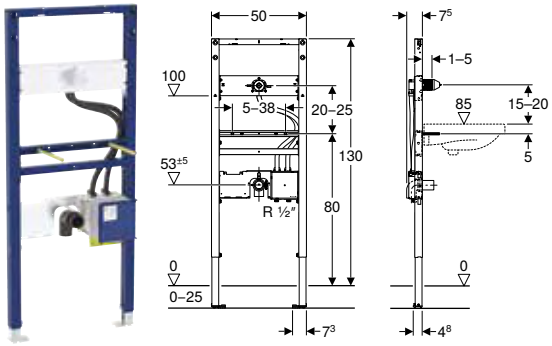

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida

Fornecimento

- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Caixa de proteção para fixação de torneira de parede
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placa para fixação de torneira com altura regulável
- Fixação para torneira de parede pré-montada
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em parede, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Tubos de ligação entre caixa embutida e fixação para torneira de parede pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.558.00.2	50	130	7,5	1	360,30


Combinável

- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 366
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 368
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 370
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 372
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 374
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 376

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido

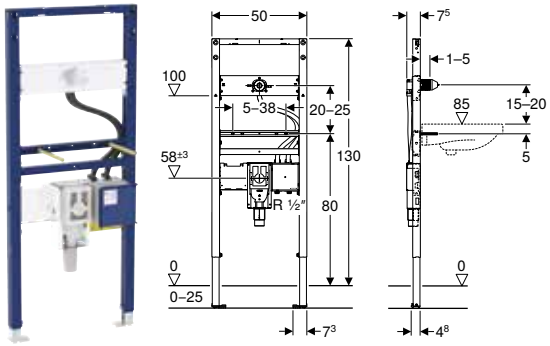

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida

Fornecimento
- Caixa de proteção
- Material de fixação
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Caixa de proteção para fixação de torneira de parede

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placa para fixação de torneira com altura regulável
- Fixação para torneira de parede pré-montada
- Sifão embutido com elevada capacidade de drenagem e autolimpeza
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm
- Autoclismo de interior com tubo de ligação de PP, ø 50 mm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em parede, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Tubos de ligação entre caixa embutida e fixação para torneira de parede pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.561.00.2	50	130	7,5	1	431,40


Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 366
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 368
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 370
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 372
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 374
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 376

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

Estruturas para bidés

Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 112 cm



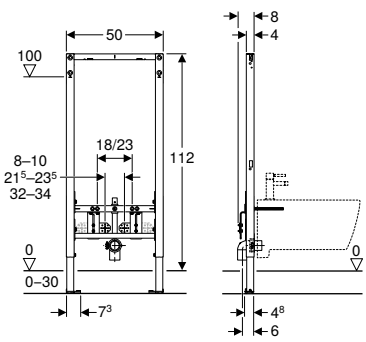

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada


Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.512.00.3	50	112	8	1	220,45

Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal



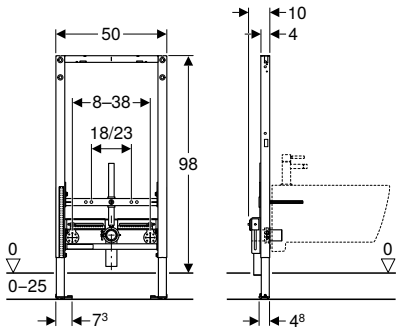

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada


Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação e proteção

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.535.00.2	50	98	10	1	261,40

Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 82 cm



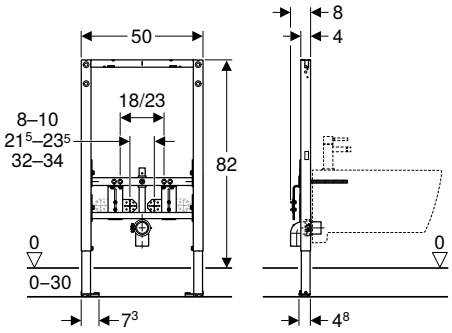

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada

Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.537.00.3	50	82	8	1	220,45

Estruturas para urinóis

Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


	Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica	Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação a pilhas	Sistemas de descarga para urinol com descarga pneumática	Sistema de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica, oculto, universal	Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto	Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto	Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual	Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira	Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm
					116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2
									
					→ pág. 573	→ pág. 574	→ pág. 450	→ pág. 453	→ pág. 452
111.616.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.676.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.617.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo			✓				✓	✓	✓
111.686.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente					✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatível

Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Para a montagem de urinóis

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s

Fornecimento

- Abraçadeira de ligação à alimentação de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Tubo de ligação entre a bica de enchimento ø 32 mm e o urinol, com vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	1	**301,45**

Combinável

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a ref.ª 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de urinóis
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s

Fornecimento

- Abraçadeira de ligação à alimentação de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	1	316,20

Combinável


- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente



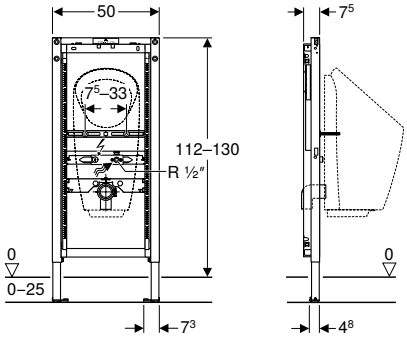

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de urinóis com sistema de descarga integrado
- Para a montagem de urinóis sem água
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para sistema de descarga aparente
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Fornecimento
- Ligação ao abastecimento de água Rp 1/2"/R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção


Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente (ao centro e 5–10 cm à esquerda ou à direita)
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	1	221,45

Combinável
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 135
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 136
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 137
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 138
- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo

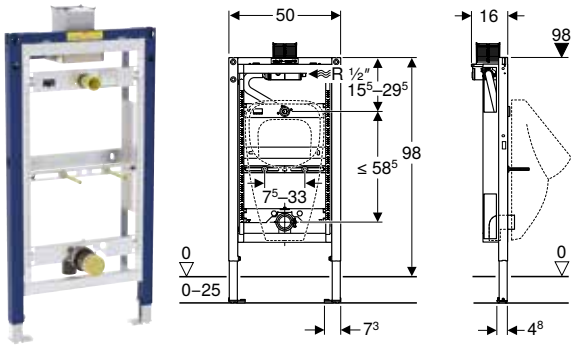

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de sistemas de descarga pneumáticos Geberit para urinol (a partir da data de fabrico de 2009)
- Para a montagem de urinóis

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Tubo de ligação entre a bica de enchimento ø 32 mm e o urinol, com vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.617.00.2	50	98	16	1	341,45

Combinável

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a refª 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

Estruturas para duches com drenagem à parede

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

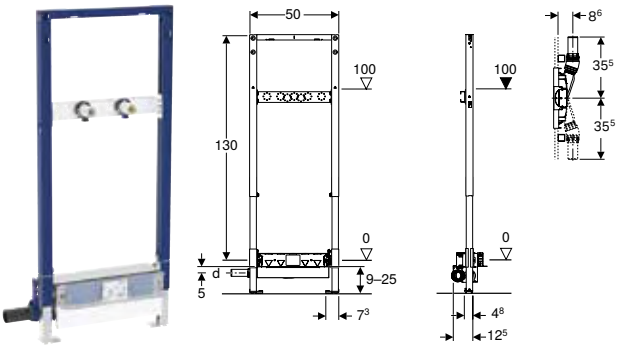

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	**370,45**

A encomendar adicionalmente


- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

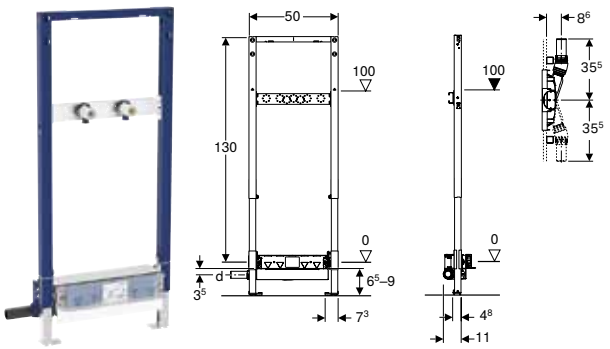

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref.ª	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	384,60

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm



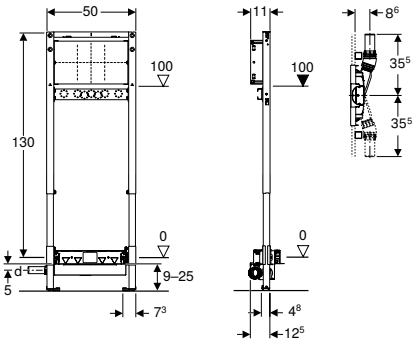

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	398,80

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm







click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores
- Para impermeabilizações

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	413,10

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm



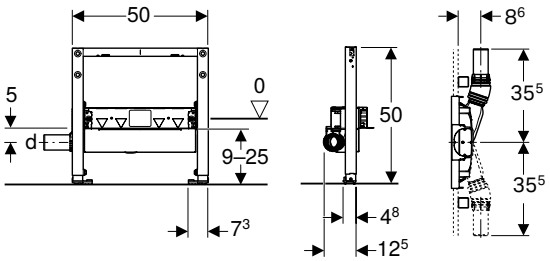

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	**327,55**

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm



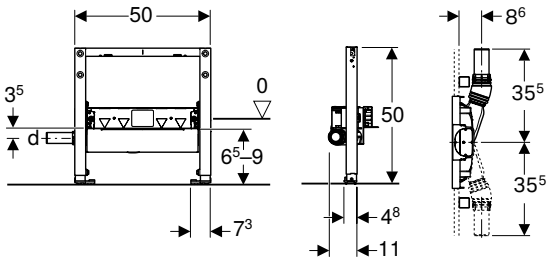

click & scan

Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para impermeabilizações

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	1	**355,35**

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares


- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estruturas para duches e banheiras

Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


	Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado	Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual	Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira	Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2
				
	→ pág. 404	→ pág. 450	→ pág. 453	→ pág. 452
111.587.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm	✓	✓	✓	

✓ Compatível

Estruturas para torneiras

Novo

Elemento de fixação Geberit Duofix para torneira de parede de montagem exterior, posição variável da torneira

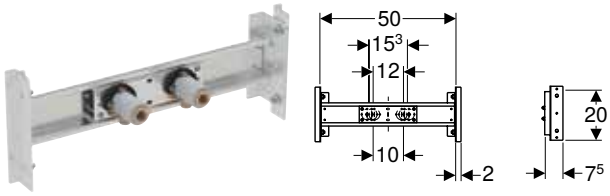

click & scan

Campos de aplicação
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para torneiras de parede exteriores

Características
- Regulável em profundidade
- Elemento de fixação galvanizado
- Elemento de fixação de largura ajustável
- Ligações ao abastecimento de água horizontais, reguláveis de forma contínua


Fornecimento
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Material de fixação

Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.787.00.1	50	20	7,5	1	67,85

Disponível a partir de fevereiro 2026

Novo

Elemento de fixação Geberit Duofix para torneira de parede de montagem interior

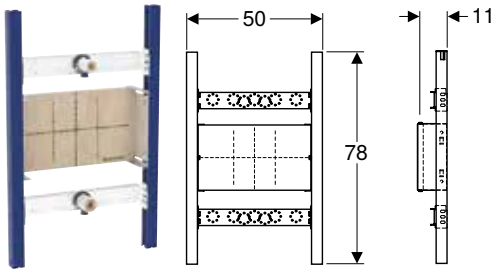

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para torneiras embutidas

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade

Fornecimento
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Pater de ligação Rp 3/4" / R 1/2", compatível com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Material de fixação


Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.785.00.2	50	78	10,5	1	111,85

Disponível a partir de fevereiro 2026

Estruturas para cargas

Novo

Estrutura de instalação Geberit Duofix para barras de apoio, 112 cm, sem barreiras

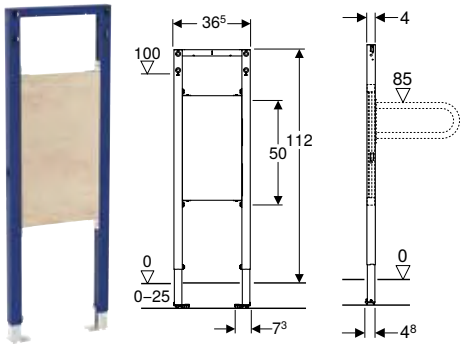

click & scan

Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a fixação de barras de apoio

Fornecimento
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Placa de fixação de altura regulável
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.790.00.2	36,5	112	4	1	172,95


Disponível a partir de fevereiro 2026

Acessórios complementares
- Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual → pág. 450
- Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira → pág. 453
- Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm → pág. 452

- Substituição para ref[a] 111.790.00.1

Acessórios complementares

Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual

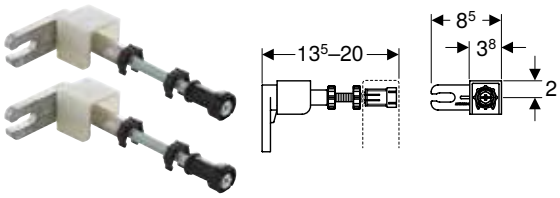

click & scan


Campos de aplicação
- Para a fixação de estruturas de instalação Geberit Duofix à frente de paredes ligeiras/falsas e de alvenaria

Características
- Regulação de profundidade de forma continua pela frente, com ajuste rápido
- Varão roscado M10, galvanizado

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.815.00.1	8	22,85

Conjunto de ancoradores à parede para montagem individual, para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autoclismo de interior 8 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para a fixação de estruturas de instalação Geberit Duofix à frente de paredes ligeiras/falsas e de alvenaria
- Para a fixação de estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix, com autoclismo de interior 8 cm


Características
- Regulação de profundidade de forma continua pela frente
- Varão roscado M10, galvanizado

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.013.00.1	1	18,55

Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura



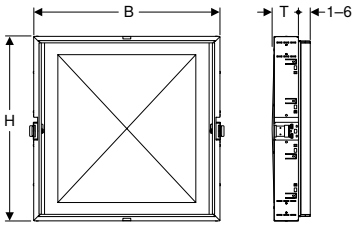

click & scan

Campos de aplicação
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutida de altura total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para móveis com espelho Geberit ONE, com 90 cm de altura

Características
- Com gancho de fixação para móvel com espelho, ajustável
- Com fixação para ligação elétrica
- Com batentes de painel de chapa metálica, galvanizados


Fornecimento
- 2 ângulos de fixação para suportes ou perfil Geberit GIS
- Caixa de proteção
- Material de fixação

Ref[a]	Largura nominal [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	301,10
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	318,20
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	371,20
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	424,20
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	487,85

Acessórios complementares
- Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm → pág. 451

Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm





click & scan

Campos de aplicação
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutida de altura total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para a montagem entre colunas de suporte para pé direito para larguras nominais de 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Para criar nichos para móveis com espelhos embutidos, por exemplo
- Para a fixação de estruturas para lavatório Geberit Duofix entre dois suportes
- Necessário se não for possível fixar a estrutura para lavatório à parede traseira com ancoradores à parede


Fornecimento
- 2 ângulos de fixação
- Material de fixação para estrutura para lavatório
- Material de fixação

Características
- Galvanizado
- Largura nominal de 60 cm adequada para estrutura para lavatório com largura de 44 cm ou 50 cm (no caso de fixação limitada de móveis de 50 cm)
- Larguras nominais de 75 cm a 120 cm adequadas para estruturas para lavatório com uma largura de 50 cm
- Larguras nominais de 120 cm a 135 cm adequada para estrutura para lavatório com largura de 44 cm ou 50 cm (no caso de fixação limitada de móveis de 50 cm)
- Larguras nominais de 120 cm a 135 cm adequadas para lavatórios duplos

Ref[a]	Largura nominal [cm]	B [cm]	b [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.041.00.1	60	65	60	1	67,85
111.042.00.1	75	80	75	1	72,40
111.043.00.1	90	95	90	1	83,65
111.044.00.1	105	110	105	1	85,80
111.045.00.1	120	125	120	1	95,45

Fixação Geberit Duofix para lavatórios com uma distância de fixação de 38–58 cm





click & scan


Campos de aplicação
- Para a fixação de lavatórios com uma distância de fixação > 38 cm em estruturas Geberit Duofix para lavatório

Características
- Galvanizado
- Distância de fixação dos varões roscados 38–58 cm

Fornecimento
- 2 perfis com cavidade
- 2 varões roscados M10
- Perfil de reforço
- Material de fixação

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.868.00.1	1	78,25

Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm

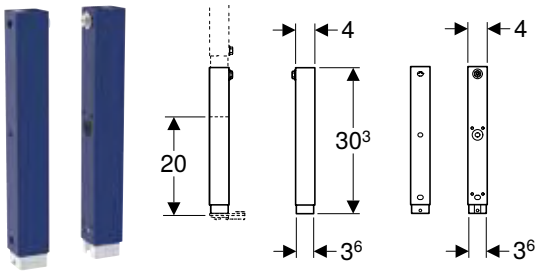

click & scan

Campos de aplicação
- Para extensão dos pés de apoios em 20 cm com altura de enchimento alta
- Não adequado para estruturas de instalação Geberit Duofix com uma largura > 50 cm com pés direitos da parede parcial
- Não é adequado para estruturas de instalação Geberit Duofix com pé soldado nos pés de apoio

Características
- Série 2025
- Compatível com o sistema de instalação Geberit Duofix da série 2025 e séries anteriores
- É possível encaixar extensões do pé nos perfis do pé em C das estruturas de instalação Geberit Duofix
- Os pés das estruturas de instalação Geberit Duofix podem ser remontados em extensões do pé
- Extensão do pé protegida contra corrosão


Fornecimento
- 2 extensões de pé
- Material de fixação

Refª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.848.00.2	4	30,3	4	1	39,95

Acessórios complementares
- Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira → pág. 453

- Na utilização com estruturas para sanita suspensa ou bidé suspenso em construções embutidas de altura parcial ou sistemas de parede Geberit Duofix de altura parcial, deve usar-se, adicionalmente, o conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira

Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira



click & scan


Campos de aplicação
- Para a fixação alternativa dos pés das estruturas Geberit Duofix na parede traseira

Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Características
- Regulável em profundidade
- Galvanizado

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.064.00.1	1	45,55

Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena

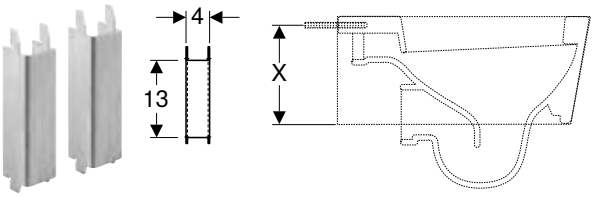

click & scan

Campos de aplicação
- Para o suporte adicional de sanitas cerâmicas com superfície de contacto X < 17 cm (superfície de contacto X = medida do canto inferior da sanita cerâmica até ao meio do furo de fixação da mesma)


Fornecimento
- Conjunto com 2 unidades

Características
- Galvanizado
- Perfil em U

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.847.00.1	1	45,75

- Nas seguintes sanitas cerâmicas, deve montar-se os suportes: 1) Marca: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), modelo: Link 5051 e Mini Link 5064 2) Marca: Globo (www.ceramicaglobo.com), modelo: GLOBOconcept SAS02 e SAS03

Adaptador de reequipamento Geberit para entrada Rp 1/2", urinol




click & scan

Campos de aplicação
- Para o reequipamento de estruturas Geberit Duofix para urinol, com sistema de descarga para urinóis com placa de acesso 13 x 13 cm, com entrada ø 32 mm, na entrada Rp 1/2"
- Não adequado para estruturas para urinóis Geberit Duofix, com sistema de descarga para urinóis Basic, com placa de acesso 16 x 16 cm

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.309.00.1	1	111,35

Conjunto de proteção contra incêndios EI 90, para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix

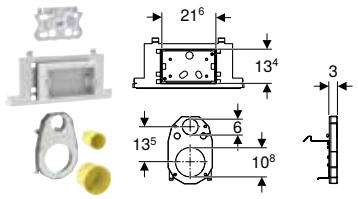

click & scan


Campos de aplicação
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix (a partir da série de 2025)
- Para a proteção contra a propagação do fogo
- Para a montagem com os requisitos de proteção contra incêndio com resistência ao fogo EI 90
- Para a montagem em estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, uma altura da estrutura de 112 cm e uma largura da estrutura de 50 cm
- Para a montagem à frente da caixa de acesso, do tubo de descarga e da curva de descarga
- Não adequado para placas de comando de descarga Sigma60, Sigma80 e Sigma10 IV
- Não adequado para a combinação com Power & Connect Box para estrutura para sanita suspensa

Fornecimento
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Registo corta-fogo para a caixa de acesso
- Registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto
- Material de fixação

Características
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Adequado para espessuras mínimas de revestimento de 45 mm

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.863.00.3	1	284,65

Placa de proteção acústica Geberit para sanita suspensa

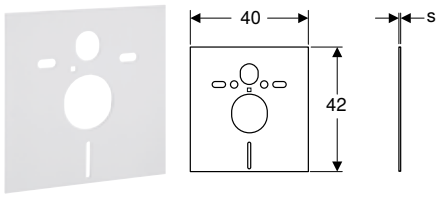

click & scan


Campos de aplicação
- Para isolamento para ruído de precussão de sanitas e bidés
- Para sanitas e bidés com distância de fixação de 18 ou 23 cm

Fornecimento
- 2 anilhas
- 2 mangas insonorizantes
- Placa de protecção acústica

Ref.ª	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	10,30

Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida






click & scan

Características
- Cromado

Ref[a]	Cor / superfície	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1	26,90

Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida





click & scan

Características
- Cromado

Fornecimento
- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

Ref[a]	Cor / superfície	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromo / Brilhante	15 / 20	7,5	1,5	1	33,00


GEBERIT

Geberit Kombifix

Estruturas de instalação 458

Estruturas para sanitas 458
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas 458
Estruturas para lavatórios 467
Estruturas para bidés 467
Estruturas para urinóis 468
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis 468
Estruturas para duches 472

Acessórios complementares 474





Para fixações 474

Estruturas de instalação

Estruturas para sanitas

Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

	Placas de comando de descarga da série Sigma	Placas de comando de descarga da série Omega	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
			115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ pág. 502	→ pág. 503	→ pág. 474	→ pág. 502	→ pág. 504
110.374.00.5 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga de PVC	✓		✓	✓	✓		
110.351.00.5 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros	✓		✓	✓	✓		
110.793.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga de PVC	✓				✓	✓	✓
110.799.00.1 Estrutura para sanita suspensa Geberit Kombifix, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros	✓				✓	✓	✓
110.020.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 106 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			✓		
110.001.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			✓		
110.011.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm		✓			✓		
110.201.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros		✓			✓		

✓ Compatível

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros



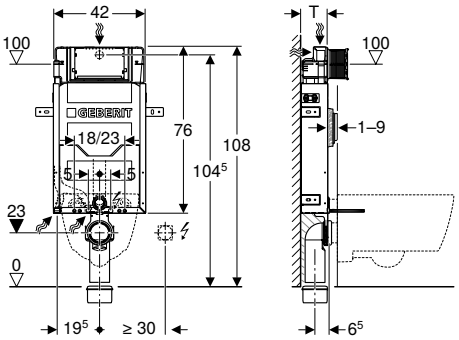

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.351.00.5	42	108	12	24	**288,25**


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga de PVC



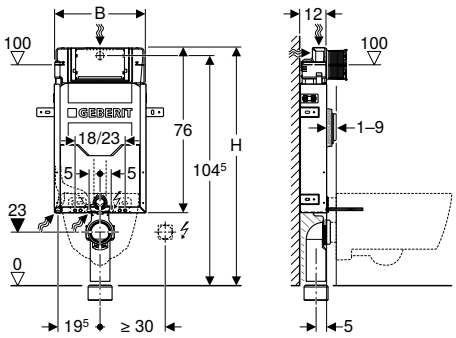

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.374.00.5	42	108	12	24	**243,35**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

Estrutura para sanita suspensa Geberit Kombifix, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros



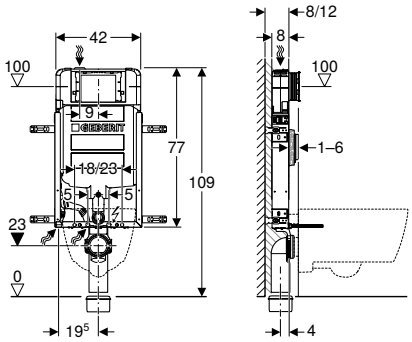

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 4 ângulos de fixação
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Série 2016
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Ângulo de fixação adaptado a paredes de alvenaria com uma espessura de 8 ou 12 cm
- Tubo de ligação montável sem ferramenta
- Fixação do tubo de ligação montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.799.00.1	42	109	8	24	**275,20**


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga de PVC



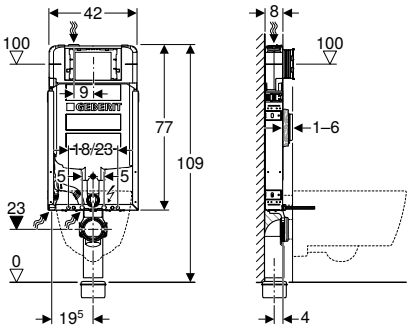

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características


- Série 2016
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.793.00.1	42	109	8	24	**250,20**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

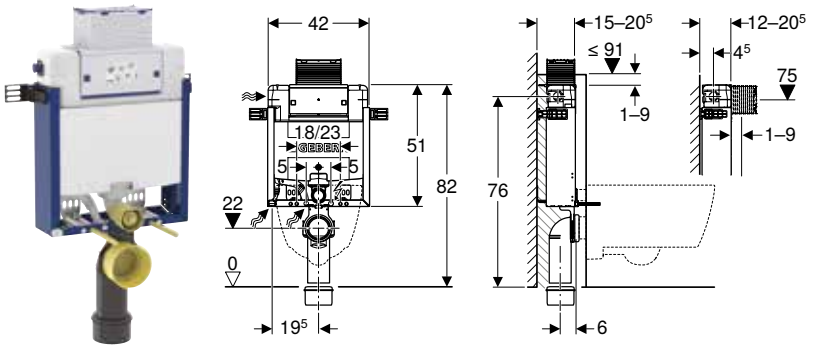

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.001.00.1	42	82	12	1	288,25

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros



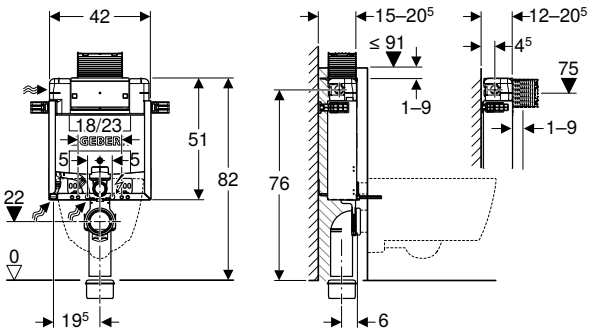

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.201.00.1	42	82	12	1	309,30

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

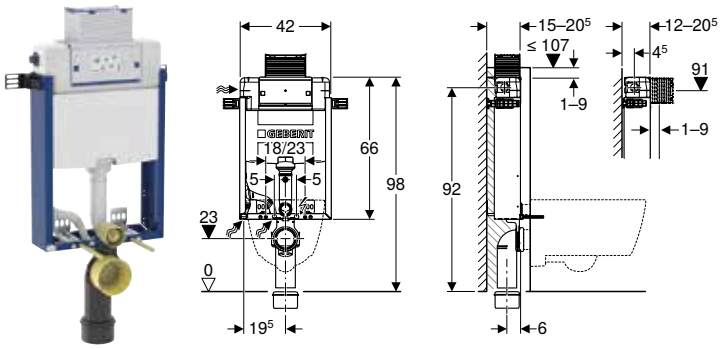

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.011.00.1	42	98	12	1	**288,25**

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 106 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm



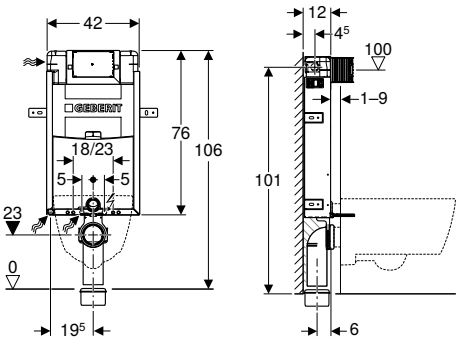

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Aço
Altura regulável	Não

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- Placa de proteção acústica
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.020.00.1	42	106	12	1	288,25


Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

Estruturas para lavatórios

Estrutura Geberit Kombifix para lavatório, torneira de bancada



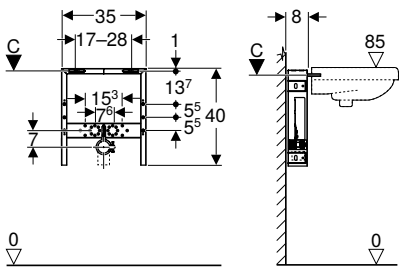

click & scan

Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada

Fornecimento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- 2 varões roscados M10
- Material de fixação


Características
- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Profundidade da instalação 8 cm
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Placa para fixação de torneira com altura regulável


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.408.00.5	35	40	8	1	133,45

Acessórios complementares
- Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

Estruturas para bidés

Estrutura Geberit Kombifix para bidé





click & scan

Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total

Fornecimento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Características
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Profundidade da instalação 8 cm
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Placa para fixação de torneira com altura regulável






Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.608.00.5	42	31,5	8	1	118,75

Acessórios complementares
- Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

Estruturas para urinóis

Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


	Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica	Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação a pilhas	Sistemas de descarga para urinol com descarga pneumática	Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto	Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto	Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
						
				→ pág. 573	→ pág. 574	→ pág. 474
457.611.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente				✓	✓	✓

✓ Compatível

Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal







click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,24 l/s

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

Características

- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.611.00.1	42	100	8	1	262,15

Combinável


- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

- Para urinóis com espalhador é necessário utilizar a "Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador" ref[a] 457.606.00.1
- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a ref[a] 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador

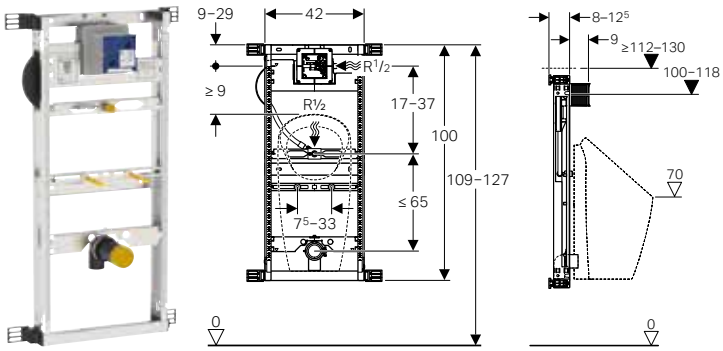

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,24 l/s

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

Características

- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.606.00.1	42	100	8	1	292,55

Combinável


- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente



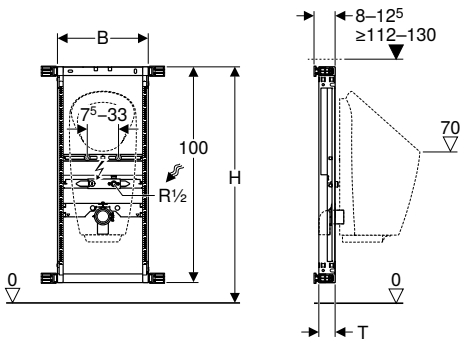

click & scan

Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis com sistema de descarga integrado
- Para a montagem de urinóis sem água
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para sistema de descarga aparente
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Características
- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente (ao centro e 5–10 cm à esquerda ou à direita)
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

Fornecimento
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Vedante com emboque
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	1	220,65


Combinável
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 135
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 136
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 137
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 138
- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132

Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

Estruturas para duches

Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm



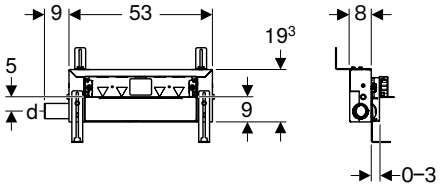

click & scan

Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Refª	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1	**339,40**

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final


Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm



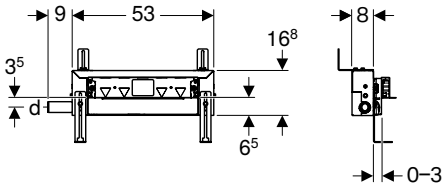

click & scan

Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	30 mm

Características

- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1	365,75

A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

Acessórios complementares


- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

Acessórios complementares

Para fixações

Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio



click & scan


Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para posicionamento autónomo de estruturas de instalação Geberit Kombifix
- Para altura de enchimento de 0–25 cm

Fornecimento
- 2 suportes com pé de apoio
- 2 barras de ferro perfurado
- Material de fixação

Características
- Galvanizado

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.872.26.1	5	40,30

Placa de proteção acústica Geberit para sanita suspensa

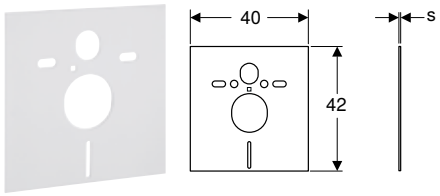

click & scan

Campos de aplicação
- Para isolamento para ruído de precussão de sanitas e bidés
- Para sanitas e bidés com distância de fixação de 18 ou 23 cm

Fornecimento
- 2 anilhas
- 2 mangas insonorizantes
- Placa de protecção acústica

Refª	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	10,30


GEBERIT

Autoclismos de interior

Autoclismos de interior Sigma 478


Autoclismos de interior Omega 479

Acessórios complementares 480

Autoclismos de interior Sigma

Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros



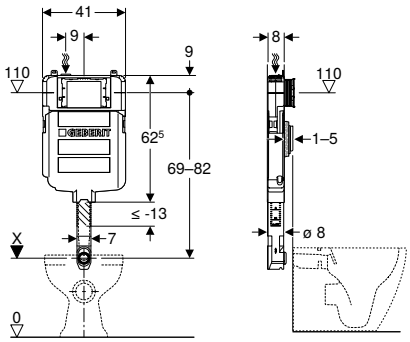

click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para sanitas ao chão
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Material	Plástico

Características

- Série 2016
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Curva de descarga encaixada
- Curva de descarga deslocável 2 cm para cima e 1 cm para baixo
- Grande volume de descarga regulável até 4 litros sem acessórios complementares
- Válvula de descarga com difusor regulável
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face

Fornecimento


- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Curva de descarga com envolventes protectoras
- Tampão de proteção
- 2 barras de ferro perfurado
- Material de fixação


Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
109.790.00.1	41	62,5	8	1	**164,50**

Autoclismos de interior Omega

Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, 6/3 litros, altura da instalação 82 cm







click & scan

Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas ao chão
- Para descarga dupla

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Menor volume de descarga	2–4 l
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar
Material	Plástico

Características

- Regulável em profundidade
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Curva de descarga soldada
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada


Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Extensão da curva de descarga ø 45 mm
- Tampão de proteção
- 2 ângulos de fixação
- Material de fixação

Ref[a]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
109.043.00.1	44	39,5	12	1	242,90

Acessórios complementares

Kit de extensão de curva de descarga Geberit com espelho



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de curvas de descarga e sanitas

Fornecimento
- Junta de abocardar com o-ring
- Espelho
- Tubo de descarga
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm

Dados técnicos

Material	ASA

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	Branco	45	40	44	10	16,70
118.026.21.1	cromo / Brilhante	45	40	44	10	27,45

Kit de instalação em parede ligeira/falsa Geberit para autoclismo de interior Sigma 8 cm




click & scan

Campos de aplicação
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016

Fornecimento
- 2 elementos de fixação
- 2 sapatas de fixação
- Material de fixação

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.272.00.1	1	42,30

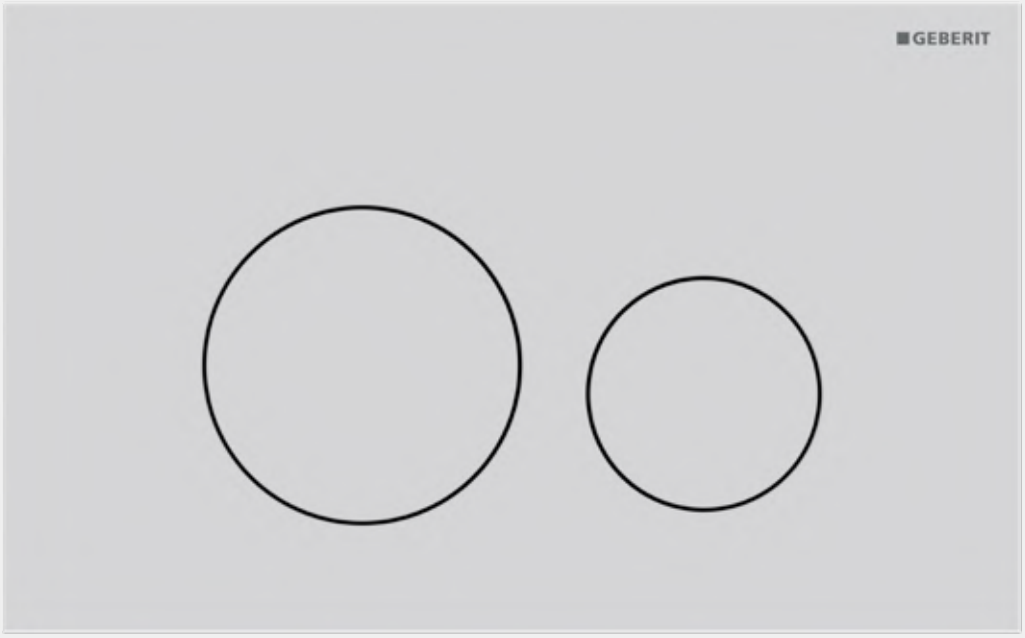
GEBERIT

Placas de comando de descarga e sistemas de descarga para sanitas

Placas de comando de descarga 484

Para autoclismo de interior Geberit Sigma 484
Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Sigma para autoclismos de interior 485
Para autoclismo de interior Geberit Omega 507
Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Omega para autoclismos de interior 507
Para autoclismo de interior Twinline 511
Acessórios complementares 511
Consumíveis 513

Sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico 514

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, sem contacto 515
Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, manual 517
Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm 518
Para alimentação elétrica, para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm 528
Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm 530
Para alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm 531

Sistemas de descarga para sanitas com acionamento pneumático 537

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento pneumático 537
Para descarga dupla 538
Para descarga simples 543

Acessórios complementares para sistemas de descarga para sanitas 547



Conjuntos de instalação 547
Para sistemas de descarga para sanita com acionamento eletrónico 551

Placas de comando de descarga





Para autoclismo de interior Geberit Sigma

Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Sigma para autoclismos de interior

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


		Sigma01 redondo	Sigma01 quadrado	Sigma10 redondo	Sigma10 quadrado (ex Sigma30)	Sigma20 redondo	Sigma20 quadrado (ex Sigma30)	Sigma40 redondo	Sigma40 quadrado	
										
		→ pág. 486	→ pág. 487	→ pág. 488	→ pág. 489	→ pág. 490	→ pág. 491	→ pág. 492	→ pág. 492	
Autoclismo de interior	109.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.374.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.791.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.599.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.374.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.793.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatível

	Sigma50 redondo (ex Sigma21)	Sigma50 quadrado	Sigma70 quadrado	Sigma80, para autoclismo de interior 12 cm, quadrado	Sigma80, para autoclismo de interior 8 cm, quadrado	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm)
									
	→ pág. 493	→ pág. 497	→ pág. 501	→ pág. 525		→ pág. 503	→ pág. 502	→ pág. 504	→ pág. 502
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓

Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.770.11.5	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	10	54,80
115.770.21.5	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	10	80,75
115.770.DT.5	Latão especial galvanizado	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	240,70
115.770.DW.5	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	66,45
115.770.JQ.5	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	91,60
115.770.KA.5	Placa: cromo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	80,75

Acessórios complementares
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.770.79.5	Placa: Branco / Brilhante Tecla descarga completa: verde floresta / Brilhante Tecla descarga parcial: verde claro / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	94,45
115.770.FY.5	Placa: Branco / Brilhante Tecla descarga completa: Vermelho carmim / Brilhante Tecla descarga parcial: laranja / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	94,45
115.770.SX.5	Placa: Branco / Brilhante Tecla descarga completa: azul oceânico / Brilhante Tecla descarga parcial: azul claro / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	94,45

Combinável
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 101
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

Acessórios complementares
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, quadrado, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.660.11.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**59,40**
115.660.21.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**83,75**
115.660.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**70,65**
115.660.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**83,75**

Acessórios complementares
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, redondo, descarga interrompível





click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características

- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.758.01.5	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Branco / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,4	1	**206,95**
115.758.14.5	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,4	1	**204,30**
115.758.16.5	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,4	1	**206,95**
115.758.JQ.5	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**133,05**
115.758.JT.5	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,4	1	**204,30**
115.758.KH.5	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**109,55**
115.758.KJ.5	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**76,10**
115.758.KK.5	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**94,10**
115.758.KM.5	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**94,10**
115.758.SN.5	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,4	1	**165,45**

Acessórios complementares

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, redondo, descarga interrompível, aparafusável





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção
- Conjunto de parafusos

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.787.SN.5	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	1	**182,00**

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, quadrado, descarga interrompível, aparafusável





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção
- Conjunto de parafusos

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.893.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**185,40**
115.893.45.1	Placa, Tecla de comando, Faixas de design: Dourado	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**2616,10**
115.893.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**185,40**
115.893.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**156,30**
115.893.KX.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**203,10**
115.893.KY.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Faixas de design: cromo / Escovado	Liga de zinco	24,6	16,4	1,2	1	**203,10**

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, redondo, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.882.01.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Branco / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**114,25**
115.882.11.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Branco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**92,60**
115.882.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**114,25**
115.882.16.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**114,25**
115.882.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**109,95**
115.882.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**114,30**
115.882.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**114,25**
115.882.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Anel de design: Cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**104,55**
115.882.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**72,65**
115.882.KK.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**89,50**
115.882.KM.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**89,50**
115.882.SN.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,2	1	**157,20**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, redondo, descarga dupla, aparafusável





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N


Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Conjunto de parafusos

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.889.SN.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,2	1	179,30

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa

Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, quadrado, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.883.01.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: Branco / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	127,80
115.883.11.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: Branco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	110,15
115.883.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	127,80
115.883.16.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: Preto / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	127,80
115.883.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Faixas de design: Preto mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	121,60
115.883.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	127,80
115.883.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	127,80
115.883.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Faixas de design: Cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	121,60
115.883.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	89,90
115.883.KK.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: Dourado / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	108,05
115.883.KM.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	108,05

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

Placa de comando de descarga Geberit Sigma40, redondo, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para espessuras de revestimento ≥ 15 mm

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.628.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	261,55
115.628.FW.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	261,55
115.628.JK.1	Placa: Lava Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante Estrutura: Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	200,35
115.628.JL.1	Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	200,35
115.628.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	261,55
115.628.QB.1	Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	360,80
115.628.QD.1	Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	360,80
115.628.QF.1	Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	360,80
115.628.SI.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	200,35
115.628.SJ.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	200,35

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma40, redondo, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para espessuras de revestimento ≥ 15 mm

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.629.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	280,65
115.629.FW.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	280,65
115.629.JK.1	Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	219,50
115.629.JL.1	Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	219,50
115.629.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	280,65
115.629.QB.1	Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	379,90
115.629.QD.1	Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	379,90
115.629.QF.1	Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	15,2	0,4	1	379,90
115.629.SI.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	219,50
115.629.SJ.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Vidro	24,6	15,2	0,6	1	219,50

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal cromado



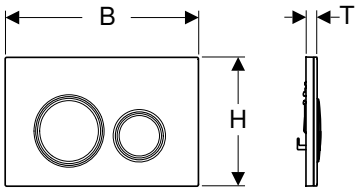

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.884.00.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**216,00**
115.884.JK.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**258,55**
115.884.JL.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**258,55**
115.884.JM.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang	Liga de zinco/ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**333,30**
115.884.JV.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão	Liga de zinco/cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**333,30**
115.884.JX.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana	Liga de zinco/madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**549,55**
115.884.SI.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**261,75**
115.884.SJ.1	Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**261,75**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas para referências115.884.JV.1 e 115.884.JX.1

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal ouro rosa

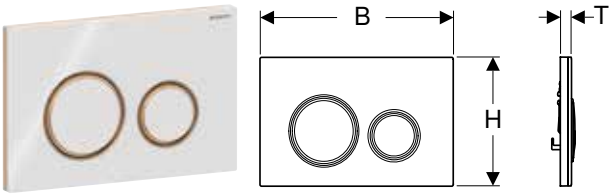

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.650.00.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.650.JM.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco/ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.650.JV.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco/cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.650.JX.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco/madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.650.SI.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**
115.650.SJ.1	Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante Anel de design: Ouro rosa	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal cromado preto



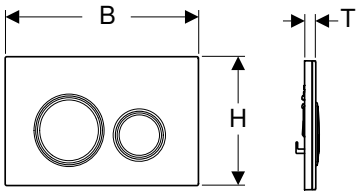

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.651.00.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.651.JM.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco/ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.651.JV.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco/cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.651.JX.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco/madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.651.SI.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**
115.651.SJ.1	Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante Anel de design: Cromado preto	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal latão

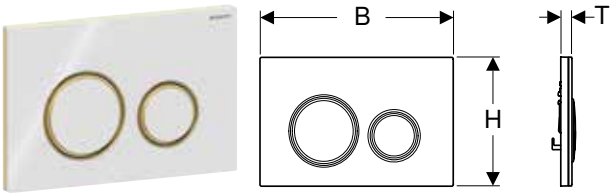

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.652.00.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável Anel de design: Latão	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.652.JM.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang Anel de design: Latão	Liga de zinco/ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.652.JV.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão Anel de design: Latão	Liga de zinco/cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.652.JX.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana Anel de design: Latão	Liga de zinco/madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.652.SI.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante Anel de design: Latão	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**
115.652.SJ.1	Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante Anel de design: Latão	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,4	1	**506,90**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal cromado





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.788.00.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Personalizável Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	216,00
115.788.11.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Branco / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	209,50
115.788.21.2	Placa de fixação, Placa de cobertura: cromo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ latão	24,6	16,4	1,2	1	323,25
115.788.DW.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Preto / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	209,50
115.788.GH.2	Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ latão	24,6	16,4	1,2	1	323,25
115.788.JK.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Lava / Vidro brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ vidro	24,6	16,4	1,4	1	258,55
115.788.JL.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: cinzento areia / Vidro brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ vidro	24,6	16,4	1,4	1	258,55
115.788.JM.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Ardósia Mustang Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	333,30
115.788.JV.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Aspeto betão Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	333,30
115.788.JX.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Nogueira americana Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	549,55
115.788.SD.2	Placa de fixação: cromo / Brilhante Placa de cobertura: Vidro espelhado Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ vidro	24,6	16,4	1,4	1	269,95

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Disponível Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, para descarga dupla, personalizável com marco, consultar
- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas para referências 115.788.JV.2 e 115.788.JX.2

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal ouro rosa





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.670.00.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Personalizável	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.670.11.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Branco / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.670.DW.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Preto / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.670.JM.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Ardósia Mustang	Liga de zinco/ ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.670.JV.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Aspeto betão	Liga de zinco/ cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.670.JX.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Nogueira americana	Liga de zinco/ madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.670.QB.2	Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ latão	24,6	16,4	1,2	1	**545,55**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal cromado preto





click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Características

- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.671.00.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Personalizável	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.671.11.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Branco / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.671.DW.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Preto / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.671.JM.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Ardósia Mustang	Liga de zinco/ ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.671.JV.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Aspeto betão	Liga de zinco/ cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.671.JX.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Nogueira americana	Liga de zinco/ madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.671.QD.2	Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ latão	24,6	16,4	1,2	1	**536,50**


Acessórios complementares

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal latão





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando


Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.672.00.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Personalizável	Liga de zinco	24,6	16,4	1	1	**453,25**
115.672.11.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Branco / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.672.DW.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Preto / Brilhante	Liga de zinco/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**453,25**
115.672.JM.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Ardósia Mustang	Liga de zinco/ ardósia (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.672.JV.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Aspeto betão	Liga de zinco/ cerâmica	24,6	16,4	1,4	1	**570,45**
115.672.JX.2	Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean Placa de cobertura: Nogueira americana	Liga de zinco/ madeira (produto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**786,65**
115.672.QF.2	Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco/ latão	24,6	16,4	1,2	1	**529,55**

Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

Placa de comando de descarga Geberit Sigma70, quadrado, descarga dupla



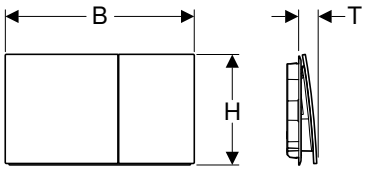

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.622.14.1	Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	384,25
115.622.FW.1	Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	384,25
115.622.JK.1	Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante	Vidro	25	14,6	2,5	1	331,30
115.622.JL.1	Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	25	14,6	2,5	1	331,30
115.622.JT.1	Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	384,25
115.622.QB.1	Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	484,70
115.622.QD.1	Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	484,70
115.622.QF.1	Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	25	14,6	2,3	1	484,70
115.622.SI.1	Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Vidro	25	14,6	2,5	1	331,30
115.622.SJ.1	Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Vidro	25	14,6	2,5	1	331,30

Acessórios complementares
- Moldura Geberit para placa de comando de descarga Sigma70, quadrado → pág. 501
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Moldura Geberit para placa de comando de descarga Sigma70, quadrado





click & scan

Campos de aplicação
- Para placas de comando de descarga Geberit Sigma70
- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.623.21.1	cromo / Brilhante	Liga de zinco	25,7	15,7	0,6	1	118,10
115.623.QC.1	Cromado preto / Polido	Liga de zinco	25,7	15,7	0,6	1	118,10

Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Gaveta com suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Características
- Descarga frontal
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.063.21.1	cromo / Brilhante	1	72,70
115.063.BZ.1	Antracite	1	64,95

Acessórios complementares
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513

- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm (a partir de data de fabrico de 2008)
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Gaveta com suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Características
- Descarga frontal
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

Refª	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.062.21.1	cromo / Brilhante	1	72,70
115.062.BZ.1	Antracite	1	64,95

Acessórios complementares
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513

- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm (a partir de data de fabrico de 2008)
- Para a extração direta de odores da sanita cerâmica
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	12 V DC
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W

Características
- Descarga frontal
- Extrator de odores com filtragem integrado no autoclismo de interior
- Unidade de extração montável sem ferramenta
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Extrator de odores com deteção do utilizador ativável
- Neutralização de odores com filtro alveolar de cerâmica
- Filtro alveolar de cerâmica para a neutralização de odores, alterável sem ferramenta
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Unidade de extração com ventilador radial
- Filtro alveolar de cerâmica
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Tampão com rosca macho para tubo guia
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Refª	Cor / superfície	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.050.21.2	cromo / Brilhante	III	7	1	**288,80**
115.050.BZ.2	Antracite	III	7	1	**281,85**

A encomendar adicionalmente
- Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada → pág. 512

Combinável
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549

Acessórios complementares
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513
- Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Versão disponível "Módulo Geberit DuoFresh com ativação manual e gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm" refª 115.051.21.2 e refª 115.051.BZ.2, consultar
- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm



click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a extração direta de odores da sanita cerâmica
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Corrente	12 V DC
Consumo de potência no modo standby máx.	0,5 W

Características
- Descarga frontal
- Extrator de odores com filtragem integrado no autoclismo de interior
- Unidade de extração montável sem ferramenta
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Extrator de odores com deteção do utilizador ativável
- Neutralização de odores com filtro alveolar de cerâmica
- Filtro alveolar de cerâmica para a neutralização de odores, alterável sem ferramenta
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Unidade de extração com ventilador radial
- Filtro alveolar de cerâmica
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Tampão com rosca macho para tubo guia
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks


Refª	Cor / superfície	Classe de proteção	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.052.21.2	cromo / Brilhante	III	7	1	288,80
115.052.BZ.2	Antracite	III	7	1	281,85

A encomendar adicionalmente
- Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada → pág. 512

Acessórios complementares
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Versão disponível "Módulo Geberit DuoFresh com ativação manual e gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm" refª 115.053.21.2 e refª 115.053.BZ.2, consultar
- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

Caixa de derivação Geberit

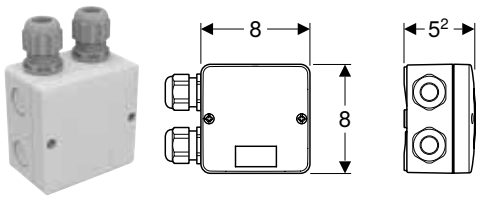

click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para ligação oculta na sanita cerâmica


Características
- Tampa aparafusável

Fornecimento
- 2 ilhós metálicos
- 2 fitas de velcro

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.120.00.1	1	26,70

Placa de acesso Geberit Sigma aparafusável





click & scan


Campos de aplicação
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Conjunto de parafusos

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.764.FW.1	Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	16,4	1,2	1	**125,60**

Placa de acesso Geberit Sigma






click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.766.00.1	Personalizável	Liga de zinco	24,6	16,4	1,1	1	**115,45**
115.766.SI.1	Branco	Liga de zinco/vidro	24,6	16,4	1,2	1	**157,25**

Placa de acesso Geberit Sigma



click & scan


Campos de aplicação
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.768.11.1	Branco	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**44,85**
115.768.21.1	cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**61,55**
115.768.46.1	cromo / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**61,55**

Placa de acesso Geberit Sigma alinhada à face







click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm
- Adequado para espessura dos mosaicos de 4–20 mm


Fornecimento
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas


Características
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Montagem alinhada à face
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.696.00.1	Personalizável	Plástico	21,3	13,1	1,8	1	157,25

Placa de acesso Geberit Sigma alinhada à face, com estrutura de inspeção







click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm
- Para espessuras dos mosaicos em tampa com estrutura de inspeção ≤ 10 mm

Fornecimento
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

Características
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Montagem alinhada à face
- Estrutura de inspeção para placa de acesso com cromado brilhante
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.697.00.1	Personalizável	Plástico	21,3	13,1	2,8	1	198,20

Para autoclismo de interior Geberit Omega

Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Omega para autoclismos de interior


Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

		Omega20 redondo	Omega20 quadrado (ex Omega30)	Omega60 quadrado	Placa de acesso Omega
					
		→ pág. 507	→ pág. 508	→ pág. 508	→ pág. 509
Autoclismo de interior	109.043.00.1	✓			
Duofix	111.003.00.2	✓			
	111.017.00.2	✓			
	111.030.00.2	✓			
	111.060.00.2	✓			
Kombifix	110.001.00.1	✓			
	110.011.00.1	✓			
	110.020.00.1	✓			

✓ Compatível

Placa de comando de descarga Geberit Omega20, redondo, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características

- Descarga de topo ou frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.085.01.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Branco / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**162,00**
115.085.11.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Branco mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**123,90**
115.085.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**156,70**
115.085.16.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**174,10**
115.085.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**135,70**
115.085.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**180,90**
115.085.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**144,60**
115.085.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**158,45**
115.085.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**116,50**
115.085.KK.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**129,50**
115.085.KM.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**129,50**

Acessórios complementares

- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Omega20, quadrado, descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	20 N

Características
- Descarga de topo ou frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta


Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.080.01.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: Branco / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	162,00
115.080.11.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: Branco mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	123,90
115.080.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	156,70
115.080.16.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: Preto / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	174,10
115.080.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Faixas de design: Preto mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	135,70
115.080.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	180,90
115.080.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	144,60
115.080.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Faixas de design: cromo / Mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	156,10
115.080.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	115,05
115.080.KK.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: Dourado / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	127,95
115.080.KM.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	21,2	14,2	1	1	127,95

Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

Placa de comando de descarga Geberit Omega60, quadrado, descarga dupla, nivelada



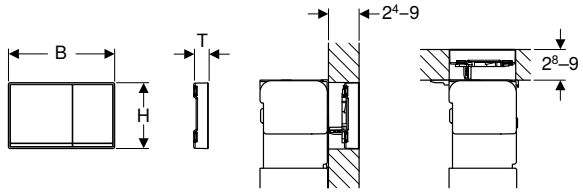

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega
- Para espessuras de revestimento de 24–90 mm (descarga frontal)
- Para espessuras de revestimento de 28–90 mm (descarga de topo)

Características
- Descarga de topo ou frontal
- Acionamento alinhado à face
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento
- Estrutura de compensação
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.081.GH.1	Tecla de comando: cromo / Escovado Faixas de design, Estrutura: cromo / Brilhante	Liga de zinco	18,4	11,4	2,5	1	447,40
115.081.JK.1	Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante Faixas de design: Vidro espelhado Estrutura: cromo / Brilhante	Liga de zinco/vidro	18,4	11,4	2,5	1	437,70

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.081.JL.1	Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante Faixas de design: Vidro espelhado Estrutura: cromo / Brilhante	Liga de zinco/vidro	18,4	11,4	2,5	1	437,70
115.081.SI.1	Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante Faixas de design: Vidro espelhado Estrutura: cromo / Brilhante	Liga de zinco/vidro	18,4	11,4	2,5	1	447,40
115.081.SJ.1	Tecla de comando: Preto / Brilhante Faixas de design: Vidro espelhado Estrutura: cromo / Brilhante	Liga de zinco/vidro	18,4	11,4	2,5	1	456,90

Acessórios complementares

- Moldura Geberit para placa de comando de descarga Omega60, quadrado → pág. 509

Moldura Geberit para placa de comando de descarga Omega60, quadrado

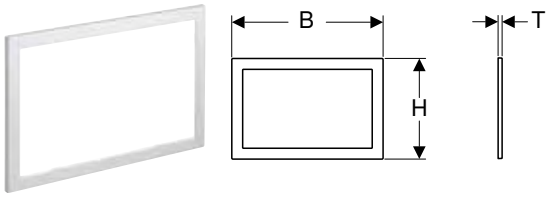


click & scan

Campos de aplicação

- Para placas de comando de descarga Omega60
- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.086.21.1	cromo / Brilhante	Liga de zinco	20,9	13,9	0,5	1	131,85
115.086.GH.1	cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco	20,9	13,9	0,5	1	131,85

Placa de acesso Geberit Omega

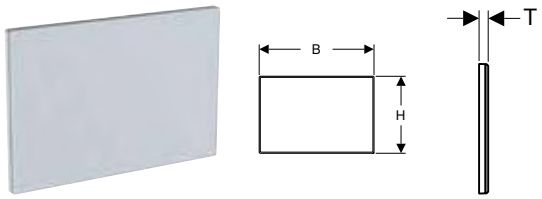

click & scan

Campos de aplicação


- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega

Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.082.00.1	Personalizável	Liga de zinco	21,2	14,2	0,8	1	133,65
115.082.SI.1	Branco	Liga de zinco/vidro	21,2	14,2	1,1	1	170,95

Placa de acesso Geberit Omega alinhada à face

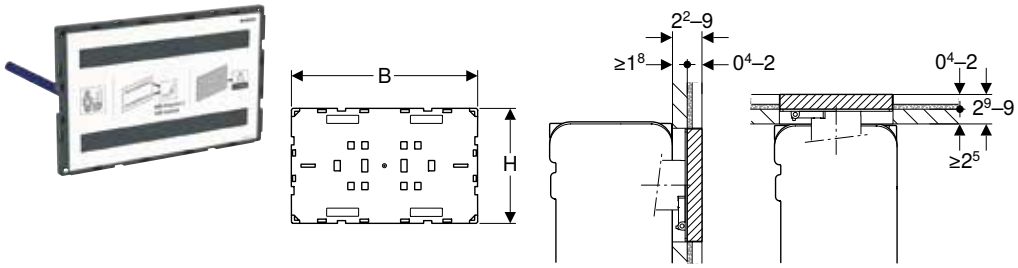

click & scan


Campos de aplicação
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm (montagem frontal)
- Para espessuras de revestimento ≥ 25 mm (montagem de cima)
- Adequado para espessura dos mosaicos de 4–20 mm

Fornecimento
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

Características
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Possibilidade de montagem de topo ou frontal
- Montagem alinhada à face
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.087.00.1	Personalizável	Plástico	18,3	11,3	1,8	1	157,25

Placa de acesso Geberit Omega alinhada à face, com estrutura de inspeção

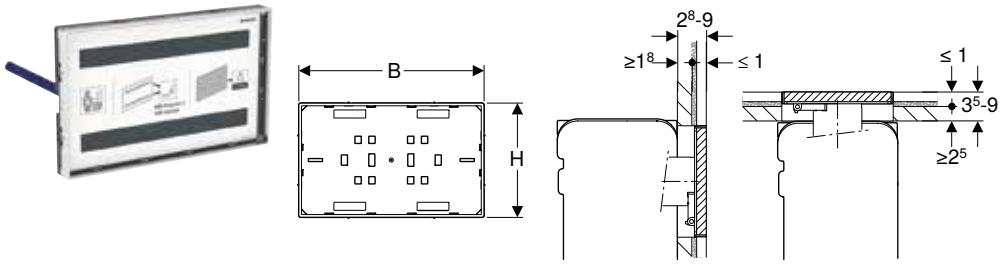

click & scan

Campos de aplicação
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm (montagem frontal)
- Para espessuras de revestimento ≥ 25 mm (montagem de cima)
- Para espessuras dos mosaicos em tampa com estrutura de inspeção ≤ 10 mm

Fornecimento
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas


Características
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Possibilidade de montagem de topo ou frontal
- Montagem alinhada à face
- Estrutura de inspeção para placa de acesso com cromado brilhante
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.088.00.1	Personalizável	Plástico	18,3	11,3	2,8	1	198,20

Para autoclismo de interior Twinline

Placa de comando de descarga Geberit Twinline30, quadrado, descarga dupla



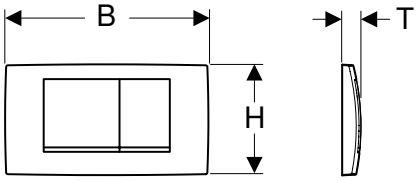

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Twinline

Características
- Descarga frontal

Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.899.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	34	18,5	3,2	1	83,45
115.899.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Faixas de design: cromo / Mate	Plástico	34	18,5	3,2	1	74,60
115.899.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Faixas de design: cromo / Brilhante	Plástico	34	18,5	3,2	1	52,40

Acessórios complementares

Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa



click & scan


Campos de aplicação
- Para a montagem de placas de comando de descarga Geberit em paredes de suporte sobredimensionadas

Características
- Possibilidade de parede de suporte máxima até 18 cm
- Extensão para parafusos de comando com ajuste rápido
- Extensão para cavilhas com ajuste rápido

Fornecimento
- 2 extensões para cavilhas
- 2 extensões para parafusos de comando
- Material de fixação

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
240.938.00.1	1	21,95

Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada



click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em caixas de tomadas

Dados técnicos

Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Tensão de saída	12 V DC

Fornecimento
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação com ficha comprimento 1,8 m

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.335.00.1	1	72,20

Acessórios complementares
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504

Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para a ligação de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para ligação oculta na sanita cerâmica

Dados técnicos

Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Tensão de saída	12 V DC


Características
- Tampa aparafusável

Fornecimento
- Caixa de derivação Geberit
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação com ficha comprimento 1,8 m

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.336.00.1	1	109,50

Combinável
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 528
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 529
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524

Caixa de derivação Geberit

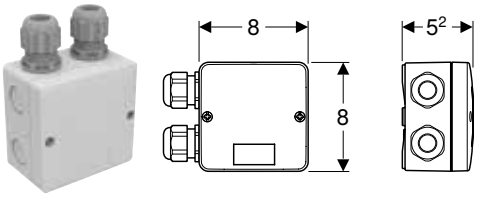

click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para ligação oculta na sanita cerâmica


Características
- Tampa aparafusável

Fornecimento
- 2 ilhós metálicos
- 2 fitas de velcro

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.120.00.1	1	26,70

Consumíveis

Geberit DuoFresh Stick



click & scan

Campos de aplicação
- Para gaveta para Geberit DuoFresh Stick
- Para proteger de acumulações de sujidade por calcário e resíduos de urina
- Para Geberit AquaClean Sela com módulo DuoFresh


Características
- Água de descarga de cor azul
- Perfumada
- Manga de proteção solúvel em água
- Biodegradável

Fornecimento
- Caixa com 8 Geberit DuoFresh Sticks

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.900.00.1	1	5,20

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh



click & scan

Campos de aplicação
- Para a neutralização de odores
- Para módulos Geberit DuoFresh
- Para Geberit AquaClean Sela com módulo DuoFresh
- Para gaveta para Geberit DuoFresh Stick

Características
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano






Fornecimento
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- Ferramenta de extração

Ref.ª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.970.00.1	1	46,15

Sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico









Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, sem contacto

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Ref[a]		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ pág. 525	**→ pág. 529**	**→ pág. 520**	**→ pág. 522**	**→ pág. 533**	
Ativação		Sem contacto/ automático	Sem contacto/ automático	Sem contacto/ automático	Sem contacto/ automático	Sem contacto/ automático	
Deteção/comando		Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	
Distribuição de corrente		Alimentação elétrica	Alimentação elétrica	Alimentação elétrica	Alimentação elétrica	Pilha	
Adequado a autoclismos de interior		Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 8 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	
Área de aplicação							
A encomendar adicionalmente (apenas é necessária uma das seguintes opções)							
115.861.00.6 Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V	**Distribuição de corrente em tomada interior externa**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Caixa de tomada para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa	**Conjunto composto por caixa de tomada e fonte de alimentação elétrica para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica**	✓		✓	✓		
Fonte de alimentação elétrica							
116.096.00.1 Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box	**Fonte de alimentação elétrica para instalação em caixa de tomada elétrica e de comunicação**	✓		✓	✓		
Acessórios complementares							
115.707.00.1 Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatível

[1)] No caso de aplicação da caixa de tomada para a instalação oculta, é necessário encomendar adicionalmente a fonte de alimentação elétrica 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Série 10 botão de infra-vermelhos	Série 10 botão de infra-vermelhos	Série 10 botão de infraver-melhos
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ pág. 532	→ pág. 518	→ pág. 528	→ pág. 531	→ pág. 527	→ pág. 536	→ pág. 530
	Sem contacto/ automático	Sem contacto/ manual/automático	Sem contacto/ manual/automático	Sem contacto/ manual/automático	Sem contacto	Sem contacto	Sem contacto
	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos	Comandado por infravermelhos
	Pilha	Alimentação elétrica	Alimentação elétrica	Pilha	Alimentação elétrica	Pilha	Alimentação elétrica
	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 8 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			





Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, manual

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

Ref[a]		
Ativação		
Deteção/comando		
Distribuição de corrente		
Adequado a autoclismos de interior		
Área de aplicação		
A encomendar adicionalmente (apenas é necessária uma das seguintes opções)		
115.861.00.6 Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V	**Distribuição de corrente em tomada interior externa**	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Caixa de tomada para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica**	
116.098.00.6 Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa	**Conjunto composto por caixa de tomada e fonte de alimentação elétrica para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica**	
Fonte de alimentação elétrica		
116.096.00.1 Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box	**Fonte de alimentação elétrica para instalação em caixa de tomada elétrica e de comunicação**	
Acessórios complementares		
115.707.00.1 Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth®		
115.708.00.1 Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth®		


✓ Compatível

[1] No caso de aplicação da caixa de tomada para a instalação oculta, é necessário encomendar adicionalmente a fonte de alimentação elétrica 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sem placa de comando de descarga	Sem placa de comando de descarga
					
	115.863.SN.6 **115.863.16.6**	**115.705.SN.6** **115.705.16.6**	**115.706.SN.6** **115.706.16.6**	**115.702.00.6**	**115.704.00.6**
	→ pág. 523	**→ pág. 524**	**→ pág. 535**	**→ pág. 526**	**→ pág. 534**
	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
	Manual (cabo)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
	Alimentação elétrica	Alimentação elétrica	Pilha	Alimentação elétrica	Pilha
	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm	Autoclismo de interior Sigma 12 cm
					
	✓	✓		✓	
	✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓	✓		✓	
	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

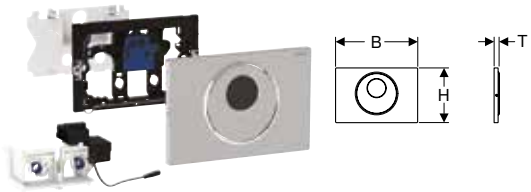

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Parafusos de comando
- Material de fixação

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.890.16.6	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**691,95**
115.890.DW.6	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**691,95**
115.890.SN.6	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**641,00**


A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto/manual" (refª 115.891.SN.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável

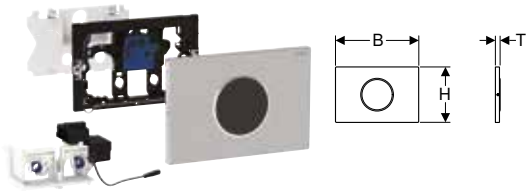

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Material de fixação

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.906.16.6	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**638,90**
115.906.DW.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**638,90**
115.906.SN.6	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**

A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548


Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto, aparafusável" (refª 115.909.SN.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
-

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto

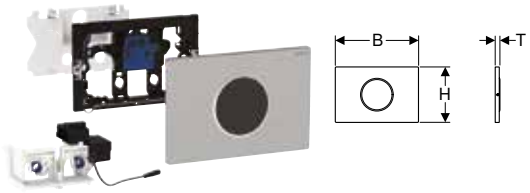

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.907.16.6	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**638,90**
115.907.DW.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**638,90**
115.907.JQ.6	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**530,05**
115.907.KH.6	Placa: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**534,00**
115.907.KJ.6	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**534,00**
115.907.KK.6	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**534,00**
115.907.KM.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**534,00**
115.907.SN.6	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**


A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto" (refª 115.908.xx.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual

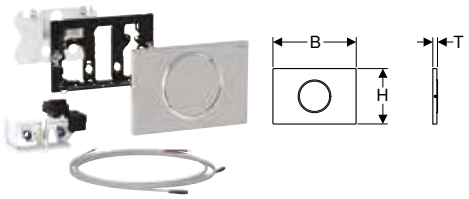

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento manual da descarga à distancia de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, em de barras de apoio rebatíveis mediante botão isento de voltagem e com função de fecho
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico
- 2 cabos pré-fabricados, 1,2 m de comprimento
- Material de fixação

Características
- Acionamento com fios
- Acionamento mediante barra de apoio rebatível, com fios
- Botão de descarga comutável em paralelo
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável


Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.863.16.6	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**519,60**
115.863.SN.6	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**467,45**

A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Novo

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth®

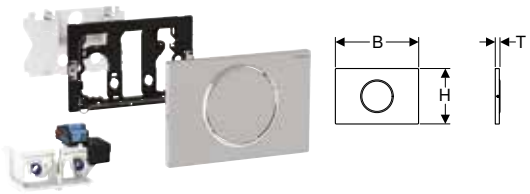

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples através da placa de comando de descarga Sigma10
- Para acionamento de uma descarga simples ou dupla através de placa à distância Bluetooth®
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s

Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável

Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.705.16.6	Preto / Mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**516,25**
115.705.SN.6	Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**461,20**

Disponível a partir de abril 2026

A encomendar adicionalmente

- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável


- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Exclusively compatible with Bluetooth® remote control according to the accessories and compatibility list in the online catalogue

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto

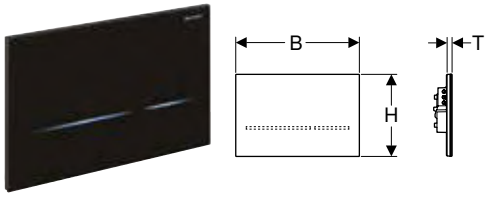

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	0 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma80
- Aro de fixação
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático ativável
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga sem teclas mecânicas
- Botões visíveis com barras luminosas
- A iluminação dos botões é ativada com a aproximação
- Iluminação dos botões regulável em cinco cores
- Luz de orientação conectável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Área de deteção relativa ao reconhecimento do utilizador regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Bloqueável
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.090.SG.6	Preto / Vidro	Vidro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**962,55**
116.090.SM.6	Vidro espelhado	Vidro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**962,55**

A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581

Novo

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth®



click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples ou descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Plástico

Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma70 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

Fornecimento

- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®

Ref[a]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.702.00.6	≤ 4	1	**391,45**

Disponível a partir de abril 2026

A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512


Acessórios complementares


- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Compatível exclusivamente com a placa À distância Bluetooth®, de acordo com as tabelas de acessórios e visão geral no catálogo de produtos

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo







click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s

Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma70 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.936.14.6	Preto mate	Latão	6	6	0,5	≤ 4	1	**510,45**
115.936.SN.6	Anel de design: Polido Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	6	6	0,5	≤ 4	1	**510,45**

A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548


Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga para sanitas Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, botão de infravermelhos série 10" (ref[a] 115.937.xx.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

Para alimentação elétrica, para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

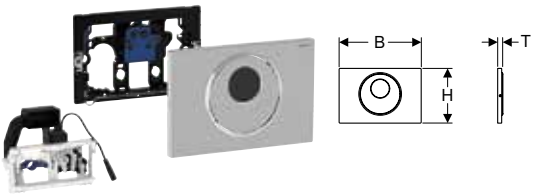

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Parafusos de comando
- Material de fixação

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza


Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.856.16.6	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**691,95**
115.856.DW.6	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**691,95**
115.856.SN.6	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**641,00**

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548

Combinável
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto

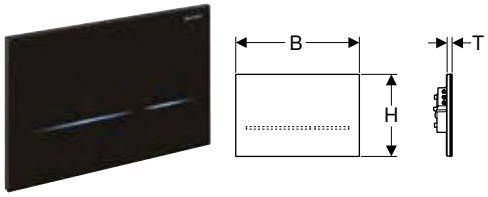

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	0 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma80
- Aro de fixação
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático ativável
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga sem teclas mecânicas
- Botões visíveis com barras luminosas
- A iluminação dos botões é ativada com a aproximação
- Iluminação dos botões regulável em cinco cores
- Luz de orientação conectável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Área de deteção relativa ao reconhecimento do utilizador regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Bloqueável
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.092.SG.6	Preto / Vidro espelhado	Vidro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**962,55**
116.092.SM.6	Vidro espelhado	Vidro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**962,55**

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548


Combinável
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo





click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	85–240 V AC
Corrente	12 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s

Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico

Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Descarga dupla acionável através de placa de comando de descarga, a partir do topo ou frontal
- Combinável com placas de comando de descarga Omega20 a Omega60 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.956.14.6	Preto mate	Latão	6	6	0,5	≤ 4	1	**599,20**
115.956.SN.6	Anel de design: Polido Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	6	6	0,5	≤ 4	1	**599,20**

A encomendar adicionalmente


- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

Para alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

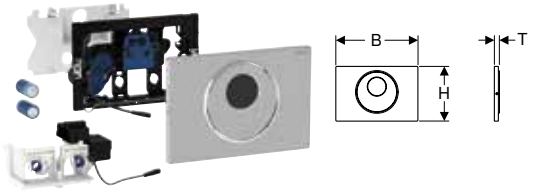

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	1 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Parafusos de comando
- Material de fixação

Características


- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.891.16.6	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**734,00**
115.891.DW.6	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**734,00**
115.891.SN.6	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**694,30**

Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto, aparafusável

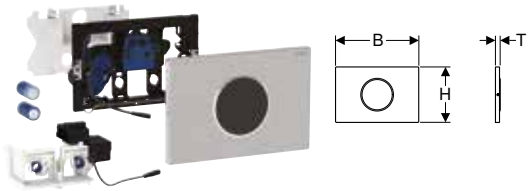

click & scan

Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s


Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Material de fixação

Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.909.16.6	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**681,80**
115.909.DW.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**681,80**
115.909.SN.6	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**641,00**

Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto

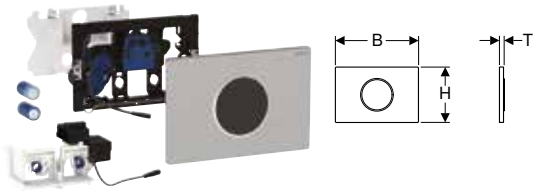

click & scan

Campos de aplicação

- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	1–60 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s

Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- De fácil manutenção e limpeza

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.908.16.6	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**681,80**
115.908.DW.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**681,80**
115.908.JQ.6	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**574,55**
115.908.KH.6	Placa: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**
115.908.KJ.6	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**
115.908.KK.6	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**
115.908.KM.6	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**587,55**
115.908.SN.6	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**641,00**

Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Novo

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth®



click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples ou descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Plástico

Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma50 ou placas de acesso Geberit
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

Fornecimento

- Aro de fixação com compartimento da pilha, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

Refª	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.704.00.6	≤ 4	1	**434,60**

Disponível a partir de abril 2026

A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552


Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Compatível exclusivamente com a placa À distância Bluetooth®, de acordo com as tabelas de acessórios e visão geral no catálogo de produtos

Novo

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth®

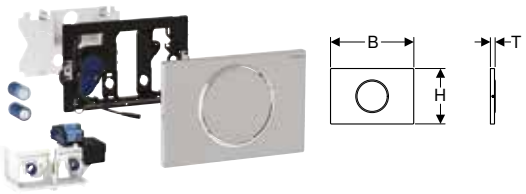

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples através da placa de comando de descarga Sigma10
- Para acionamento de uma descarga simples ou dupla através de placa à distância Bluetooth®
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s

Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável

Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.706.16.6	Preto / Mate	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**558,30**
115.706.SN.6	Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**503,30**

Disponível a partir de abril 2026

A encomendar adicionalmente

- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552


Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Exclusively compatible with Bluetooth® remote control according to the accessories and compatibility list in the online catalogue

Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo





click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

Dados técnicos

Tipo de pilha	LR20
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Consumo de potência no modo standby	0,15 W
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	1–200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	3 s

Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma50 ou placas de acesso Geberit
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Aro de fixação com compartimento da pilha, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.937.14.6	Preto mate	Latão	6	6	0,5	≤ 4	1	**554,80**
115.937.SN.6	Anel de design: Polido Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	6	6	0,5	≤ 4	1	**554,80**




A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso

Sistemas de descarga para sanitas com acionamento pneumático

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento pneumático

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025


Versão	Autoclismo de interior				Autoclismo de exterior	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Kappa 15 cm	AP 123	AP 140
						
Comando à distância série 01, 1 volume de descarga, placa embutida						
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓				
Comando à distância série 01, 1 volume de descarga, placa à vista						
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓				
Comando à distância série 01, 2 volumes de descarga, placa embutida						
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓				
Comando à distância série 01, 2 volumes de descarga, placa à vista						
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓				
Comando à distância série 10, 2 volumes de descarga, placa embutida						
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓				
Comando à distância, design angular, 2 volumes de descarga						
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓				
1 volume de descarga, placa em mobiliário, metal						
115.947.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
1 volume de descarga, comando pneumático de pé, à parede						
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓
1 volume de descarga, comando pneumático de pé						
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Compatível

Para descarga dupla

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, placa embutida



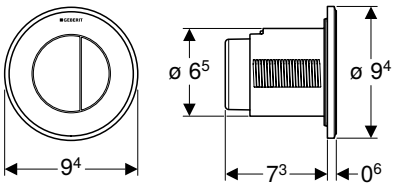

click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.042.11.1	Branco	Plástico	1	**71,45**
116.042.21.1	cromo / Brilhante	Plástico	1	**82,40**
116.042.JQ.1	cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	**85,00**

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, placa à vista





click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

Características
- Design redondo
- Teclas de comando salientes
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 0,9 m
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.048.11.1	Branco	Plástico	8,5	9	8,5	1	**76,90**

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida



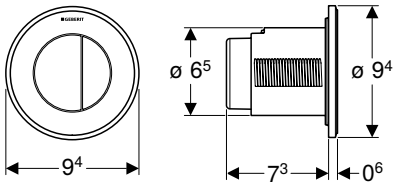

click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

Características
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Dados técnicos


Força de comando (N) máx.	25 N

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.043.11.1	Branco	Plástico	1	**71,45**
116.043.21.1	cromo / Brilhante	Plástico	1	**82,40**
116.043.JQ.1	cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	**85,00**

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa à vista





click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

Características
- Design redondo
- Teclas de comando salientes
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Dados técnicos


Força de comando (N) máx.	25 N


Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Material de fixação
- Tubo guia, comprimento 0,9 m

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.049.11.1	Branco	Plástico	8,5	9	8,5	1	**76,90**

Placa à distância Geberit série 10, redondo, pneumática, descarga dupla, placa embutida







click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit


Fornecimento


- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.055.16.1	Tecla de comando, Espelho: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Plástico	1	**117,10**
116.055.DW.1	Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Plástico	1	**107,60**
116.055.JQ.1	Tecla de comando, Espelho: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	1	**107,60**
116.055.KH.1	Tecla de comando, Espelho: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	1	**107,00**
116.055.KJ.1	Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	1	**96,10**
116.055.KK.1	Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	1	**150,90**

Placa à distância Geberit série 10, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida







click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N


Características
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit


Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.056.16.1	Tecla de comando, Espelho: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Plástico	1	117,10
116.056.DW.1	Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante Anel de design: Preto mate	Plástico	1	107,60
116.056.JQ.1	Tecla de comando, Espelho: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	1	107,60
116.056.KH.1	Tecla de comando: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate Espelho: Natural / Brilhante	Plástico	1	107,00
116.056.KJ.1	Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	1	96,10
116.056.KK.1	Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	1	150,90
116.056.KM.1	Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	1	107,00

Placa à distância Geberit, pneumática, para descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida, saliente







click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	22 N


Características
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Teclas de comando salientes
- Design rectangular

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.054.21.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	1	112,15

Placa à distância Geberit, pneumática, para descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida



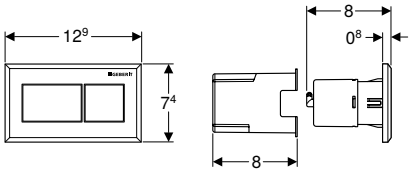

click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido

Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design rectangular

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	22 N

Refª	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.053.GH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco	1	197,75
116.053.KA.1	Placa: cromo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55
116.053.KT.1	Placa: Branco / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55
116.053.KV.1	Placa: Preto profundo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55

Placa à distância Geberit com design rectangular, pneumática, para descarga dupla, placa embutida, saliente



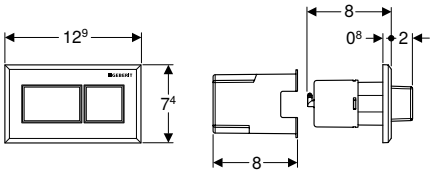

click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Teclas de comando salientes
- Design rectangular

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	22 N

Refª	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.052.21.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	1	112,15

Placa à distância Geberit com design rectangular, pneumática, para descarga dupla, placa embutida



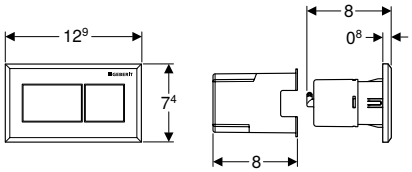

click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design rectangular

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

Dados técnicos


Força de comando (N) máx.	22 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.051.GH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Liga de zinco	1	197,75
116.051.KA.1	Placa: cromo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55
116.051.KT.1	Placa: Branco / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55
116.051.KV.1	Placa: Preto profundo / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Plástico	1	99,55

Para descarga simples

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, placa embutida



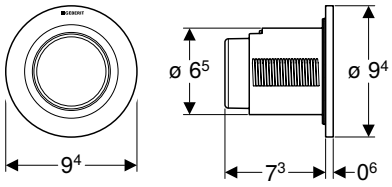

click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.040.11.1	Branco	Plástico	1	65,90
116.040.21.1	cromo / Brilhante	Plástico	1	75,20
116.040.JQ.1	cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	79,90

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, placa à vista





click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

Características

- Design redondo
- Tecla de comando saliente
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 0,9 m
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.046.11.1	Branco	Plástico	8,5	9	8,5	1	71,45

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida



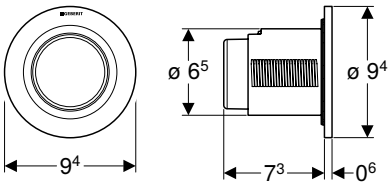

click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento


- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.041.11.1	Branco	Plástico	1	65,90
116.041.21.1	cromo / Brilhante	Plástico	1	76,90
116.041.JQ.1	cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	79,85

Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa à vista

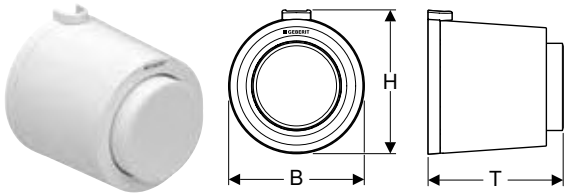

click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

Dados técnicos


Força de comando (N) máx.	25 N

Características
- Design redondo
- Tecla de comando saliente
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.047.11.1	Branco	Plástico	8,5	9	8,5	1	71,45

Sistema de descarga Geberit para sanita pneumático, descarga simples, com porca roscada, para móvel

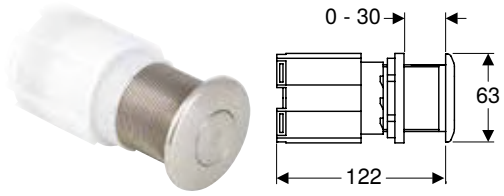

click & scan

Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos encastrados em mobiliário Geberit
- Para descarga simples
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm
- Para espessuras máximas da parede de 30 mm

Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N


Características
- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design redondo

Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.947.00.1	Aço inox	Aço inox	1	148,40

Sistema de descarga Geberit para sanita pneumático, descarga simples, comando de pé





click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para instalação em parede de alvenaria
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem no chão
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características

- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 3,5 m
- Cofragem de EPS
- Tubo guia, comprimento 3 m
- Material de fixação


Dados técnicos

Força de comando (N) máx.	25 N

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.939.00.1	Aço inox	Aço inox	12	12	3,3	1	109,40

Sistema de descarga Geberit para sanitas pneumático, descarga simples, comando de pé à parede





click & scan

Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para a montagem exterior
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

Características

- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 3,5 m
- Cofragem de EPS
- Tubo guia, comprimento 3 m
- Material de fixação

Dados técnicos


Força de comando (N) máx.	25 N

Ref.ª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.918.00.1	Aço inox	Aço inox	11	15,4	7,8	1	109,00

Acessórios complementares para sistemas de descarga para sanitas

Conjuntos de instalação

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Campos de aplicação
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Geberit 12 cm
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Omega 12 cm
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de módulos Geberit DuoFresh
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Para o suporte da fonte de alimentação elétrica Geberit de 12 V
- Para suporte do conversor de bus Geberit
- Para ligação à corrente elétrica oculta atrás da sanita cerâmica
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

Características
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Possibilidade de ligação para Geberit AquaClean
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade

Fornecimento
- Power & Connect Box
- Caixa de proteção
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.061.00.6	1	21,15

A encomendar adicionalmente
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

Combinável
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503

Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V



click & scan

Campos de aplicação

- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de módulos Geberit DuoFresh

Características

- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC

Fornecimento

- Tampa para caixa para tomada interior
- Tomada interior para furo ø 76 mm
- Entrada de tubo
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação, comprimento 1,8 m
- Tubo guia, comprimento 1,5 m

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	90–260 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tensão de saída	12 V DC
Potência de saída	12 W

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.861.00.6	1	**86,55**

Combinável

- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530

Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box



click & scan

Campos de aplicação

- Para instalação em caixas Geberit Power & Connect
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga para sanitas Geberit e módulos Geberit DuoFresh com 12 V CC
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

Características

- Separação de módulo
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Cabo de ligação com indicador LED

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	90–260 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tensão de saída	12 V DC
Potência de saída	12 W

Fornecimento
- Fonte de alimentação elétrica com indicador LED
- Cabo de ligação
- Pavimento intermédio com terminal

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.096.00.1	1	79,90

Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa



click & scan

Campos de aplicação
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Geberit 12 cm
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Omega 12 cm
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga para sanitas Geberit e módulos Geberit DuoFresh com 12 V CC
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Para ligação à corrente elétrica oculta atrás da sanita cerâmica
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

Características
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Separação de módulo
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Cabo de ligação com indicador LED
- Possibilidade de ligação para Geberit AquaClean
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade

Dados técnicos


Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	90–260 V AC
Frequência da rede	50–60 Hz
Tensão de saída	12 V DC
Potência de saída	12 W

Fornecimento
- Power & Connect Box
- Fonte de alimentação elétrica com indicador LED
- Cabo de ligação
- Pavimento intermédio com terminal
- Caixa de proteção
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.098.00.6	1	99,90

Combinável
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503

Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh

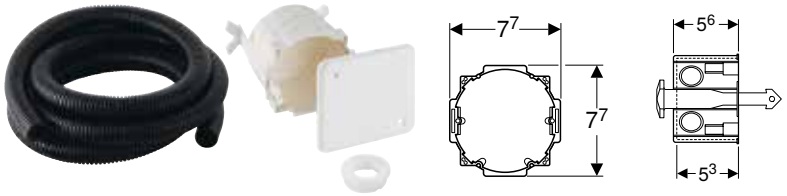

click & scan

Fornecimento

- Tampa para caixa para tomada interior
- Tomada interior para furo ø 76 mm
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tampão com rosca macho
- Clipe de fixação


Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.999.00.1	1	28,70

Para sistemas de descarga para sanita com acionamento eletrónico

Novo

Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth®





click & scan

Campos de aplicação

- Para montagem em barras de apoio rebatíveis com diâmetro de calha de 29–34 mm
- Para a instalação em parede
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para botões por radiofrequência
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para placa à distância Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma10
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma80

Características

- Descarga simples acionável
- Funciona a pilhas
- De fácil montagem e manutenção

Fornecimento

- Pilha de lítio série CR2032
- Material de fixação para montagem em barra de apoio rebatível
- Material de fixação para instalação em parede

Dados técnicos

Corrente	3 V DC
Força de comando (N) máx.	4 N
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.707.00.1	Branco	1	**199,95**


Disponível a partir de abril 2026

- Apenas compatível com os sistemas de descarga para sanitas Geberit, de acordo com a lista de compatibilidade

Novo

Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth®





click & scan

Campos de aplicação

- Para montagem em barras de apoio rebatíveis com diâmetro de calha de 29–34 mm
- Para a instalação em parede
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para botões por radiofrequência
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para placa à distância Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma10
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma80

Características

- Descarga dupla acionáveis
- Funciona a pilhas
- De fácil montagem e manutenção

Fornecimento

- Pilha de lítio série CR2032
- Material de fixação para montagem em barra de apoio rebatível
- Material de fixação para instalação em parede

Dados técnicos

Corrente	3 V DC
Força de comando (N) máx.	4 N
Radiofrequência	2400 MHz
Alcance da radiofrequência	10 m

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.708.00.1	Branco	1	**218,15**

Disponível a partir de abril 2026

- Apenas compatível com os sistemas de descarga para sanitas Geberit, de acordo com a lista de compatibilidade


GEBERIT

Sistemas de descarga para urinol

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para urinol Geberit. 556

De interior 557

Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica 557
Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas 562
Com acionamento pneumático 566

Exterior 573



Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica 573
Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas 574

Acessórios complementares 576

Kits de estrutura e de substituição 576
Visão geral da gama de produtos – renovação de sistemas de urinóis 577
Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição 579
Placas de acesso. 580
Comandos remotos 581

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para urinol Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025


Versão	Exterior			De interior	
	Alimentação elétrica	Alimentação a pilhas		Alimentação elétrica	Sistema pneu-mático
					
Outros	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.016.00.1
Série 01 redondo				116.021.xx.5	116.011.xx.5
Série 01 quadrado				116.093.xx.1	116.064.XX.1
Série 10 redondo				116.025.xx.1	116.015.xx.1
Série 20 quadrado					116.017.xx.1
Série 40 redondo				116.024.xx.1	116.014.xx.1
Série 40 quadrado				116.227.xx.1	116.217.xx.1
Série 50 quadrado				116.026.xx.1	116.016.xx.5
Estruturas Geberit Duofix para urinóis					
111.616.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal				✓	✓
111.676.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador				✓	✓
111.686.00.2 Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente	✓	✓			
111.617.00.2 Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo					✓
Estruturas Geberit GIS para urinóis					
Estruturas Geberit Kombifix para urinóis					
457.611.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal				✓	✓
457.606.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador				✓	✓
457.686.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente	✓	✓			
Conjuntos de instalação					
116.001.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal 				✓	✓
116.005.00.1 Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" 				✓	✓

✓ Compatível

De interior

Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo

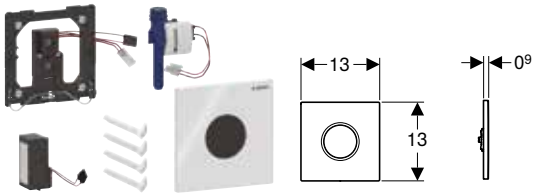

click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características
- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento
- Placa de acesso série 01, ótica IV redonda
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	Material	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.021.11.5	Placa: Branco / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**602,00**
116.021.21.5	Placa: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**602,00**
116.021.DW.5	Placa: Preto / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**557,30**
116.021.JQ.5	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**557,30**

Combinável
- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com sistema a bateria; "Sistema de descarga Geberit com acionamento de descarga eletrónico, a bateria, série 01" (ref[a] 116.031.xx.5), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado

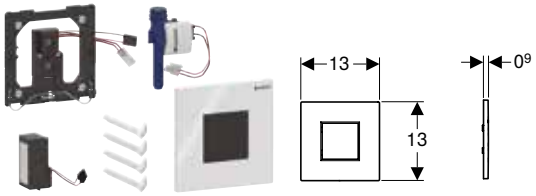

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV quadrada
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.093.11.1	Placa: Branco / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.093.21.1	Placa: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.093.DW.1	Placa: Preto / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.093.JQ.1	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**


Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo

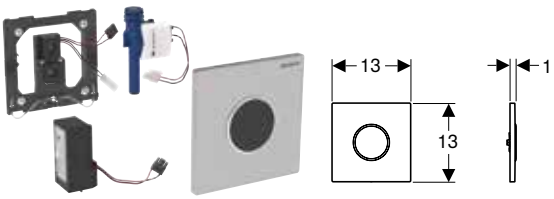

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Série 10 placa de acesso com ótica IV
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.025.16.1	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	≤ 0,5	1	**668,10**
116.025.DW.1	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: Preto / Mate	Aço inox	≤ 0,5	1	**668,10**
116.025.JQ.1	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**628,80**
116.025.KH.1	Placa: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**679,05**
116.025.KJ.1	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**679,05**
116.025.KK.1	Placa: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**679,05**
116.025.KM.1	Placa: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**679,05**
116.025.SN.1	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	≤ 0,5	1	**662,45**

Combinável


- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470


Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com sistema a bateria; "Sistema de descarga Geberit com acionamento de descarga eletrónico, a bateria, série 10" (ref[a] 116.035.xx.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo





click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV redonda
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.024.14.1	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.024.FW.1	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.024.JK.1	Placa: Lava / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.024.JL.1	Placa: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.024.JT.1	Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.024.QB.1	Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.024.QD.1	Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.024.QF.1	Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.024.SI.1	Placa: Branco / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.024.SJ.1	Placa: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**


Combinável


- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado





click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Nível de proteção	IP45
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	4,5 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV quadrada
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.227.14.1	Placa: Preto mate	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.227.FW.1	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.227.JK.1	Placa: Lava / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.227.JL.1	Placa: cinzento areia	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.227.JT.1	Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.227.QB.1	Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.227.QD.1	Placa: Cromado preto	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.227.QF.1	Placa: Latão	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.227.SI.1	Placa: Branco	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.227.SJ.1	Placa: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**

Combinável


- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo

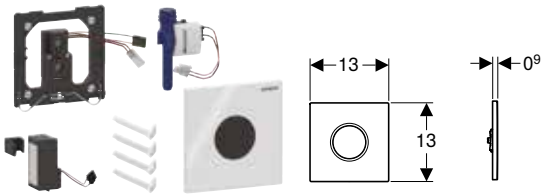

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV redonda
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.031.11.5	Placa: Branco / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**602,00**
116.031.21.5	Placa: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**595,50**
116.031.DW.5	Placa: Preto / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**557,30**
116.031.JQ.5	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**557,30**


Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado

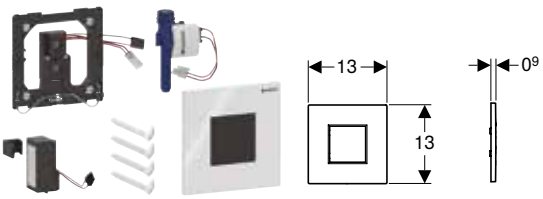

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV quadrada
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.094.11.1	Placa: Branco / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.094.21.1	Placa: cromo / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.094.DW.1	Placa: Preto / Brilhante	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**
116.094.JQ.1	Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Liga de zinco	≤ 0,5	1	**617,90**


Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo

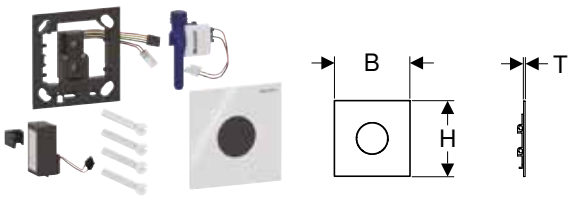

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV redonda
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.034.14.1	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.034.FW.1	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.034.JK.1	Placa: Lava	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.034.JL.1	Placa: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.034.JT.1	Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**730,30**
116.034.QB.1	Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.034.QD.1	Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.034.QF.1	Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**898,80**
116.034.SI.1	Placa: Branco / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**
116.034.SJ.1	Placa: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**655,35**


Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado

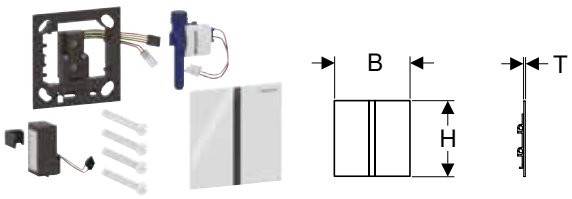

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IP45
Corrente	3 V DC
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de deteção	3–15 s
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s

Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV quadrada
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.237.14.1	Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.237.FW.1	Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.237.JK.1	Placa: Lava	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.237.JL.1	Placa: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.237.JT.1	Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**767,75**
116.237.QB.1	Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.237.QD.1	Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.237.QF.1	Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**936,25**
116.237.SI.1	Placa: Branco / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**
116.237.SJ.1	Placa: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**692,85**

Combinável


- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Com acionamento pneumático

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo

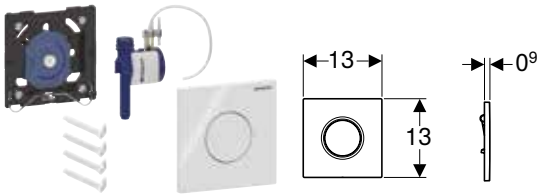

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Placa de comando de descarga série 01, redondo
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.011.11.5	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante	Plástico	1	**167,20**
116.011.21.5	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	1	**167,20**
116.011.DW.5	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante	Plástico	1	**154,60**
116.011.JQ.5	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	**154,60**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado

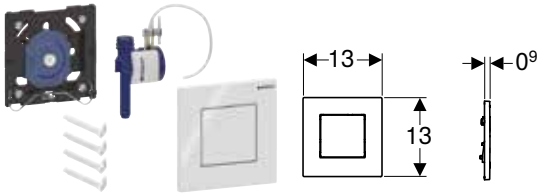

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Placa de comando de descarga série 01, quadrado
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.064.11.1	Placa: Branco / Brilhante Tecla de comando: Branco / Brilhante	Plástico	1	**181,50**
116.064.21.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante	Plástico	1	**181,50**
116.064.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante	Plástico	1	**181,50**
116.064.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil	Plástico	1	**181,50**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo

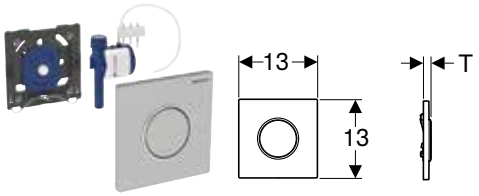

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Fornecimento


- Série 10 placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.015.16.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean Anel de design: Preto / Brilhante	Aço inox	13	13	1,1	1	**198,30**
116.015.DW.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: Preto / Mate	Aço inox	13	13	1,1	1	**205,00**
116.015.JQ.1	Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	13	13	1,3	1	**198,30**
116.015.KH.1	Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	Plástico	13	13	1,3	1	**214,45**
116.015.KJ.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	13	13	1,3	1	**214,45**
116.015.KK.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante Anel de design: Dourado / Brilhante	Plástico	13	13	1,3	1	**214,45**
116.015.KM.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante Anel de design: cromo / Brilhante	Plástico	13	13	1,3	1	**214,45**
116.015.SN.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean Anel de design: Polido	Aço inox	13	13	1,1	1	**219,30**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo

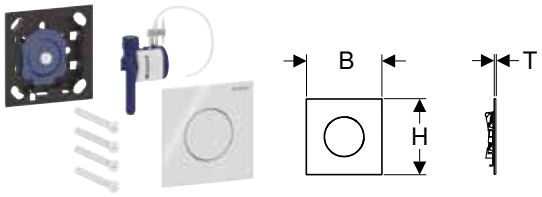

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Placa de comando de descarga série 40, redondo
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.014.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**267,40**
116.014.FW.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**267,40**
116.014.JK.1	Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**219,70**
116.014.JL.1	Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**219,70**
116.014.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**267,40**
116.014.QB.1	Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**420,20**
116.014.QD.1	Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**420,20**
116.014.QF.1	Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**420,20**
116.014.SI.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**219,70**
116.014.SJ.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**219,70**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado

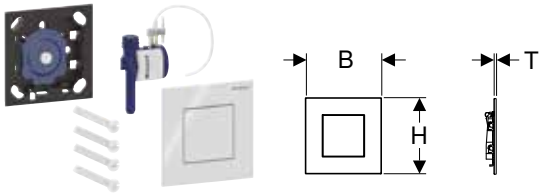

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento


- Placa de comando de descarga série 40, quadrado
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.217.14.1	Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**286,55**
116.217.FW.1	Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**286,55**
116.217.JK.1	Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**238,80**
116.217.JL.1	Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**238,80**
116.217.JT.1	Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**286,55**
116.217.QB.1	Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**439,30**
116.217.QD.1	Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**439,30**
116.217.QF.1	Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean	Aço inox	12,5	12,5	0,2	1	**439,30**
116.217.SI.1	Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**238,80**
116.217.SJ.1	Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante	Vidro	12,5	12,5	0,4	1	**238,80**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado

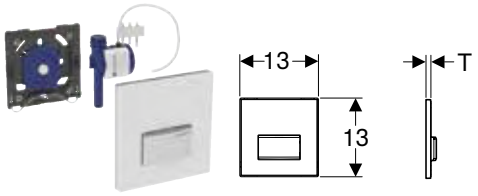

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Fornecimento


- Série 50 Placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.5	Personalizável	Liga de zinco	13	13	0,8	1	**314,95**
116.016.11.5	Placa: Branco / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/plástico	13	13	1,1	1	**311,80**
116.016.DW.5	Placa: Preto / Brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/plástico	13	13	1,1	1	**314,95**
116.016.GH.5	Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/latão	13	13	1	1	**448,95**
116.016.JK.5	Placa: Lava / Vidro brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/vidro	13	13	1,2	1	**358,25**
116.016.JL.5	Placa: cinzento areia / Vidro brilhante Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/vidro	13	13	1,2	1	**358,25**
116.016.SD.5	Placa: Vidro espelhado Tecla de comando: cromo / Escovado	Liga de zinco/vidro	13	13	1,2	1	**378,20**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável

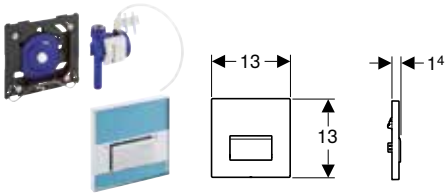

click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Pressão de teste do ar / gás inerte máx.	3 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Força de comando (N) máx.	12 N
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	≤ 100 %
Gama de ajuste do tempo de descarga	4 s / 8 s / 12 s

Características

- Placa de comando de descarga de liga de zinco
- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Fornecimento

- Série 50 Placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.1	Personalizável	Liga de zinco	1	**305,65**

Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

Exterior

Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto



click & scan

Campos de aplicação
- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para acionamento oculto de descargas de urinóis
- Para a montagem atrás da cerâmica
- Para instalações de urinóis com entrada pela parte traseira e saída para trás
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol, para sistemas de descarga para urinóis integrados ou sistemas de descarga exteriores para urinol ocultos

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110–240 V AC
Corrente	6,6 V DC
Frequência da rede	50–60 Hz
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Latão / plástico

Características
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação eléctrica integrada com display LED
- Sistema de descarga para urinóis com indicador LED
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Estatísticas de funcionamento acessíveis através da aplicação Control da Geberit
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Antivandalismo
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Sensor de luminosidade para a desativação do sistema de descarga para urinóis com o urinol desmontado

Fornecimento
- Controlo eletrónico
- Sifão de urinol com sensor
- Tubo de água com válvula solenóide

Ref[a]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.076.00.1	≤ 0,5	1	**529,45**

Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

Acessórios complementares
- Curva Geberit Silent-PP

Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas

Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto



click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para acionamento oculto de descargas de urinóis
- Para a montagem atrás da cerâmica
- Para instalações de urinóis com entrada pela parte traseira e saída para trás
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol, para sistemas de descarga para urinóis integrados ou sistemas de descarga exteriores para urinol ocultos

Dados técnicos

Tipo de pilha	Pilha alcalina (1,5 V AA)
Vida útil da pilha fornecida	2 anos
Nível de proteção	IPX4
Corrente	3 V DC
Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,18 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1–168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	3–180 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	1–15 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Latão / plástico

Características

- Distribuição de corrente por pilha
- Sistema de descarga para urinóis com indicador LED
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Estatísticas de funcionamento acessíveis através da aplicação Control da Geberit
- Estado de carga da pilha acessível através da aplicação Control da Geberit
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Antivandalismo
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Sensor de luminosidade para a desativação do sistema de descarga para urinóis com o urinol desmontado

Fornecimento

- Controlo eletrónico
- Sifão de urinol com sensor
- Tubo de água com válvula solenóide
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V

Ref[a]	Consumo de energia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.077.00.1	≤ 0,5	1	**529,45**


Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

Acessórios complementares

- Curva Geberit Silent-PP

Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior



click & scan

Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para a substituição de válvulas manuais de descarga aparente para urinol
- Para renovações, remodelações e edificações novas
- Para ligações embutidas ao abastecimento de água por trás

Dados técnicos

Tipo de pilha	CR-P2 (6 V)
Nível de proteção	IP45
Corrente	6 V DC
Pressão de escoamento	1–10 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,23 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	24 h / 48 h / 0 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	0 h
Definições de fábrica do tempo de deteção	7 s
Gama de ajuste do tempo de descarga	2–30 s
Tempo de descarga definições de fábrica	7 s
Material	Cromado

Características

- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Com limitador da caudal de 14 l/min
- Funciona a pilhas
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia

Fornecimento

- Corpo da torneira
- Comando por infravermelho
- Válvula de solenóide
- Pilha de lítio série CR-P2 6 V
- Ligação à rede de água R 1/2"

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.805.21.5	cromo / Brilhante	1	**367,75**

Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

Acessórios complementares

Kits de estrutura e de substituição

Visão geral da gama de produtos – renovação de sistemas de urinóis


Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

	Data de fabrico	2009–hoje						
	Designação	Sistema de descarga embutido para urinol						
								
	Referência do sistema de descarga para urinóis a renovar	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	
Situação inicial (solução instalada)	Dimensões da placa de comando de descarga	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Acionamento pneumático		✓		✓		✓	
	Acionamento eletrónico, alimentação elétrica	✓		✓		✓		
	Acionamento eletrónico, alimentação a pilhas	✓		✓		✓		
	Bica de enchimento encaixada							
	152.489.16.1 Extensão de curva de descarga Geberit com emboque 	✓	✓	✓	✓			
	Bica de enchimento enroscada para urinóis cerâmicos Laufen Taro e Tamaro							
	Estruturas de instalação / conjuntos de instalação	Com bicha de ligação reforçada	Com bicha de ligação reforçada	Com tubo de descarga	Com tubo de descarga	Com bicha de ligação reforçada	Com bicha de ligação reforçada	
Urinóis cerâmicos (pode selecionar-se uma opção)	116.080.00.1 Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido 	✓	✓			✓		
	116.081.00.1 Urinol Geberit Selva, sem água 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica 							
	116.084.00.1 Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador 			✓	✓			

✓ Compatível

							1998 e anterior		
	Comando oculto	Sistema de descarga embutido para urinol							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Com bicha de ligação reforçada	Com tubo de descarga, secção de água cinzenta	Com tubo de descarga, secção de água cinzenta	Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta	Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta	Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta	Com tubo de descarga	Com tubo de descarga	Com tubo de descarga
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal

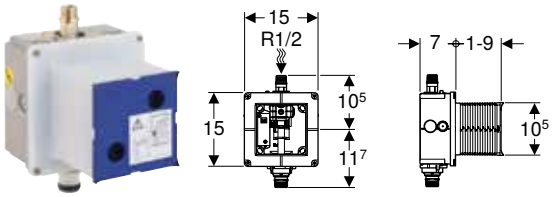

click & scan

Campos de aplicação

- Para a montagem embutido em instalação em parede de alvenaria
- Para alojamento de sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,24 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	95 %

Características

- Ligação ao abastecimento de água no topo ao centro
- Tubo guia pré-montado para lavagem da tubagem
- Com bocal de plástico
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Ligação elétrica preparada
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta

Fornecimento


- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa embutida
- Válvula de corte com difusor
- Tubo guia
- Terminal

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.001.00.1	1	86,80

Combinável

- Peça intermédia de tubo de descarga Geberit → pág. 146
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572

Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2"

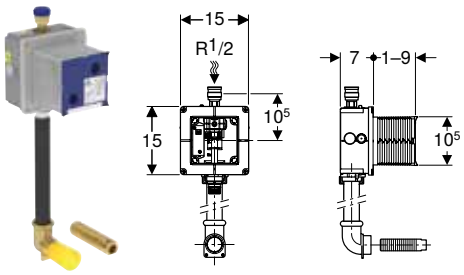

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem embutido em instalação em parede de alvenaria
- Para alojamento de sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)
- Para urinóis Preda e Selva para sistemas de descarga embutidos para urinóis

Dados técnicos

Pressão de escoamento	1–8 bar
Pressão de teste da água máx.	16 bar
Temperatura da água máx.	30 °C
Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal	0,3 l/s
Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal	0,24 l/s
Pressão de escoamento mínima	1 bar
Humidade do ar relativa	95 %

Características
- Ligação ao abastecimento de água no topo ao centro
- Tubo guia pré-montado para lavagem da tubagem
- Com bocal de plástico
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Ligação elétrica preparada
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta


Fornecimento
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa embutida
- Válvula de corte com difusor
- Tubo guia
- Terminal
- Tubo de descarga de PEAD, ø 32 mm
- Abraçadeira de ligação à alimentação de água 90° com rosca fêmea G 1"
- Peça de ligação

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.005.00.1	1	110,65

Combinável
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134

Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição

Extensão de curva de descarga Geberit com emboque



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação a urinóis

Fornecimento
- Emboque de EPDM

Dados técnicos


Material	PEAD

Ref[a]	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	10,50

Placas de acesso

Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol





click & scan

Campos de aplicação
- Para cobrir a caixa de acesso de conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit com funcionamento sem água
- Para a conversão posterior do funcionamento sem água para o funcionamento com descarga
- Para conjuntos de instalação (a partir da data de fabrico de 2009)

Fornecimento
- Aro de fixação
- Cavilha roscada

Ref[a]	Cor / superfície	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.069.FW.1	Escovado	1	**84,55**

- Para uma conversão futura em funcionamento com água, deve prever-se previamente um circuito de abastecimento em anel. Evitar troços de tubagem "mortos"

Comandos remotos

Comando de limpeza Geberit



click & scan

Campos de aplicação
- Para a desativação de diversos produtos eletrónicos Geberit, como torneiras de lavatório, acionamentos de sanitas e sistemas de descarga para urinol, para a limpeza sanitária

Características
- Funciona a pilhas

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	1	83,60

Comando de serviço Geberit



click & scan

Campos de aplicação
- Para a definição e consulta dos valores de ajuste de diferentes produtos eletrónicos Geberit, como torneiras de lavatório, fluxos de descarga de sanitas, sistemas de descarga para urinol e descargas automáticas sanitárias

Características
- Display de quatro linhas
- Menu de navegação
- Guardar e transmitir definições para outros comandos do mesmo série
- Compatível com comandos existentes
- Transmissão de dados por infravermelho
- Funciona a pilhas

Fornecimento
- Bolsa
- Proteção de borracha
- Instruções de utilização

Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.860.00.1	5	2	15	1	227,25


GEBERIT

Válvulas de enchimento e de descarga

Válvulas de enchimento **584**

Válvulas de enchimento para cisterna cerâmica 584

Válvulas de descarga **585**

Descarga dupla 585


Acessórios complementares **585**

Membranas 585

Válvulas de enchimento

Válvulas de enchimento para cisterna cerâmica

Válvula de enchimento Geberit série 323 da ligação ao abastecimento de água inferior, 3/8", bocal de latão

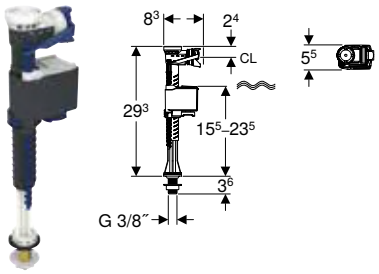

click & scan

Campos de aplicação
- Para autoclismos de exterior Geberit com ligação ao abastecimento de água inferior
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro
- Para cisternas cerâmicas
- Para água potável
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8''


Características
- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água inferior

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Caudal com 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar

Ref.ª	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.750.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	36	15,30

Válvula de enchimento Geberit série 383 da ligação ao abastecimento de água lateral, 3/8", bocal de latão

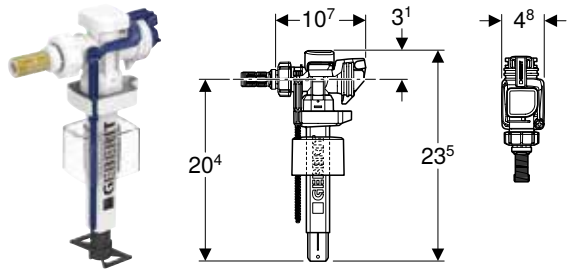

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem em autoclismos de exterior com ligação ao abastecimento de água lateral
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro
- Para cisternas cerâmicas
- Para água potável
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8''

Características
- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água lateral
- Silencioso de acordo com o grupo de torneiras I (DIN 4109)
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Caudal com 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Caudal com 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressão de escoamento mínima	0,1 bar


Ref.ª	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
281.000.00.5	4,8	23	10,7	10	19,95

Válvulas de descarga

Descarga dupla

Válvula de descarga Geberit série 240 para descarga dupla





click & scan

Campos de aplicação
- Para cisternas cerâmicas com sede da Roca (a partir da data de fabrico 1972)
- Para água potável
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro

Características
- Descarga dupla
- Altura regulável
- Volume pequeno e grande de descarga regulável, em função da quantidade de água do autoclismo
- Tubo trop-plein encurtável
- Com fixação da tampa

Dados técnicos

Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3–4,5 l
Força de comando	18 N

Ref[a]	Cor / superfície	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.915.21.1	cromo / Brilhante	32,5	35	22,80

- Roca é uma marca registada que não tem nenhuma relação com a Geberit
- Mecanismo de Descarga Universal, pode ser montado em autoclismos cerâmicos Roca sem necessitar remover o tanque.

Acessórios complementares

Membranas

Diafragma Geberit para válvulas de enchimento



click & scan

Ref[a]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.313.00.1	30	2,20



Autoclismos de exterior

Autoclismos de exterior para sanitas, de plástico 588

Acoplado. 588
Montagem alta 588
Montagem baixa e montagem a meia-altura 589

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica 590

Acoplado. 590

Tubos de descarga para autoclismo de exterior 594

Montagem alta 594
Montagem baixa e montagem a meia-altura 596

Acessórios complementares 597


Mangas de ligação 597

Autoclismos de exterior para sanitas, de plástico

Acoplado

Autoclismo de exterior Geberit AP117, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás, ao centro



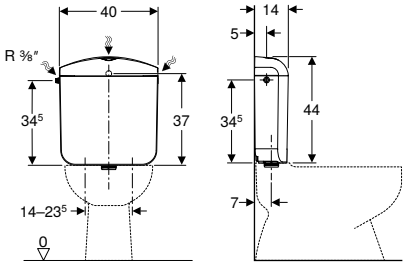

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l / 9 l
Menor volume de descarga	3–4 l
Material	ASA

Características
- Descarga dupla
- Silencioso
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro


Fornecimento
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.531.11.1	Branco	40	44	14	1	50,30

Montagem alta

Autoclismo de exterior Geberit AP123, descarga simples, para placa à distância



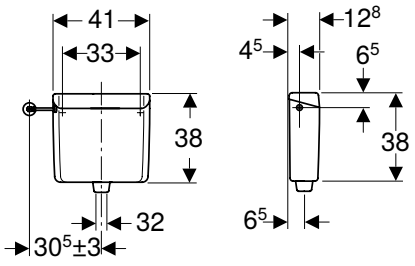

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem alta
- Para acionamentos com placa à distância

Dados técnicos

Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l
Gama de ajuste do volume de descarga	6 l / 9 l
Material	ABS

Características
- Silencioso
- Descarga simples
- Convertível para acionamento mecânico
- Convertível em acionamento pneumático de descarga simples ou descarga dupla
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação de tubo de descarga com ligação roscada de compressão
- Tampa do autoclismo sem tecla de comando
- Ligação ao abastecimento de água lateral
- Ligação ao abastecimento de água 3/8"

Fornecimento
- Sede da válvula
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
123.701.11.1	Branco	41	38	12,5	1	131,20

A encomendar adicionalmente
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água
- Curva de descarga de 90°
- Placa à distância

Montagem baixa e montagem a meia-altura

Autoclismo de exterior Geberit AP116, descarga dupla



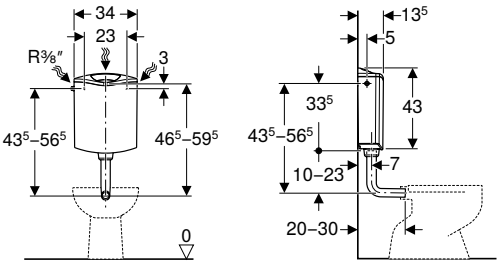

click & scan

Campos de aplicação

- Para montagem baixa

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0,1–10 bar
Temperatura durante o armazenamento	≤ 40 °C
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6–7,5 l
Menor volume de descarga	3–4,5 l
Material	ABS

Características

- Descarga dupla
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro

Fornecimento


- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Tubo de cobre curvado
- Curva de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.430.11.1	Branco	34	43	13,5	1	**43,80**

Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

Acoplado

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

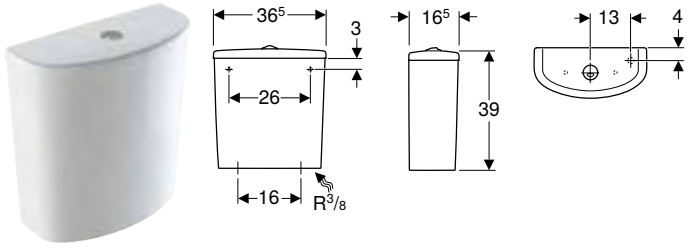

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água inferior

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2,6 l
Maior volume de descarga	4 l / 6 l
Menor volume de descarga	2,6 l / 4 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	Branco	36,5	39	16,5	1	95,00

A encomendar adicionalmente
- Fastening material for rear wall

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral

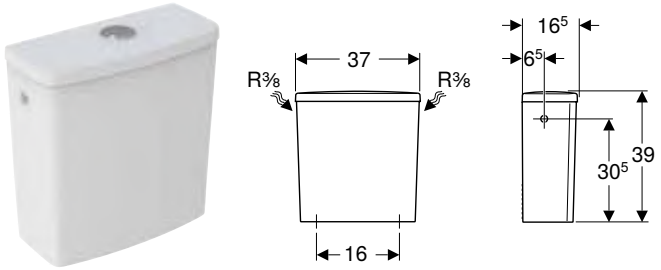

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos


Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	Branco	37	39	16,5	1	98,60

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

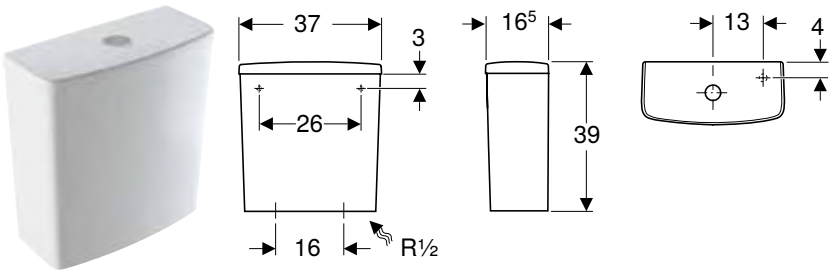

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	4 l / 2,6 l
Maior volume de descarga	4 l / 6 l
Menor volume de descarga	2,6 l / 4 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo


Ref[a]	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	Branco	37	39	16,5	1	**98,60**

A encomendar adicionalmente
- Fastening material for rear wall

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree



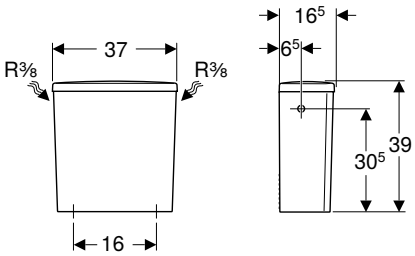

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	Branco	37	39	16,5	1	98,60

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior



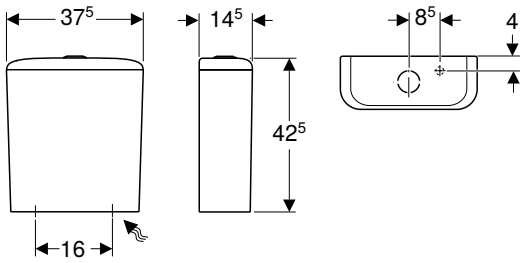

click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'
- Para montagem acoplada

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 4 l
Menor volume de descarga	3 l / 4 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Mecanismo

Refª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	Branco	37,5	42,5	14,5	1	280,15

Combinável
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral



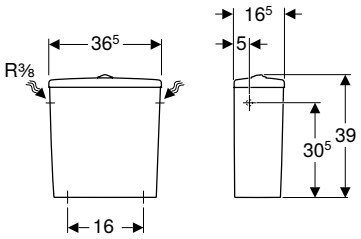

click & scan

Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Maior volume de descarga	6 l
Menor volume de descarga	3 l
Material	Cerâmica


Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	Branco	36,5	39	16,5	1	**92,30**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo



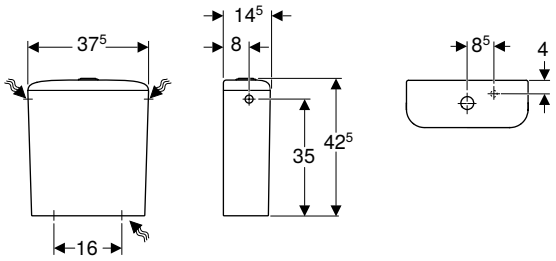

click & scan

Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'
- Para montagem acoplada

Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997

Dados técnicos

Volume de descarga definições de fábrica	6 l / 3 l
Menor volume de descarga	3 l / 4 l
Material	Cerâmica

Fornecimento
- Mecanismo


Ref.ª	Cor / superfície	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	Branco	37,5	42,5	14,5	1	**281,10**

Combinável
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

Tubos de descarga para autoclismo de exterior

Montagem alta

Curva de descarga 90° Geberit, de montagem alta, com espelho

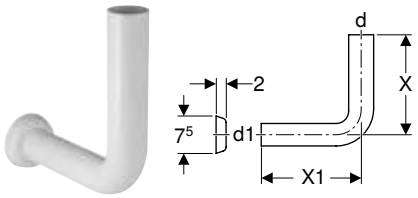

click & scan


Campos de aplicação
- Para a ligação de autoclismos de exterior Geberit de montagem alta com uma curva de descarga embutida

Dados técnicos

Material	PVC

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.610.11.1	Branco	32	32	90	24	12	1	17,10

Kit curva de descarga 90° Geberit extraível, com envolventes protectoras e tampões de proteção



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação dentro da parede de autoclismos de exterior de montagem alta a uma sanita cerâmica

Características
- De três peças
- Extraível

Dados técnicos


Material	PEAD

Fornecimento
- Curva de descarga com junta de abocardar com o-ring
- Cola
- Envolventes protectoras
- 2 tampões de proteção

Ref[a]	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	1	117,15

- Este produto inclui a cola especial Tangit PVC-U. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt, podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

Kit curva de descarga 90° Geberit, 156 x 24 cm, em cotovelo



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de autoclismos de exterior Geberit de montagem alta a uma sanita cerâmica


Fornecimento
- Curva de descarga de 90°
- 2 fixações de tubo

Dados técnicos

Material	PVC

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.504.11.1	Branco	32	90	6,5	156	24	27	1	31,80

Extensão de curva de descarga Geberit com emboque



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação a ø 55 mm

Fornecimento
- Tubo
- Emboque de EPDM


Dados técnicos

Material	EPDM/PEAD

Ref[a]	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	9,35
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	1	14,10

Montagem baixa e montagem a meia-altura

Curva de descarga 90° Geberit de montagem baixa



click & scan

Campos de aplicação


- Para a ligação de autoclismos de exterior de montagem baixa a uma sanita cerâmica

Dados técnicos

Material	ABS

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.003.11.1	Branco	50	44	90	23	23	10	8,90
118.006.11.1	Branco	50	44	90	39	35	1	16,70

Kit de extensão de curva de descarga Geberit com espelho



click & scan

Campos de aplicação

- Para a ligação de curvas de descarga e sanitas

Dados técnicos

Material	ASA

Fornecimento


- Junta de abocardar com o-ring
- Espelho
- Tubo de descarga
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	Branco	45	40	44	10	16,70
118.026.21.1	cromo / Brilhante	45	40	44	10	27,45

Acessórios complementares

Mangas de ligação

Emboque Geberit para ligação do tubo de descarga



click & scan

Campos de aplicação

- Para vedação entre tubos de descarga e cerâmicas

Ref[a]	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.018.00.1	32	6	2,5	10	5,05



Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés

Conjuntos de sifões para sanitas e pias 600

Curvas de descarga 600
Conjuntos de ligação 600
Extensões da curva de descarga 602
Ligações de PVC 602
Acessórios de transição e de união 604

Conjuntos de sifões para urinóis 604

Sifões de urinóis 604
Extensões de tubo de descarga e de curva de descarga 604

Conjuntos de sifões para bidés 605


Sifões curvos 605
Ligações 605

Conjuntos de sifões para sanitas e pias

Curvas de descarga

Conjunto de curva em S Geberit para sanita suspensa





click & scan

Fornecimento
- Tubo de ligação de PEAD, ø 90 mm
- Curva em S de ABS, ø 90 mm
- Abraçadeira
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Cola


Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas suspensas a esgotos no pavimento

Refª	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.088.29.1	1	108,60

- Este produto inclui a cola especial Tangit ABS. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão





click & scan

Fornecimento
- Curva de esgoto P de PP, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Emboque de EPDM, ø 122 mm
- Emboque de EPDM, ø 105 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/100 mm
- Material de fixação


Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas ao chão a esgotos no pavimento

Refª	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1	41,65

Conjuntos de ligação

Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm





click & scan

Características
- Kit de ligação extensível

Fornecimento
- Tubo de descarga com emboque, de PEAD
- Tubo de ligação com emboque, de PEAD
- 2 tampas para parafuso
- Material de fixação

Campos de aplicação
- Para sanitas suspensas


Dados técnicos

Material	PEAD

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.439.46.1	cromo / Mate	110	45	97–107	30	26,5	27,5	1	37,90
152.441.46.1	cromo / Mate	90	45	97–107	30	26,5	27,5	1	38,70

Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão iCon TurboFlush, saída vertical





click & scan

Fornecimento
- Curva de descarga 90° de ABS, ø 120/90 mm
- Tubo de ligação de PVC, ø 90 mm
- Emboque de EPDM, ø 90 mm
- Emboque em EPDM, ø 100 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Mandíbula de retenção

Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas ao chão a esgotos no pavimento


Dados técnicos

Material	PVC / ABS

Ref[a]	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.063.00.1	90	1	32,45

Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão TurboFlush, saída horizontal





click & scan

Fornecimento
- Tubos de ligação em PEAD, ø 90/122 mm
- Cotovelo em S em PP, ø 90/110 mm
- Emboque em EPDM, ø 100 mm
- 2 emboques de EPDM, ø 90/110 mm

Campos de aplicação
- Para a ligação de sanitas ao chão a drenagens à parede
- Para a compensação de desnível entre ligações à sanita e drenagens à parede


Dados técnicos

Material	PP / PE-HD

Ref[a]	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.062.00.1	90	1	74,25

Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, com material de fixação, com desnível



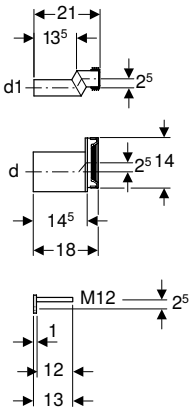

click & scan

Fornecimento
- Tubo de descarga com emboque, de PEAD
- Tubo de ligação com emboque, de PEAD
- 2 tampas para parafuso
- Material de fixação


Campos de aplicação
- Para sanitas suspensas
- Para sanitas suspensas com profundidade de até 70 cm
- Para a compensação de desvios dimensionais até 25 mm
- Não adequado para Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Não adequado para Geberit AquaClean Mera
- Não adequado para Geberit AquaClean Sela
- Não adequado para sanitas compactas
- Não adequado para Geberit AquaClean Alba
- Não adequado para sanitas Geberit ONE

Dados técnicos

Material	PEAD

Ref[a]	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
405.012.00.1	110	45	1	81,60
405.116.00.1	90	45	1	81,60

Conjunto de ligação Geberit Bambini para sanita infantil

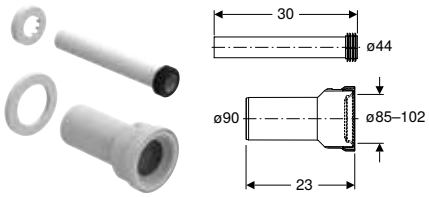

click & scan

Campos de aplicação
- Para sanitas ao chão para crianças e bebés

Fornecimento
- Tubo de descarga com emboque, de PVC
- Tubo de ligação com emboque, de PP
- 2 espelhos


Dados técnicos

Material	PP

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.408.00.1	Branco	90	85–102	1	60,00

Extensões da curva de descarga

Extensão de curva de descarga Geberit



click & scan


Campos de aplicação
- Para prolongamento de tubos de entrada com emboque
- Para tubo de descarga com emboque

Dados técnicos

Material	PEAD

Refª	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	5	12,65

Extensão de curva de descarga Geberit com emboque



click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação a ø 55 mm

Fornecimento
- Tubo
- Emboque de EPDM


Dados técnicos

Material	EPDM/PEAD

Refª	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	9,35
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	1	14,10

Ligações de PVC

Curva de descarga 90° Geberit




click & scan

Dados técnicos

Material	PVC

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.353.29.1	Cinzento	90	90	90	6,6	10,1	22,6	13	1	28,10

Curva de descarga 90° Geberit



click & scan


Dados técnicos

Material	PVC

Características
- Curva de descarga rotativa para bocal de saída horizontal para trás

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.402.00.1	Cinzento	90	90	90	11,9	11,1	30	10	1	15,40

Conjunto de tubos de ligação Geberit para sanita suspensa, 5 cm de desnível

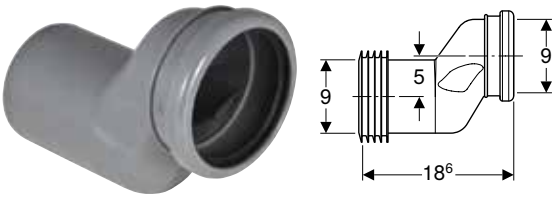

click & scan

Campos de aplicação
- Para a compensação de desnível entre ligações à sanita e drenagens à parede


Fornecimento
- Tubo de ligação de PVC, ø 90 mm
- 2 emboques de EPDM

Dados técnicos

Material	PVC

Ref[a]	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.352.29.1	90	1	18,20

Curva em S Geberit PVC

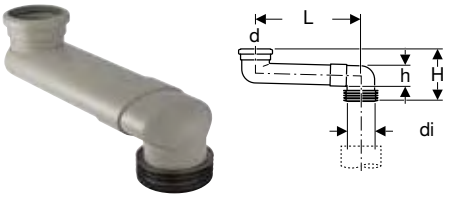

click & scan

Campos de aplicação
- Para a transição de sanitas de assentamento ao chão a suspensas na parede

Fornecimento
- O-ring de EPDM
- Emboque de EPDM

Dados técnicos


Material	PVC

Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.351.29.1	Cinzento	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7	6,5	1	49,05

A encomendar adicionalmente
- Cola de PVC convencional

Acessórios de transição e de união

Acessório de transição Geberit para PVC



click & scan

Campos de aplicação
- Para pontas de abocardar de PVC ø 110 mm
- Para sanitas ao chão

Dados técnicos

Material	Plástico


Ref.ª	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.465.00.1	100 / 90	110	90	7	10	13,50

Conjuntos de sifões para urinóis

Sifões de urinóis

Sifão de urinol Geberit, saída horizontal





click & scan

Campos de aplicação
- Para urinóis com saída para trás
- Para urinóis com volume de descarga de 1–4 l

Fornecimento
- Emboque de EPDM

Dados técnicos


Guarda de água (mm)	50 mm
Material	Plástico

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.950.11.1	Branco	50	1	22,20

Extensões de tubo de descarga e de curva de descarga

Extensão de curva de descarga Geberit com emboque





click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação a urinóis

Fornecimento
- Emboque de EPDM

Dados técnicos


Material	PEAD

Ref.ª	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	10,50

Conjuntos de sifões para bidés

Sifões curvos

Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal

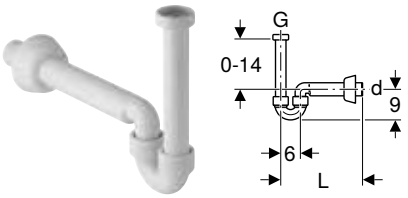

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios
- Para bidés

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

Dados técnicos


Guarda de água (mm)	50 mm
Material	Plástico

Fornecimento
- Tubo de entrada com união roscada
- Curva de descarga
- Espelho de parede

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.108.11.1	Branco	40	1 1/4	0–14	20	**9,95**
151.108.21.1	cromo / Brilhante	40	1 1/4	0–14	20	**35,35**
151.113.11.1	Branco	32	1 1/4	0–14	20	**11,10**

Ligações

Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca

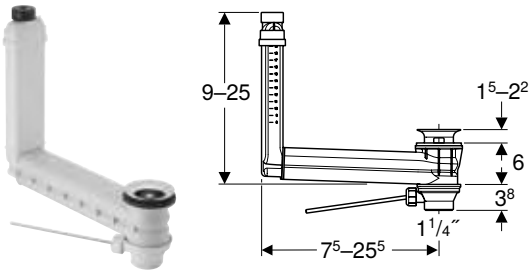

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

Dados técnicos

Material	Plástico

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	Branco / Aço inox polido	32	1 1/4	15–22	1	**73,10**

A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615



Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias

Conjuntos de sifões para lavatórios 608

Sifões curvos 608
Sifões curvos, modelo poupa-espaço 608
Sifões de tubo interior para lavatórios 609
Sifões de tubo interior para lavatórios, modelo economizador de espaço 610
Sifões embutidos 612
Ligações ao lavatório 612
Tampas 615
Ligações 615

Conjuntos de sifões para lava-loiças 616

Sifões curvos 616

Conjuntos de sifões para aparelhos 617

Sifões embutidos 617
Sifões exteriores 617


Conjuntos de sifões para pias 618

Sifões 618

Conjuntos de sifões para lavatórios

Sifões curvos

Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal

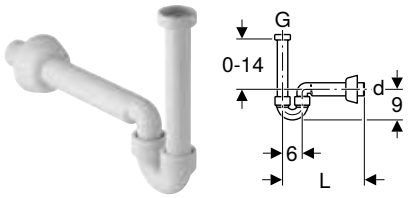

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios
- Para bidés

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

Fornecimento
- Tubo de entrada com união roscada
- Curva de descarga
- Espelho de parede


Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm
Material	Plástico

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.108.11.1	Branco	40	1 1/4	0–14	20	**9,95**
151.108.21.1	cromo / Brilhante	40	1 1/4	0–14	20	**35,35**
151.113.11.1	Branco	32	1 1/4	0–14	20	**11,10**

Sifões curvos, modelo poupa-espaço

Sifão curvo Geberit para lavatório, modelo poupa-espaço, saída horizontal

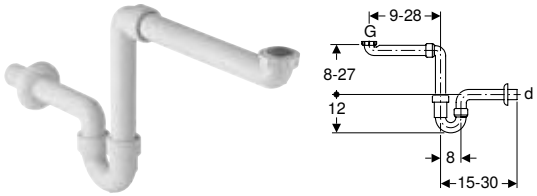

click & scan

Campos de aplicação
- Para uma ligação de lavatórios em móveis de casa de banho sem ocupar espaço

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço

Fornecimento
- Vedante
- Curva de descarga
- Curva de descarga com união roscada
- Espelho de parede


Dados técnicos

Guarda de água (mm)	70 mm
Material	PP

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.107.11.1	Branco	40	1 1/2	1 1/4	8–27	1	**13,30**

Sifões de tubo interior para lavatórios

Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal

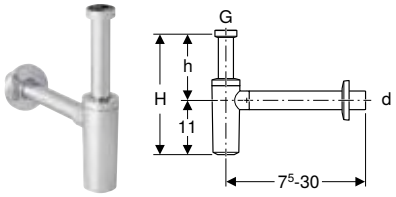

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Resistente à corrosão


Dados técnicos

Guarda de água (mm)	75 mm
Material	ABS

Fornecimento
- Espelho de parede

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.034.14.1	Preto mate	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**65,45**
151.034.21.1	cromo / Brilhante	32	1 1/4	17–33	6–22	10	**40,25**
151.035.14.1	Preto mate	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**65,30**
151.035.21.1	cromo / Brilhante	40	1 1/4	17–33	6–22	10	**40,25**

Sifão de garrafa Geberit para lavatório, com roseta de válvula, saída horizontal

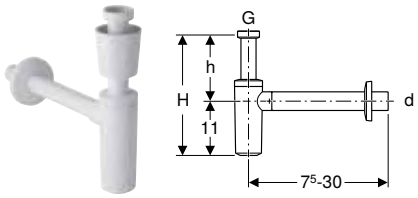

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Resistente à corrosão

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	75 mm
Material	PP


Fornecimento
- Roseta de válvula
- Espelho de parede

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.034.11.1	Branco	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**23,75**
151.035.11.1	Branco	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**22,20**

Sifões de tubo interior para lavatórios, modelo economizador de espaço

Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal





click & scan

Campos de aplicação

- Para uma ligação de lavatórios em móveis de casa de banho sem ocupar espaço

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm
Material	PP

Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Acessível para limpeza

Fornecimento


- Vedantes
- Curva de descarga com união roscada

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.116.11.1	Branco	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	**42,60**
151.117.11.1	Branco	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	**39,25**

- Para o caso de ter a ligação de esgoto descentrada poderá adquirir adicionalmente a curva Geberit 90º d32mm com junta de compressão, l=300mm, refª243.436.11.1. Consulte os nossos serviços de apoio ao cliente para mais informações

Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula



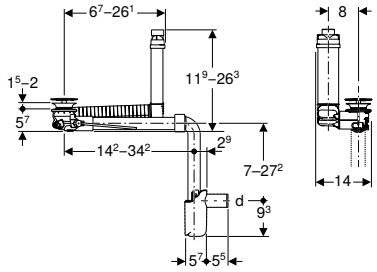

click & scan

Campos de aplicação

- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento


- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP
- Manípulo
- Emboque de EPDM
- Tampão com rosca macho
- Sifão de garrafa
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.049.21.1	cromo / Brilhante	32	15–20	11,2	7–27,2	1	**99,30**
152.059.21.1	cromo / Brilhante	40	15–20	11,2	7–27,2	1	**99,30**

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical



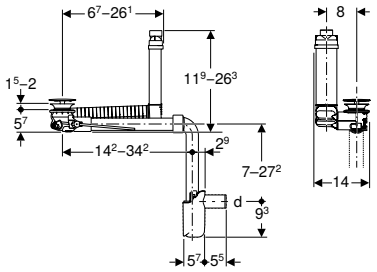

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP
- Manípulo
- Emboque de EPDM
- Tampão com rosca macho
- Sifão de garrafa
- Tampa de válvula de cerâmica
- Ligação ao lavatório


Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.051.01.1	Branco	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	**129,45**
152.061.01.1	Branco	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	**129,45**

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

Sifões embutidos

Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal



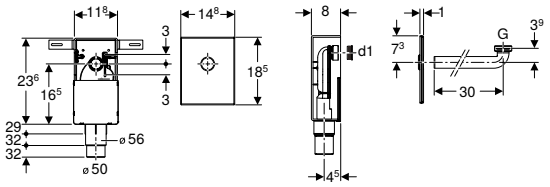

click & scan

Campos de aplicação
- Para estabelecimentos de saúde
- Para a montagem oculta
- Para instalação em parede de alvenaria
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para a montagem embutido

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	50 mm
Material	Plástico


Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm

Fornecimento
- Curva de descarga ø 32 mm
- Placa de acesso
- Caixa embutida
- Sifão embutido
- Vedantes
- Caixa de proteção
- Material de fixação

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.120.11.1	Branco	50–56	1 1/4	32	1	**64,20**
151.120.21.1	cromo / Brilhante	50–56	1 1/4	32	1	**80,80**

Ligações ao lavatório

Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula



click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para bidés sem trop-plein visível

Dados técnicos

Material	Latão cromado


Características
- Tampa de válvula de plástico, cromada
- Com tela incorporada

Fornecimento
- Tela
- Vedantes

Ref.ª	Cor / superfície	G ["]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.050.21.1	cromo / Brilhante	1 1/4	5	1	**79,25**
152.080.14.1	Preto mate	1 1/4	8	1	**69,75**
152.080.21.1	cromo / Brilhante	1 1/4	8	1	**81,30**

Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com saída livre e tampa de válvula





click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

Dados técnicos


Material	Latão cromado/plástico

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.081.21.1	cromo / Brilhante	32	1 1/4	15–20	1	34,10

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com acionamento de alavanca



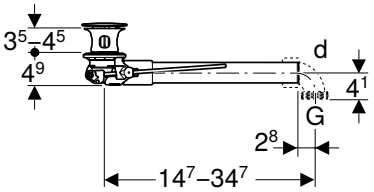

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios com trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 40–45 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampão para sifão exterior
- Manípulo
- Ligação ao lavatório


Dados técnicos

Material	Latão cromado/plástico

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.070.21.1	cromo / Brilhante	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	1	47,50

Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento



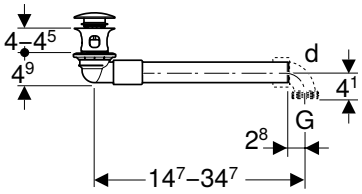

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios com trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 40–45 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Acionamento através de tampão para sifão exterior
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Dados técnicos


Material	Latão cromado/plástico

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampão para sifão exterior
- Ligação ao lavatório

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.071.21.1	cromo / Brilhante	32	1 1/4	40–45	1	53,75

Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca





click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

Dados técnicos

Material	Plástico

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	Branco / Aço inox polido	32	1 1/4	15–22	1	73,10

A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

Tampas

Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre



click & scan

Campos de aplicação
- Para válvulas de lavatório com saída livre
- Para válvulas de lavatório Clou

Fornecimento
- Filtro de cabelos


Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.993.01.1	Branco	64	Cerâmica	1	38,90
241.993.14.1	Preto mate	64	Plástico	1	17,00
241.993.21.1	cromo / Brilhante	64	Plástico	1	25,80

Acessórios complementares
- Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada → pág. 114

Ligações

Válvula de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula



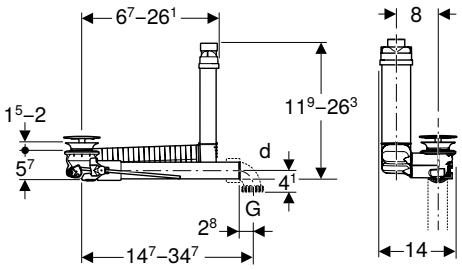

click & scan

Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

Dados técnicos

Material	Latão cromado/plástico

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

Ref.ª	Cor / superfície	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.013.21.1	cromo / Brilhante	32	0,25	1 1/4	15–20	1	73,00


- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

Conjuntos de sifões para lava-loiças

Sifões curvos

Sifão curvo Geberit para lava-loiça, modelo poupa-espaço, com acessório de ligação para máquina, saída horizontal





click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de lava-loiças com uma cuba

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	70 mm
Material	PP


Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Com ligação para máquina de lavar roupa ou de lavar loiça

Fornecimento
- Curva de descarga com união roscada de PP, G 1 1/2"
- Acessório de ligação para máquina de PP, ø 19/23 mm
- Curva de descarga com união roscada de PP, G 1", com ligação adicional
- Tampa cega para ligação G 1"

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.957.11.1	Branco	40	1 1/4	9–30	1	16,90

Sifão curvo Geberit para dois lava-loiças, com acessório de ligação para máquina, saída horizontal



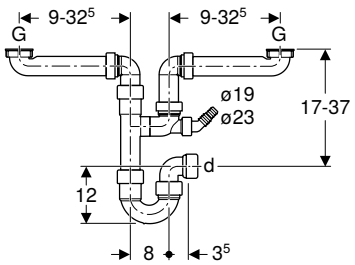

click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de lava-loiças com duas cubas

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	70 mm
Material	PP

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Com ligação para máquina de lavar roupa ou de lavar loiça


Fornecimento
- Tampa cega para ligação G 1"
- Acessório de ligação para máquina ø 19/23 mm
- Curva de descarga ø 40 mm, com ligação roscada de compressão
- Curva de descarga com união roscada

Refª	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.958.11.1	Branco	40	1 1/2	7–37	1	28,35

Conjuntos de sifões para aparelhos

Sifões embutidos

Sifão embutido Geberit para aparelhos, com uma ligação

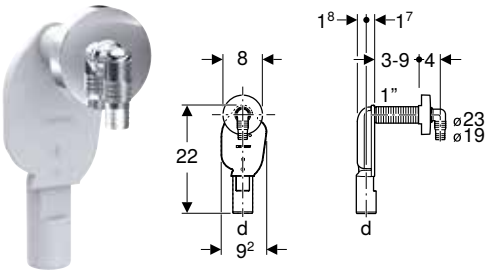

click & scan

Campos de aplicação
- Para a montagem oculta
- Para a ligação de máquinas de lavar roupa ou de lavar loiça

Dados técnicos


Guarda de água (mm)	50 mm
Material	Plástico

Fornecimento
- Sifão de PP
- Espelho de parede
- Acessório de ligação para máquina ø 19/23 mm
- Proteção de rosca

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.234.11.1	Branco	40	0,6	1	**13,20**
152.234.21.1	cromo / Brilhante	40	0,6	1	**20,50**

Sifões exteriores

Sifão exterior Geberit para aparelhos, com tampa

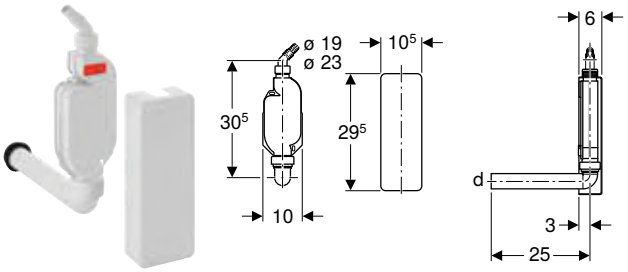

click & scan

Campos de aplicação
- Para a ligação de máquinas de lavar roupa ou de lavar loiça
- Para a montagem exterior

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	70 mm
Material	PP

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

Fornecimento
- Tampa
- Curva de descarga 90° de PP, ø 40 mm
- Acessório de ligação para máquina de PP, ø 19/23 mm
- Emboque de EPDM
- Material de fixação
- Tampa cega para ligação G 1"


Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.768.11.1	Branco	40	1	30,5	10	**31,20**

Conjuntos de sifões para pias

Sifões

Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal





click & scan

Dados técnicos

Guarda de água (mm)	75 mm
Material	PEAD

Ref[a]	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	1	**34,70**
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	1	**25,05**



Estruturas de ligação para duches e banheiras

Conjuntos de sifões para bases de duche, d52 622

Visão geral da gama de produtos – sifões para base de duche Geberit. 622
Com tampão de sifão. 622

Conjuntos de sifões para bases de duche, d62 623

Com tampão de sifão. 623

Conjuntos de sifões para bases de duche, d90 623

Com tampão de sifão. 623
Sem tampão de sifão. 624
Acabamento 625

Conjuntos de sifões para banheiras, d52 626

Visão geral da gama de produtos – válvulas de banheira Geberit. 626
Com comando rotativo 627
Com comando rotativo e bica de enchimento 628
Com botão de acionamento PushControl. 629

Acessórios complementares para conjuntos de sifões para banheiras..... 631

Conjuntos de ligação 631

Conjuntos de sifões para bases de duche, d52

Visão geral da gama de produtos – sifões para base de duche Geberit


Geberit Portugal, Versão: outubro 2025


	Com conjunto de montagem final				Sem conjunto de montagem final
	d52	d62	d62	d90	d90
					
Sifão para base de duche	150.684.21.1				
			150.689.21.1		
		150.689.21.1			
				150.552.21.1	
				150.583.21.1	
Acessórios complementares					
Tampão para sifão					150.265.xx.1
					150.266.xx.1

Com tampão de sifão

Sifão para base de duche Geberit d52, com acabamento







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 52 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Capacidade de drenagem com altura de água de 120 mm	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.684.21.1	cromo / Brilhante	40	40	9	10	**28,45**


Conjuntos de sifões para bases de duche, d62

Com tampão de sifão

Sifão para base de duche Geberit d62, com acabamento







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 62 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável

Dados técnicos

Capacidade de drenagem com altura de água de 120 mm	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Ligação roscada ø 40 mm
- Conjunto de montagem final
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.689.21.1	cromo / Brilhante	40	40	9	10	**27,75**


Conjuntos de sifões para bases de duche, d90

Com tampão de sifão

Sifão para base de duche Geberit d90, com acabamento, guarda de água 50 mm, saída de PE







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

Dados técnicos


Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm


Fornecimento
- Tampa
- Sifão
- Filtro para cabelos
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	DN	Tubo de ligação	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.552.21.1	cromo / Brilhante	40	PEAD	40	16,3	7,8	3,3	1	**55,50**

Sifão para base de duche Geberit d90, com acabamento, guarda de água 30 mm, saída de PE







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm	0,5 l/s
Guarda de água (mm)	30 mm

Características
- Ao contrário dos requisitos da EN 274, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável


Fornecimento
- Tampa
- Sifão
- Filtro para cabelos
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	DN	Tubo de ligação	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.583.21.1	cromo / Brilhante	40	PEAD	40	16,3	5,8	2,2	1	**54,05**

Sem tampão de sifão

Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Dados técnicos

Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm	0,5 l/s
Guarda de água (mm)	30 mm

Características
- Ao contrário dos requisitos da EN 274, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

Fornecimento
- Junta dupla de abocardar com O-ring de PP, com O-rings
- Sifão
- Material de fixação


Refª	DN	Tubo de ligação	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.563.00.1	40	PP	40	13,2	5,8	2,2	1	**44,35**


A encomendar adicionalmente
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinável
- Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm → pág. 626
- Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm → pág. 625

Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC







click & scan

Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

Dados técnicos

Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento
- Sifão
- Material de fixação

Ref[a]	DN	Tubo de ligação	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.559.00.1	40	PVC	40	16,3	7,8	3,3	1	**49,90**

A encomendar adicionalmente
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinável
- Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm → pág. 626
- Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm → pág. 625

Acabamento

Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm



click & scan

Campos de aplicação
- Para sifões para base de duche Geberit
- Para válvulas ø 90 mm

Fornecimento
- Filtro para cabelos

Ref[a]	Cor / superfície	d, ø [mm]	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.265.01.1	Branco / Mate	120,7	Cerâmica	1	**55,65**
150.265.11.1	Branco	115	Plástico	1	**15,00**
150.265.14.1	Preto mate	115	Plástico	1	**15,20**

Combinável
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624

Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm



click & scan

Campos de aplicação

- Para sifões para base de duche Geberit
- Para válvulas ø 90 mm

Fornecimento

- Filtro para cabelos

Dados técnicos

Material	Plástico

Ref[a]		Cor / superfície	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.266.11.1		Placa de cobertura: Branco / Mate Anel de design: cromo / Mate	120,7	1	28,60
150.266.16.1		Placa de cobertura: Preto mate Anel de design: Preto / Brilhante	120,7	1	32,90
150.266.21.1	N	Placa de cobertura: cromo / Brilhante Anel de design: cromo / Mate	120,7	1	28,90
150.266.KJ.1		Placa de cobertura: Branco / Mate Anel de design: cromo / Mate	120,7	1	28,60

N: Novo, disponível a partir de janeiro 2026



Combinável

- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624

Conjuntos de sifões para banheiras, d52

Visão geral da gama de produtos – válvulas de banheira Geberit


Geberit Portugal, Versão: outubro 2025


		Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl	Válvula completa para banheira com comando rotativo	Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto
				
Com conjunto de montagem final	d52	150.765.21.6		
			150.824.21.6	
				150.712.21.6
	d52, longo	150.766.21.6		
	d52, alto	150.767.21.6		
	d52, XL		150.825.21.6	
				150.713.21.6

Com comando rotativo

Válvula completa de banheira com comando rotativo Geberit, d52, comprimento 28 cm, com conjunto de montagem final, principio de contra corrente







click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Características
- Cumpre os requisitos da norma EN 274
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Dados técnicos

Capacidade de descarga	0,6 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm


Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.824.21.6	cromo / Brilhante	40	40	0,8	1	**75,00**

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Válvula completa de banheira com comando rotativo Geberit, d52, comprimento 79 cm, com conjunto de montagem final, principio de contra corrente







click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Características
- Cumpre os requisitos da norma EN 274
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Dados técnicos

Capacidade de descarga	0,6 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação


Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.825.21.6	cromo / Brilhante	40	40	0,8	1	**98,45**

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Com comando rotativo e bica de enchimento

Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto Geberit, d52, comprimento 26 cm, com conjunto de montagem final e tubos de ligação



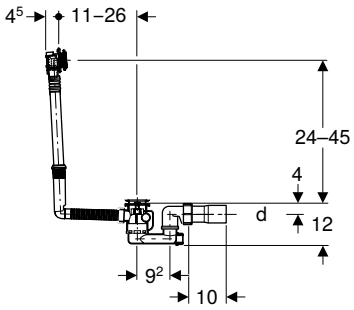

click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Dados técnicos

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de ruídos	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacidade de descarga	0,6 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Com trop-plein e bica de enchimento
- Bica de entrada orientável
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein


Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Cabeça de descarga com bica de enchimento
- Pater de ligação 90° com MasterFix, 1/2", vedante radial
- Tubo de ligação de PEAD, ø 43 mm
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação


Ref.ª	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.712.21.6	cromo / Brilhante	40	40 / 43	0,85	1	**173,35**

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto Geberit, d52, comprimento 73 cm, com conjunto de montagem final e tubos de ligação







click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Com trop-plein e bica de enchimento
- Bica de entrada orientável
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Dados técnicos

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de ruídos	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacidade de descarga	0,6 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm


Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Cabeça de descarga com bica de enchimento
- Pater de ligação 90° com MasterFix, 1/2", vedante radial
- Tubo de ligação de PEAD, ø 43 mm
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.713.21.6	cromo / Brilhante	40	40 / 43	0,85	1	**196,85**

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Com botão de acionamento PushControl

Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, comprimento de 26 cm, com conjunto de montagem final

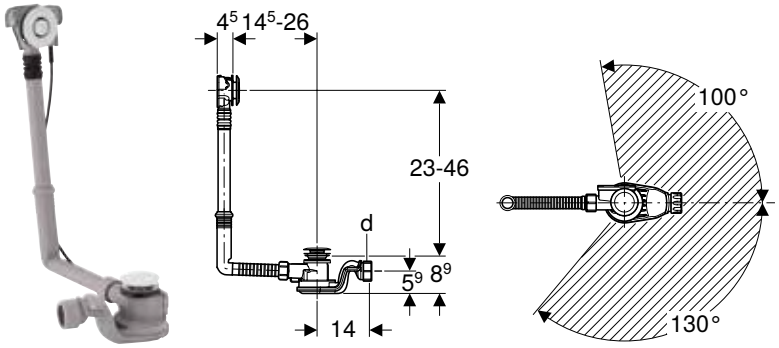

click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Dados técnicos


Capacidade de descarga	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

Ref[a]	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.765.21.6	cromo / Brilhante	40	40	1	1	**85,50**

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, altura de 60 cm, com conjunto de montagem final

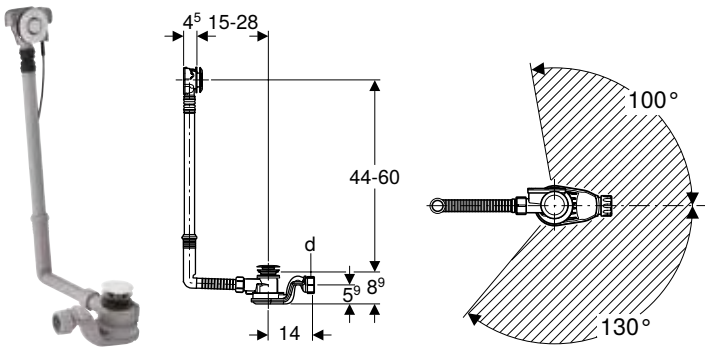

click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Dados técnicos

Capacidade de descarga	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm


Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.767.21.6	cromo / Brilhante	40	40	1	1	109,35

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, comprimento de 50 cm, com conjunto de montagem final, com extensão horizontal

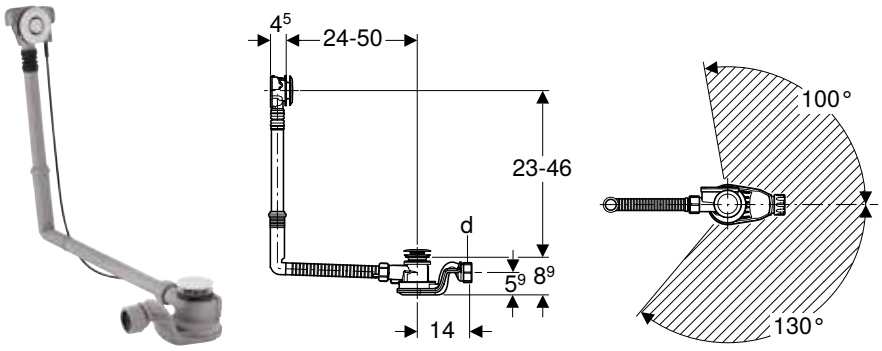

click & scan

Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

Dados técnicos

Capacidade de descarga	0,65 l/s
Guarda de água (mm)	50 mm

Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação


Refª	Cor / superfície	DN	d, ø [mm]	Capacidade de drenagem [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.766.21.6	cromo / Brilhante	40	40	1	1	109,35

Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

Acessórios complementares para conjuntos de sifões para banheiras

Conjuntos de ligação

Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein



click & scan

Campos de aplicação
- Para a fixação de válvulas para banheira Geberit ø 52 mm em banheiras acrílicas

Fornecimento
- Parafuso oco
- Parafuso de ajuste
- Extensão da sede da válvula com O-ring

Ref[a]	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.247.00.1	48	1	44,35

Apêndice

Abreviaturas 634

Soluções sanitárias sustentáveis 636

Distinções de design 637

Condições gerais de venda 640

Política de comércio eletrónico da Geberit 644

Índice de referências 646

Abreviaturas

Abreviatura	Descrição
DN / OD	Diámetro nominal
di, ø	Diámetro interior (mm)
da	Diámetro exterior de tubo (mm)
d3, ø	Diámetro exterior (mm)
E1	Profundidad de inserción (cm)
E	Profundidad de inserción (cm)
di1, ø	Diámetro interior (mm)
DN	Diámetro nominal
d2, ø	Diámetro exterior (mm)
D1	Diámetro exterior (cm)
d1, ø	Diámetro exterior (mm)
B4	Ancho (cm)
B3	Ancho (cm)
B2	Ancho (cm)
b	Dimensión parcial (cm)
B	Ancho (cm)
D	Diámetro exterior (cm)
d, ø	Diámetro exterior (mm)
c	Diámetro de agujero de brida (mm)
B1	Ancho (cm)
arc	Ángulo (°)
DN1	Diámetro nominal
Z2	Dimensión Z (cm)
Z3	Dimensión Z (cm)
Z4	Dimensión Z (cm)
Z5	Dimensión Z (cm)
K1	Recorte máximo (cm)
K	Recorte máximo (cm)
X6	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
Z	Dimensión Z (cm)
Z1	Dimensión Z (cm)
KL	Longitud del cable (cm)
K3	Recorte máximo (cm)
K2	Recorte máximo (cm)
Z6	Dimensión Z (cm)
L1	Longitud (cm)
L	Longitud (m)
l	Longitud, dimensión parcial (cm)
V	Rango de medición, caudal volumétrico (l)
L	Longitud (cm)
H3	height (cm)
X	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
H2	height (cm)
X1	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
T1	depth (cm)
G2	Roscado (")

Abreviatura	Descrição
T2	depth (cm)
h2	Altura, dimensión parcial (cm)
T3	depth (cm)
H1	Altura (cm)
h	Altura, dimensión parcial (cm)
H	Altura (cm)
k	Diámetro de perforación de los orificios de la brida (mm)
X2	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
X3	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
h3	Altura, dimensión parcial (cm)
X4	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
h2	Altura, dimensión parcial (cm)
X5	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
Ks	maximum cutting when butt welding (cm)
G1	Roscado (")
G	Roscado (")
T5	depth (cm)
T4	depth (cm)
UNC	Roscado en pulgadas
n	Número de tornillos de unión por brida (ud.)
PN	Presión nominal (bar)
r	Radio (cm)
R	Rosca exterior, cónica (")
Ks6	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks5	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks4	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks3	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks2	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks1	maximum cutting when butt welding (cm)
s ISO	Espesor de pared (para etiquetas) (mm)
AD1	Distancia de conexión (cm)
l2	Longitud, dimensión parcial (cm)
L2	Longitud (cm)
l1	Longitud, dimensión parcial (cm)
La	Expansión lineal (cm)
l3	Longitud, dimensión parcial (cm)
L3	Longitud (cm)
m	Diámetro del orificio del tornillo (mm)
M	Rosca métrica (mm)
lK	Longitud de agarre del tornillo (cm)
AB	Área de conexión (mm)
a1	Dimensión parcial (cm)
AD	Distancia de conexión (cm)
A²	Superficie de la sección interior (cm²)
AB2	Área de conexión (mm)

Abreviatura	Descrição
AB1	Área de conexión (mm)
a	Dimensión parcial (cm)
A	Proyección (cm)
T	depth (cm)
A1	Proyección (cm)
R1	Rosca exterior cónica (")
Rp2	Rosca cónica hembra (")
Rp1	Rosca hembra, cónica (")
Rp	Rosca cónica hembra (")
Rg	Filete redondo (")
s1	Espesor de pared (mm)
s	Espesor de pared (mm)
S	Conjunto de tuberías
SW	Apertura de llave (mm)

Soluções sanitárias sustentáveis

Declaração ambiental de produto

Os diversos produtos Geberit possuem uma declaração ambiental de produto conforme a EN 15804 relativamente à sustentabilidade de obras para a avaliação de características ambientais, bem como de aspetos de saúde e conforto. Encontrará mais informações em www.geberit.com.



Etiqueta energética

A etiqueta energética para produtos sanitários indica se as torneiras possuem um consumo energético reduzido (classe A) ou elevado (classe G). O objetivo da etiqueta energética é reforçar a consciência para um manuseamento economizador de água quente. Assim, beneficiam o ambiente e a carteira. Porque a água quente requer muita energia. Numa casa moderna, muito mais do que para o aquecimento do espaço. Juntamente com fabricantes de produtos sanitários e associações profissionais, a EnergieSchweiz elaborou os critérios para a etiqueta energética. Mais informações em www.energieschweiz.ch.

Prémios de design

Um bom design representa qualidade de vida, pelo que tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante também no setor sanitário. Com uma multiplicidade de prémios de design famosos, os produtos e as inovações Geberit respondem às aspirações da empresa de liderar também "à frente da parede" e definir impulsos para a configuração de espaços sanitários de futuro.

Etiqueta WELL

A Water Efficiency Label (WELL) da EUnited Valves facilita, aos consumidores e projetistas, a seleção de torneiras, bem como de aparelhos sanitários ecológicos e economizadores de água.
À semelhança da já conhecida etiqueta energética para aparelhos elétricos, esta nova etiqueta indica, através de uma escala colorida e de um sistema adicional de estrelas, quão confortável e eficiente é um produto em termos de consumo de água. Mais informações em www.well-online.eu/de.

Os seguintes produtos Geberit estão assinalados com uma ou várias etiquetas WELL:

Geberit Monolith





Geberit Piave



Geberit Brenta



Geberit Omega



Geberit Sigma 8 cm



Water Label

A Water Label aplicável em todo o setor é um sistema de identificação opcional que se destina a esclarecer o consumidor acerca do consumo de água dos produtos de casa de banho. Com esta informação, é possível tomar uma decisão de compra com base nos aspetos ecológicos e económicos.

Exemplos de Water Labels:





Para saber mais sobre as Water Labels atualmente aplicáveis, com as quais os produtos Geberit estão certificados, visite o website **www.europeanwaterlabel.eu.**

Distinções de design

Um bom design representa qualidade de vida, pelo que tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante também no setor sanitário. Distintos com vários prémios de design famosos, os produtos e as inovações Geberit respondem às aspirações da empresa de liderar também "à frente da parede" e definir impulsos para a configuração de espaços sanitários de futuro.

Geberit AquaClean Mera



DESIGN PLUS
powered by: ISH

reddot award 2015
winner

Geberit AquaClean Sela

DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2013

interior innovation award 2013
Winner

Módulo sanitário Geberit Monolith para sanita



product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

interior innovation award 2012
Winner

Módulo sanitário Geberit Monolith para lavatório



reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

Geberit DuoFresh e placa de comando de descarga Geberit Sigma40



DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

Placa de comando de descarga Geberit Sigma60



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

Placa de comando de descarga Geberit Omega60 e placa de comando de descarga Geberit Sigma70



product design award
2014

Placa de comando de descarga Geberit Sigma80



reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

Gerador para torneira de lavatório Geberit



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität

product design award
2012

Drenagem à parede Geberit para duche



DESIGN PLUS
powered by: ISH

INNOVATIONSPREIS WOHNUNGSWIRTSCHAFT 2012
ANERKENNUNG

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

Calha Geberit CleanLine para duche



DESIGN PLUS
powered by: ISH



Comando à distância Geberit série 70



14.2.1.9 Etiqueta Anqip



Graças ao baixo consumo de água com elevada capacidade de descarga, recebeu a classificação máxima na etiqueta de eficiência hídrica Anqip, obtendo a classe A++ para todos os nossos autoclismos de interior.

Condições gerais de venda

(validas a partir de 1 de Fevereiro 2026)

1. Disposições gerais

1.1 A totalidade das vendas, entregas e serviços da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. (doravante, "Geberit") serão levadas a cabo de acordo com as seguintes condições gerais de venda. Em virtude do presente documento, prevalecerão estes termos e condições gerais sobre quaisquer outros existentes, tanto por parte da Geberit como do comprador. Estas condições gerais de venda considerar-se-ão aceites pelo comprador, o mais tardar, com a aceitação da saída das mercadorias do armazém da Geberit.

1.2 Qualquer contrato, encomenda ou acordo, em particular aqueles que pretendam modificar as condições estabelecidas no presente, apenas serão vinculativos se a Geberit os aceitar de forma expressa e por escrito.

2. Exigência de forma escrita

2.1 As ofertas da Geberit não serão vinculativas, a menos que se acorde o contrário por escrito.

2.2 A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.

2.3 A totalidade dos contratos, declarações e outras informações deverão estabelecer-se por escrito para serem considerados validos.

3. Condições de entrega

3.1 As mercadorias serão enviadas com os portes pagos quando o montante liquido (depois de descontos comerciais) da encomenda (impostos não incluídos) ultrapassar o valor de 200 € (duzentos euros) para os sistemas sanitários ou nos cerâmicos e mobiliário, ou 400 € (quatrocentos euros) para os sistemas de tubagens. Em caso de pedidos com produtos de mais de um sistema prevalecerá o valor maior.

3.2 Não terão uma sobretaxa relativa a gestão administrativa.

3.3 A entrega das mercadorias, relativamente às quais o respetivo adquirente tenha sido notificado de que estão prontas para levantamento ou envio, deverá ser solicitada imediatamente sob pena de a Geberit, a seu critério, poder armazená-las por conta e risco do comprador e fatirá-las como mercadorias entregues na fábrica.

4. Período de entrega. Prazos de entrega e entrega parcial.

4.1 O prazo de entrega estabelecido não é vinculativo, a menos que tal se acorde especificamente por escrito.

4.2 O prazo de entrega iniciar-se-á com o envio da confirmação da encomenda ao comprador e terminará quando, em virtude do seu vencimento, o objeto da entrega tiver abandonado as instalações da Geberit.

4.3 No caso da ocorrência de circunstâncias inevitáveis ou imprevisíveis, nomeadamente de força maior, ou de interrupções de exploração de qualquer tipo, em particular, de danos na maquinaria, greves e disputas laborais, assim como a demora nas entregas de importantes meios de exploração e matérias-primas decorrentes de medidas administrativas, a Geberit terá a faculdade de cancelar o contrato de venda, quer seja de forma total ou parcial, ou de prorrogar o prazo de entrega de forma correspondente, contemplando um período de colocação em funcionamento. A Geberit deverá informar o comprador por escrito desses acontecimentos.

4.4 Em caso de mora na obrigação de entrega, o comprador poderá resolver o contrato, caso a Geberit não proceda à entrega em questão após um prazo final concedido para o efeito. Nos casos em que a execução do contrato não seja possível, o comprador terá essa possibilidade, mesmo sem que se tenha estabelecido um prazo de entrega final. Sem prejuízo do disposto no seguinte ponto 4.5, serão excluídas quaisquer reclamações do comprador de indemnizações por danos derivados de uma demora na entrega, incluindo, a titulo enunciativo, quaisquer danos emergentes e também quaisquer reclamações do comprador relativas ao reembolso de despesas.

4.5 A isenção de responsabilidade estabelecida no ponto 4.4 não será aplicável no caso de danos causados por culpa ou negligência grosseira por parte da Geberit. Noutros casos, em conformidade com a lei imperativa, a responsabilidade da Geberit limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato, desde que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.

4.6 Caso não se acorde o contrário por escrito, a Geberit poderá fazer entregas parciais.

5. Preços, pagamentos e juros de mora

5.1 Os preços da Geberit baseiam-se nas respetivas listas de preços válidas na data de confirmação da encomenda, a menos que se acorde o contrário por escrito.

5.2 A menos que se tenham acordado outras condições de pagamento entre a Geberit e o comprador, as mercadorias deverão ser pagas a 30 (trinta) dias da data da fatura.

5.3 No caso de existirem pagamentos atrasados, os juros de mora do valor pendente de pagamento deverão ser calculados em conformidade com os juros bancários, sendo estes sempre no mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.

5.4 Os cheques só serão aceites pela Geberit no momento de serem pagos, não constituindo em nenhum caso por si mesmos o cumprimento da obrigação correspondente. Neste sentido, os cheques não serão considerados pagos até o valor em questão ser depositado de forma irrevogável na conta bancária da Geberit. A forma de cobrança habitual da Geberit é através de transferência bancária.

5.5 No caso de a mora, a insolvência ou as dividas por parte do comprador colocarem em perigo a solvência do mesmo, a Geberit poderá exigir de forma imediata a liquidação de todas as quantias em divida ou o fornecimento de garantias, tanto nesse momento como em momentos futuros. Da mesma forma, e nas circunstancias acima referidas, a Geberit apenas poderá fazer as entregas pendentes no caso de estas terem sido pagas por adiantado, ou de se terem apresentado as garantias suficientes. Caso o comprador não possa cumprir o disposto no ponto anterior num período razoável de tempo, a Geberit poderá resolver o contrato de venda.

5.6 Os preços contidos na Tabela são preços recomendados de venda ao público, não estando incluído o IVA.

5.7 A Geberit pode alterar as suas tabelas de preços sem aviso prévio, estas serão aplicadas a partir da comunicação ao cliente. A partir da entrada em vigor da nova Tabela, qualquer material que não conste na tabela o seu preço deixará de ser válido e deverá consultar a Geberit para saber se o material está disponível, ou o seu novo preço.

6. Comércio eletrónico

6.1 Todas as vendas de produtos realizadas, utilizando meios eletrónicos reger-se-ão por estas condições gerais de venda e, supletivamente, pelo Regime Jurídico do Comercio Eletrónico, aprovado pelo D.L. 7/2004, de 7 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei 26/2023, de 30 de maio.

6.2 O comprador não poderá partilhar nenhuma palavra-passe, código de acesso ou credencial similar que a Geberit lhe possa facilitar, reservando-se esta o direito de suspender ou revogar qualquer uma dessas credenciais.

6.3 O comprador é o único responsável por garantir a segurança e integridade do seu processo de realização de encomendas.

6.4 O comprador aceita expressamente que a Geberit possa emitir confirmações ou aceitações de encomendas e faturas eletrónicas para qualquer compra de produto.

7. Proteção de dados

Para a gestão da sua atividade, a Geberit processa e controla os dados pessoais do comprador ("Dados"), no momento em que inicia uma relação com o comprador. Na sua qualidade de responsável pela base de dados, a Geberit realiza esse

processamento para os seguintes efeitos: (i) estabelecer e manter uma base de dados dos seus devedores (ou clientes) e os respetivos perfis de risco, assim como com objetivos operacionais, e (ii) para racionalizar os problemas de proteção de dados dentro do seu grupo. Ao assinar um contrato com a Geberit, o comprador autoriza esse processamento e consente a comunicação dos seus dados por parte da Geberit a empresas do seu grupo de sociedades com os objetivos anteriormente explicados. Sempre que a Geberit garantir as medidas de salvaguarda adequadas,
o comprador autoriza também o envio dos seus "Dados" por parte da Geberit a empresas associadas a esta, situadas em qualquer jurisdição. Os "Dados" do comprador serão mantidos durante o período de tempo necessário e, no mínimo, até se resolver a relação entre a Geberit e o comprador. O comprador poderá opor-se em qualquer momento e sem qualquer custo ao processamento dos seus "Dados" com fins de marketing direto, para o que deverá enviar um correio eletrónico a Geberit, para o endereço info.iberia@geberit.com, expressando a sua oposição. O comprador poderá aceder aos seus "Dados" e fazer com que sejam modificados ou cancelados da forma que for necessária.

8. Demora na reclamação das mercadorias

No caso de as quantidades especificadas de mercadorias solicitadas pelo comprador não serem reclamadas para entrega no prazo acordado, a Geberit poderá resolver o contrato de venda com efeitos imediatos e/ou ajustar os preços em consequência. O comprador não poderá reclamar, nessa eventualidade, nenhum tipo de danos.

9. Embalagem

A menos que se acorde o contrário, as mercadorias deverão ser entregues em embalagens standard. Serão cobradas despesas adicionais ao comprador por quaisquer embalagens especiais acordadas. As Unidades Mínimas de Venda (UMV) expressas nas presentes condições são de cumprimento obrigatório, assim como a venda por múltiplos das mesmas.

10. Devoluções

10.1 O comprador deverá solicitar por escrito a autorização para fazer a devolução de material. Qualquer devolução que chegue aos armazéns da Geberit sem autorização não será recebida, ficando a cargo do comprador qualquer despesa que daí derive.

10.2 O comprador aceita uma sobretaxa de devolução de 25% (excepto na gama Geberit AquaClean que será de 50%) do valor da encomenda, por despesas de receção e revisão, que será descontada do valor do material devolvido, no momento da restituição ao comprador. Em qualquer caso, a mercadoria devera ser enviada a Geberit com portes pagos, nas datas definidas pela Geberit e para o armazém indicado, a saber:
Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
Geberit Keramik GmbH
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.

10.3 Não serão aceites as devoluções que preencham os seguintes requisitos:
- Material em que o prazo desde a sua compra até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 12 (doze) meses a partir da data de fabrico.
- Material em que o prazo desde o fabrico até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega.
- Material que não esteja em perfeito estado de conservação, na embalagem original, sem incluir nenhum tipo de acrescento ou emenda, e perfeitamente limpo e organizado.
- Material que não respeite as Unidades Mínimas de Venda (UMV) vigentes conforme a lista de preços valida no momento da compra do material por parte do comprador.
- Tubos metálicos Mapress, em qualquer caso.
- Tubos tricompostos Mepla em vara, em qualquer caso.
- Material cujo valor acumulado por referencia seja inferior a 100 € (cem euros).
- Material que tenha tido uma modificação técnica importante, devido a alterações legais, adaptações da gama de produto ou melhoria de qualidade.
- Material que não apareça na lista de preços em vigor, assim como qualquer outro material de carater especial ou fabricado sob especificações do cliente
- Não serão aceites as devoluções de mobiliário, espelhos, calhas Geberit CleanLine, nem dos seguintes produtos: 111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 No caso de cancelamento de encomendas que se encontrem em trânsito, as despesas de transporte para o destino e reexpedição para os armazéns da Geberit serão cobradas no momento do cancelamento.

11. Mercadorias com defeito (Garantia)

11.1 O comprador deverá inspecionar as mercadorias imediatamente após a sua receção. Quaisquer defeitos reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina deverão ser notificados à Geberit por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apos a receção, incluindo na notificação fotografias dos defeitos observados. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites e eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos. Aplica-se o mesmo prazo no caso de mercadoria não recebida ou recebida erroneamente.

11.2 No caso de existirem defeitos que não sejam reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina, a notificação por escrito desses defeitos deverá ser enviada imediatamente apos a sua deteção. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites com a presença desses defeitos e, consequentemente, eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos.

11.3 O comprador compromete-se a fazer chegar à Geberit as mercadorias defeituosas imediatamente após a deteção do defeito ou a parte defeituosa das mesmas num período de tempo razoável (não superior a uma semana, após a comunicação por escrito do defeito). Não se deverá alterar o estado das mercadorias de modo a verificar o defeito. Contudo, esta obrigação não eximirá o comprador do ónus da prova da presença de um defeito.

11.4 Caso que se demonstre que as mercadorias (que o comprador terá armazenado, conservado e utilizado de forma profissional e pertinente) são defeituosas e que o comprador tenha notificado os defeitos, tal como se estabelece mais acima, a Geberit poderá, segundo o seu critério, repor mercadorias por conta do fornecimento de peças de substituição sem custos adicionais. Caso algum destes tipos de reposição seja impossível ou não razoável, a Geberit poderá poderá recusar a reposição, assim como o cumprimento posterior, caso o comprador não cumpra com as obrigações de pagamento.

11.5 No caso de, em conformidade com o ponto 11.4, a Geberit declinar o cumprimento posterior ou deste não ter sido realizado com sucesso, o comprador poderá escolher entre a reclamação da redução correspondente no preço de compra (redução do preço) ou a resolução do contrato de acordo com a lei (anulação).

11.6 As reclamações por defeitos devem ser apresentadas à Geberit no prazo de um 1 (um) mês após a entrega das mercadorias ao comprador.

11.7 As reclamações por defeitos estão sujeitas ao cumprimento prévio por parte do comprador de todas as suas obrigações.

11.8 As reclamações por defeitos das mercadorias estão sujeitas às limitações de responsabilidade indicadas no ponto 12.

11.9 As disposições anteriores também serão aplicadas no caso de se entregarem outras mercadorias ou pequenas quantidades em lugar das acordadas.

12. Responsabilidade da Geberit

12.1 A menos que se acorde o contrário, as eventuais reclamações do comprador contra a Geberit motivadas por qualquer causa não prevista neste contrato ou na lei serão excluídas, mais

concretamente as derivadas do incumprimento de obrigações contratuais principais e subsidiárias, assim como do reembolso de despesas ou responsabilidades extracontratuais. Em particular, excluem-se as reclamações por danos que não se verifiquem nas mercadorias adquiridas, as reclamações por lucro cessante e as reclamações que não derivem de um defeito das mercadorias entregues.

12.2 Nos termos da lei, noutros casos, a responsabilidade da Geberit serão limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.

12.3 Caso se exclua o limite de responsabilidade da Geberit, esta medida também será aplicável aos seus representantes, funcionários, fornecedores e agentes comerciais.

13. Reserva de propriedade. Garantias.

13.1 A Geberit conservará a propriedade das mercadorias fornecidas até pagamento total do correspondente preço de compra e a totalidade das dividas pendentes por parte do comprador a Geberit (doravante, "Mercadorias Conservadas"). O comprador deverá adotar todas as medidas necessárias para a proteção dos direitos de propriedade da Geberit.

13.2 O comprador só poderá revender as Mercadorias Conservadas no decorrer normal da atividade comercial e isso, sujeito aos termos e condições habituais.

13.3 No momento da celebração do contrato de venda com à Geberit, o comprador cede a Geberit todos os direitos de titularidade derivados, no presente e no futuro, da revenda das Mercadorias Conservadas. Os direitos serão considerados como uma garantia das Mercadorias Conservadas. O comprador não poderá ceder de nenhum outro modo ou a qualquer outra entidade esses direitos. Na medida em que o comprador acordar com os seus clientes uma relação baseada em conta corrente, a referida cessão fará referência ao saldo vigente no momento em questão. O comprador ainda poderá receber os direitos de revenda dos seus clientes ou de terceiros após terem sido cedidos. Igualmente, a faculdade da Geberit de cobrar os direitos não será alterada pelo anteriormente estipulado, mas poderá solicitar que o comprador a informe sobre os direitos cedidos e sobre os seus credores, que lhe faculte toda a informação por escrito que for necessária para a cobrança e que lhe entregue os documentos pertinentes, assim como que informe os credores por escrito acerca da cessão dos referidos direitos de revenda. Não obstante, a Geberit não assumirá a responsabilidade de cobrar os direitos nem a de solicitar a informação anterior, sempre que não ocorram as hipóteses do ponto 5.5.

13.4 Nos casos especificados no ponto 5.5 e no caso de o comprador violar as obrigações do ponto 13.2, a Geberit também poderá impedir a tramitação e revenda das Mercadorias Conservadas com efeito imediato. Uma declaração de resolução do contrato por parte da Geberit também será considerada uma anulação da autorização para revender e cobrar os direitos de revenda. Nestes casos, a Geberit também poderá exigir a devolução imediata das Mercadorias Conservadas por conta do comprador, com a isenção de um direito de reserva.

13.5 Caso não se possa acordar com o comprador a reserva de propriedade de acordo com a lei aplicável, e nos termos acima expostos, a Geberit gozará de um direito de retenção das mercadorias, das mercadorias tratadas ou dos direitos do preço de compra do comprador pela revenda das mercadorias. "Direito de retenção" significará que as mercadorias serão consideradas uma garantia para a Geberit até o preço de compra ser pago integralmente e / ou até que o comprador possa tratar ou revender as mercadorias, com o consentimento da Geberit.

14. Reexportação

14.1 A Geberit destaca de forma explícita, e o comprador declara expressamente conhecer, o facto de os seus produtos estarem protegidos por vários direitos de propriedade intelectual noutros paises. Consequentemente, o comprador deverá consultar a Geberit antes de realizar as exportações programadas.

15. Proibição de cessão

15.1 O comprador apenas poderá ceder os direitos e as dívidas decorrentes de contratos de venda a terceiros com o consentimento prévio escrito da Geberit.

15.2 O comprador não está autorizado a reter o preço de compra em virtude de qualquer reclamação que não decorra do contrato de entrega em questão.

16. Local de celebração, jurisdição e lei aplicável

16.1 O local de celebração do acordo relativo a todas as obrigações decorrentes do contrato de venda deverá ser o principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal.

16.2 O local de jurisdição para quaisquer disputas decorrentes e relacionadas com o contrato de venda devera ser o tribunal competente do principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal. Alternativamente, a Geberit também poderá estabelecer quaisquer procedimentos judiciais no tribunal competente do principal local de atividade do comprador.

16.3 O contrato de venda estará sujeito às leis de Portugal.

17. Garantia

17.1 Além da garantia do ponto 11, a Geberit garante, relativamente aos produtos e aos períodos indicados a seguir, que as mercadorias entregues estão livres de quaisquer defeitos relativos a produção ou ao material.

Sistemas de instalação (Geberit Kombifix e Geberit Duofix) e autoclismos de interior Geberit	10 anos
Geberit Monolith	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit PE	10 anos
Sistema Geberit Pluvia	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Silent-PP	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Mepla	10 anos
Tubagens e acessórios Geberit Mapress	10 anos
Autoclismos de exterior Geberit 110, 112, 116, 116plus e 117	10 anos
Válvulas para banheira, ralos e sifões	10 anos
Placas Geberit	5 anos
Válvulas Geberit para autoclismos	5 anos
Sistemas de descarga eletrónicos para sanitas e urinóis	3 anos
Torneiras eletrónicas e pneumáticas para lavatórios	3 anos
Geberit AquaClean	3 anos*
Vedantes, diafragmas, ferramentas e equipamentos	3 anos
Produtos cerâmicos	10 anos**
Mobiliário e espelhos	3 anos
Tampos de sanita	3 anos
Bases de duche em acrílico	3 anos

*A Geberit oferece a possibilidade de obter um ano extra de garantia (4 no total) em peças para esta família de produtos. Para isso, basta registar o produto. Para aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: https://www.geberit.pt/servico-e-apoio/garantia-e-registo
**A Geberit oferece a possibilidade de obter uma garantia vitalícia para esta família de produtos. Para registar o seu produto e aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: www.geberit.pt/garantiavitalicia

17.2 Os períodos de garantia iniciam-se a partir da data de entrega ao comprador.

17.3 Se os defeitos de produção ou dos materiais ocorrerem durante o período de garantia, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia através da reparação das mercadorias defeituosas ou do fornecimento de peças sobresselentes sem despesas adicionais. As reclamações adicionais contra a Geberit baseadas nesta garantia adicional serão excluídas explicitamente, se for possível, nos termos da lei aplicável.

17.4 No momento do vencimento do período de garantia excluem-se

todas as reclamações de garantia, em particular as relativas às mercadorias que tiverem sido reparadas ou trocadas durante o período de garantia.

17.5 A garantia só será válida em virtude da verificação cumulativa das seguintes condições:
- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação, conforme o declarado pela Geberit; e
- as mercadorias forem armazenadas, instaladas, mantidas e utilizadas de forma correta e profissional; e
- as mercadorias não forem modificadas e, em especial, não se retirarem, trocarem nem adicionarem peças; e
- os sistemas forem fabricados apenas com peças originais da Geberit.

17.6 A garantia para o funcionamento do sistema de drenagem para coberturas Pluvia só será válida se as seguintes condições adicionais se verificarem cumulativamente (ao ponto 17.5):
- o sistema Pluvia da Geberit tiver sido calculado pelo pessoal especializado da Geberit com o programa original Pluvia da Geberit; e
- a execução corresponder a toda a informação geométrica do calculo; e
- o sistema tiver sido fabricado unicamente com peças originais da Geberit (ralos, tubos e acessórios de drenagem, sistema de fixação e instalação, etc.); e
- a montagem do sistema tiver sido realizada por empresas instaladoras autorizadas pela Geberit com a correspondente acreditação em vigor; e
- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação publicadas pela Geberit; e
- o sistema tiver sido testado seguindo as normas e regulamentos locais; e
- as dimensões do sistema instalado forem comprovadas e comparadas com o desenho e o calculo inicial; e
- a cobertura tiver sido construída de acordo com as normas locais de conhecimento de construção em geral; e
- a cobertura dispuser de sistema de saídas de emergência desenhados em relação com os volumes de excesso de água previstos; e
- o calculo estático da estrutura da cobertura incluir uma carga máxima água, até ao nível de transbordamento; e
- o calculo da cobertura baseia-se nas normas locais e nas condições e intensidade da chuva; e
- o fluxo livre de água no sistema de drenagem, em cima da cobertura, tiver sido verificado periodicamente, pelo menos uma vez por mês e depois das chuvas ou tempestades intensas.

17.7 A Geberit não assumirá nenhuma garantia relativamente a instalação do sistema Pluvia que não cumpra o anteriormente estipulado.

17.8 Sempre que se demonstrar que o sistema Pluvia corretamente instalado não funciona e que se cumprem todas as condições de garantia anteriores, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia mediante a reparação do Sistema Pluvia sem despesas adicionais. Uma vez concluída tal reparação, ficam expressamente excluídas quaisquer reclamações adicionais do comprador contra a Geberit.

18. Independência das cláusulas

18.1 A falta de validade ou o carater não exequível de quaisquer disposições das condições anteriores não afetarão a validade ou a eficácia do resto das disposições das presentes condições.

Política de comércio eletrónico da Geberit

(valida a partir de 1 de Fevereiro 2026)

1. Âmbito de aplicação

1.1 Esta Política de Comércio Eletrónico («PCE») aplica-se a vendas online de produtos originalmente fabricados e/ou vendidos pela Geberit [Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.] ou qualquer outra afiliada da Geberit AG, Suíça («Geberit») («Produtos Geberit») por grossistas de produtos sanitários ou (se houver) retalhistas ou quaisquer outros distribuidores entregues diretamente pela Geberit («Cliente Geberit»). Isto inclui vendas online através de qualquer canal, por exemplo, o website do Cliente Geberit («Website»), app do cliente Geberit («App») ou qualquer outro tipo de ferramenta de vendas online utilizada pelo Cliente Geberit (em conjunto: «Canais de vendas on-line»). A Geberit reserva-se o direito de alterar esta PCE com um período de pré-aviso de três (3) meses, especialmente no caso de ser desenvolvida ou estabelecida tecnologia para um novo tipo de ferramenta de vendas online (por exemplo, Metaverso).

1.2 A PCE visa preservar a imagem de marca premium dos Produtos Geberit quando vendidos online. Para este efeito, esta PCE define critérios de qualidade sobre a forma como os Produtos Geberit devem ser vendidos online.

1.3 Nenhuma das seguintes disposições deve ser interpretada de forma a que a Geberit impeça a utilização eficaz da Internet pelos Clientes Geberit ou pelos clientes destes últimos, para vender Produtos Geberit.

1.4 O Cliente Geberit tem de transmitir a PCE aos seus clientes e garantir o cumprimento da PCE por parte destes clientes. Isto aplica-se especialmente no caso de revenda dos Produtos Geberit a empresas afiliadas.

2. Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online

2.1 Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.

2.2 O nome do Canal de Vendas Online (incluindo o URL do Website e o nome da App) não deve comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos Geberit e dar origem a ser potencialmente apreendido pelo público como implicando um serviço ao cliente limitado, produtos de baixa qualidade ou ter uma reputação num setor inconsistente com a imagem premium da Geberit. O URL do Website não deve ser depreciativo ou ofensivo para as Marcas Geberit.

2.3 De modo a facilitar uma verificação aleatória da conformidade do Cliente Geberit com a PCE, este deverá, a pedido da Geberit, fornecer uma visão geral (por escrito) dos tipos e nomes de todos os seus Canais de Vendas Online (incluindo URL do Website e o nome da App) em que os Produtos Geberit se destinam a ser comercializados.

3. Funcionamento

3.1 As características técnicas e o conteúdo do Canal de Vendas Online devem respeitar as leis aplicáveis, nomeadamente em matéria de privacidade e segurança de pagamentos.

3.2 O Canal de Vendas Online deverá ser hospedado por um fornecedor de serviços de internet reconhecido num servidor fiável, de excelente qualidade e com largura de banda suficiente para garantir o nível médio de tráfego de internet para o Canal de Vendas Online sem redução significativa de velocidade ou fiabilidade.

3.3 Quando o pagamento de Produtos Geberit for aceite através do Canal de Vendas Online ou de um sistema de pagamento de terceiros autorizado, todos os detalhes de pagamento e outros dados do cliente devem ser adequadamente protegidos através do uso de criptografia adequada e da manutenção de um certificado de segurança atual e válido em relação do Canal de Vendas Online para proporcionar uma interface de pagamento segura aos clientes.

3.4 O Cliente Geberit não está autorizado a integrar um website da Geberit ou quaisquer microsites da Geberit no seu website, a menos que tal integração seja explicitamente disponibilizada e autorizada pela Geberit para utilização pelo Cliente Geberit ou em geral.

4. Conteúdo, funcionalidades e aspeto do Canal de Vendas Online

4.1 O Canal de Vendas Online deverá conter os seguintes conteúdos mínimos de forma clara e facilmente acessível:
- os termos e condições gerais de utilização;
- informações sobre proteção de dados;
- política de privacidade / *cookies;*
- as informações de contacto do Cliente Geberit, incluindo o endereço completo da empresa;
- os termos e condições de entrega, pagamento e devoluções, incluindo quaisquer possíveis despesas de entrega e envio;
- informações sobre qualquer exclusão de responsabilidade; e
- qualquer outro conteúdo juridicamente vinculativo que possa ser aplicado.

4.2 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos funcionais mínimos:
- diretamente acessíveis e não acedidos através de outros canais de vendas online de terceiros;
- desempenho padrão da indústria, especialmente no que diz respeito a acesso rápido e tempos de carregamento;
- navegação clara e descomplicada, incluindo função de pesquisa de Produtos Geberit;
- informações sobre a disponibilidade de cada artigo em tempo real;
- processo de encomenda compreensível e claro;
- carrinho de compras claramente estruturado;
- pelo menos dois métodos de pagamento locais diferentes, protegidos pela tecnologia de criptografia atual;
- manutenção de um suporte por e-mail e/ou uma linha direta acessível ao cliente; integração claramente visível do suporte por e-mail e/ou linha direta ao cliente na loja online; responder às dúvidas dos clientes com rapidez, simpatia e profissionalismo;
- envio imediato de uma confirmação de encomenda indicando todos os dados relevantes após a receção da encomenda relevante;
- notificação imediata ao cliente sobre a data de envio, endereço de entrega, transportadora, número de rastreamento e data estimada de entrega;
- envio das mercadorias dentro do prazo comercializável a custos razoáveis; e
- sem perturbação por anúncios pop-up desnecessários ou de qualquer outra forma perturbadores da navegação ou anúncios em camadas/flutuantes.

4.3 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos de aspeto:
- consistente com a imagem premium e a reputação dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit;
- venda e exposição de uma gama representativa de Produtos Geberit;
- nenhuma venda ou exibição de quaisquer produtos e/ou categorias de produtos que sejam depreciativos ou ofensivos para os Produtos ou Marcas Geberit, ou que possam comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos e Marcas Geberit; e
- sem vendas em leilão.

4.4 O Canal de Vendas Online não deve conter qualquer conteúdo ou ser apresentado de forma que possa dar origem a infrações penais ou resultar na violação dos direitos de qualquer pessoa, ou que possa dar origem a responsabilidade ou violação de qualquer disposição de qualquer lei.

5. Apresentação do produto

5.1 A apresentação da Marca Geberit e do Produto Geberit só pode ser feita com material fornecido pela Geberit (quando disponível). Qualquer alteração às Marcas Geberit e aos Produtos Geberit (apresentação) é explicitamente proibida. Isto inclui, em particular, informações sobre produtos, ilustrações de produtos, vídeos e logótipos. Pelo menos três ilustrações de produtos devem ser usadas por artigo (quando disponível). O material próprio pode ser utilizado como complemento ou em substituição do material fornecido pela Geberit, apenas mediante aprovação por escrito da Geberit.

5.2 As informações do produto devem incluir pelo menos os seguintes itens:
- Marca Geberit e nome do produto no título;
- Detalhes sobre o material utilizado;
- Principais atributos do respetivo Produto Geberit conforme comunicados pela Geberit; e
- Acessórios, produtos compatíveis e peças sobressalentes para o respetivo Produto Geberit.

5.3 O Cliente Geberit não está autorizado a utilizar as Marcas Geberit para conjuntos de produtos que contenham Produtos Geberit e produtos de terceiros **(«Conjuntos mistos»)** de uma forma que possa induzir o público-alvo em erro, fazendo-o presumir que todos os componentes do conjunto são fabricados pela Geberit. Se o Cliente Geberit pretender oferecer tais Conjuntos Mistos de uma forma não enganosa, deverá, em particular, garantir que
- o nome e logótipo do próprio Cliente Geberit são utilizados como nome/marca principal do Conjunto Misto.
- as Marcas Geberit só podem ser utilizadas em conjunto com o Conjunto Misto se os componentes de terceiros também estiverem marcados com as marcas dos respetivos fabricantes.
- as Marcas Geberit só podem ser utilizadas nas imagens dos produtos se os produtos de terceiros também estiverem visivelmente marcados com as respetivas marcas comerciais ou logótipos.
- as Marcas Geberit não devem ser utilizadas para o Conjunto Misto de forma autónoma e/ou proeminente.
- o nome do Conjunto Misto deverá ser neutro e não conter as Marcas Geberit. Além disso, os componentes do Conjunto Misto devem ser descritos de forma que seja inequivocamente claro para o público-alvo qual o produto é fabricado pela Geberit e qual é fabricado por terceiros

5.4 Ao pesquisar Produtos Geberit ou Marcas Geberit utilizando a função de pesquisa ou a respetiva opção de seleção (por exemplo, opção de filtro de marca ou loja de marca) do Canal de Vendas Online, apenas os Produtos Geberit podem ser exibidos. No mapa do website, a categoria de produto relevante (por exemplo, autoclismos) deve ser pelo menos selecionável como subcategoria.

6. Publicidade e Marketing

6.1 Toda a publicidade, marketing e promoção destinada a direcionar o tráfego para o Canal de Vendas Online deve ser de um padrão premium compatível com a imagem premium dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit.

6.2 O Canal de Vendas Online não deve utilizar ou exibir quaisquer descontos ou benefícios que não sejam consistentes com a imagem premium dos Produtos Geberit e Marcas Geberit, tais como «preço baixo a longo prazo», «preço de pechincha» ou outras descrições semelhantes.

6.3 O Cliente Geberit pode realizar Otimização de Motores de Pesquisa («SEO»). No entanto, não são permitidos métodos confusos ou enganosos para melhorar a classificação (por exemplo, compra de links não marcados, cloaking, páginas de entrada).

6.4 O uso de publicidade em mecanismos de pesquisa («SEA») é permitido dentro dos limites das respetivas diretrizes do mecanismo de pesquisa. No entanto, não é permitida a combinação de Marcas Geberit ou categorias de produtos com uma designação de qualidade depreciativa (por exemplo, «barato», «imitação») e erros ortográficos de Marcas Geberit.

6.5 A publicidade de visualização é permitida desde que apenas sejam usados os materiais fornecidos ou aprovados pela Geberit nos termos da Secção 5. O uso intrusivo destes materiais publicitários (por exemplo, através de pop-ups) não é permitido.

6.6 O Cliente Geberit está autorizado a utilizar ferramentas de marketing no domínio da publicidade direcionada (exibição de publicidade orientada para grupos-alvo em canais de vendas online). No entanto, isto exige que o Cliente Geberit se comprometa com a transparência face aos clientes finais através da autorregulação e a utilização de tais ferramentas de marketing deve estar de acordo com os requisitos relevantes da indústria de publicidade competente e os regulamentos de proteção de dados.

6.7 O Cliente Geberit não está autorizado a comercializar ou vender Produtos Geberit em ou através de marketplaces. Aplica-se uma exceção se, mediante pedido escrito do respetivo Cliente Geberit, esse marketplace tiver sido aprovado pela Geberit. Essa aprovação será concedida se o Cliente Geberit puder demonstrar que o próprio website do marketplace ou uma loja separada da marca Geberit operada pelo Cliente Geberit no mercado cumpre esta PCE.

6.8 A criação de contas em redes sociais é permitida, sujeita à restrição de que as marcas Geberit e as designações de produtos não possam ser utilizadas como nomes de contas ou perfis. Na medida em que o conteúdo dos canais de redes sociais da Geberit é partilhado ou publicado na conta de redes sociais do Cliente Geberit, não poderão ser feitas alterações aos elementos visuais nem aos textos que os acompanham.

7. Disposições finais

7.1 Além das disposições desta PCE, o Cliente Geberit é obrigado a cumprir todos os regulamentos legais nacionais e internacionais aplicáveis que, em caso de qualquer conflito com esta PCE, prevalecerão.

7.2 No caso de o Cliente Geberit violar uma ou mais disposições desta PCE, a Geberit poderá, a seu critério, tomar as medidas adequadas contra tal violação.

7.3 Quaisquer documentos, comunicações ou similares apresentados pelo Cliente Geberit à Geberit não deverão conter o preço ou desconto específico pelo qual o Produto Geberit é oferecido, anunciado ou exibido.

7.4 7.4 As presentes condições são sujeitas à lei portuguesa.

Índice de referências

Referência	Preço (€)	UMV	Página
124020000	1	591,65	177
124025000	1	614,25	177
124053000	1	219,25	192
124060000	1	188,10	177
124063000	1	214,05	177
124075000	1	338,15	177
124078000	1	361,35	177
124090000	1	464,75	177
124093000	1	493,00	177
124120000	1	734,55	183
124153000	1	219,25	192
124729000	1	134,80	198
124736000	1	102,35	192
124836000	1	102,35	192
200460000	1	389,65	70
204000000	1	268,85	60
229420000	1	275,55	81
355675000	1	1456,05	226
551075000	1	28,80	147
16084600000	1	47,10	409
109.043.00.1	1	238,10	479
109.790.00.1	1	161,25	478
110.001.00.1	1	282,55	463
110.011.00.1	1	282,55	465
110.020.00.1	1	282,55	466
110.201.00.1	1	303,20	464
110.351.00.5	24	282,55	459
110.374.00.5	24	238,55	460
110.793.00.1	24	245,25	462
110.799.00.1	24	269,80	461
111.003.00.2	1	336,35	422
111.013.00.1	1	18,55	450
111.017.00.2	1	347,15	423
111.030.00.2	1	336,35	424
111.041.00.1	1	67,85	451
111.042.00.1	1	72,40	451
111.043.00.1	1	83,65	451
111.044.00.1	1	85,80	451
111.045.00.1	1	95,45	451
111.060.00.2	1	336,35	425
111.064.00.1	1	45,55	453
111.350.00.6	1	408,10	416
111.374.00.6	12	291,60	415
111.375.00.6	1	581,70	417
111.432.00.3	1	142,55	428
111.487.00.3	1	140,15	430
111.493.00.2	1	199,75	431
111.512.00.3	1	220,45	434
111.535.00.2	1	261,40	435
111.537.00.3	1	220,45	435

Referência	Preço (€)	UMV	Página
111.551.00.2	1	300,40	427
111.556.00.2	1	363,05	429
111.558.00.2	1	360,30	432
111.561.00.2	1	431,40	433
111.580.00.2	1	398,80	400
111.581.00.2	1	413,10	401
111.587.00.2	1	370,45	398
111.589.00.2	1	384,60	399
111.591.00.2	1	327,55	402
111.593.00.2	1	355,35	403
111.598.00.6	12	306,85	414
111.599.00.2	12	352,60	420
111.616.00.2	1	301,45	437
111.617.00.2	1	341,45	440
111.676.00.2	1	316,20	438
111.686.00.2	1	221,45	439
111.785.00.2	1	111,85	448
111.787.00.1	1	67,85	448
111.790.00.2	1	172,95	449
111.791.00.2	12	331,35	421
111.815.00.1	8	22,85	450
111.847.00.1	1	45,75	453
111.848.00.2	1	39,95	452
111.863.00.3	1	284,65	454
111.868.00.1	1	78,25	452
111.922.00.6	1	363,85	419
111.923.00.6	1	407,75	418
111.941.00.1	1	301,10	451
111.942.00.1	1	318,20	451
111.943.00.1	1	371,20	451
111.944.00.1	1	424,20	451
111.945.00.1	1	487,85	451
115.050.21.2	1	283,10	503
115.050.BZ.2	1	276,30	503
115.052.21.2	1	283,10	504
115.052.BZ.2	1	276,30	504
115.062.21.1	1	71,25	502
115.062.BZ.1	1	63,65	502
115.063.21.1	1	71,25	502
115.063.BZ.1	1	63,65	502
115.080.01.1	1	158,80	508
115.080.11.1	1	121,45	508
115.080.14.1	1	153,60	508
115.080.16.1	1	170,65	508
115.080.DW.1	1	133,00	508
115.080.JQ.1	1	177,35	508
115.080.JT.1	1	141,75	508
115.080.KH.1	1	153,00	508
115.080.KJ.1	1	112,75	508
115.080.KK.1	1	125,40	508

Referência	Preço (€)	UMV	Página
115.080.KM.1	1	125,40	508
115.081.GH.1	1	438,60	508
115.081.JK.1	1	429,10	508
115.081.JL.1	1	429,10	508
115.081.SI.1	1	438,60	508
115.081.SJ.1	1	447,90	508
115.082.00.1	1	131,00	509
115.082.SI.1	1	167,55	509
115.085.01.1	1	158,80	507
115.085.11.1	1	121,45	507
115.085.14.1	1	153,60	507
115.085.16.1	1	170,65	507
115.085.DW.1	1	133,00	507
115.085.JQ.1	1	177,35	507
115.085.JT.1	1	141,75	507
115.085.KH.1	1	155,30	507
115.085.KJ.1	1	114,20	507
115.085.KK.1	1	126,95	507
115.085.KM.1	1	126,95	507
115.086.21.1	1	131,85	509
115.086.GH.1	1	131,85	509
115.087.00.1	1	154,15	510
115.088.00.1	1	194,30	510
115.201.11.1	1	268,30	144
115.205.CD.1	1	612,00	144
115.205.TD.1	1	612,00	144
115.211.CD.1	1	574,00	144
115.211.TD.1	1	574,00	144
115.211.TF.1	1	574,00	144
115.328.SI.1	1	839,05	16
115.328.SJ.1	1	839,10	16
115.329.11.1	1	702,80	16
115.335.00.1	1	72,20	512
115.336.00.1	1	109,50	512
115.622.14.1	1	376,70	501
115.622.FW.1	1	376,70	501
115.622.JK.1	1	324,80	501
115.622.JL.1	1	324,80	501
115.622.JT.1	1	376,70	501
115.622.QB.1	1	475,15	501
115.622.QD.1	1	475,15	501
115.622.QF.1	1	475,15	501
115.622.SI.1	1	324,80	501
115.622.SJ.1	1	324,80	501
115.623.21.1	1	118,10	501
115.623.QC.1	1	118,10	501
115.628.14.1	1	256,40	492
115.628.FW.1	1	256,40	492
115.628.JK.1	1	196,40	492
115.628.JL.1	1	196,40	492
115.628.JT.1	1	256,40	492
115.628.QB.1	1	353,70	492
115.628.QD.1	1	353,70	492
115.628.QF.1	1	353,70	492

Referência	Preço (€)	UMV	Página
115.628.SI.1	1	196,40	492
115.628.SJ.1	1	196,40	492
115.629.14.1	1	275,10	492
115.629.FW.1	1	275,10	492
115.629.JK.1	1	215,15	492
115.629.JL.1	1	215,15	492
115.629.JT.1	1	275,10	492
115.629.QB.1	1	372,45	492
115.629.QD.1	1	372,45	492
115.629.QF.1	1	372,45	492
115.629.SI.1	1	215,15	492
115.629.SJ.1	1	215,15	492
115.650.00.1	1	444,35	494
115.650.JM.1	1	559,25	494
115.650.JV.1	1	559,25	494
115.650.JX.1	1	771,20	494
115.650.SI.1	1	496,95	494
115.650.SJ.1	1	496,95	494
115.651.00.1	1	444,35	495
115.651.JM.1	1	559,25	495
115.651.JV.1	1	559,25	495
115.651.JX.1	1	771,20	495
115.651.SI.1	1	496,95	495
115.651.SJ.1	1	496,95	495
115.652.00.1	1	444,35	496
115.652.JM.1	1	559,25	496
115.652.JV.1	1	559,25	496
115.652.JX.1	1	771,20	496
115.652.SI.1	1	496,95	496
115.652.SJ.1	1	496,95	496
115.660.11.1	1	58,20	487
115.660.21.1	1	82,10	487
115.660.DW.1	1	69,25	487
115.660.JQ.1	1	82,10	487
115.670.00.2	1	444,35	498
115.670.11.2	1	444,35	498
115.670.DW.2	1	444,35	498
115.670.JM.2	1	559,25	498
115.670.JV.2	1	559,25	498
115.670.JX.2	1	771,20	498
115.670.QB.2	1	534,85	498
115.671.00.2	1	444,35	499
115.671.11.2	1	444,35	499
115.671.DW.2	1	444,35	499
115.671.JM.2	1	559,25	499
115.671.JV.2	1	559,25	499
115.671.JX.2	1	771,20	499
115.671.QD.2	1	525,95	499
115.672.00.2	1	444,35	500
115.672.11.2	1	444,35	500
115.672.DW.2	1	444,35	500
115.672.JM.2	1	559,25	500
115.672.JV.2	1	559,25	500
115.672.JX.2	1	771,20	500

Referência	Preço (€)	UMV	Página
115.672.QF.2	1	519,15	500
115.696.00.1	1	154,15	506
115.697.00.1	1	194,30	506
115.702.00.6	1	391,45	526
115.704.00.6	1	434,60	534
115.705.16.6	1	506,10	524
115.705.SN.6	1	452,15	524
115.706.16.6	1	547,35	535
115.706.SN.6	1	493,40	535
115.707.00.1	1	199,95	551
115.708.00.1	1	218,15	552
115.758.01.5	1	202,85	488
115.758.14.5	1	200,25	488
115.758.16.5	1	202,85	488
115.758.JQ.5	1	130,40	488
115.758.JT.5	1	200,25	488
115.758.KH.5	1	107,40	488
115.758.KJ.5	1	74,60	488
115.758.KK.5	1	92,25	488
115.758.KM.5	1	92,25	488
115.758.SN.5	1	162,20	488
115.764.FW.1	1	123,10	505
115.766.00.1	1	113,15	505
115.766.SI.1	1	154,15	505
115.768.11.1	1	43,95	505
115.768.21.1	1	60,30	505
115.768.46.1	1	60,30	505
115.770.11.5	10	53,70	486
115.770.21.5	10	79,15	486
115.770.79.5	1	92,55	486
115.770.DT.5	1	235,95	486
115.770.DW.5	1	65,10	486
115.770.FY.5	1	92,55	486
115.770.JQ.5	1	89,80	486
115.770.KA.5	1	79,15	486
115.770.SX.5	1	92,55	486
115.787.SN.5	1	178,40	489
115.788.00.2	1	211,75	497
115.788.11.2	1	205,35	497
115.788.21.2	1	316,90	497
115.788.DW.2	1	205,35	497
115.788.GH.2	1	316,90	497
115.788.JK.2	1	253,45	497
115.788.JL.2	1	253,45	497
115.788.JM.2	1	326,75	497
115.788.JV.2	1	326,75	497
115.788.JX.2	1	538,75	497
115.788.SD.2	1	264,65	497
115.805.21.5	1	367,75	575
115.831.00.1	1	83,60	581
115.856.16.6	1	678,35	528
115.856.DW.6	1	678,35	528
115.856.SN.6	1	628,40	528
115.860.00.1	1	227,25	581

Referência	Preço (€)	UMV	Página
115.861.00.6	1	86,55	548
115.863.16.6	1	509,40	523
115.863.SN.6	1	458,25	523
115.882.01.1	1	112,00	490
115.882.11.1	1	90,75	490
115.882.14.1	1	112,00	490
115.882.16.1	1	112,00	490
115.882.DW.1	1	107,75	490
115.882.JQ.1	1	112,05	490
115.882.JT.1	1	112,00	490
115.882.KH.1	1	102,50	490
115.882.KJ.1	1	71,20	490
115.882.KK.1	1	87,70	490
115.882.KM.1	1	87,70	490
115.882.SN.1	1	154,10	490
115.883.01.1	1	125,25	491
115.883.11.1	1	107,95	491
115.883.14.1	1	125,25	491
115.883.16.1	1	125,25	491
115.883.DW.1	1	119,20	491
115.883.JQ.1	1	125,25	491
115.883.JT.1	1	125,25	491
115.883.KH.1	1	119,20	491
115.883.KJ.1	1	88,10	491
115.883.KK.1	1	105,90	491
115.883.KM.1	1	105,90	491
115.884.00.1	1	211,75	493
115.884.JK.1	1	253,45	493
115.884.JL.1	1	253,45	493
115.884.JM.1	1	326,75	493
115.884.JV.1	1	326,75	493
115.884.JX.1	1	538,75	493
115.884.SI.1	1	256,60	493
115.884.SJ.1	1	256,60	493
115.889.SN.1	1	175,75	491
115.890.16.6	1	678,35	518
115.890.DW.6	1	678,35	518
115.890.SN.6	1	628,40	518
115.891.16.6	1	719,60	531
115.891.DW.6	1	719,60	531
115.891.SN.6	1	680,65	531
115.893.14.1	1	181,75	489
115.893.45.1	1	2564,80	489
115.893.JT.1	1	181,75	489
115.893.KJ.1	1	153,20	489
115.893.KX.1	1	199,10	489
115.893.KY.1	1	199,10	489
115.899.JQ.1	1	81,80	511
115.899.KH.1	1	73,10	511
115.899.KJ.1	1	51,35	511
115.906.16.6	1	626,35	520
115.906.DW.6	1	626,35	520
115.906.SN.6	1	576,00	520
115.907.16.6	1	626,35	522

Referência	Preço (€)	UMV	Página
115.907.DW.6	1	626,35	522
115.907.JQ.6	1	519,65	522
115.907.KH.6	1	523,50	522
115.907.KJ.6	1	523,50	522
115.907.KK.6	1	523,50	522
115.907.KM.6	1	523,50	522
115.907.SN.6	1	576,00	522
115.908.16.6	1	668,40	533
115.908.DW.6	1	668,40	533
115.908.JQ.6	1	563,25	533
115.908.KH.6	1	576,00	533
115.908.KJ.6	1	576,00	533
115.908.KK.6	1	576,00	533
115.908.KM.6	1	576,00	533
115.908.SN.6	1	628,40	533
115.909.16.6	1	668,40	532
115.909.DW.6	1	668,40	532
115.909.SN.6	1	628,40	532
115.918.00.1	1	109,00	546
115.936.14.6	1	510,45	527
115.936.SN.6	1	510,45	527
115.937.14.6	1	554,80	536
115.937.SN.6	1	554,80	536
115.939.00.1	1	109,40	546
115.947.00.1	1	148,40	545
115.956.14.6	1	599,20	530
115.956.SN.6	1	599,20	530
116.001.00.1	1	86,80	578
116.005.00.1	1	110,65	579
116.011.11.5	1	163,90	566
116.011.21.5	1	163,90	566
116.011.DW.5	1	151,55	566
116.011.JQ.5	1	151,55	566
116.014.14.1	1	262,15	569
116.014.FW.1	1	262,15	569
116.014.JK.1	1	215,35	569
116.014.JL.1	1	215,35	569
116.014.JT.1	1	262,15	569
116.014.QB.1	1	411,95	569
116.014.QD.1	1	411,95	569
116.014.QF.1	1	411,95	569
116.014.SI.1	1	215,35	569
116.014.SJ.1	1	215,35	569
116.015.16.1	1	194,40	568
116.015.DW.1	1	200,95	568
116.015.JQ.1	1	194,40	568
116.015.KH.1	1	210,20	568
116.015.KJ.1	1	210,20	568
116.015.KK.1	1	210,20	568
116.015.KM.1	1	210,20	568
116.015.SN.1	1	215,00	568
116.016.00.1	1	305,65	572
116.016.00.5	1	308,75	571
116.016.11.5	1	305,65	571

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.016.DW.5	1	308,75	571
116.016.GH.5	1	440,10	571
116.016.JK.5	1	351,20	571
116.016.JL.5	1	351,20	571
116.016.SD.5	1	370,75	571
116.021.11.5	1	602,00	557
116.021.21.5	1	602,00	557
116.021.DW.5	1	557,30	557
116.021.JQ.5	1	557,30	557
116.024.14.1	1	730,30	560
116.024.FW.1	1	730,30	560
116.024.JK.1	1	655,35	560
116.024.JL.1	1	655,35	560
116.024.JT.1	1	730,30	560
116.024.QB.1	1	898,80	560
116.024.QD.1	1	898,80	560
116.024.QF.1	1	898,80	560
116.024.SI.1	1	655,35	560
116.024.SJ.1	1	655,35	560
116.025.16.1	1	668,10	559
116.025.DW.1	1	668,10	559
116.025.JQ.1	1	628,80	559
116.025.KH.1	1	679,05	559
116.025.KJ.1	1	679,05	559
116.025.KK.1	1	679,05	559
116.025.KM.1	1	679,05	559
116.025.SN.1	1	662,45	559
116.031.11.5	1	602,00	562
116.031.21.5	1	595,50	562
116.031.DW.5	1	557,30	562
116.031.JQ.5	1	557,30	562
116.034.14.1	1	730,30	564
116.034.FW.1	1	730,30	564
116.034.JK.1	1	655,35	564
116.034.JL.1	1	655,35	564
116.034.JT.1	1	730,30	564
116.034.QB.1	1	898,80	564
116.034.QD.1	1	898,80	564
116.034.QF.1	1	898,80	564
116.034.SI.1	1	655,35	564
116.034.SJ.1	1	655,35	564
116.040.11.1	1	65,90	543
116.040.21.1	1	75,20	543
116.040.JQ.1	1	79,90	543
116.041.11.1	1	65,90	544
116.041.21.1	1	76,90	544
116.041.JQ.1	1	79,85	544
116.042.11.1	1	71,45	538
116.042.21.1	1	82,40	538
116.042.JQ.1	1	85,00	538
116.043.11.1	1	71,45	539
116.043.21.1	1	82,40	539
116.043.JQ.1	1	85,00	539
116.046.11.1	1	71,45	544

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.047.11.1	1	71,45	545
116.048.11.1	1	76,90	538
116.049.11.1	1	76,90	539
116.051.GH.1	1	197,75	543
116.051.KA.1	1	99,55	543
116.051.KT.1	1	99,55	543
116.051.KV.1	1	99,55	543
116.052.21.1	1	112,15	542
116.053.GH.1	1	197,75	542
116.053.KA.1	1	99,55	542
116.053.KT.1	1	99,55	542
116.053.KV.1	1	99,55	542
116.054.21.1	1	112,15	541
116.055.16.1	1	117,10	540
116.055.DW.1	1	107,60	540
116.055.JQ.1	1	107,60	540
116.055.KH.1	1	107,00	540
116.055.KJ.1	1	96,10	540
116.055.KK.1	1	150,90	540
116.056.16.1	1	117,10	541
116.056.DW.1	1	107,60	541
116.056.JQ.1	1	107,60	541
116.056.KH.1	1	107,00	541
116.056.KJ.1	1	96,10	541
116.056.KK.1	1	150,90	541
116.056.KM.1	1	107,00	541
116.059.00.1	1	21,40	145
116.059.SN.1	1	63,65	145
116.061.00.6	1	21,15	547
116.064.11.1	1	177,90	567
116.064.21.1	1	177,90	567
116.064.DW.1	1	177,90	567
116.064.JQ.1	1	177,90	567
116.069.FW.1	1	84,55	580
116.070.00.1	1	461,30	133
116.071.00.1	1	436,55	143
116.072.00.1	1	1261,85	135
116.074.00.1	1	1524,55	137
116.076.00.1	1	529,45	573
116.077.00.1	1	529,45	574
116.080.00.1	1	631,10	134
116.081.00.1	1	604,65	143
116.082.00.1	1	1393,20	136
116.084.00.1	1	1655,95	138
116.090.SG.6	1	943,65	525
116.090.SM.6	1	943,65	525
116.092.SG.6	1	943,65	529
116.092.SM.6	1	943,65	529
116.093.11.1	1	617,90	558
116.093.21.1	1	617,90	558
116.093.DW.1	1	617,90	558
116.093.JQ.1	1	617,90	558
116.094.11.1	1	617,90	563
116.094.21.1	1	617,90	563

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.094.DW.1	1	617,90	563
116.094.JQ.1	1	617,90	563
116.096.00.1	1	79,90	549
116.098.00.6	1	99,90	549
116.119.00.1	1	22,10	145
116.120.00.1	1	176,75	147
116.130.00.1	1	161,25	379
116.161.14.1	1	755,90	339
116.161.21.1	1	563,95	339
116.161.SN.1	1	812,90	339
116.162.14.1	1	780,95	339
116.162.21.1	1	590,95	339
116.162.SN.1	1	838,00	339
116.163.14.1	1	755,90	349
116.163.21.1	1	563,95	349
116.163.SN.1	1	812,90	349
116.164.14.1	1	780,95	349
116.164.21.1	1	590,95	349
116.164.SN.1	1	838,00	349
116.165.14.1	1	1007,20	359
116.165.21.1	1	832,50	359
116.165.SN.1	1	1064,20	359
116.166.14.1	1	1032,35	359
116.166.21.1	1	859,30	359
116.166.SN.1	1	1089,35	359
116.171.14.1	1	755,90	343
116.171.21.1	1	563,95	343
116.171.SN.1	1	812,90	343
116.172.14.1	1	780,95	343
116.172.21.1	1	590,95	343
116.172.SN.1	1	838,00	343
116.173.14.1	1	755,90	353
116.173.21.1	1	563,95	353
116.173.SN.1	1	812,90	353
116.174.14.1	1	780,95	353
116.174.21.1	1	590,95	353
116.174.SN.1	1	838,00	353
116.175.14.1	1	1007,20	363
116.175.21.1	1	832,50	363
116.175.SN.1	1	1064,20	363
116.176.14.1	1	1032,35	363
116.176.21.1	1	859,30	363
116.176.SN.1	1	1089,35	363
116.181.14.1	1	629,25	341
116.181.21.1	1	428,80	341
116.181.SN.1	1	694,85	341
116.182.14.1	1	641,80	341
116.182.21.1	1	407,70	341
116.182.SN.1	1	698,85	341
116.183.14.1	1	629,25	351
116.183.21.1	1	456,30	351
116.183.SN.1	1	686,25	351
116.184.14.1	1	641,80	351
116.184.21.1	1	458,55	351

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.184.SN.1	1	698,85	351
116.185.14.1	1	880,55	361
116.185.21.1	1	697,20	361
116.185.SN.1	1	937,60	361
116.186.14.1	1	893,15	361
116.186.21.1	1	710,60	361
116.186.SN.1	1	950,15	361
116.191.14.1	1	629,25	345
116.191.21.1	1	395,30	345
116.191.SN.1	1	686,25	345
116.192.14.1	1	641,80	345
116.192.21.1	1	466,25	345
116.192.SN.1	1	698,85	345
116.193.14.1	1	629,25	355
116.193.21.1	1	434,50	355
116.193.SN.1	1	686,25	355
116.194.14.1	1	641,80	355
116.194.21.1	1	442,15	355
116.194.SN.1	1	698,85	355
116.195.14.1	1	880,55	364
116.195.21.1	1	697,20	364
116.195.SN.1	1	937,60	364
116.196.14.1	1	893,15	364
116.196.21.1	1	710,60	364
116.196.SN.1	1	950,15	364
116.207.21.1	1	335,75	365
116.207.79.1	1	335,75	365
116.207.FY.1	1	335,75	365
116.207.SX.1	1	335,75	365
116.208.00.5	1	424,85	356
116.208.21.5	1	424,85	357
116.209.00.5	1	445,65	346
116.209.21.5	1	459,45	347
116.217.14.1	1	280,90	570
116.217.FW.1	1	280,90	570
116.217.JK.1	1	234,10	570
116.217.JL.1	1	234,10	570
116.217.JT.1	1	280,90	570
116.217.QB.1	1	430,65	570
116.217.QD.1	1	430,65	570
116.217.QF.1	1	430,65	570
116.217.SI.1	1	234,10	570
116.217.SJ.1	1	234,10	570
116.227.14.1	1	767,75	561
116.227.FW.1	1	767,75	561
116.227.JK.1	1	692,85	561
116.227.JL.1	1	692,85	561
116.227.JT.1	1	767,75	561
116.227.QB.1	1	936,25	561
116.227.QD.1	1	936,25	561
116.227.QF.1	1	936,25	561
116.227.SI.1	1	692,85	561
116.227.SJ.1	1	692,85	561
116.237.14.1	1	767,75	565

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.237.FW.1	1	767,75	565
116.237.JK.1	1	692,85	565
116.237.JL.1	1	692,85	565
116.237.JT.1	1	767,75	565
116.237.QB.1	1	936,25	565
116.237.QD.1	1	936,25	565
116.237.QF.1	1	936,25	565
116.237.SI.1	1	692,85	565
116.237.SJ.1	1	692,85	565
116.261.14.1	1	679,50	367
116.261.21.1	1	482,55	367
116.261.SN.1	1	736,55	367
116.262.14.1	1	692,05	367
116.262.21.1	1	496,00	367
116.262.SN.1	1	749,10	367
116.263.14.1	1	679,50	371
116.263.21.1	1	482,55	371
116.263.SN.1	1	736,55	371
116.264.14.1	1	692,05	371
116.264.21.1	1	496,00	371
116.264.SN.1	1	749,10	371
116.265.14.1	1	930,85	375
116.265.21.1	1	750,80	375
116.265.SN.1	1	987,85	375
116.266.14.1	1	943,40	375
116.266.21.1	1	764,20	375
116.266.SN.1	1	1000,40	375
116.271.14.1	1	679,50	369
116.271.21.1	1	482,55	369
116.271.SN.1	1	736,55	369
116.272.14.1	1	692,05	369
116.272.21.1	1	496,00	369
116.272.SN.1	1	749,10	369
116.273.14.1	1	679,50	373
116.273.21.1	1	482,55	373
116.273.SN.1	1	736,55	373
116.274.14.1	1	692,05	373
116.274.21.1	1	496,00	373
116.274.SN.1	1	749,10	373
116.275.14.1	1	930,85	377
116.275.21.1	1	750,80	377
116.275.SN.1	1	987,85	377
116.276.14.1	1	943,40	377
116.276.21.1	1	764,20	377
116.276.SN.1	1	1000,40	377
116.281.14.1	1	704,65	367
116.281.21.1	1	509,40	367
116.281.SN.1	1	761,65	367
116.282.14.1	1	717,20	367
116.282.21.1	1	522,65	367
116.282.SN.1	1	774,20	367
116.283.14.1	1	704,65	371
116.283.21.1	1	496,45	371
116.283.SN.1	1	761,65	371

Referência	Preço (€)	UMV	Página
116.284.14.1	1	717,20	371
116.284.21.1	1	522,65	371
116.284.SN.1	1	774,20	371
116.285.14.1	1	955,95	375
116.285.21.1	1	777,80	375
116.285.SN.1	1	1013,00	375
116.286.14.1	1	968,55	375
116.286.21.1	1	791,15	375
116.286.SN.1	1	1025,55	375
116.291.14.1	1	704,65	369
116.291.21.1	1	509,40	369
116.291.SN.1	1	761,65	369
116.292.14.1	1	717,20	369
116.292.21.1	1	522,65	369
116.292.SN.1	1	774,20	369
116.293.14.1	1	704,65	373
116.293.21.1	1	509,40	373
116.293.SN.1	1	761,65	373
116.294.14.1	1	717,20	373
116.294.21.1	1	522,65	373
116.294.SN.1	1	774,20	373
116.295.14.1	1	955,95	377
116.295.21.1	1	777,80	377
116.295.SN.1	1	1013,00	377
116.296.14.1	1	968,55	377
116.296.21.1	1	791,15	377
116.296.SN.1	1	1025,55	377
116.425.11.1	1	41,55	378
116.426.11.1	1	82,85	378
118.003.11.1	10	8,70	596
118.006.11.1	1	16,35	596
118.026.11.1	10	16,35	480
118.026.21.1	10	26,90	480
119.504.11.1	1	31,15	595
119.610.11.1	1	16,75	594
119.611.16.1	1	114,85	594
119.703.16.1	1	41,65	146
119.704.16.1	1	27,60	146
123.701.11.1	1	128,60	588
131.081.11.1	1	41,65	600
131.088.29.1	1	108,60	600
136.430.11.1	1	42,90	589
136.531.11.1	1	49,30	588
136.750.00.1	36	15,00	584
136.915.21.1	35	22,35	585
146.200.11.1	1	4293,45	10
146.200.21.1	1	4293,45	10
146.210.11.1	1	5125,75	9
146.210.21.1	1	5125,75	9
146.220.11.1	1	2781,10	11
146.220.21.1	1	2781,10	11
146.220.JT.1	1	3069,40	11
146.250.01.1	1	2872,45	12
146.250.21.1	1	2872,45	12

Referência	Preço (€)	UMV	Página
146.290.11.1	1	2436,00	13
146.290.FW.1	1	2436,00	13
146.290.SI.1	1	2436,00	13
146.290.SJ.1	1	2436,00	13
146.310.11.1			15
146.310.FW.1			15
146.310.SI.1			15
146.310.SJ.1			15
146.350.01.1			14
147.020.00.1			24
147.030.11.1			24
147.030.21.1			24
147.035.00.1			27
147.036.00.1			27
147.038.SI.1			28
147.038.SJ.1			28
147.040.00.1			33
147.041.SI.1			29
147.041.SJ.1			29
147.042.11.1			26
147.043.00.1			24
147.044.00.1	1	342,50	28
147.045.00.1			31
147.047.00.1			33
147.048.00.1			34
147.049.00.1			26
147.072.00.1			34
147.076.01.1			30
147.077.00.1			25
147.078.00.1			26
147.081.P0.1			25
147.086.01.1			29
150.247.00.1	1	44,35	631
150.265.01.1	1	54,55	625
150.265.11.1	1	14,70	625
150.265.14.1	1	14,90	625
150.266.11.1	1	28,00	626
150.266.16.1	1	32,25	626
150.266.21.1	1	28,30	626
150.266.KJ.1	1	28,00	626
150.552.21.1	1	54,40	623
150.559.00.1	1	48,90	625
150.563.00.1	1	43,45	624
150.583.21.1	1	52,95	624
150.684.21.1	10	27,85	622
150.689.21.1	10	27,20	623
150.712.21.6	1	169,95	628
150.713.21.6	1	192,95	629
150.765.21.6	1	83,80	629
150.766.21.6	1	107,20	630
150.767.21.6	1	107,20	630
150.824.21.6	1	73,50	627
150.825.21.6	1	96,50	627
151.034.11.1	1	23,25	609

Referência	Preço (€)	UMV	Página
151.034.14.1	1	64,15	609
151.034.21.1	10	39,45	609
151.035.11.1	1	21,75	609
151.035.14.1	1	64,00	609
151.035.21.1	10	39,45	609
151.107.11.1	1	13,00	608
151.108.11.1	20	9,75	605
151.108.21.1	20	34,65	605
151.113.11.1	20	10,85	605
151.116.11.1	1	41,75	610
151.117.11.1	1	38,45	610
151.120.11.1	1	62,90	612
151.120.21.1	1	79,20	612
152.013.21.1	1	71,55	615
152.018.00.1	1	71,65	120
152.036.16.1	1	34,70	618
152.039.16.1	1	25,05	618
152.049.21.1	1	97,35	610
152.050.21.1	1	77,65	120
152.051.01.1	1	126,90	611
152.059.21.1	1	97,35	610
152.061.01.1	1	126,90	611
152.062.00.1	1	32,45	601
152.063.00.1	1	74,25	601
152.070.21.1	1	46,55	613
152.071.21.1	1	52,65	614
152.080.14.1	1	68,35	120
152.080.21.1	1	79,70	120
152.081.21.1	1	33,40	613
152.170.16.1	5	12,40	602
152.234.11.1	1	13,20	617
152.234.21.1	1	20,50	617
152.408.00.1	1	58,80	602
152.434.16.1	1	9,15	595
152.436.16.1	1	13,80	595
152.439.46.1	1	37,15	601
152.441.46.1	1	37,90	601
152.465.00.1	10	13,20	604
152.489.16.1	1	10,50	146
152.768.11.1	10	31,20	617
152.950.11.1	1	22,20	604
152.957.11.1	1	16,55	616
152.958.11.1	1	27,75	616
154.052.00.1	1	148,40	391
154.053.00.1	1	83,65	392
154.150.00.1	1	194,60	384
154.152.00.1	1	188,75	385
154.153.00.1	1	81,20	385
154.310.00.1	1	25,35	393
154.311.00.1	1	139,05	393
154.312.00.1	1	139,05	393
154.316.00.1	1	31,65	390
154.335.11.1	1	72,40	405
154.335.14.1	1	85,35	405

Referência	Preço (€)	UMV	Página
154.335.21.1	1	92,55	405
154.336.FW.1	1	115,50	404
154.337.FW.1	1	144,35	404
154.338.00.1	1	92,55	405
154.339.00.1	1	144,35	406
154.340.FW.1	1	114,10	405
154.341.FW.1	1	147,25	405
154.342.00.1	1	114,10	404
154.343.00.1	1	75,55	390
154.344.00.1	1	18,80	406
154.345.00.1	1	92,25	390
154.440.39.1	1	556,75	389
154.440.KS.1	1	556,75	389
154.440.QC.1	1	556,75	389
154.441.39.1	1	717,40	389
154.441.KS.1	1	717,40	389
154.441.QC.1	1	717,40	389
154.442.39.1	1	582,40	389
154.442.KS.1	1	582,40	389
154.442.QC.1	1	582,40	389
154.446.KS.2	1	312,75	388
154.446.QC.2	1	466,15	388
154.447.KS.2	1	517,90	388
154.447.QC.2	1	621,55	388
154.448.KS.2	1	391,35	388
154.448.QC.2	1	470,00	388
154.450.KS.1	1	269,60	386
154.451.KS.1	1	404,20	386
154.453.KS.1	1	513,15	386
154.455.00.1	1	245,75	386
154.458.00.1	1	375,15	388
154.459.00.1	1	541,80	388
154.461.KS.1	1	312,75	386
154.501.KS.1	1	256,40	387
154.501.TE.1	1	332,15	387
154.502.KS.1	1	308,15	387
154.502.TE.1	1	381,95	387
154.503.KS.1	1	384,65	387
154.503.TE.1	1	457,60	387
154.504.KS.1	1	473,60	387
154.504.TE.1	1	546,20	387
156.050.00.1	10	10,30	454
240.938.00.1	1	21,50	511
241.993.01.1	1	38,10	615
241.993.14.1	1	16,65	615
241.993.21.1	1	25,25	615
242.018.00.1	10	4,95	597
242.309.00.1	1	111,35	453
242.313.00.1	30	2,20	585
242.413.00.1			31
242.546.00.1			32
242.547.00.1			33
242.837.00.1			32
242.839.P0.1			25

Referência	Preço (€)	UMV	Página
242.999.00.1	1	37,90	34
243.173.00.1			31
243.272.00.1	1	41,45	480
243.625.00.1	1	8,30	378
243.635.00.1	1	8,30	378
243.636.00.1	1	8,30	378
243.637.00.1	1	8,30	378
243.638.00.1	1	8,30	378
243.970.00.1	1	45,20	513
243.989.11.2	1	177,05	85
243.989.21.2	1	196,45	85
243.989.JT.2	1	411,55	85
244.120.00.1	1	26,15	504
244.900.00.1	1	5,05	513
244.999.00.1	1	28,10	550
245.451.11.1	1	91,95	230
245.464.JT.1	1	215,85	86
249.801.00.1			30
281.000.00.5	10	19,55	584
388.351.29.1	1	46,25	603
388.352.29.1	1	17,15	603
388.353.29.1	1	26,50	603
388.402.00.1	1	15,40	603
405.012.00.1	1	80,00	601
405.116.00.1	1	80,00	601
457.408.00.5	1	133,45	467
457.534.00.1	1	339,40	397
457.536.00.1	1	365,75	396
457.606.00.1	1	292,55	470
457.608.00.5	1	118,75	467
457.611.00.1	1	262,15	469
457.686.00.1	1	220,65	471
457.872.26.1	5	40,30	474
500.100.00.1	1	10,50	109
500.121.00.1	1	16,65	230
500.122.00.1	1	15,95	230
500.133.00.1	1	114,50	96
500.151.01.1	1	378,90	73
500.153.01.1	1	251,85	80
500.187.01.1	1	102,50	210
500.188.01.1	1	125,05	210
500.201.01.1	1	693,35	54
500.202.01.1	1	720,10	54
500.202.JT.1	1	834,05	54
500.208.01.1	1	239,25	62
500.209.01.1	1	199,65	115
500.222.01.1	1	107,60	193
500.223.01.1	1	592,85	183
500.224.01.1	1	592,85	183
500.225.01.1	1	489,00	178
500.226.01.1	1	489,00	178
500.229.01.1	1	141,30	178
500.237.01.1	1	135,45	86
500.238.01.1	1	120,65	86

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.239.01.1	1	109,85	87
500.240.01.1	1	143,30	87
500.249.00.2	1	201,90	178
500.249.01.1	1	222,70	178
500.250.01.1	1	326,10	178
500.251.01.1	1	326,10	178
500.252.01.1	1	326,10	178
500.253.01.1	1	489,00	178
500.254.01.1	1	238,50	127
500.256.01.1	1	112,75	193
500.259.01.1	1	124,75	178
500.260.01.1	1	120,60	64
500.261.01.1	1	263,10	95
500.262.01.1	1	321,25	94
500.263.01.1	1	158,35	68
500.264.01.1	1	102,60	116
500.265.01.1	1	168,80	64
500.266.01.1	1	96,65	84
500.267.01.1	1	96,65	84
500.268.01.1	1	93,10	82
500.269.01.1	1	90,45	83
500.270.01.1	1	132,55	66
500.271.01.1	1	114,50	117
500.275.01.1	1	180,60	66
500.281.01.1	1	206,65	74
500.282.01.1	1	148,60	73
500.283.01.1	1	258,20	71
500.284.01.1	1	237,30	93
500.285.01.1	1	386,75	70
500.286.01.1	1	217,75	79
500.287.01.1	1	259,45	72
500.289.01.1	1	152,45	118
500.290.01.1	1	78,45	180
500.290.01.3	1	71,15	180
500.290.01.9	1	71,15	180
500.291.01.1	1	78,45	180
500.292.01.1	1	132,55	210
500.294.01.1	1	68,30	194
500.295.01.1	1	66,35	194
500.297.01.1	1	96,65	179
500.297.01.8	1	87,55	179
500.299.01.1	1	105,45	180
500.299.01.8	1	95,70	180
500.299.01.9	1	95,70	180
500.300.01.1	1	81,50	180
500.300.01.3	1	71,25	180
500.300.01.8	1	71,25	180
500.300.01.9	1	76,35	180
500.301.01.1	1	73,55	195
500.302.01.1	1	108,60	210
500.304.01.1	1	78,05	179
500.305.01.1	1	91,55	179
500.305.01.8	1	88,80	179
500.310.01.1	1	73,55	195

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.310.01.3	1	69,65	195
500.311.01.1	1	102,60	200
500.315.01.1	1	78,55	179
500.316.01.1	1	49,20	196
500.318.01.1	1	54,40	197
500.319.01.1	1	47,50	197
500.320.01.1	1	36,95	194
500.322.01.1	1	55,60	195
500.322.01.3	1	52,95	195
500.324.01.1	1	52,30	194
500.326.01.1	1	58,40	199
500.326.01.5	1	47,50	199
500.327.01.1	1	86,55	199
500.328.01.1	1	61,70	229
500.329.01.1	1	55,75	228
500.330.01.1	1	34,65	87
500.331.01.1	1	46,15	88
500.332.01.1	1	57,45	90
500.333.01.1	1	69,65	89
500.334.01.1	1	86,20	90
500.335.01.1	1	85,75	89
500.336.01.1	1	103,35	90
500.337.01.1	1	48,25	89
500.338.01.1	1	63,20	90
500.340.01.1	1	87,55	98
500.341.01.1	1	54,00	227
500.342.01.1	1	60,65	227
500.343.01.1	1	215,60	126
500.344.01.1	1	192,35	127
500.349.01.1	1	191,80	67
500.350.00.1	1	340,85	242
500.350.JK.1	1	340,85	242
500.350.JR.1	1	340,85	242
500.351.00.1	1	340,85	242
500.351.JK.1	1	340,85	242
500.351.JR.1	1	340,85	242
500.352.00.1	1	628,25	257
500.352.JK.1	1	628,25	257
500.352.JR.1	1	628,25	257
500.353.00.1	1	699,55	257
500.353.JK.1	1	699,55	257
500.353.JR.1	1	699,55	257
500.354.00.1	1	785,20	257
500.354.JK.1	1	785,20	257
500.354.JR.1	1	785,20	257
500.355.00.1	1	1037,05	257
500.355.JK.1	1	1037,05	257
500.355.JR.1	1	1037,05	257
500.356.00.1	1	1037,05	263
500.356.JK.1	1	1037,05	263
500.356.JR.1	1	1037,05	263
500.357.00.1	1	577,85	271
500.357.JK.1	1	577,85	271
500.357.JR.1	1	577,85	271

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.358.00.1	1	312,55	271
500.358.JK.1	1	311,80	271
500.358.JR.1	1	302,30	271
500.359.00.1	1	402,25	270
500.359.JK.1	1	396,70	270
500.359.JR.1	1	391,50	270
500.360.00.1	1	402,25	270
500.360.JK.1	1	396,70	270
500.360.JR.1	1	391,50	270
500.361.00.1	1	489,00	277
500.361.JK.1	1	489,00	277
500.361.JR.1	1	489,00	277
500.362.00.1	1	172,05	283
500.362.JK.1	1	172,05	283
500.362.JR.1	1	172,05	283
500.363.00.1	1	370,65	242
500.363.JK.1	1	370,65	242
500.363.JR.1	1	370,65	242
500.364.00.1	1	370,65	242
500.364.JK.1	1	370,65	242
500.364.JR.1	1	370,65	242
500.365.00.1	1	400,25	256
500.365.JK.1	1	400,25	256
500.365.JR.1	1	400,25	256
500.366.00.1	1	400,25	256
500.366.JK.1	1	400,25	256
500.366.JR.1	1	400,25	256
500.367.01.1	1	85,80	304
500.367.16.1	1	85,80	304
500.367.JK.1	1	85,80	304
500.377.01.2	1	222,80	67
500.379.01.1	1	265,25	62
500.393.01.1	1	232,80	78
500.409.01.1	1	274,65	81
500.483.01.1	1	227,75	119
500.486.01.1	1	275,85	92
500.489.01.1	1	299,55	74
500.592.00.1	1	1279,60	327
500.593.00.1	1	906,00	326
500.594.00.1	1	1092,85	327
500.602.01.2	1	405,25	75
500.603.01.2	1	281,20	117
500.620.01.2	1	215,10	174
500.622.01.2	1	361,05	175
500.623.01.2	1	496,35	175
500.623.01.8			175
500.624.01.2	1	496,35	175
500.627.01.2	1	770,00	182
500.628.01.2	1	770,00	182
500.631.01.2	1	218,55	176
500.632.01.2	1	391,15	176
500.635.01.2	1	167,65	191
500.636.01.2	1	165,25	191
500.649.01.2	1	216,60	305

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.649.16.1	1	221,45	305
500.649.JK.2	1	216,15	305
500.657.00.2	1	176,50	304
500.657.01.1	1	109,40	304
500.657.16.1	1	109,40	304
500.657.JK.1	1	109,40	304
500.658.00.2	1	156,00	304
500.658.01.1	1	104,05	304
500.658.16.1	1	104,05	304
500.658.JK.1	1	104,05	304
500.666.01.2	1	730,15	213
500.666.01.4	1	730,15	213
500.676.00.1	1	50,85	300
500.677.00.1	1	44,25	299
500.678.00.1	1	53,50	299
500.681.01.1	1	201,70	201
500.682.01.1	1	201,70	201
500.683.00.2	12	330,85	61
500.685.01.1	12	343,20	61
500.687.01.1	1	148,25	86
500.688.01.1	1	158,20	87
500.690.01.1	1	433,60	114
500.690.JT.1	1	516,55	114
500.693.01.2	1	423,25	94
500.694.01.2	1	423,25	92
500.700.01.2	1	78,00	201
500.701.01.2	1	84,75	201
500.702.01.2	1	84,75	201
500.703.01.2	1	89,80	201
500.704.01.2	1	84,80	202
500.705.01.2	1	89,20	202
500.706.01.2	1	89,20	202
500.707.01.2	1	93,65	202
500.708.01.2	1	91,10	202
500.709.01.2	1	93,95	202
500.710.01.2	1	85,85	202
500.711.01.2	1	85,85	202
500.712.01.2	1	93,00	203
500.713.01.2	1	97,95	203
500.714.01.2	1	97,95	203
500.715.01.2	1	102,80	203
500.716.01.2	1	93,55	202
500.717.01.2	1	98,80	202
500.718.01.2	1	98,80	202
500.719.01.2	1	103,95	202
500.720.01.2	1	98,80	203
500.721.01.2	1	103,95	203
500.722.01.2	1	103,95	203
500.723.01.2	1	109,15	203
500.724.01.2	1	104,90	203
500.725.01.2	1	110,65	203
500.726.01.2	1	107,00	203
500.727.01.2	1	112,65	203
500.728.01.2	1	106,85	204

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.729.01.2	1	112,80	204
500.730.01.2	1	112,80	204
500.731.01.2	1	118,75	204
500.732.01.2	1	112,80	204
500.733.01.2	1	118,75	204
500.734.01.2	1	118,75	204
500.735.01.2	1	124,65	204
500.736.01.2	1	150,95	205
500.737.01.2	1	164,15	205
500.738.01.2	1	164,05	205
500.739.01.2	1	172,75	205
500.740.01.2	1	164,35	205
500.741.01.2	1	172,95	205
500.742.01.2	1	172,95	205
500.743.01.2	1	181,60	205
500.744.01.2	1	88,25	206
500.745.01.2	1	93,10	206
500.746.01.2	1	93,10	206
500.747.01.2	1	98,05	206
500.748.01.2	1	93,55	206
500.749.01.2	1	98,80	206
500.750.01.2	1	98,80	206
500.751.01.2	1	103,95	206
500.752.01.2	1	98,95	206
500.753.01.2	1	104,40	206
500.754.01.2	1	104,40	206
500.755.01.2	1	109,95	206
500.756.01.2	1	109,65	207
500.757.01.2	1	115,80	207
500.758.01.2	1	115,80	207
500.759.01.2	1	121,80	207
500.760.01.2	1	109,65	208
500.761.01.2	1	115,80	208
500.762.01.2	1	115,80	208
500.763.01.2	1	121,80	208
500.764.01.2	1	114,80	208
500.765.01.2	1	121,20	208
500.766.01.2	1	121,20	208
500.767.01.2	1	127,60	208
500.768.01.2	1	160,20	186
500.769.01.2	1	169,10	186
500.770.01.2	1	178,00	186
500.771.01.2	1	173,65	187
500.772.01.2	1	181,55	187
500.773.01.2	1	201,70	187
500.774.01.2	1	179,20	188
500.775.01.2	1	183,30	188
500.776.01.2	1	192,95	188
500.777.01.2	1	188,80	188
500.778.01.2	1	209,80	188
500.779.01.2	1	184,20	189
500.780.01.2	1	203,75	189
500.781.01.2	1	213,55	189
500.782.01.2	1	178,00	200

Referência	Preço (€)	UMV	Página
500.783.01.2	1	178,00	200
500.785.00.1	1	206,55	210
500.786.00.1	1	206,55	210
500.787.01.1	1	206,55	210
500.788.01.1	1	256,40	210
500.789.01.1	1	256,40	210
500.790.01.1	1	256,40	210
500.831.00.1	1	420,70	225
500.840.00.1	1	251,15	77
500.841.00.1	1	210,20	118
500.898.00.1	1	372,20	209
500.899.00.1	1	296,45	209
500.919.00.1	1	226,10	224
500.920.00.1	1	229,45	226
500.921.00.1	1	321,80	226
500.922.00.1	1	433,45	225
500.923.00.1	1	433,45	225
500.924.00.1	1	395,20	225
500.925.00.1	1	395,20	225
500.957.00.7	1	464,85	109
500.998.00.1	1	743,05	224
501.041.00.1	1	522,10	211
501.043.11.1	1	647,45	212
501.050.00.5	1	75,00	199
501.156.00.1	1	54,20	298
501.157.00.1	1	59,65	299
501.264.00.1	1	277,50	328
501.265.00.1	1	277,50	328
501.266.00.1	1	263,10	328
501.267.00.1	1	263,10	328
501.268.00.1	1	335,85	329
501.269.00.1	1	335,85	329
501.270.00.1	1	321,25	329
501.271.00.1	1	321,25	329
501.272.00.1	1	233,75	273
501.273.00.1	1	233,75	273
501.274.00.1	1	219,15	273
501.275.00.1	1	219,15	273
501.276.00.1	1	263,10	279
501.277.00.1	1	263,10	279
501.278.00.1	1	248,35	279
501.279.00.1	1	248,35	279
501.280.00.1	1	58,60	329
501.423.01.1	1	32,70	304
501.448.00.1	1	114,55	228
501.506.00.1	1	91,35	197
501.507.00.1	1	64,05	198
501.508.00.1	1	169,00	208
501.509.00.1	1	89,10	181
501.511.00.1	1	95,30	181
501.513.00.1	1	73,10	197
501.517.00.1	1	87,75	197
501.518.00.1	1	91,25	197
501.519.00.1	1	90,05	199

Referência	Preço (€)	UMV	Página
501.546.01.1	1	212,75	65
501.547.01.1	1	168,50	116
501.548.00.1	1	66,65	196
501.555.01.1	1	67,20	91
501.556.01.1	1	107,45	91
501.557.01.1	1	118,60	91
501.558.01.1	1	76,05	97
501.559.01.1	1	103,15	96
501.574.00.1	1	113,05	178
501.578.01.1	1	96,65	83
501.655.00.1	1	356,75	132
501.657.00.8	1	411,65	142
501.660.01.1	1	149,55	86
501.661.00.1	1	282,20	58
501.663.JT.1	1	536,85	58
501.664.00.1	12	372,15	57
501.732.00.1	1	121,20	178
501.843.00.1	1	260,75	184
501.843.00.3	1	273,55	184
501.844.00.1	1	344,20	184
501.844.00.3	1	344,20	184
501.845.00.1	1	491,65	184
501.845.00.3	1	491,65	184
501.846.00.1	1	712,20	184
501.846.00.3	1	712,20	184
501.877.00.1	1	53,40	91
501.878.00.1	1	74,85	91
501.880.00.1	1	569,50	174
501.880.00.3	1	569,50	174
501.880.00.5	1	569,50	174
501.898.00.1	1	218,45	115
501.898.JT.1	1	360,00	115
501.930.01.1	1	100,90	91
501.931.00.1	1	90,90	91
501.993.00.1	1	164,90	116
501.995.00.1	1	186,95	118
502.036.00.1	1	205,30	78
502.300.01.1	1	401,20	240
502.300.01.2	1	401,20	240
502.300.01.3	1	401,20	240
502.300.JH.1	1	401,20	240
502.300.JK.1	1	401,20	240
502.300.JR.1	1	401,20	240
502.301.01.1	1	401,20	240
502.301.01.2	1	401,20	240
502.301.01.3	1	401,20	240
502.301.JH.1	1	401,20	240
502.301.JK.1	1	401,20	240
502.301.JR.1	1	401,20	240
502.302.01.1	1	483,05	241
502.302.01.2	1	483,05	241
502.302.01.3	1	483,05	241
502.302.JH.1	1	483,05	241
502.302.JK.1	1	483,05	241

Referência	Preço (€)	UMV	Página
502.302.JR.1	1	483,05	241
502.303.01.1	1	652,10	254
502.303.01.2	1	652,10	254
502.303.01.3	1	652,10	254
502.303.JH.1	1	652,10	254
502.303.JK.1	1	652,10	254
502.303.JR.1	1	652,10	254
502.304.01.1	1	732,80	254
502.304.01.2	1	732,80	254
502.304.01.3	1	732,80	254
502.304.JH.1	1	732,80	254
502.304.JK.1	1	732,80	254
502.304.JR.1	1	732,80	254
502.305.01.1	1	821,45	254
502.305.01.2	1	821,45	254
502.305.01.3	1	821,45	254
502.305.JH.1	1	821,45	254
502.305.JK.1	1	821,45	254
502.305.JR.1	1	821,45	254
502.306.01.1	1	1068,50	254
502.306.01.2	1	1068,50	254
502.306.01.3	1	1068,50	254
502.306.JH.1	1	1068,50	254
502.306.JK.1	1	1068,50	254
502.306.JR.1	1	1068,50	254
502.309.01.1	1	1100,70	262
502.309.01.2	1	1100,70	262
502.309.01.3	1	1100,70	262
502.309.JH.1	1	1100,70	262
502.309.JK.1	1	1100,70	262
502.309.JR.1	1	1100,70	262
502.310.01.1	1	453,60	252
502.310.01.2	1	453,60	252
502.310.01.3	1	453,60	252
502.310.JH.1	1	453,60	252
502.310.JK.1	1	453,60	252
502.310.JR.1	1	453,60	252
502.311.01.1	1	522,90	252
502.311.01.2	1	522,90	252
502.311.01.3	1	522,90	252
502.311.JH.1	1	522,90	252
502.311.JK.1	1	522,90	252
502.311.JR.1	1	522,90	252
502.312.01.1	1	586,75	252
502.312.01.2	1	586,75	252
502.312.01.3	1	586,75	252
502.312.JH.1	1	586,75	252
502.312.JK.1	1	586,75	252
502.312.JR.1	1	586,75	252
502.313.01.1	1	674,65	252
502.313.01.2	1	674,65	252
502.313.01.3	1	674,65	252
502.313.JH.1	1	674,65	252
502.313.JK.1	1	674,65	252

Referência	Preço (€)	UMV	Página
502.313.JR.1	1	674,65	252
502.314.01.1	1	690,40	261
502.314.01.2	1	690,40	261
502.314.01.3	1	690,40	261
502.314.JH.1	1	690,40	261
502.314.JK.1	1	690,40	261
502.314.JR.1	1	690,40	261
502.315.01.1	1	594,70	268
502.315.01.2	1	601,00	268
502.315.01.3	1	594,70	268
502.315.JH.1	1	594,70	268
502.315.JK.1	1	594,70	268
502.315.JR.1	1	594,70	268
502.316.01.1	1	791,70	275
502.316.01.2	1	835,25	275
502.316.01.3	1	791,70	275
502.316.JH.1	1	791,70	275
502.316.JK.1	1	791,70	275
502.316.JK.2	1	835,25	275
502.316.JR.1	1	791,70	275
502.317.01.1	1	818,95	276
502.317.01.2	1	835,25	276
502.317.01.3	1	818,95	276
502.317.JH.1	1	791,70	276
502.317.JK.1	1	818,95	276
502.317.JK.2	1	835,25	276
502.317.JR.1	1	791,70	276
502.318.01.1	1	405,60	280
502.318.01.2	1	446,40	280
502.318.01.3	1	405,60	280
502.318.JH.1	1	405,60	280
502.318.JK.1	1	405,60	280
502.318.JK.2	1	446,40	280
502.318.JR.1	1	405,60	280
502.319.01.1	1	305,65	281
502.319.01.2	1	349,15	281
502.319.01.3	1	305,65	281
502.319.JH.1	1	305,65	281
502.319.JK.1	1	305,65	281
502.319.JK.2	1	349,15	281
502.319.JR.1	1	305,65	281
502.320.01.1	1	276,80	281
502.320.01.3	1	270,90	281
502.320.JH.1	1	270,90	281
502.320.JK.1	1	271,65	281
502.320.JR.1	1	270,90	281
502.321.01.1	1	192,65	283
502.321.01.3	1	192,65	283
502.321.JH.1	1	192,65	283
502.321.JK.1	1	192,65	283
502.321.JR.1	1	192,65	283
502.322.01.1	1	220,25	282
502.322.01.3	1	220,25	282
502.322.JH.1	1	220,25	282

Referência	Preço (€)	UMV	Página
502.322.JK.1	1	220,25	282
502.322.JR.1	1	220,25	282
502.323.01.1	1	263,10	282
502.323.01.3	1	259,10	282
502.323.JH.1	1	257,40	282
502.323.JK.1	1	258,30	282
502.323.JR.1	1	257,40	282
502.324.01.1	1	352,80	269
502.324.01.3	1	352,80	269
502.324.JH.1	1	352,80	269
502.324.JK.1	1	352,80	269
502.324.JR.1	1	352,80	269
502.325.01.1	1	364,00	269
502.325.01.3	1	364,00	269
502.325.JH.1	1	364,00	269
502.325.JK.1	1	364,00	269
502.325.JR.1	1	364,00	269
502.328.00.1	1	36,90	302
502.328.01.3	1	29,75	302
502.328.JK.1	1	29,75	302
502.328.JL.1	1	29,75	302
502.329.01.1	1	91,20	304
502.329.16.1	1	91,20	304
502.329.JK.1	1	91,20	304
502.330.01.1	1	96,55	304
502.330.16.1	1	96,55	304
502.330.JK.1	1	96,55	304
502.356.00.1	1	33,30	303
502.356.01.1	1	21,40	303
502.356.14.1	1	23,65	303
502.356.JK.1	1	21,40	303
502.356.JL.1	1	21,40	303
502.357.00.1	1	37,05	303
502.357.01.1	1	22,30	303
502.357.14.1	1	24,95	303
502.357.JK.1	1	22,30	303
502.357.JL.1	1	22,30	303
502.358.00.1	1	39,80	303
502.358.01.1	1	24,30	303
502.358.14.1	1	27,00	303
502.358.JK.1	1	24,30	303
502.358.JL.1	1	24,30	303
502.359.00.1	1	43,85	303
502.359.01.1	1	25,35	303
502.359.14.1	1	28,20	303
502.359.JK.1	1	25,35	303
502.359.JL.1	1	25,35	303
502.360.00.1	1	50,95	303
502.360.01.1	1	29,10	303
502.360.14.1	1	32,45	303
502.360.JK.1	1	29,10	303
502.360.JL.1	1	29,10	303
502.361.00.1	1	55,65	303
502.361.01.1	1	31,10	303
502.361.14.1	1	34,55	303
502.361.JK.1	1	31,10	303
502.361.JL.1	1	31,10	303
502.362.00.1	1	77,65	303
502.362.01.1	1	44,45	303
502.362.14.1	1	49,50	303
502.362.JK.1	1	44,45	303
502.362.JL.1	1	46,00	303
502.380.00.1	1	349,25	59
502.381.00.1	12	409,85	59
502.381.JT.1	1	588,05	59
502.382.00.1	1	338,05	77
502.384.00.1	1	210,10	117
502.718.00.1	1	533,40	55
502.718.00.8	1	582,50	55
502.719.01.1	1	181,15	85
502.780.00.1	1	618,25	320
502.780.14.1	1	636,05	320
502.781.00.1	1	640,55	320
502.781.14.1	1	658,40	320
502.782.00.1	1	694,10	320
502.782.14.1	1	716,40	320
502.783.00.1	1	740,95	320
502.783.14.1	1	763,25	320
502.784.00.1	1	781,15	320
502.784.14.1	1	803,40	320
502.785.00.1	1	843,60	320
502.785.14.1	1	865,95	320
502.786.00.1	1	961,90	320
502.786.14.1	1	986,45	320
502.787.00.1	1	1082,40	320
502.787.14.1	1	1115,90	320
502.791.00.1	1	86,55	97
502.796.00.1	1	424,10	321
502.797.00.1	1	479,85	321
502.798.00.1	1	546,80	321
502.799.00.1	1	624,85	321
502.800.00.1	1	312,50	321
502.825.00.1	1	260,05	114
502.825.00.8	1	312,05	114
502.924.00.1	1	439,00	177
502.959.00.1	1	265,20	99
502.959.00.2	1	265,20	100
502.965.00.1	1	232,05	102
502.966.00.1	1	207,70	100
502.966.00.2	1	207,70	101
502.969.01.1	1	95,40	103
502.969.79.1	1	95,40	103
502.969.FY.1	1	95,40	103
502.969.SX.1	1	95,40	103
502.970.01.1	1	132,60	103
502.970.79.1	1	132,60	103
502.970.FY.1	1	132,60	103
502.970.SX.1	1	132,60	103

Referência	Preço (€)	UMV	Página
502.971.01.1	1	78,10	104
502.971.79.1	1	78,10	104
502.971.FY.1	1	78,10	104
502.971.SX.1	1	78,10	104
502.972.FY.1	1	110,55	104
502.972.PL.1	1	110,55	104
502.973.00.1	1	1122,50	218
502.973.00.2	1	1122,50	218
502.973.79.1	1	1531,25	218
502.973.79.2	1	1531,25	218
502.973.FY.1	1	1531,25	218
502.973.FY.2	1	1531,25	218
502.973.SX.1	1	1531,25	218
502.973.SX.2	1	1531,25	218
502.974.00.1	1	1122,50	219
502.974.00.2	1	1122,50	219
502.974.79.1	1	1531,25	219
502.974.79.2	1	1531,25	219
502.974.FY.1	1	1531,25	219
502.974.FY.2	1	1531,25	219
502.974.SX.1	1	1531,25	219
502.974.SX.2	1	1531,25	219
502.975.00.1	1	1776,55	220
502.975.00.2	1	1776,55	220
502.975.79.1	1	2317,95	220
502.975.79.2	1	2317,95	220
502.975.FY.1	1	2317,95	220
502.975.FY.2	1	2317,95	220
502.975.SX.1	1	2317,95	220
502.975.SX.2	1	2317,95	220
502.976.00.1	1	1776,55	221
502.976.00.2	1	1776,55	221
502.976.79.1	1	2317,95	221
502.976.79.2	1	2317,95	221
502.976.FY.1	1	2317,95	221
502.976.FY.2	1	2317,95	221
502.976.SX.1	1	2317,95	221
502.976.SX.2	1	2317,95	221
502.977.00.1	1	2410,75	222
502.977.00.2	1	2410,75	222
502.977.79.1	1	2952,05	222
502.977.79.2	1	2952,05	222
502.977.FY.1	1	2952,05	222
502.977.FY.2	1	2952,05	222
502.977.SX.1	1	2952,05	222
502.977.SX.2	1	2952,05	222
502.978.00.1	1	2410,75	223
502.978.00.2	1	2410,75	223
502.978.79.1	1	2952,05	223
502.978.79.2	1	2952,05	223
502.978.FY.1	1	2952,05	223
502.978.FY.2	1	2952,05	223
502.978.SX.1	1	2952,05	223
502.978.SX.2	1	2952,05	223

Referência	Preço (€)	UMV	Página
503.001.01.1	1	375,65	238
503.001.01.2	1	419,85	238
503.001.01.3	1	375,65	238
503.001.JH.1	1	375,65	238
503.001.JK.1	1	375,65	238
503.001.JK.2	1	419,85	238
503.001.JR.1	1	375,65	238
503.002.01.1	1	441,95	239
503.002.01.2	1	486,15	239
503.002.01.3	1	441,95	239
503.002.JH.1	1	441,95	239
503.002.JK.1	1	441,95	239
503.002.JK.2	1	486,15	239
503.002.JR.1	1	441,95	239
503.003.01.1	1	607,65	248
503.003.01.2	1	662,95	248
503.003.01.3	1	607,65	248
503.003.JH.1	1	607,65	248
503.003.JK.1	1	607,65	248
503.003.JK.2	1	662,95	248
503.003.JR.1	1	607,65	248
503.004.01.1	1	687,25	248
503.004.01.2	1	744,65	248
503.004.01.3	1	687,25	248
503.004.JH.1	1	687,25	248
503.004.JK.1	1	687,25	248
503.004.JK.2	1	744,65	248
503.004.JR.1	1	687,25	248
503.005.01.1	1	773,40	248
503.005.01.2	1	830,80	248
503.005.01.3	1	773,40	248
503.005.JH.1	1	773,40	248
503.005.JK.1	1	773,40	248
503.005.JK.2	1	830,80	248
503.005.JR.1	1	773,40	248
503.006.01.1	1	1016,45	248
503.006.01.2	1	1071,70	248
503.006.01.3	1	1016,45	248
503.006.JH.1	1	1016,45	248
503.006.JK.1	1	1016,45	248
503.006.JK.2	1	1071,70	248
503.006.JR.1	1	1016,45	248
503.007.01.1	1	1016,45	260
503.007.01.2	1	1071,70	260
503.007.01.3	1	1016,45	260
503.007.JH.1	1	1016,45	260
503.007.JK.1	1	1016,45	260
503.007.JK.2	1	1071,70	260
503.007.JR.1	1	1016,45	260
503.008.01.1	1	572,35	250
503.008.01.2	1	651,85	250
503.008.01.3	1	572,35	250
503.008.JH.1	1	572,35	250
503.008.JK.1	1	572,35	250

Referência	Preço (€)	UMV	Página
503.008.JK.2	1	651,85	250
503.008.JR.1	1	572,35	250
503.009.01.1	1	651,85	250
503.009.01.2	1	722,55	250
503.009.01.3	1	651,85	250
503.009.JH.1	1	651,85	250
503.009.JK.1	1	651,85	250
503.009.JK.2	1	722,55	250
503.009.JR.1	1	651,85	250
503.010.01.1	1	552,40	267
503.010.01.2	1	609,90	267
503.010.01.3	1	552,40	267
503.010.JH.1	1	552,40	267
503.010.JK.1	1	552,40	267
503.010.JK.2	1	609,90	267
503.010.JR.1	1	552,40	267
503.011.01.1	1	957,00	274
503.011.01.2	1	1013,05	274
503.011.01.3	1	941,35	274
503.011.JH.1	1	941,35	274
503.011.JK.1	1	941,35	274
503.011.JK.2	1	996,55	274
503.011.JR.1	1	941,35	274
503.012.01.1	1	30,20	302
503.012.14.1	1	30,20	302
503.012.21.1	1	39,00	302
503.012.JK.1	1	30,20	302
503.016.00.1	1	39,60	301
503.017.00.1	1	51,00	302
503.023.00.1	1	230,00	63
503.045.00.1	1	463,50	55
503.046.JT.1	1	653,25	56
503.048.00.1	1	509,85	56
503.049.JT.1	1	670,95	57
503.080.00.1	1	487,00	76
503.080.JT.1	1	647,00	76
503.083.00.1	1	238,45	63
503.101.00.1	6	280,00	69
503.104.00.1	1	246,70	80
503.105.00.1	1	176,75	130
503.106.00.1	1	198,85	119
503.115.00.1	1	353,55	141
503.125.00.1	1	243,10	131
503.135.00.1	1	419,85	131
503.154.00.1	1	246,70	65
503.193.00.1	1	21,45	300
503.194.00.1	1	27,90	301
503.200.00.1	1	25,75	300
503.201.00.1	1	32,20	301
504.070.00.1	1	218,80	243
504.070.01.1	1	218,80	243
504.070.DB.1	1	218,80	243
504.070.IK.1	1	218,80	243
504.070.JK.1	1	218,80	243

Referência	Preço (€)	UMV	Página
504.070.JR.1	1	218,80	243
504.070.PS.1	1	218,80	243
504.071.00.1	1	229,55	243
504.071.01.1	1	229,55	243
504.071.DB.1	1	229,55	243
504.071.IK.1	1	229,55	243
504.071.JK.1	1	229,55	243
504.071.JR.1	1	229,55	243
504.071.PS.1	1	229,55	243
504.072.00.1	1	240,25	243
504.072.01.1	1	240,25	243
504.072.DB.1	1	240,25	243
504.072.IK.1	1	240,25	243
504.072.JK.1	1	240,25	243
504.072.JR.1	1	240,25	243
504.072.PS.1	1	240,25	243
504.073.00.1	1	251,00	258
504.073.01.1	1	251,00	258
504.073.DB.1	1	251,00	258
504.073.IK.1	1	251,00	258
504.073.JK.1	1	251,00	258
504.073.JR.1	1	251,00	258
504.073.PS.1	1	251,00	258
504.074.00.1	1	259,60	258
504.074.01.1	1	259,60	258
504.074.DB.1	1	259,60	258
504.074.IK.1	1	259,60	258
504.074.JK.1	1	259,60	258
504.074.JR.1	1	259,60	258
504.074.PS.1	1	259,60	258
504.075.00.1	1	289,60	259
504.075.01.1	1	289,60	259
504.075.DB.1	1	289,60	259
504.075.IK.1	1	289,60	259
504.075.JK.1	1	289,60	259
504.075.JR.1	1	289,60	259
504.075.PS.1	1	289,60	259
504.130.00.1	1	193,05	310
504.130.01.1	1	193,05	310
504.130.DB.1	1	193,05	310
504.130.IK.1	1	193,05	310
504.130.JK.1	1	193,05	310
504.130.JR.1	1	193,05	310
504.130.PS.1	1	193,05	310
504.131.00.1	1	205,95	310
504.131.01.1	1	205,95	310
504.131.DB.1	1	205,95	310
504.131.IK.1	1	205,95	310
504.131.JK.1	1	205,95	310
504.131.JR.1	1	205,95	310
504.131.PS.1	1	205,95	310
504.132.00.1	1	225,25	310
504.132.01.1	1	225,25	310
504.132.DB.1	1	225,25	310

Referência	Preço (€)	UMV	Página
504.132.IK.1	1	225,25	310
504.132.JK.1	1	225,25	310
504.132.JR.1	1	225,25	310
504.132.PS.1	1	225,25	310
504.133.00.1	1	240,25	312
504.133.01.1	1	240,25	312
504.133.DB.1	1	240,25	312
504.133.IK.1	1	240,25	312
504.133.JK.1	1	240,25	312
504.133.JR.1	1	240,25	312
504.133.PS.1	1	240,25	312
504.134.00.1	1	257,45	312
504.134.01.1	1	257,45	312
504.134.DB.1	1	257,45	312
504.134.IK.1	1	257,45	312
504.134.JK.1	1	257,45	312
504.134.JR.1	1	257,45	312
504.134.PS.1	1	257,45	312
504.137.00.1	1	450,50	314
504.137.01.1	1	450,50	314
504.137.DB.1	1	450,50	314
504.137.IK.1	1	450,50	314
504.137.JK.1	1	450,50	314
504.137.JR.1	1	450,50	314
504.137.PS.1	1	450,50	314
504.138.00.1	1	482,70	314
504.138.01.1	1	482,70	314
504.138.DB.1	1	482,70	314
504.138.IK.1	1	482,70	314
504.138.JK.1	1	482,70	314
504.138.JR.1	1	482,70	314
504.138.PS.1	1	482,70	314
504.139.00.1	1	600,65	314
504.139.01.1	1	600,65	314
504.139.DB.1	1	600,65	314
504.139.IK.1	1	600,65	314
504.139.JK.1	1	600,65	314
504.139.JR.1	1	600,65	314
504.139.PS.1	1	600,65	314
504.140.00.1	1	783,05	314
504.140.01.1	1	783,05	314
504.140.DB.1	1	783,05	314
504.140.IK.1	1	783,05	314
504.140.JK.1	1	783,05	314
504.140.JR.1	1	783,05	314
504.140.PS.1	1	783,05	314
504.141.00.1	1	997,55	316
504.141.01.1	1	997,55	316
504.141.DB.1	1	997,55	316
504.141.IK.1	1	997,55	316
504.141.JK.1	1	997,55	316
504.141.JR.1	1	997,55	316
504.141.PS.1	1	997,55	316
504.142.00.1	1	203,80	272

Referência	Preço (€)	UMV	Página
504.142.01.1	1	203,80	272
504.142.DB.1	1	203,80	272
504.142.IK.1	1	203,80	272
504.142.JK.1	1	203,80	272
504.142.JR.1	1	203,80	272
504.142.PS.1	1	203,80	272
504.143.00.1	1	229,55	278
504.143.01.1	1	229,55	278
504.143.DB.1	1	229,55	278
504.143.IK.1	1	229,55	278
504.143.JK.1	1	229,55	278
504.143.JR.1	1	229,55	278
504.143.PS.1	1	229,55	278
504.620.01.1	1	184,50	174
504.636.01.1	1	118,80	191
505.018.00.1	1	438,40	190
505.019.00.1	1	438,40	190
505.020.01.1	1	290,30	173
505.020.01.2	1	435,35	173
505.020.01.3	1	553,90	173
505.020.01.4	1	633,05	173
505.020.01.5	1	791,25	173
505.020.01.6	1	250,60	190
505.021.01.1	1	290,30	173
505.021.01.2	1	435,35	173
505.021.01.3	1	553,90	173
505.021.01.4	1	633,05	173
505.021.01.5	1	791,25	173
505.021.01.6	1	250,60	190
505.022.01.5	1	791,25	173
505.033.00.1	1	483,05	170
505.034.00.1	1	483,05	170
505.035.00.1	1	640,40	170
505.036.00.1	1	697,10	170
505.037.00.1	1	771,60	170
505.038.00.1	1	771,60	170
505.039.00.1	1	813,60	171
505.042.00.1	1	813,60	171
505.043.00.1	1	813,60	172
505.044.00.1	1	813,60	172
505.045.00.1	1	858,25	170
505.046.00.1	1	858,25	170
505.047.00.1	1	1031,35	170
505.048.00.1	1	1031,35	170
505.049.00.1	1	1031,35	170
505.060.01.1	1	111,85	208
505.071.00.1	1	591,45	244
505.071.00.2	1	591,45	244
505.071.00.3	1	591,45	244
505.071.00.5	1	591,45	244
505.071.00.6	1	591,45	244
505.071.00.7	1	591,45	244
505.071.00.8	1	591,45	244
505.072.00.1	1	626,35	244

Referência	Preço (€)	UMV	Página
505.072.00.2	1	626,35	244
505.072.00.3	1	626,35	244
505.072.00.5	1	626,35	244
505.072.00.6	1	626,35	244
505.072.00.7	1	626,35	244
505.072.00.8	1	626,35	244
505.073.00.1	1	701,65	244
505.073.00.2	1	701,65	244
505.073.00.3	1	701,65	244
505.073.00.5	1	701,65	244
505.073.00.6	1	701,65	244
505.073.00.7	1	701,65	244
505.073.00.8	1	701,65	244
505.074.00.1	1	752,65	244
505.074.00.2	1	752,65	244
505.074.00.3	1	752,65	244
505.074.00.5	1	752,65	244
505.074.00.6	1	752,65	244
505.074.00.7	1	752,65	244
505.074.00.8	1	752,65	244
505.075.00.1	1	809,25	244
505.075.00.2	1	809,25	244
505.075.00.3	1	809,25	244
505.075.00.5	1	809,25	244
505.075.00.6	1	809,25	244
505.075.00.7	1	809,25	244
505.075.00.8	1	809,25	244
505.077.00.1	1	865,05	265
505.077.00.2	1	789,15	265
505.077.00.3	1	865,50	265
505.077.00.5	1	779,55	265
505.077.00.6	1	779,55	265
505.077.00.7	1	779,55	265
505.077.00.8	1	823,45	265
505.078.00.1	1	676,70	264
505.078.00.2	1	609,55	264
505.078.00.3	1	609,10	264
505.078.00.5	1	564,45	264
505.078.00.6	1	564,45	264
505.078.00.7	1	609,00	264
505.078.00.8	1	609,10	264
505.079.00.1	1	564,45	266
505.079.00.2	1	564,45	266
505.079.00.3	1	564,45	266
505.079.00.5	1	564,45	266
505.079.00.6	1	577,55	266
505.079.00.7	1	564,45	266
505.079.00.8	1	564,45	266
505.080.00.1	1	188,35	306
505.082.00.1	1	180,60	306
505.082.00.2	1	176,95	306
505.082.14.1	1	90,15	230
505.082.21.1	1	91,95	230
505.082.GH.1	1	91,95	230

Referência	Preço (€)	UMV	Página
505.083.00.7	1	791,70	275
505.083.00.8	1	791,70	275
505.261.00.1	1	783,50	246
505.261.00.2	1	783,50	246
505.261.00.3	1	783,50	246
505.261.00.5	1	783,50	246
505.261.00.6	1	783,50	246
505.261.00.7	1	783,50	246
505.261.00.8	1	783,50	246
505.262.00.1	1	864,55	246
505.262.00.2	1	864,55	246
505.262.00.3	1	864,55	246
505.262.00.5	1	864,55	246
505.262.00.6	1	864,55	246
505.262.00.7	1	864,55	246
505.262.00.8	1	864,55	246
505.263.00.1	1	972,65	246
505.263.00.2	1	972,65	246
505.263.00.3	1	972,65	246
505.263.00.5	1	972,65	246
505.263.00.6	1	972,65	246
505.263.00.7	1	1164,10	246
505.263.00.8	1	972,65	246
505.264.00.1	1	1026,55	246
505.264.00.2	1	1026,55	246
505.264.00.3	1	1026,55	246
505.264.00.5	1	1026,55	246
505.264.00.6	1	1026,55	246
505.264.00.7	1	1026,55	246
505.264.00.8	1	1026,55	246
505.265.00.1	1	1188,65	246
505.265.00.2	1	1188,65	246
505.265.00.3	1	1188,65	246
505.265.00.5	1	1188,65	246
505.265.00.6	1	1188,65	246
505.265.00.7	1	1188,65	246
505.265.00.8	1	1188,65	246
505.800.00.1	1	1633,00	322
505.800.00.2	1	1786,70	322
505.800.00.7	1	1830,00	322
505.801.00.1	1	1770,45	322
505.801.00.2	1	1654,25	322
505.801.00.7	1	1818,65	322
505.802.00.1	1	1977,85	323
505.802.00.2	1	1970,95	323
505.802.00.7	1	1974,20	323
505.803.00.1	1	2170,90	323
505.803.00.2	1	2087,05	323
505.803.00.7	1	2131,85	323
505.804.00.1	1	2174,70	323
505.804.00.2	1	2199,90	323
505.804.00.7	1	2280,70	323
505.805.00.1	1	2392,95	323
505.805.00.2	1	2429,50	323

Referência	Preço (€)	UMV	Página
505.805.00.7	1	2416,35	323
505.820.00.1	1	1755,35	324
505.820.00.2	1	1761,75	324
505.820.00.7	1	1811,25	324
505.821.00.1	1	1642,65	324
505.821.00.2	1	1602,80	324
505.821.00.7	1	1767,10	324
505.822.00.1	1	1915,95	325
505.822.00.2	1	1831,80	325
505.822.00.7	1	2050,85	325
505.823.00.1	1	2082,60	325
505.823.00.2	1	2131,80	325
505.823.00.7	1	2168,65	325
505.824.00.1	1	2196,05	325
505.824.00.2	1	2210,85	325
505.824.00.7	1	2344,65	325
505.825.00.1	1	2317,50	325
505.825.00.2	1	2337,85	325
505.825.00.7	1	2349,15	325
505.841.00.1	1	106,15	330
505.841.00.2	1	166,80	330
505.841.00.3	1	106,15	330
505.842.00.1	1	113,60	330
505.842.00.2	1	165,85	330
505.842.00.3	1	113,60	330
505.843.00.1	1	123,60	330
505.843.00.2	1	165,55	330
505.843.00.3	1	123,60	330
505.844.00.1	1	136,05	330
505.844.00.2	1	172,30	330
505.844.00.3	1	136,05	330
505.845.00.1	1	148,50	330
505.845.00.2	1	148,50	330
505.845.00.3	1	148,50	330
550.750.00.1	1	311,85	407
550.751.00.1	1	356,35	407
550.752.00.1	1	445,25	407
550.754.00.1	1	322,85	408
550.755.00.1	1	329,65	408
550.757.00.1	1	345,20	408
550.759.00.1	1	356,35	408
550.760.00.1	1	378,65	408
550.761.00.1	1	389,75	408
550.763.00.1	1	400,95	408
550.764.00.1	1	423,05	408
550.765.00.1	1	489,85	408
550.766.00.1	1	456,50	408
550.768.00.1	1	467,65	408
550.769.00.1	1	489,85	408
550.770.00.1	1	556,70	408
550.771.00.1	1	523,30	408
550.773.00.1	1	534,30	408
550.774.00.1	1	556,70	408
550.775.00.1	1	623,35	408
550.776.00.1	1	556,70	408
550.777.00.1	1	563,30	408
550.778.00.1	1	567,75	408
550.779.00.1	1	590,00	408
550.790.00.1	1	612,25	408
610.089.21.1	1	33,00	455
610.090.21.1	1	26,90	455

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis.
As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.

PT - PT.000.000.05.7 © 06.2026 Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.